
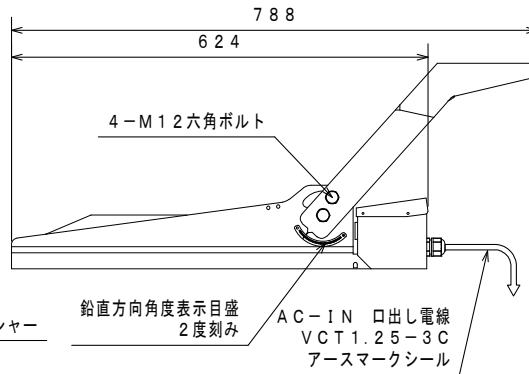


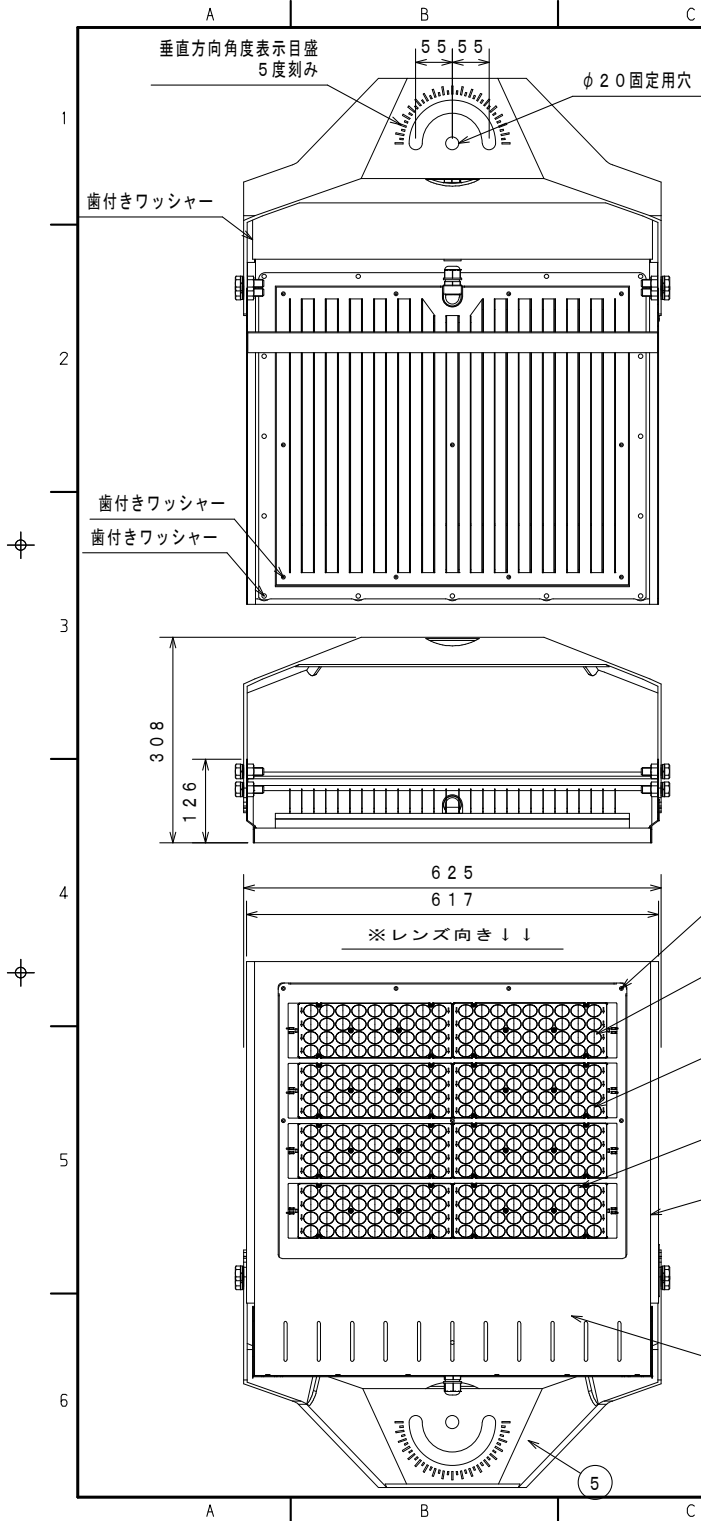

【(PS)E製品シール】

LED照明器具

型式 FD600EP8SV19-G (DT-S)

製造番号 FK*****

保証等級 IP44

20***年製造

PS E

額外用 定格電圧 AC100~240V 消費電力 600W 消費電流 50/60Hz 株式会社 共立電照

QRコード



【取扱説明書】

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	EFK-021A	19C-50X	8	1	本体	アルミ合金	1	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-36-UNIT	8	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	8	-
LED基板配線	2直2並列2系統		8	4	表面グローブ	強化ガラス	1	-
レンズ	EFL-07EP			5	取付金具	SUS (t5.0)	1	粉体焼付塗装
グローブ	クリア	-		6	専用電源	300W	2	-
アダプタ	-	-	1	7	-	-	-	-
	-	-		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	A2PS-H260D300		2	本体	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-	-			ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-	-			ホワイト	5.4B69.3/0.1	全艶
	-	-			-	-	-
電源金具	有	無	1	-	-	-	-
	-	-		-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具型式	FD600EP8SV19-G (DT-S)
標準	2	-	1	-	(初期光束補正機能付き)
特殊	-	-			-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。




寸法許容差	
寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上のご注意

- ・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- ・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
- ・周囲温度範囲内でご使用ください。
- ・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。
- ・防水・防湿による接続の場合、確実に固定まで接続してください。
- ・防炎装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ・電圧変動・電圧低下・電圧上昇等は、技術開発の進捗に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全上のご注意

- ・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、火災・感電・落下の恐れがあります。
- ・器具を落下させると、破損・感電・感震の恐れがあります。落下防止ワイヤーを必ず取り付け、落下防止してください。
- ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- ・金具を溶かす恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。

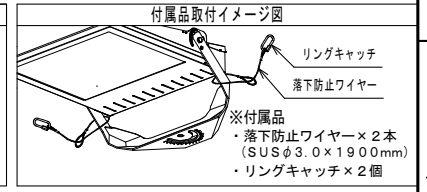


入力電圧 (V)		100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	5.60	2.87
	9万時間点灯後 (最大値)	6.15	3.15
	9万時間点灯 (平均値)	5.88	3.01
	点灯初期値 (最小値)	5.46	5.46
定格入力電力 (W)	9万時間点灯後 (最大値)	600	600
	9万時間点灯 (平均値)	573	573
定格入力容量 (VA)		615	630

全光束 (lm)	90840
器具光束 (lm)	71490
維持光束 (lm)	65050
色温度 (K)	5000
演色評価数	Ra70
質量 (kg)	23.0
保護等級	IP44
受圧面積 (㎡)	正面: 0.064 側面: 0.068
周波数 (Hz)	50/60
力率	0.90以上
初期光束補正 (%)	91
光束維持時間 (h)	40000
色色最大寸法 W×D×H (mm)	---

● LED 投光器 600W			
エプロン照明 (下部用)			
DWG. No			SHEET
FILE No.	9. 投光器	62	

DATE	NAME	APPROVED	FILE
DRAWN 2021/12/13	松川	佐藤	株式会 共立電照
CHECKED 2024/11/13			

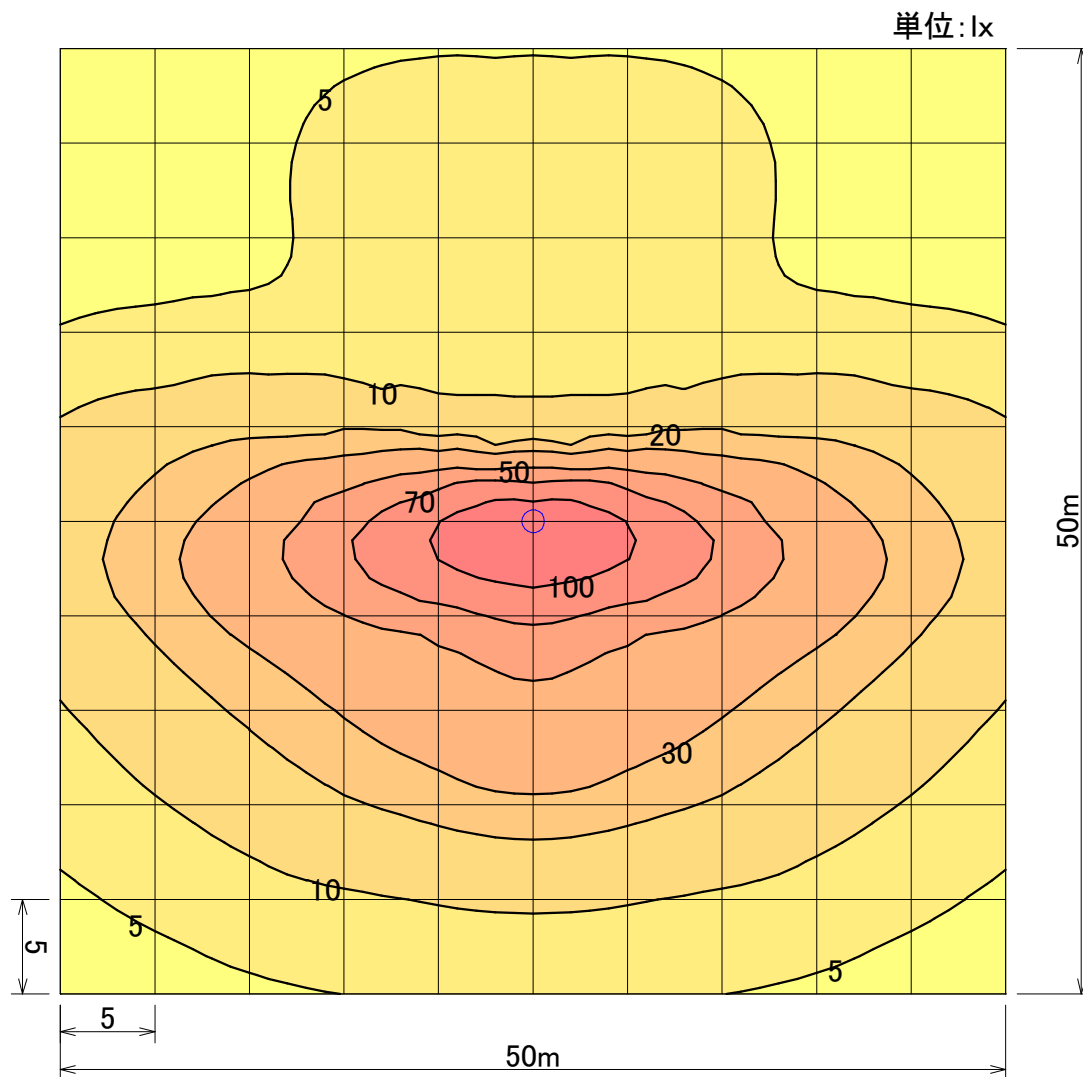

	⊖
器具品番	FD600EP8SV19-G(DT-S)
ランプ	LED-36-UNIT × 8
全光束	90840 lm
保守率	0.86
器具コード	#Z03770
取付高さ	25 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	19.2 lx
最小照度	1.6 lx
最大照度	131.5 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LEDエプロン照明600W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2024.11.13

縮尺 1/400

株式会社共立電照