

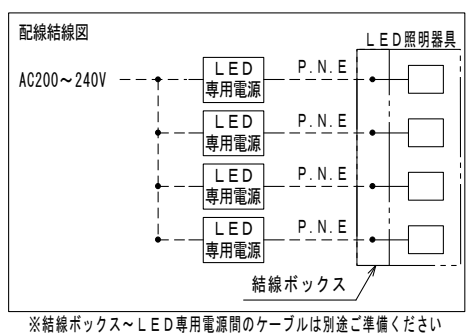


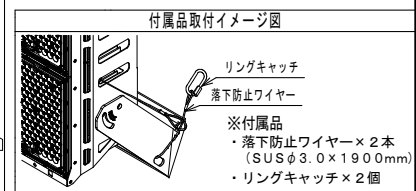

適合電源装置一覧（弊社指定）		数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準（調光無）	FKST8-W700-240Ai2	4	本体	シルバー	—	—
—	—		金具	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
—	—			ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
—	—			ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
—	—			—	—	—
電源金具	有 無		—	—	—	—

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

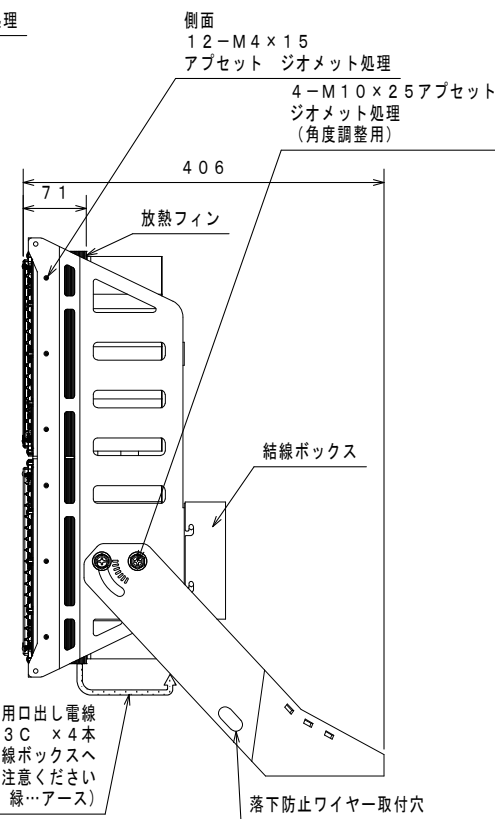


寸法許容差	
寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5


安全上のご注意

- ・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると火災・器具落下の原因となります。
- ・器具本体や一部及び前面部に材質を問わず、覆ったり被せたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- ・電線が露れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。

全光束 (lm)	224100
器具光束 (lm)	193100 (-C) / 181500 (-M)
維持光束 (lm)	175720 (-C) / 165160 (-M)
色溫度 (K)	5000
演色評價數	Ra 70
質量 (kg)	2.3
保護等級	IP23 / IP67 (光源部)
受圧面積 (㎡)	正面: 0.211 側面: 0.106
周波數 (Hz)	—
力率	0.90 以上
初期光束補正 (%)	91
光束維持時間 (h)	40000
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	---

	DATE	NAME	APPROVED	TITLE ● LED 投光器 1120W 狭角度タイプ 電源別置型 屋外専用		
DRAWN	2024/11/27	松 川	佐藤			
CHECKED	2025/10/29					
株式会社 共立電照				DWG No.		SHEET
				FILE No.	9. 投光器 170	

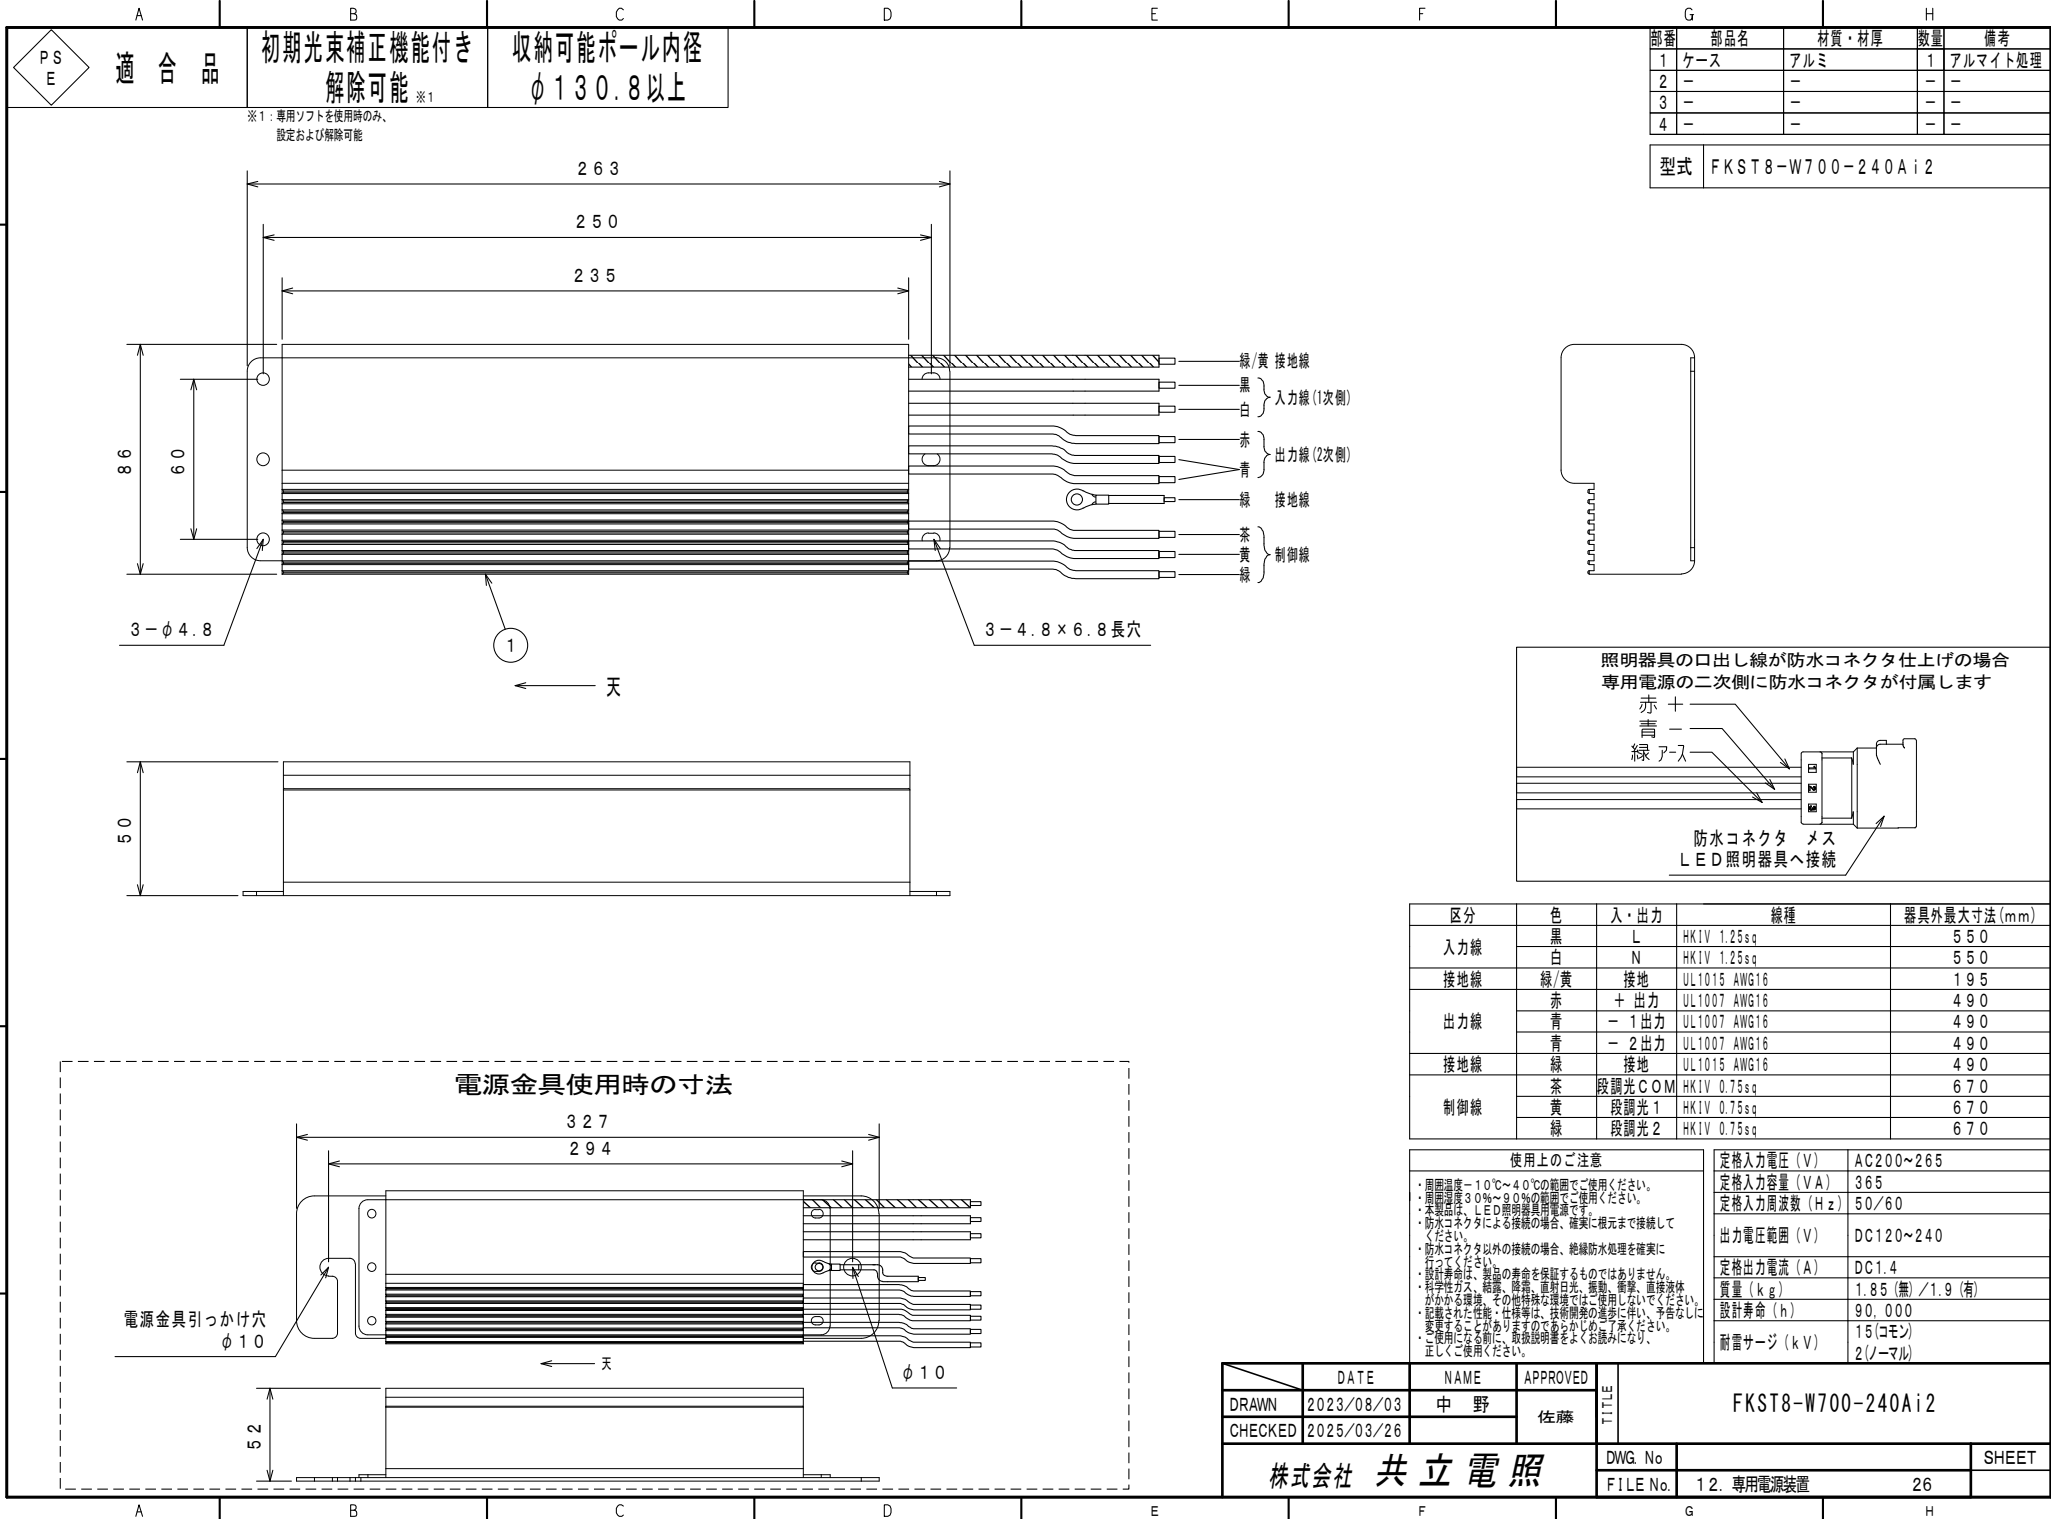

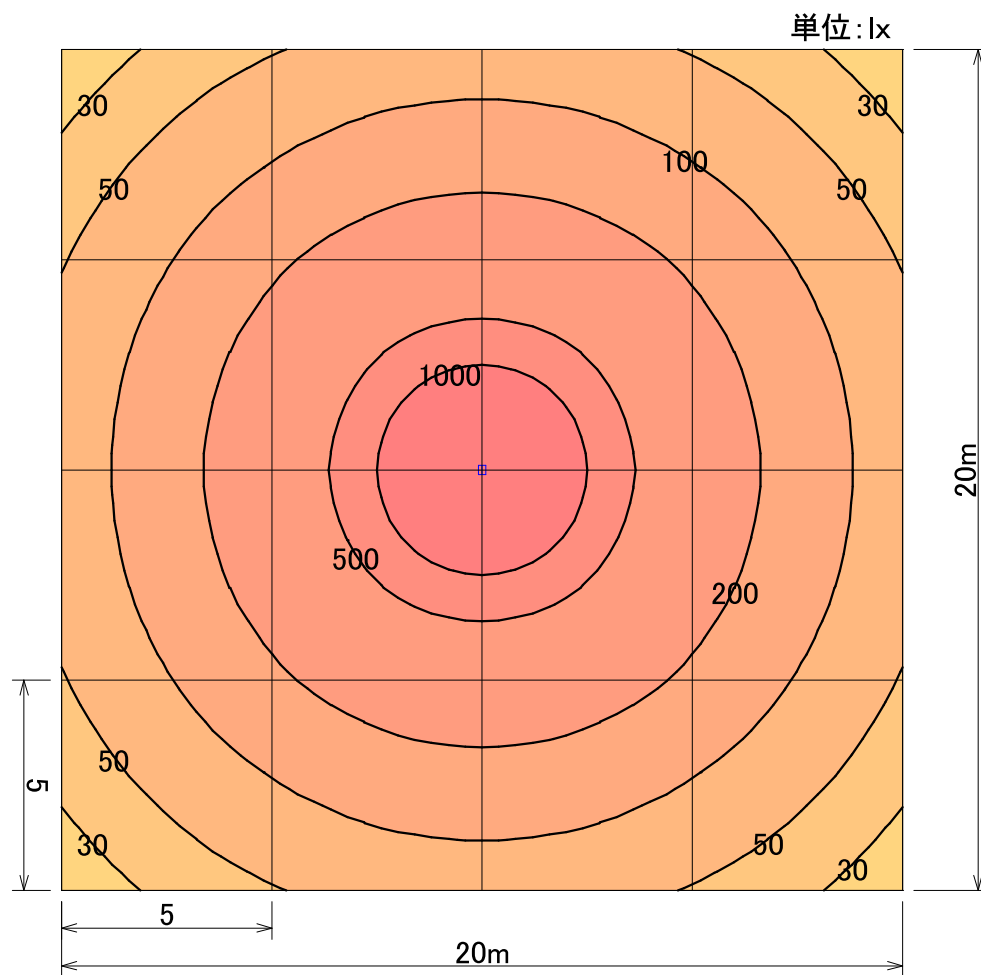

器具品番	FDB1120DYN4HS4FA-C
ランプ	LED-140-UNIT × 4
全光束	224100 lm
保守率	0.86
器具コード	#Z04958
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	367 lx
最小照度	21 lx
最大照度	11368 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED投光器1120W 狭角度

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2025.10.22

縮尺 1/180

株式会社共立電照