
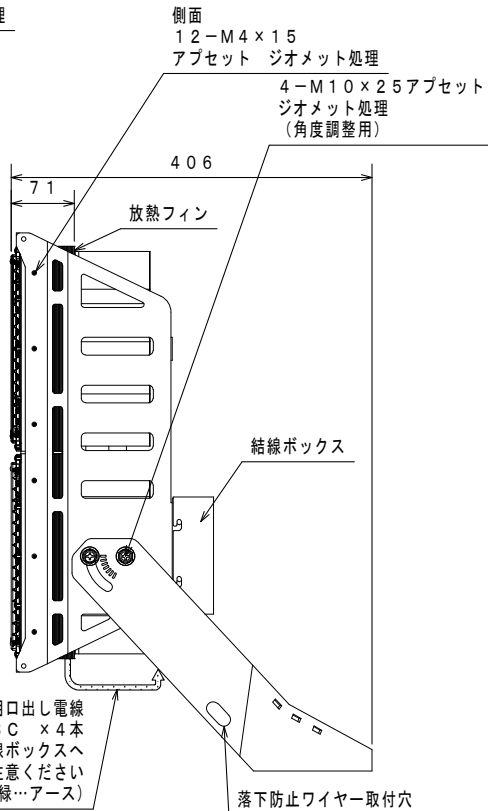
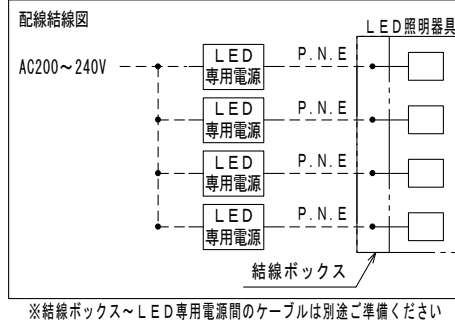
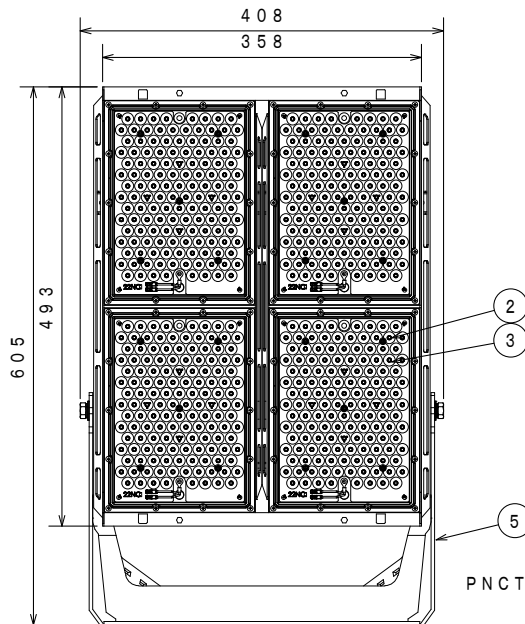


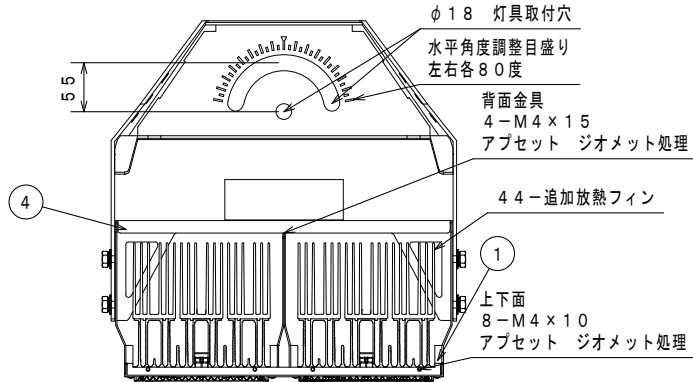

※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、性能に問題はございません。ご了承ください。

【製品シール】

LED照明器具

型番 FDB1120DYW4HS4FA-M

消費電力 1120W

定格電圧 DC100V (専用電圧)

周波数 -

製造番号 FK*****

20***年製造 保証等級 IP23/IP67(保証) 【取扱説明書】

株式会社 共立電照



QRコード

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-033AFM	19G-50W	4	1	本体	60637AMS押出材/SUS304	1	-
	-	-		2	LED	LED-140-UNIT	4	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	4	広角度
LED基板配線	1直1並列4系統			4	金具	SUS(t1.5)	1	粉体焼付塗装
レンズ	クリア	DYL-22WC	4	5	取付金具	SUS(t4.0)	1	粉体焼付塗装
グローブ	マット	DYL-22WM		6	-	-	-	-
アダプタ	-	-		7	-	-	-	-
	-	-	-	8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上り	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKST8-W700-240A12		4	本体	シルバー	-	-
	-	-		金具	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-	-			ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-	-			ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
電源金具	有	無		-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具	型式
標準	0.7	-	4	FDB1120DYW4HS4FA-C	(初期光束補正機能付き)
特殊	-	-		FDB1120DYW4HS4FA-M	(初期光束補正機能付き)

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。
※器具・維持光束は型式末尾が-Cの場合(-C)、-Mの場合(-M)をご参照ください。

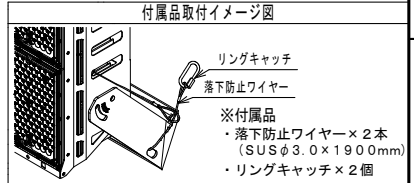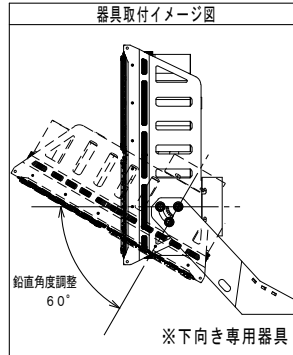

入力電圧 (V)	100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	- 5.28
	4万時間点灯後 (最大値)	- 5.80
	4万時間点灯 (平均値)	- 5.54
定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	- 1020
	4万時間点灯後 (最大値)	- 1120
	4万時間点灯 (平均値)	- 1070
定格入力容量 (VA)	-	- 1160

全光束 (lm)	224100
器具光束 (lm)	186000 (-C) / 177900 (-M)
維持光束 (lm)	169260 (-C) / 161880 (-M)
色温度 (K)	5000
演色評価数	Ra 70
質量 (kg)	23.5
保護等級	IP23/IP67 (光源部)
受圧面積 (㎡)	正面: 0.211 側面: 0.106
周波数 (Hz)	-
力率	0.90以上
初期光束補正 (%)	91
光束維持時間 (h)	40000
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	---

● LED 投光器 1120W

広角度タイプ 電源別置型 屋外専用

DATE 2024/11/27

NAME 松川

APPROVED 佐藤

DRAWN 2025/10/29


CHECKED


DWG. No.

FILE No. 9. 投光器

SHEET 172

株式会社 共立電照

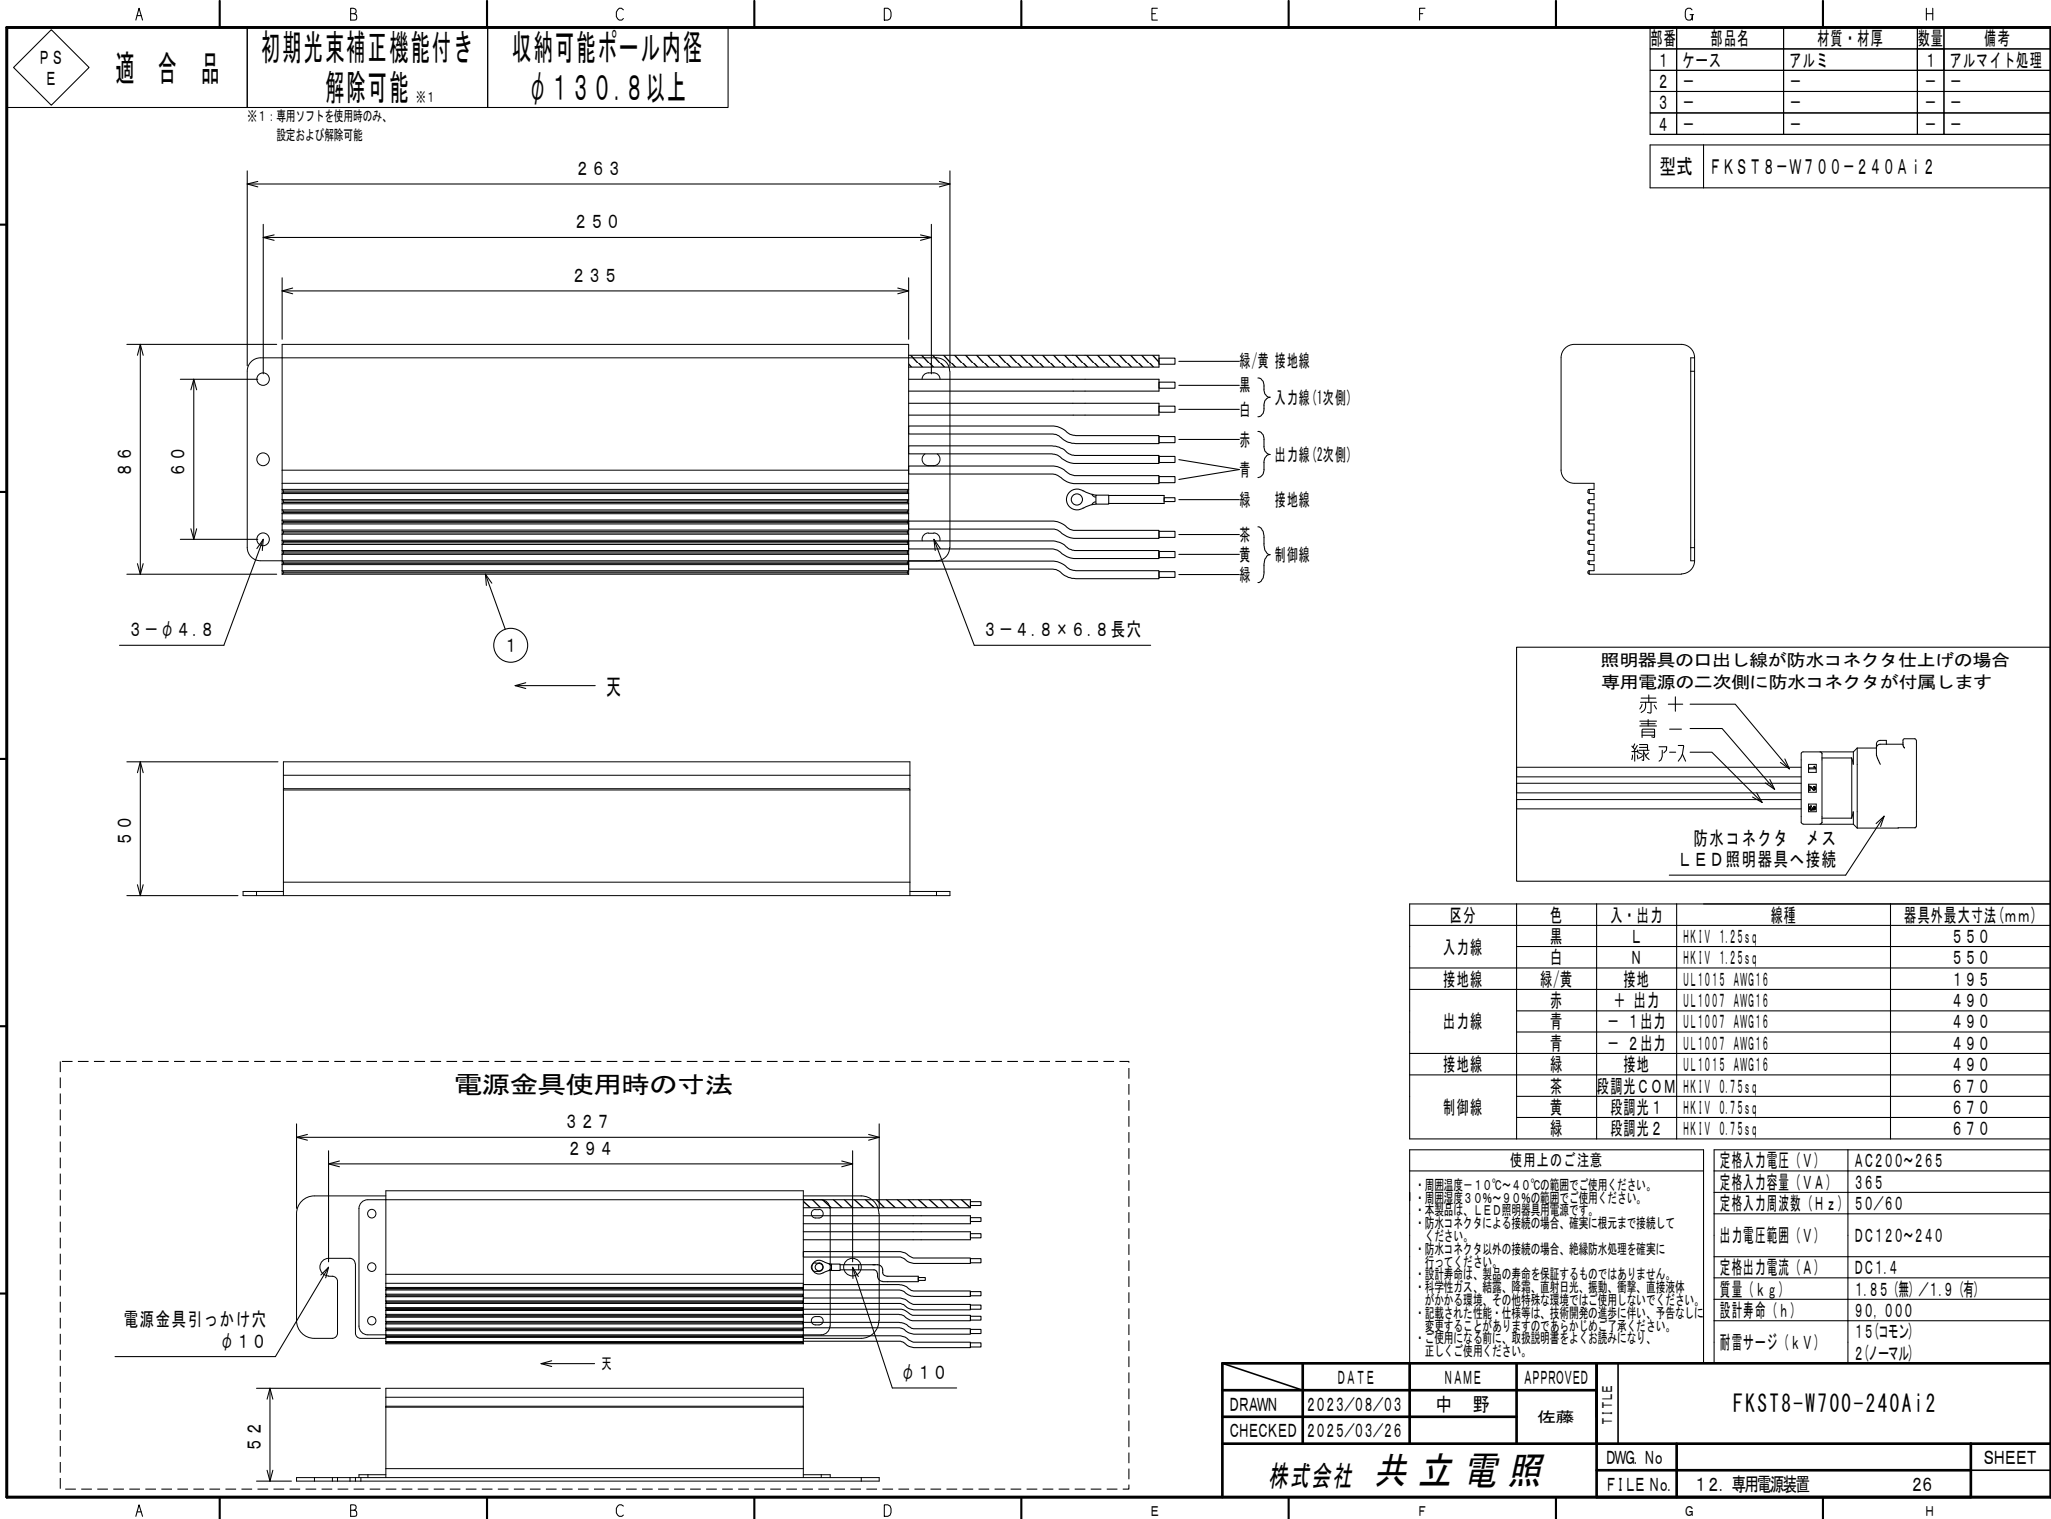

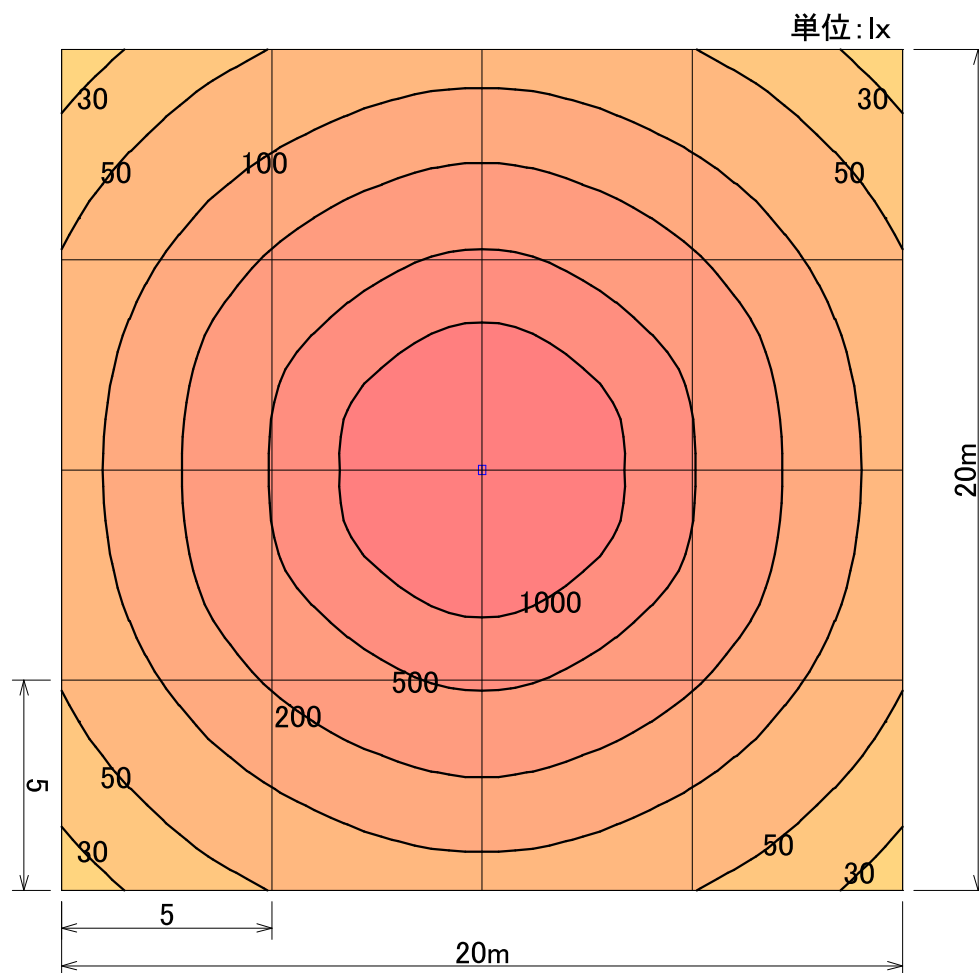

	
器具品番	FDB1120DYW4HS4FA-C
ランプ	LED-140-UNIT × 4
全光束	224100 lm
保守率	0.86
器具コード	#Z04960
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	332 lx
最小照度	23 lx
最大照度	1834 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED投光器1120W 広角度

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2025.10.22

縮尺 1/180

株式会社共立電照