

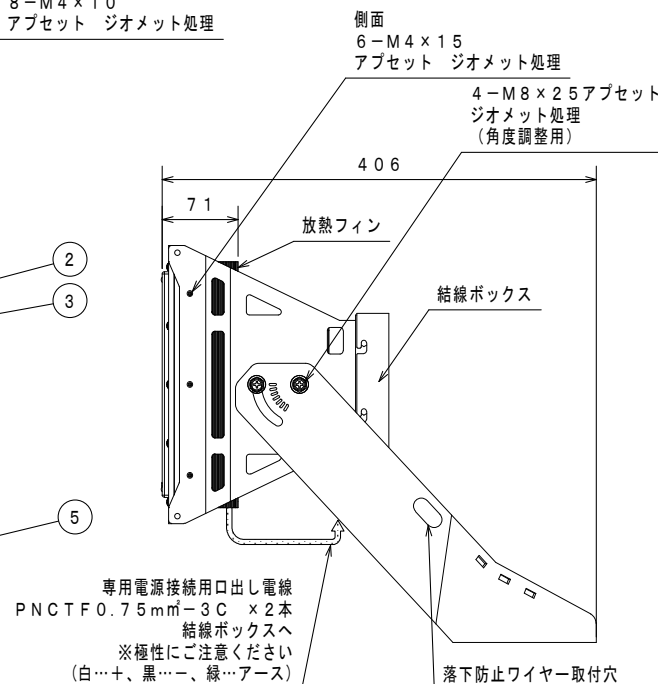


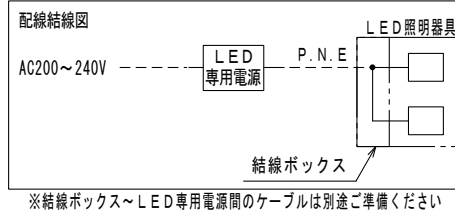

SHEET

※器具・材料等には型芯未入れが-Cの場合(-C)、-Mの場合(-M)をご参照ください。

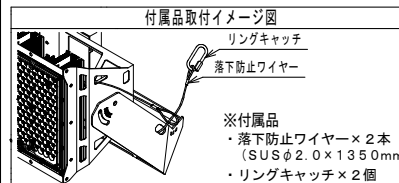



安全上のご注意

- ・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると火災・感電落下の原因となります。
- ・器具全体が一部及び前面部に材質を問わず、覆ったり被せたりしないでください。火災・感電、故障の原因となります。
- ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- ・急水する恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。

全光束 (lm)	5 0 1 0 0
器具光束 (lm)	4 1 3 0 0 (-C) / 3 9 5 0 0 (-M)
維持光束 (lm)	3 7 5 8 0 (-C) / 3 5 9 4 0 (-M)
色溫度 (K)	5 0 0 0
演色評價數	Ra 7 0
質量 (kg)	8. 5
保護等級	IP 2 3 / IP 6 7 (光源部)
受圧面積 (㎡)	正面: 0. 1 1 2 側面: 0. 0 5 6
周波数 (Hz)	-
力率	0. 9 0 以上
初期光束補正 (%)	9 1
光束維持時間 (h)	4 0 0 0 0
箱口最大寸法 W×D×H (mm)	- - -

	DATE	NAME	APPROVED	TITLE	●LED投光器 220W 広角度タイプ 電源別置型		
DRAWN	2024/11/27	松 川	佐藤				
CHECKED	2025/10/29						
株式会社 共立電照					DWG. No.		SHEET
				FILE No.	9. 投光器	144	

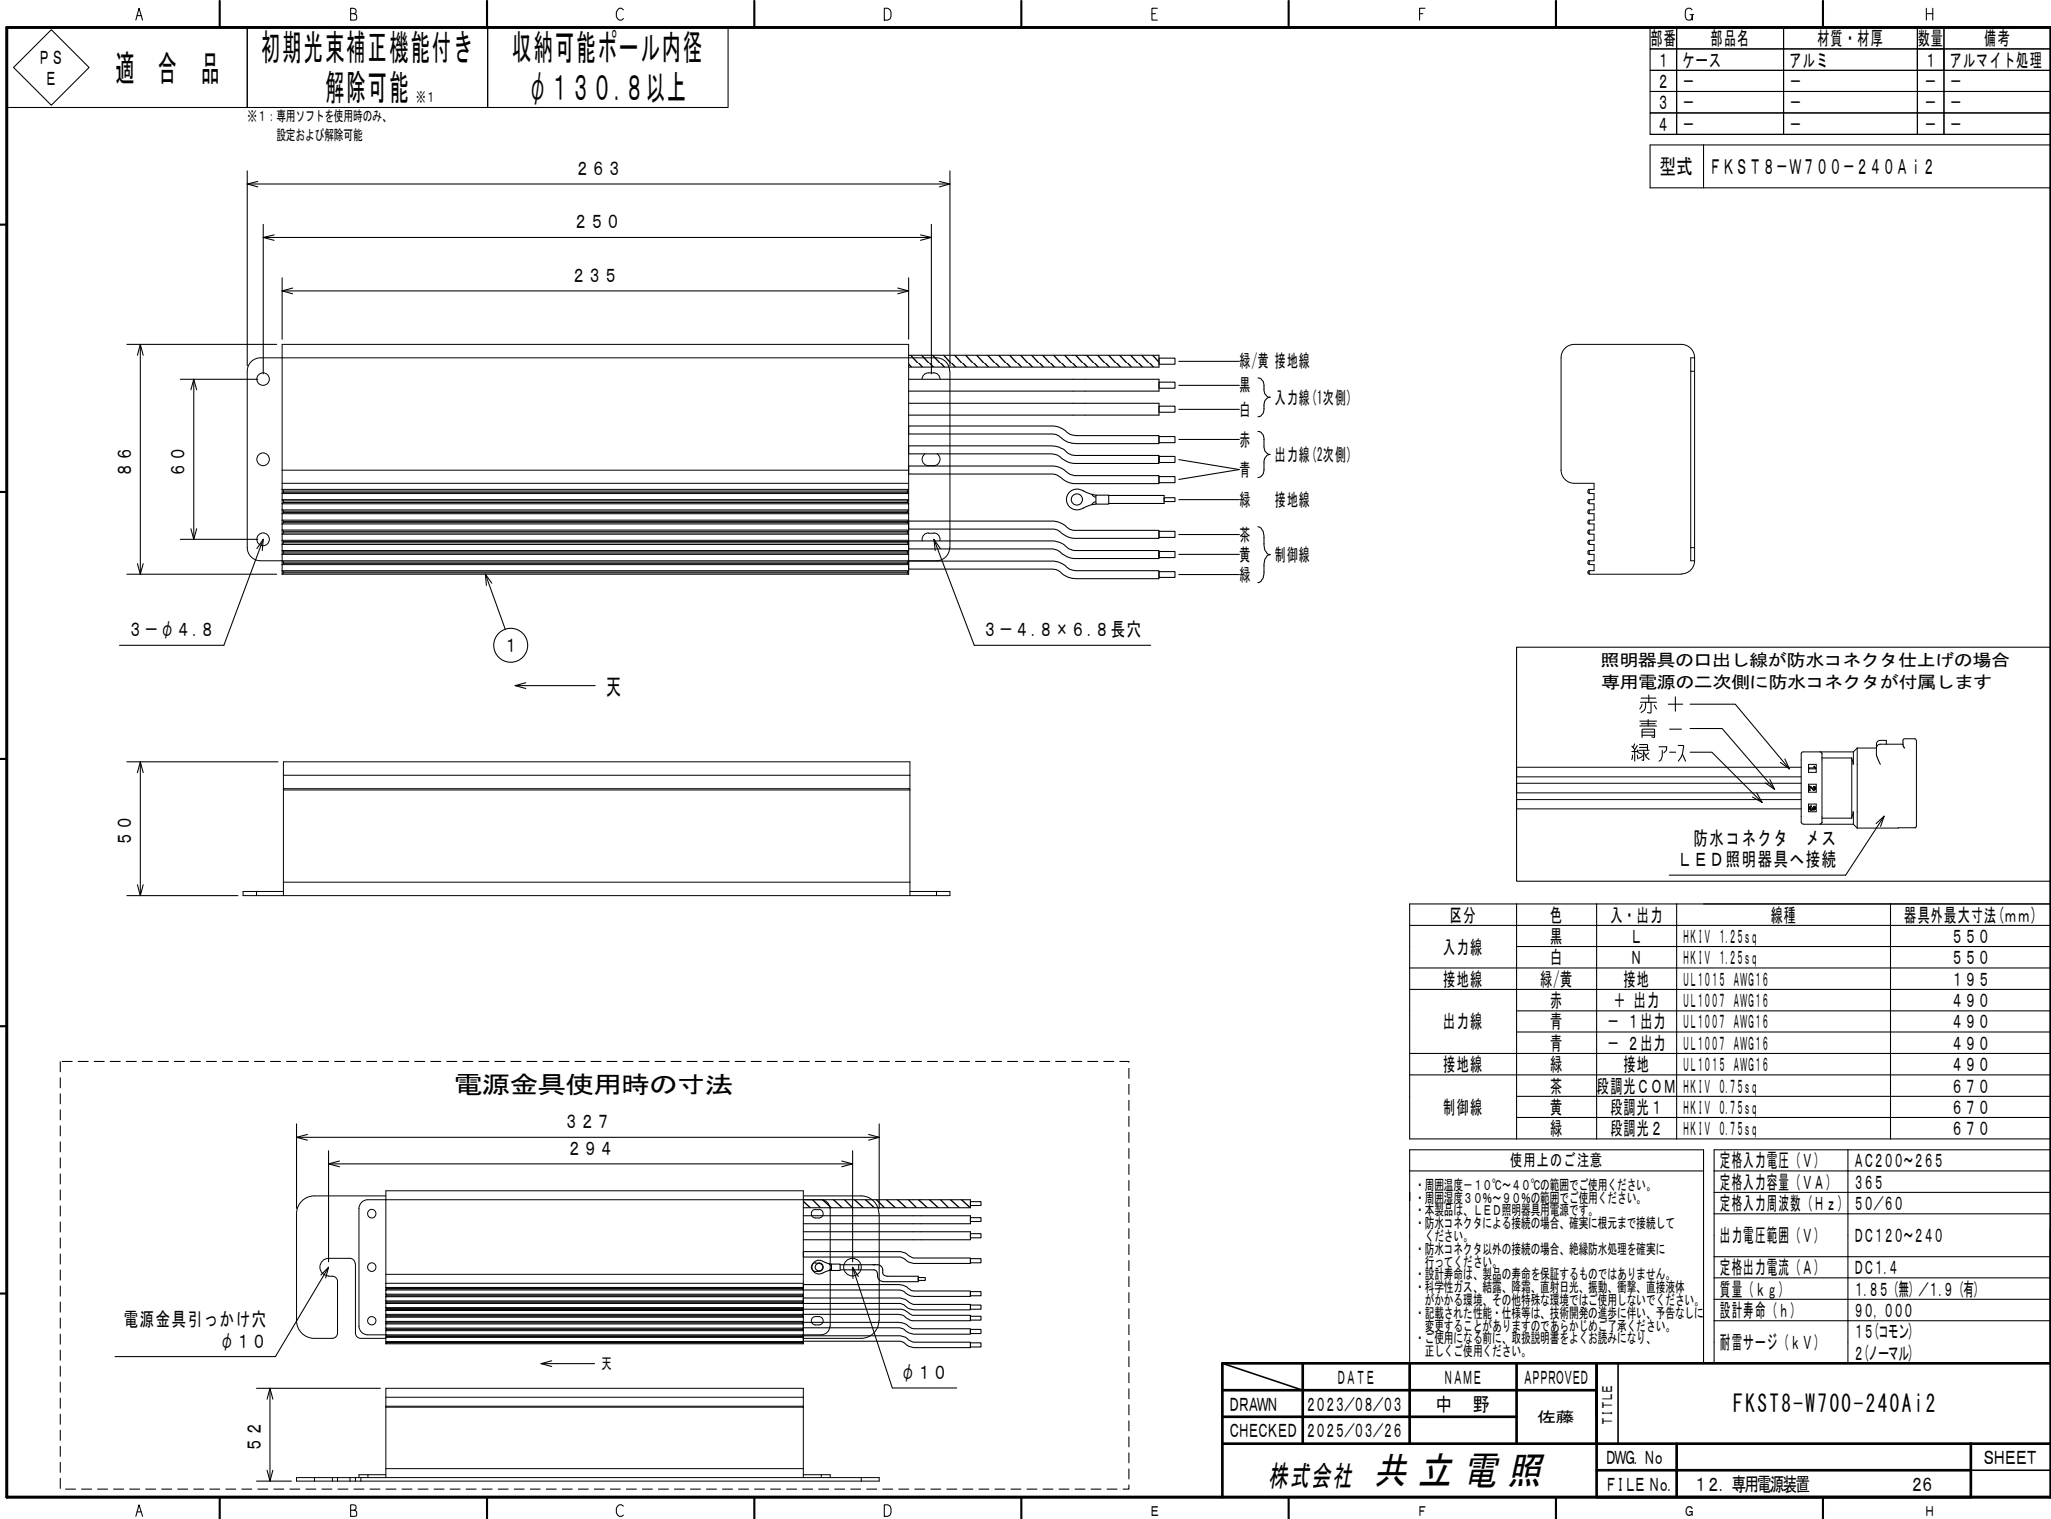

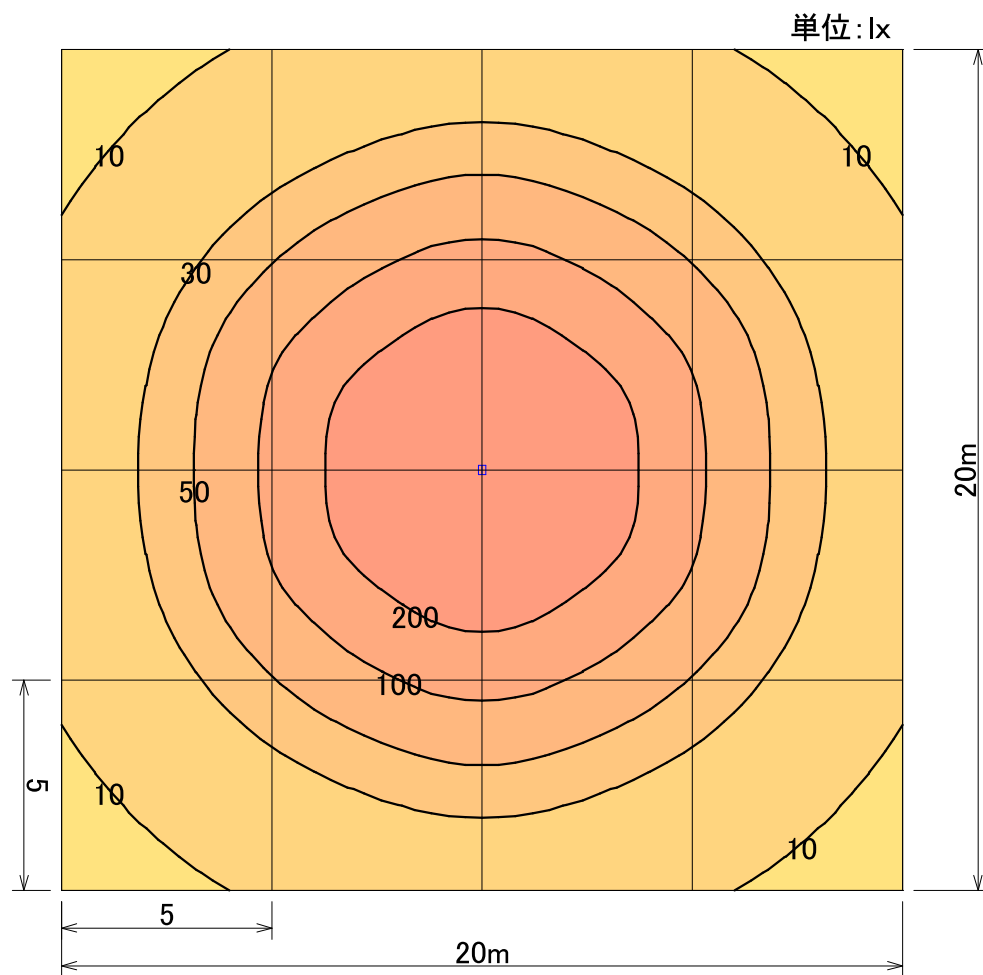

器具品番	FDB220DYW2HS2FN-C
ランプ	LED-140-UNIT × 2
全光束	50100 lm
保守率	0.86
器具コード	#Z04953
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	75.1 lx
最小照度	5.2 lx
最大照度	417.4 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED投光器220W 広角度

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2025.10.22

縮尺 1/180

株式会社共立電照