
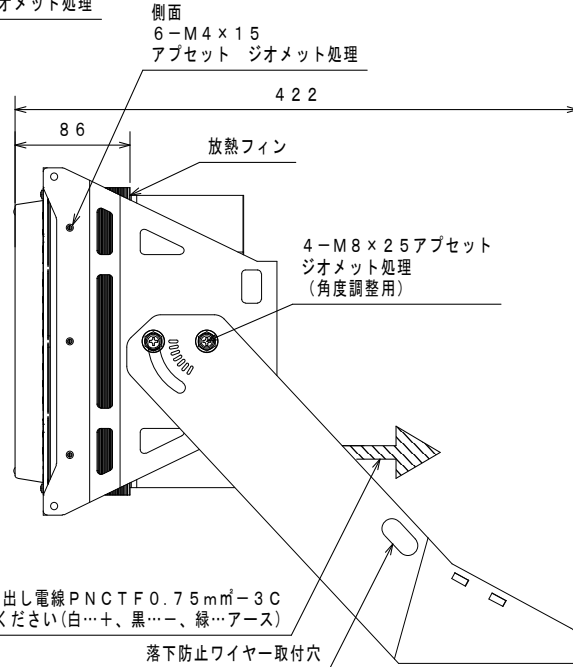
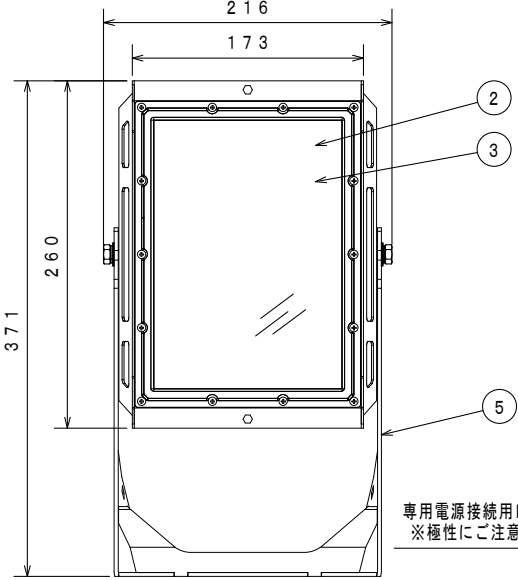
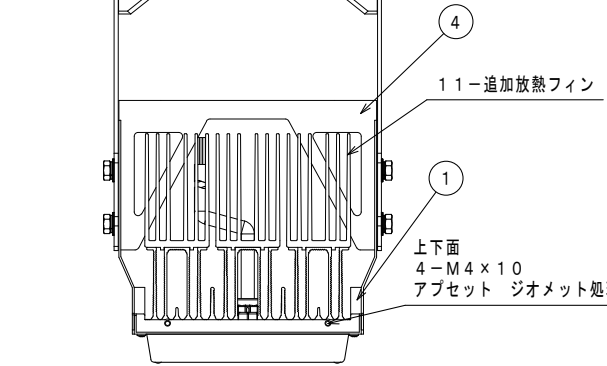


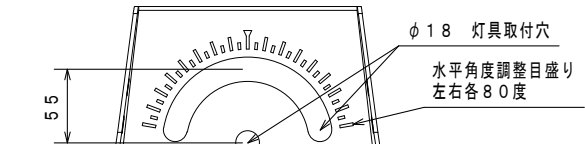

※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、性能に問題はございません。ご了承ください。

【製品シール】

LED照明器具

型式 FDB280DY1HS1FA-*

消費電力 280W

定格電圧 DC100V (準電圧)

周波数 -

製造番号 FK*****

20***年製造 保証等級 IP23/IP67(特選) 【取扱説明書】

株式会社 共立電照



QRコード

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-033AFM	19G-50W	1	1	本体	60637M3押出材/SUS304	1	-
	-	-		2	LED	LED-140-UNIT	1	-
	-	-		3	表面グローブ	ポリカーボネート	1	-
LED基板配線	1直1並列1系統		1	4	金具	SUS(t1.5)	1	粉体焼付塗装
レンズグローブ	乳白	DYL-22NP		5	取付金具	SUS(t3.0)	1	粉体焼付塗装
アダプタ	-	-		6	-	-	-	-
	-	-		7	-	-	-	-
	-	-		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKST8-W700-240A12	-	1	本体	シルバー	-	-
	-	-		金具	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-	-			ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-	-			ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
電源金具	有	無		-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具型式
標準	0.7	-	1	FDB280DY1HS1FA-NP
特殊	-	-		(初期光束補正機能付き)

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。 ※型式末尾 -NP=乳白 仕様となります。

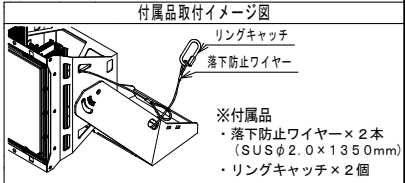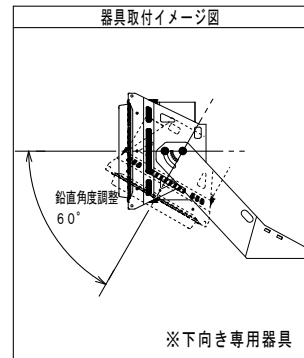

寸法許容差	
寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5


使用上のご注意


- 周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
- 周囲温度範囲内でご使用ください。
- LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。
- 防水コネクタによる接続の場合、確実に固定まで接続してください。
- 日光直射と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 電圧変動や電圧不足、付帯等は、技術開発の進捗に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全上のご注意

- この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、火災・感電・落下の危険があります。
- 器具を落下させたり、衝撃を加えたり、油や水、油汚れ、腐食性液体、腐食性ガス、腐食性ガス等の付着は使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- 雨水や雪水がたまる場所では使用しないでください。感電の原因となります。

入力電圧 (V)	100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	- 1.32
	4万時間点灯後 (最大値)	- 1.45
	4万時間点灯 (平均値)	- 1.39
定格入力電力 (W)		

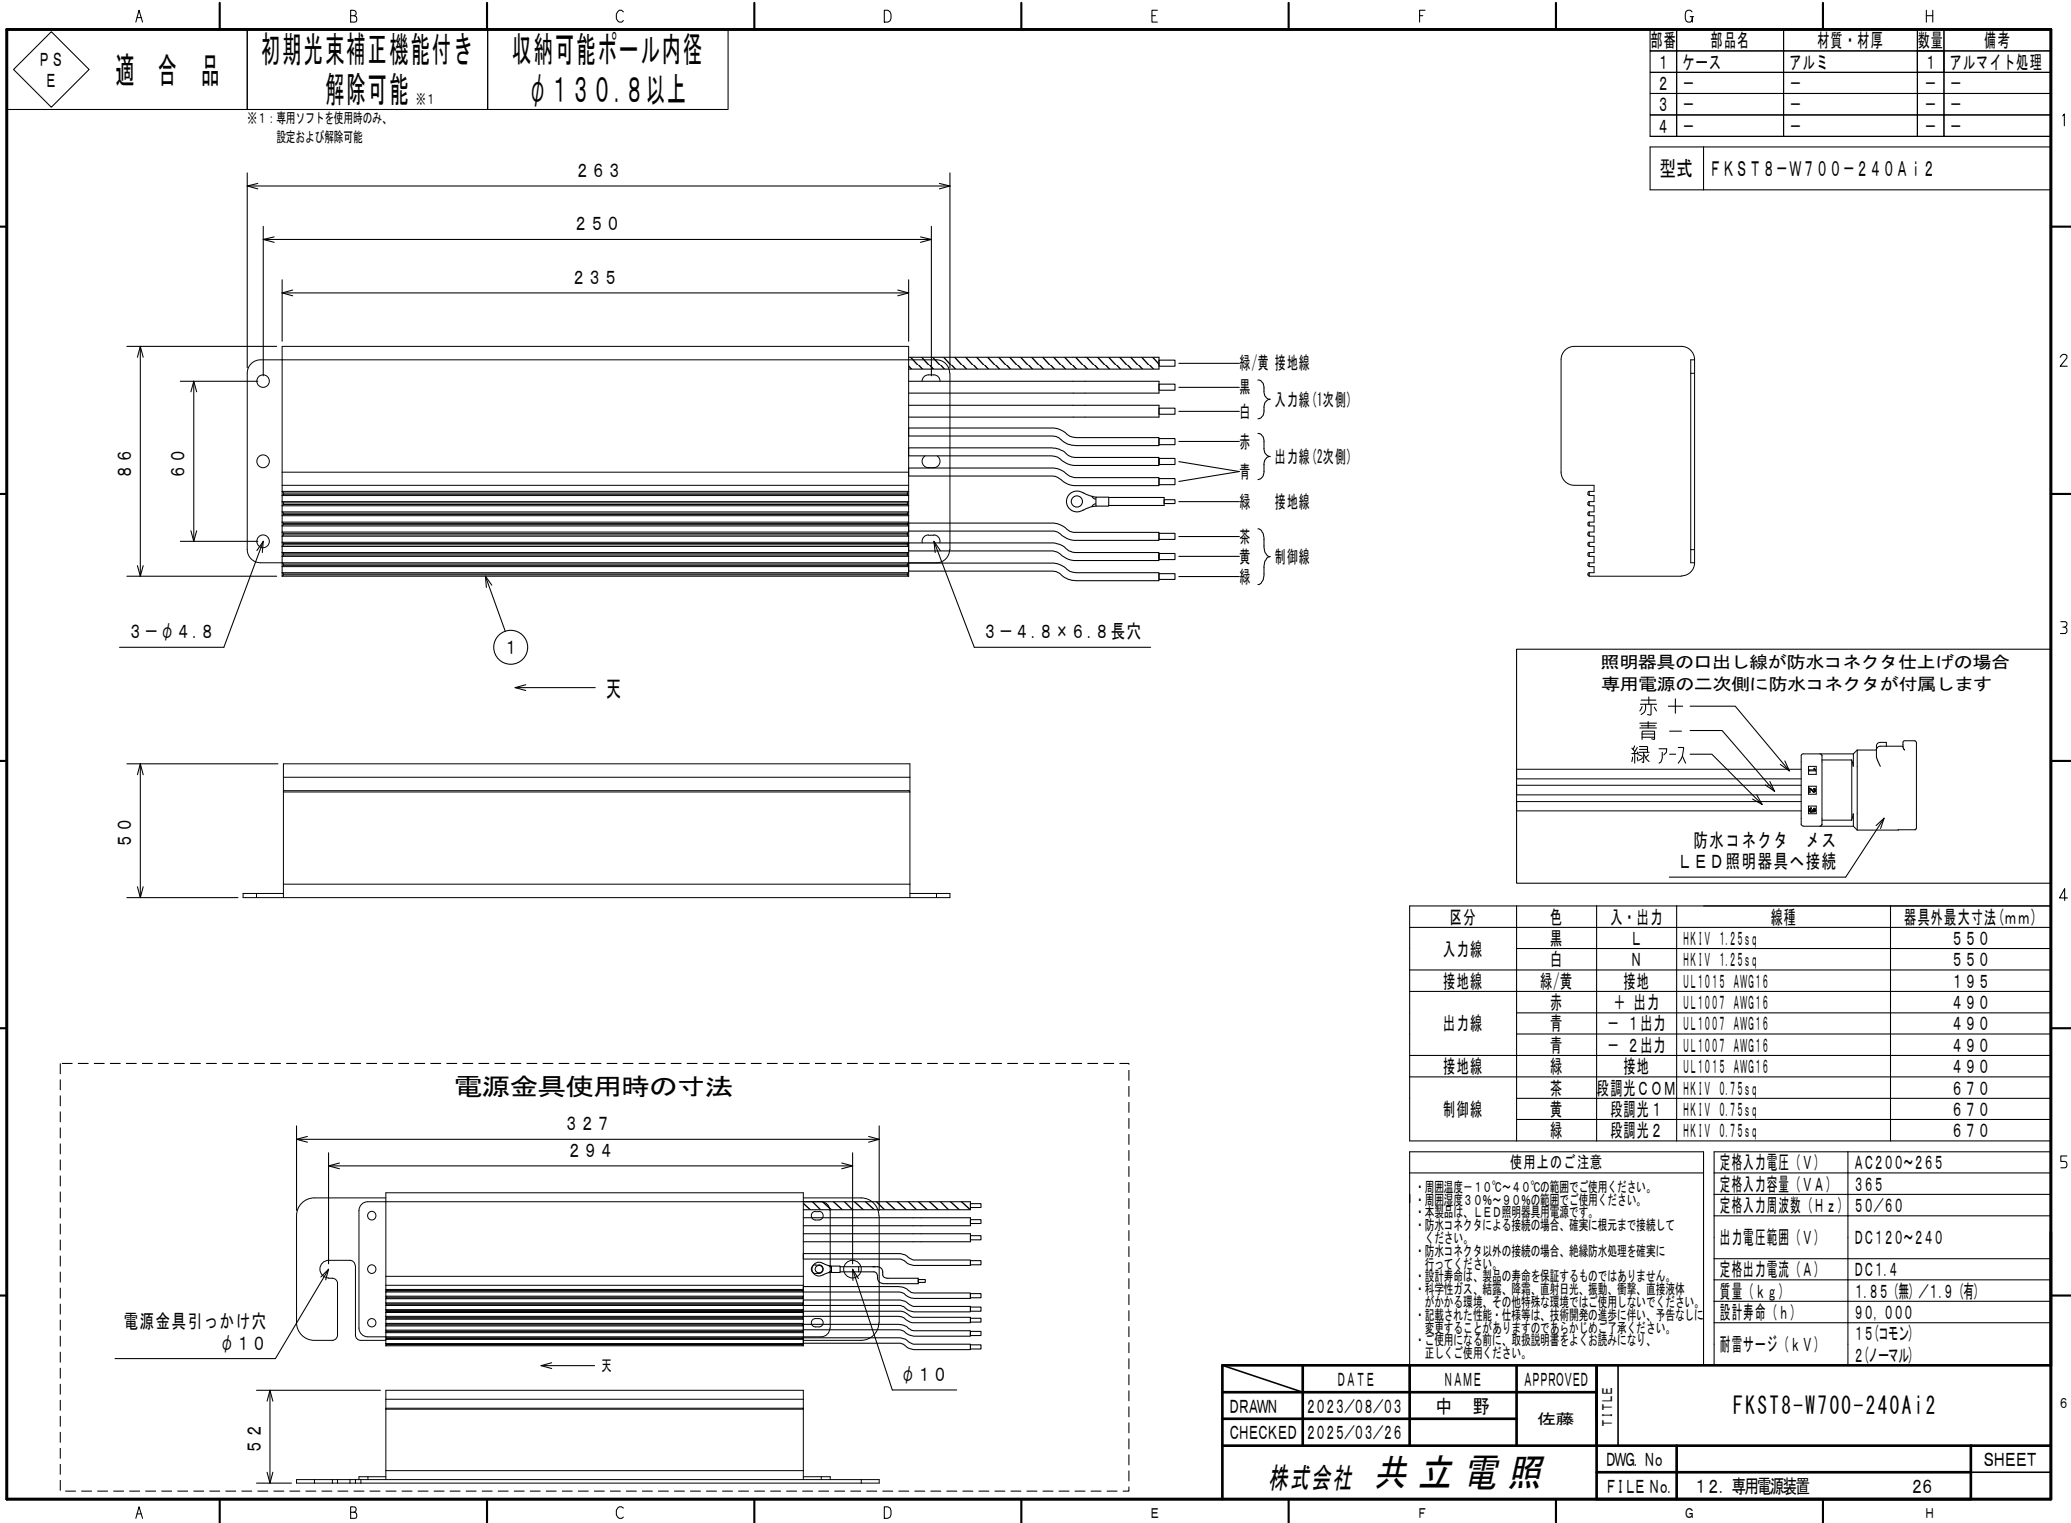

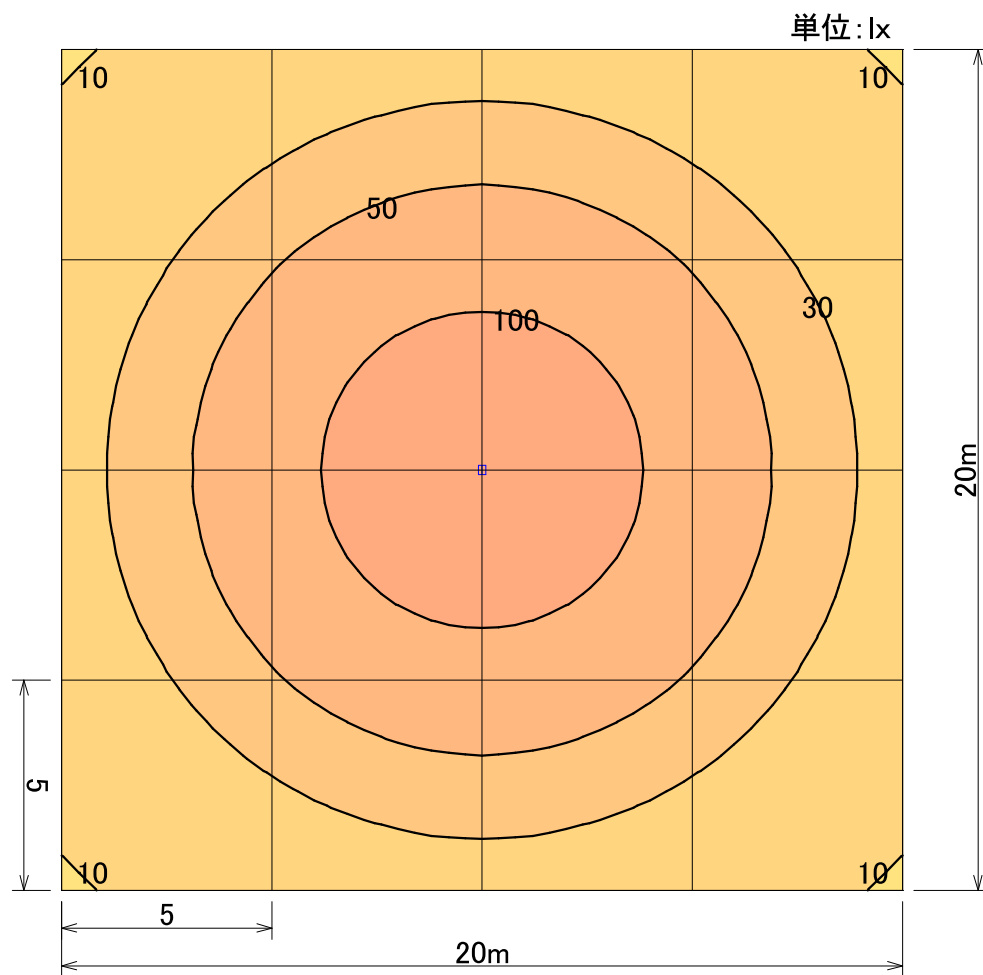

器具品番	FDB280DY1HS1FA-NP
ランプ	LED-140-UNIT
全光束	56000 lm
保守率	0.86
器具コード	#Z04964
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	49.6 lx
最小照度	8.8 lx
最大照度	150.5 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED投光器280W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2025.10.22

縮尺 1/180

株式会社共立電照