
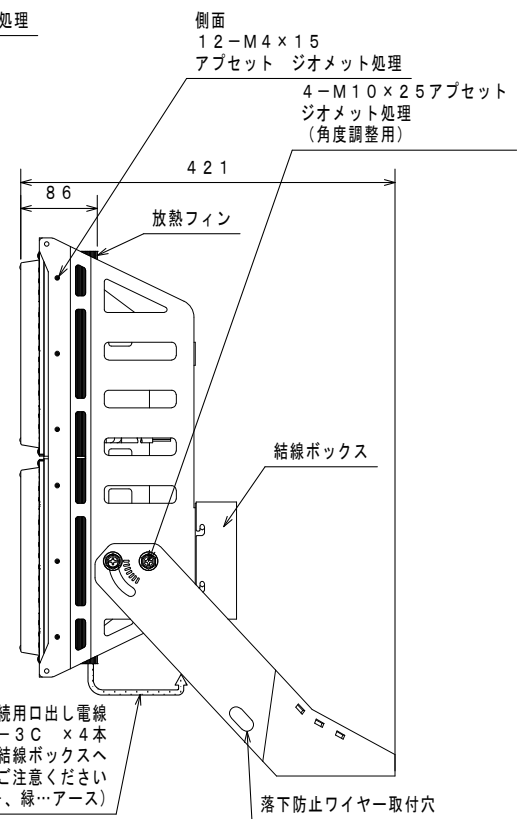
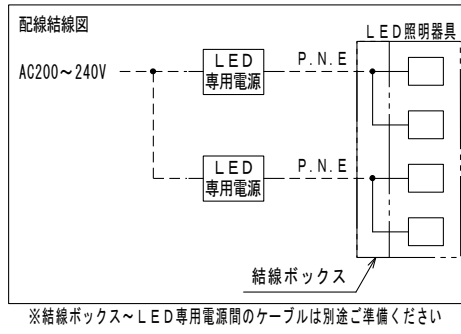
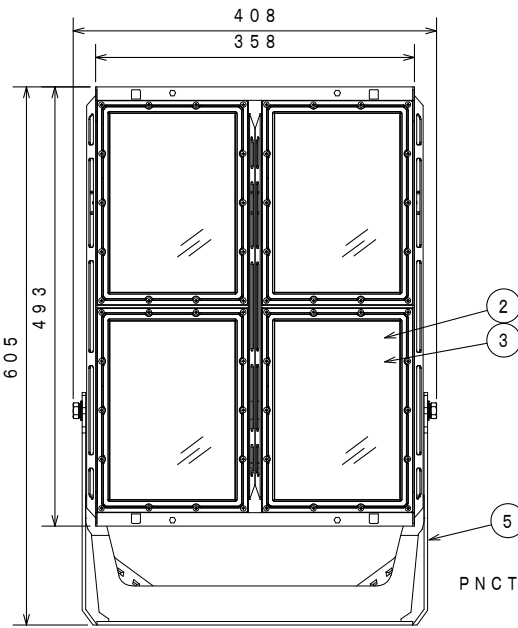


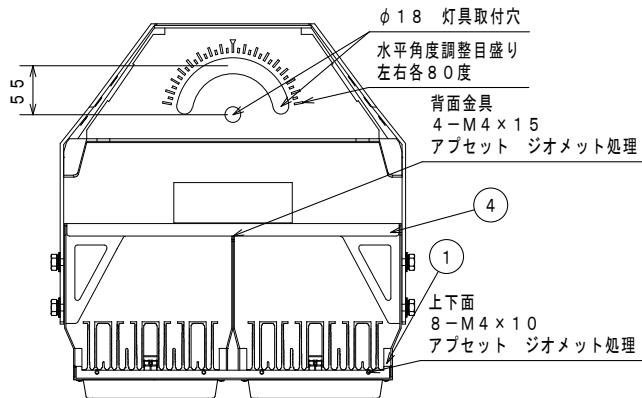

専用電源接続用口出し電線
P N C T F 0.75mm²-3C x 4本
結線ボックスへ
※極性にご注意ください
(白…+, 黒…-, 緑…アース)

※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、
性能に問題はございません。ご了承ください。

【製品シール】

LED照明器具

型名 FDB570DY4HS4FN-NP

消費電力 570W

定格電圧 DC100V (準電圧)

周波数 -

製造番号 FK*****

20***年製造 保証等級 IP23/IP67(保護) 【取扱説明書】

株式会社 共立電照



QRコード

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-033AFM	19G-50W	4	1	本体	60637MS押出材/SUS304	1	-
	-	-		2	LED	LED-140-UNIT	4	-
LED基板配線	1直1並列4系統		4	3	表面グローブ	ポリカーボネート	4	-
	乳白	DYL-22NP		4	金具	SUS(t1.5)	1	粉体焼付塗装
レンズグローブ	-	-	4	5	取付金具	SUS(t4.0)	1	粉体焼付塗装
	-	-		6	-	-	-	-
アダプタ	-	-	-	7	-	-	-	-
	-	-		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上り	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKST8-W700-240A12		2	本体	シルバー	-	-
	-	-		金具	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
-	-	-	-		ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-	-			ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
電源金具	有	無	-	-	-	-	-
	-	-		-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具型式
標準	0.7	-	4	FDB570DY4HS4FN-NP
特殊	-	-		(初期光束補正機能付き)

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。 ※型式末尾 -NP=乳白 仕様となります。

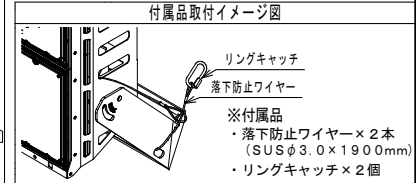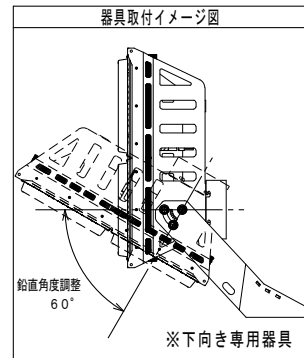

寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上のご注意

- ・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- ・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
- ・周囲温度範囲内で使用ください。
- ・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。
- ・防水・防湿による接続不良、腐食・変色による接続不良は、保証対象外となります。
- ・防湿・防湿と併用や特殊用途・特殊環境でのご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ・電圧変動による性能低下、故障等は、技術開発の進捗に伴い、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全上のご注意

- ・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、火災・感電等の原因となります。
- ・器具を落下させたり、衝撃を加えたりすると、破損の原因となります。
- ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- ・雨水や雪がある場所では使用しないでください。感電の原因となります。

入力電圧 (V)	100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	-
	4万時間点灯後 (最大値)	2.69
	4万時間点灯 (平均値)	2.95
	点灯初期値 (最小値)	2.82
定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	5.19
	4万時間点灯後 (最大値)	5.70
	4万時間点灯 (平均値)	5.45
定格入力容量 (VA)	点灯初期値 (最小値)	5.90

全光束 (lm)	126300
器具光束 (lm)	82800
維持光束 (lm)	75340
色温度 (K)	5000
演色評価数	Ra70
質量 (kg)	16.5
保護等級	IP23/IP67 (光源部)
受圧面積 (㎡)	正面: 0.211 側面: 0.103
周波数 (Hz)	-
力率	0.90以上
初期光束補正 (%)	91
光束維持時間 (h)	40000
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	---

DATE 2024/11/27

CHECKED 2025/10/29

NAME 松川

APPROVED 佐藤

社印

株式会社 共立電照


● LED 投光器 570W


レンズ無し 電源別置型

DWG. No.

FILE No. 9. 投光器

SHEET 153

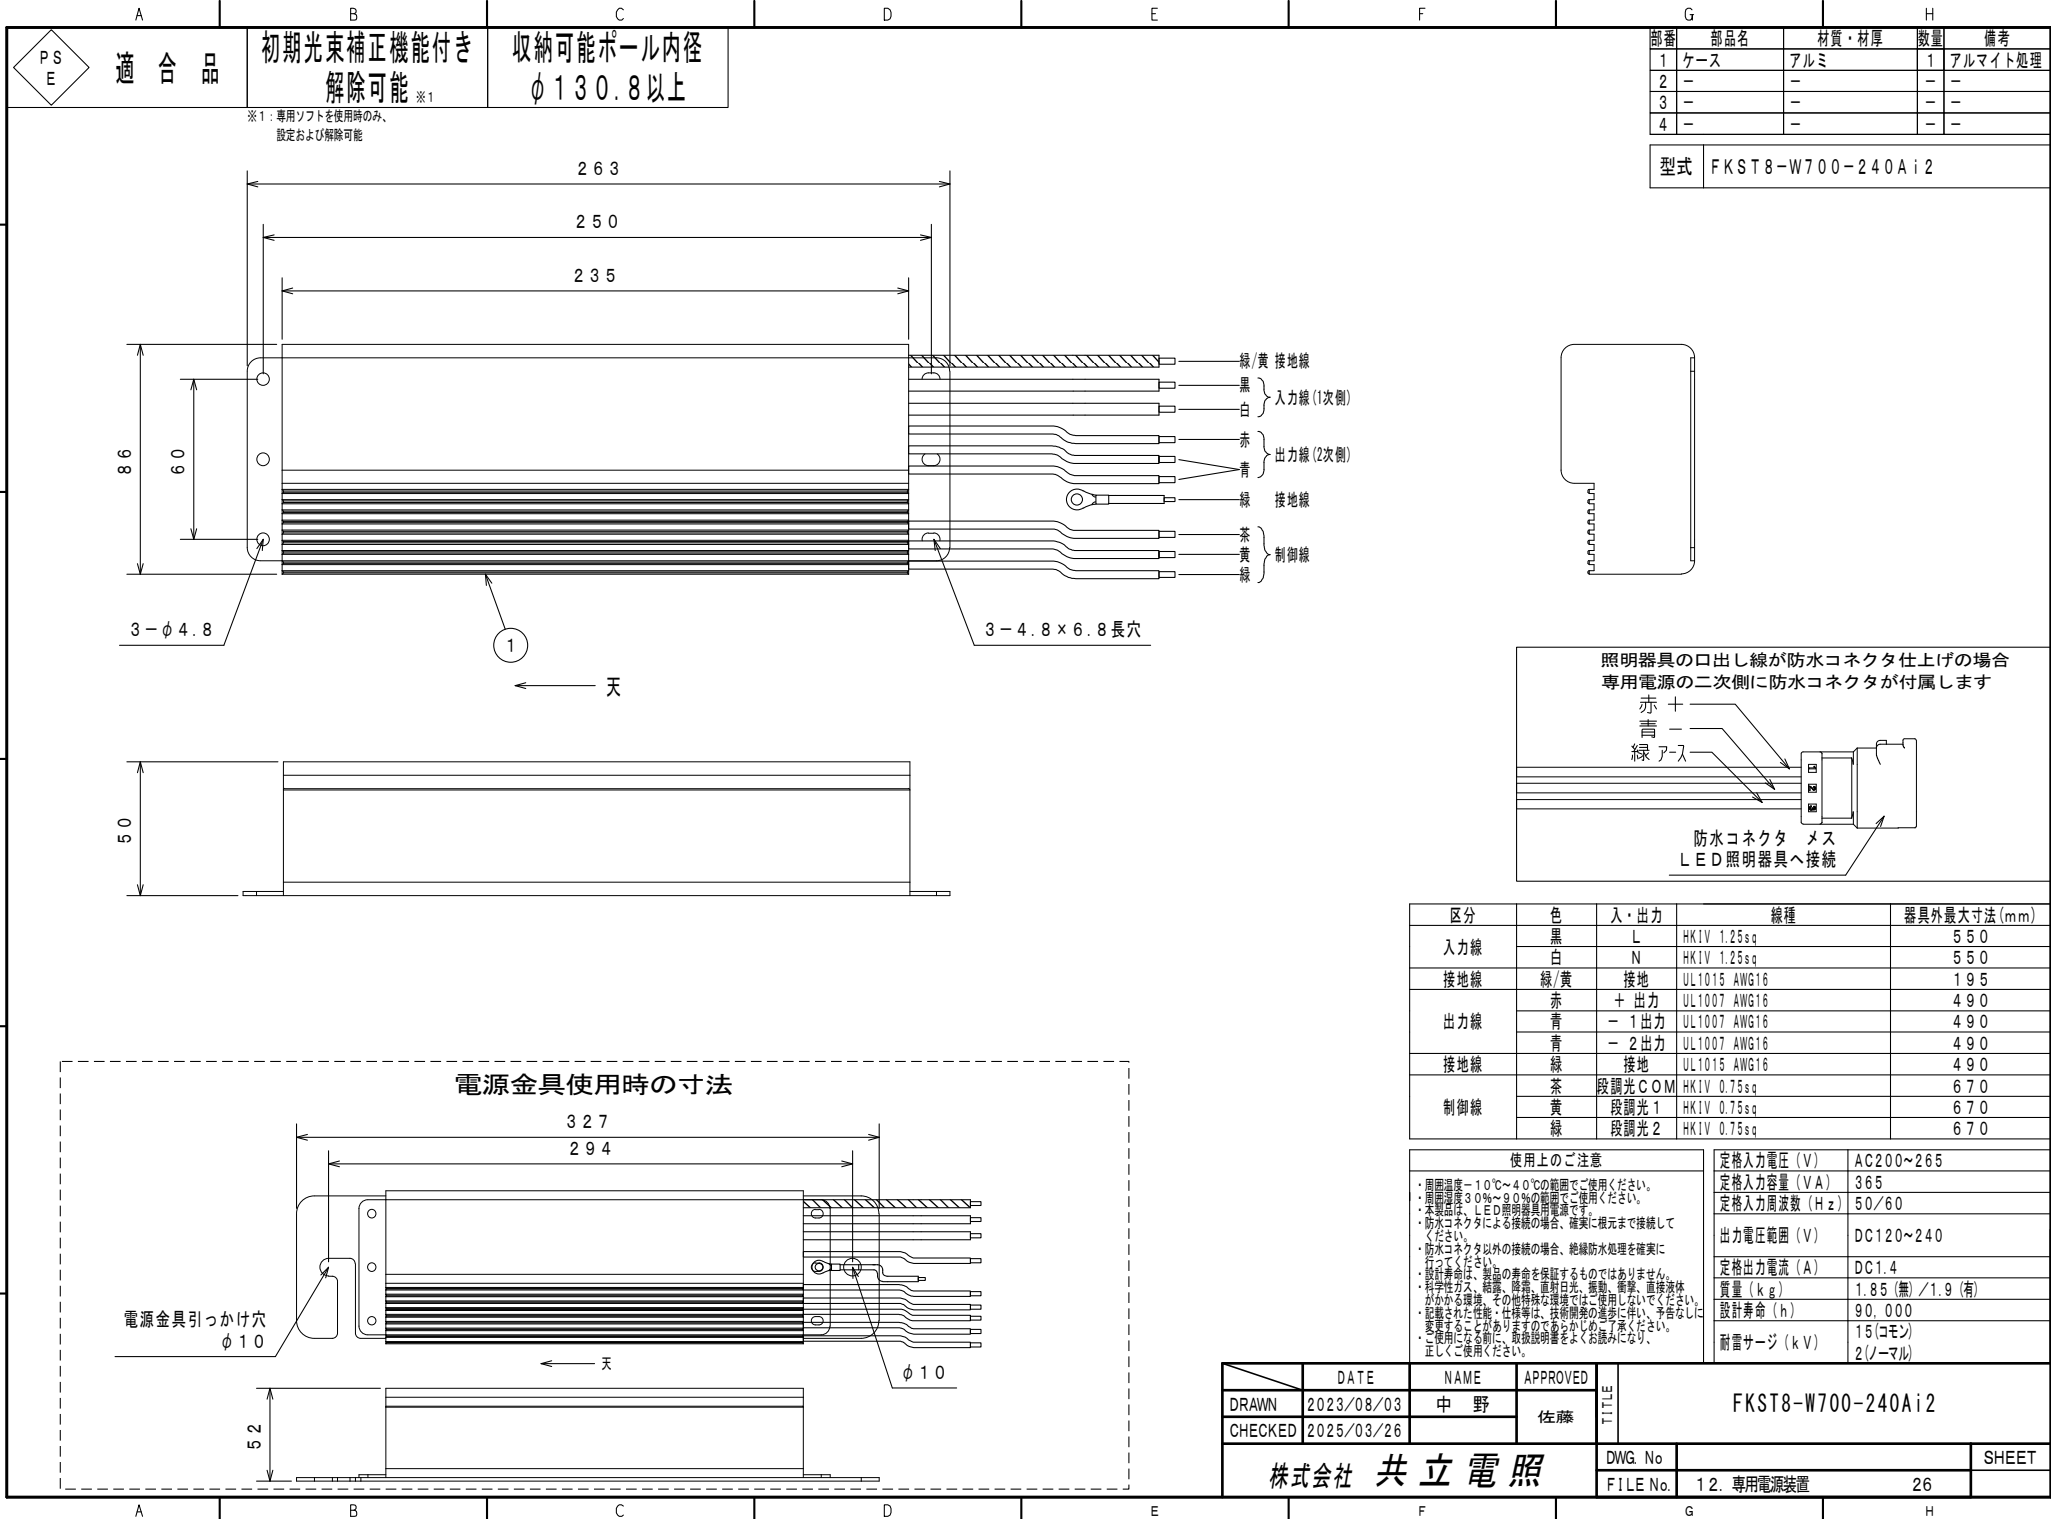

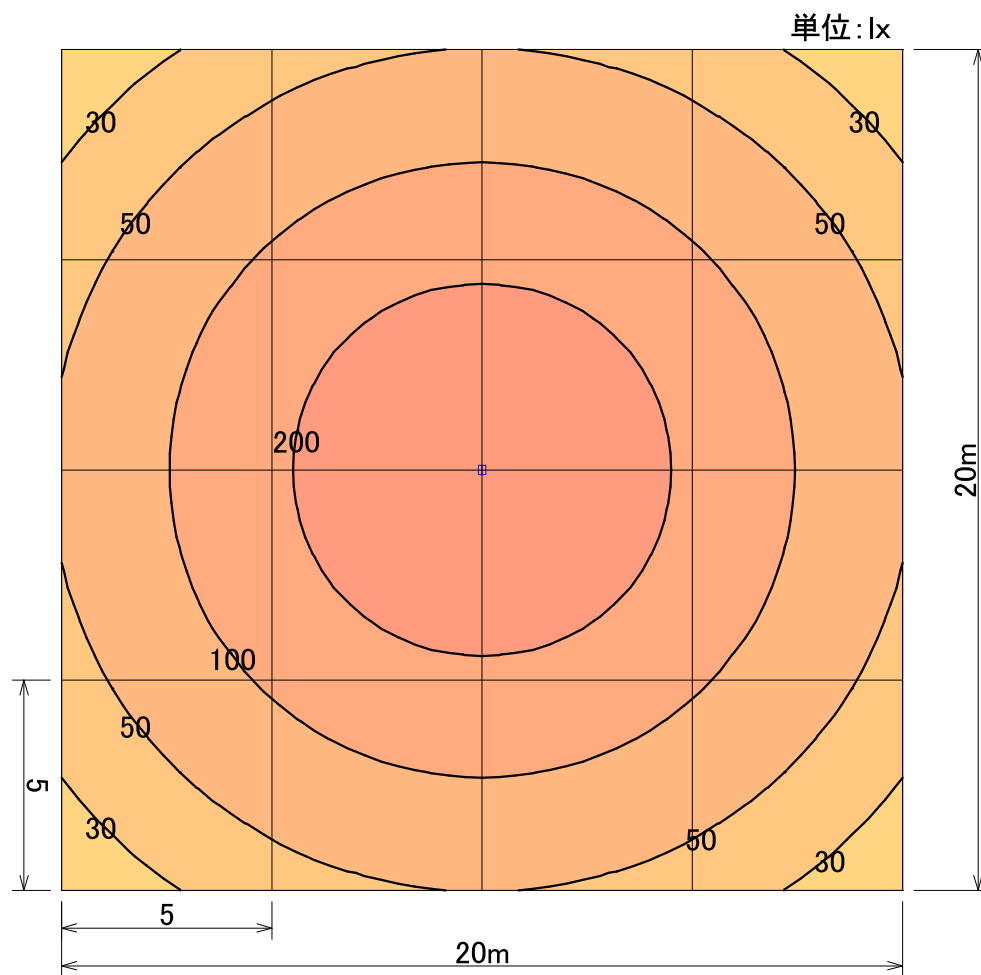

器具品番	FDB570DY4HS4FN-NP
ランプ	LED-140-UNIT × 4
全光束	126300 lm
保守率	0.86
器具コード	#Z04957
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	114 lx
最小照度	20 lx
最大照度	346 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED投光器570W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2025.10.22

縮尺 1/180

株式会社共立電照