


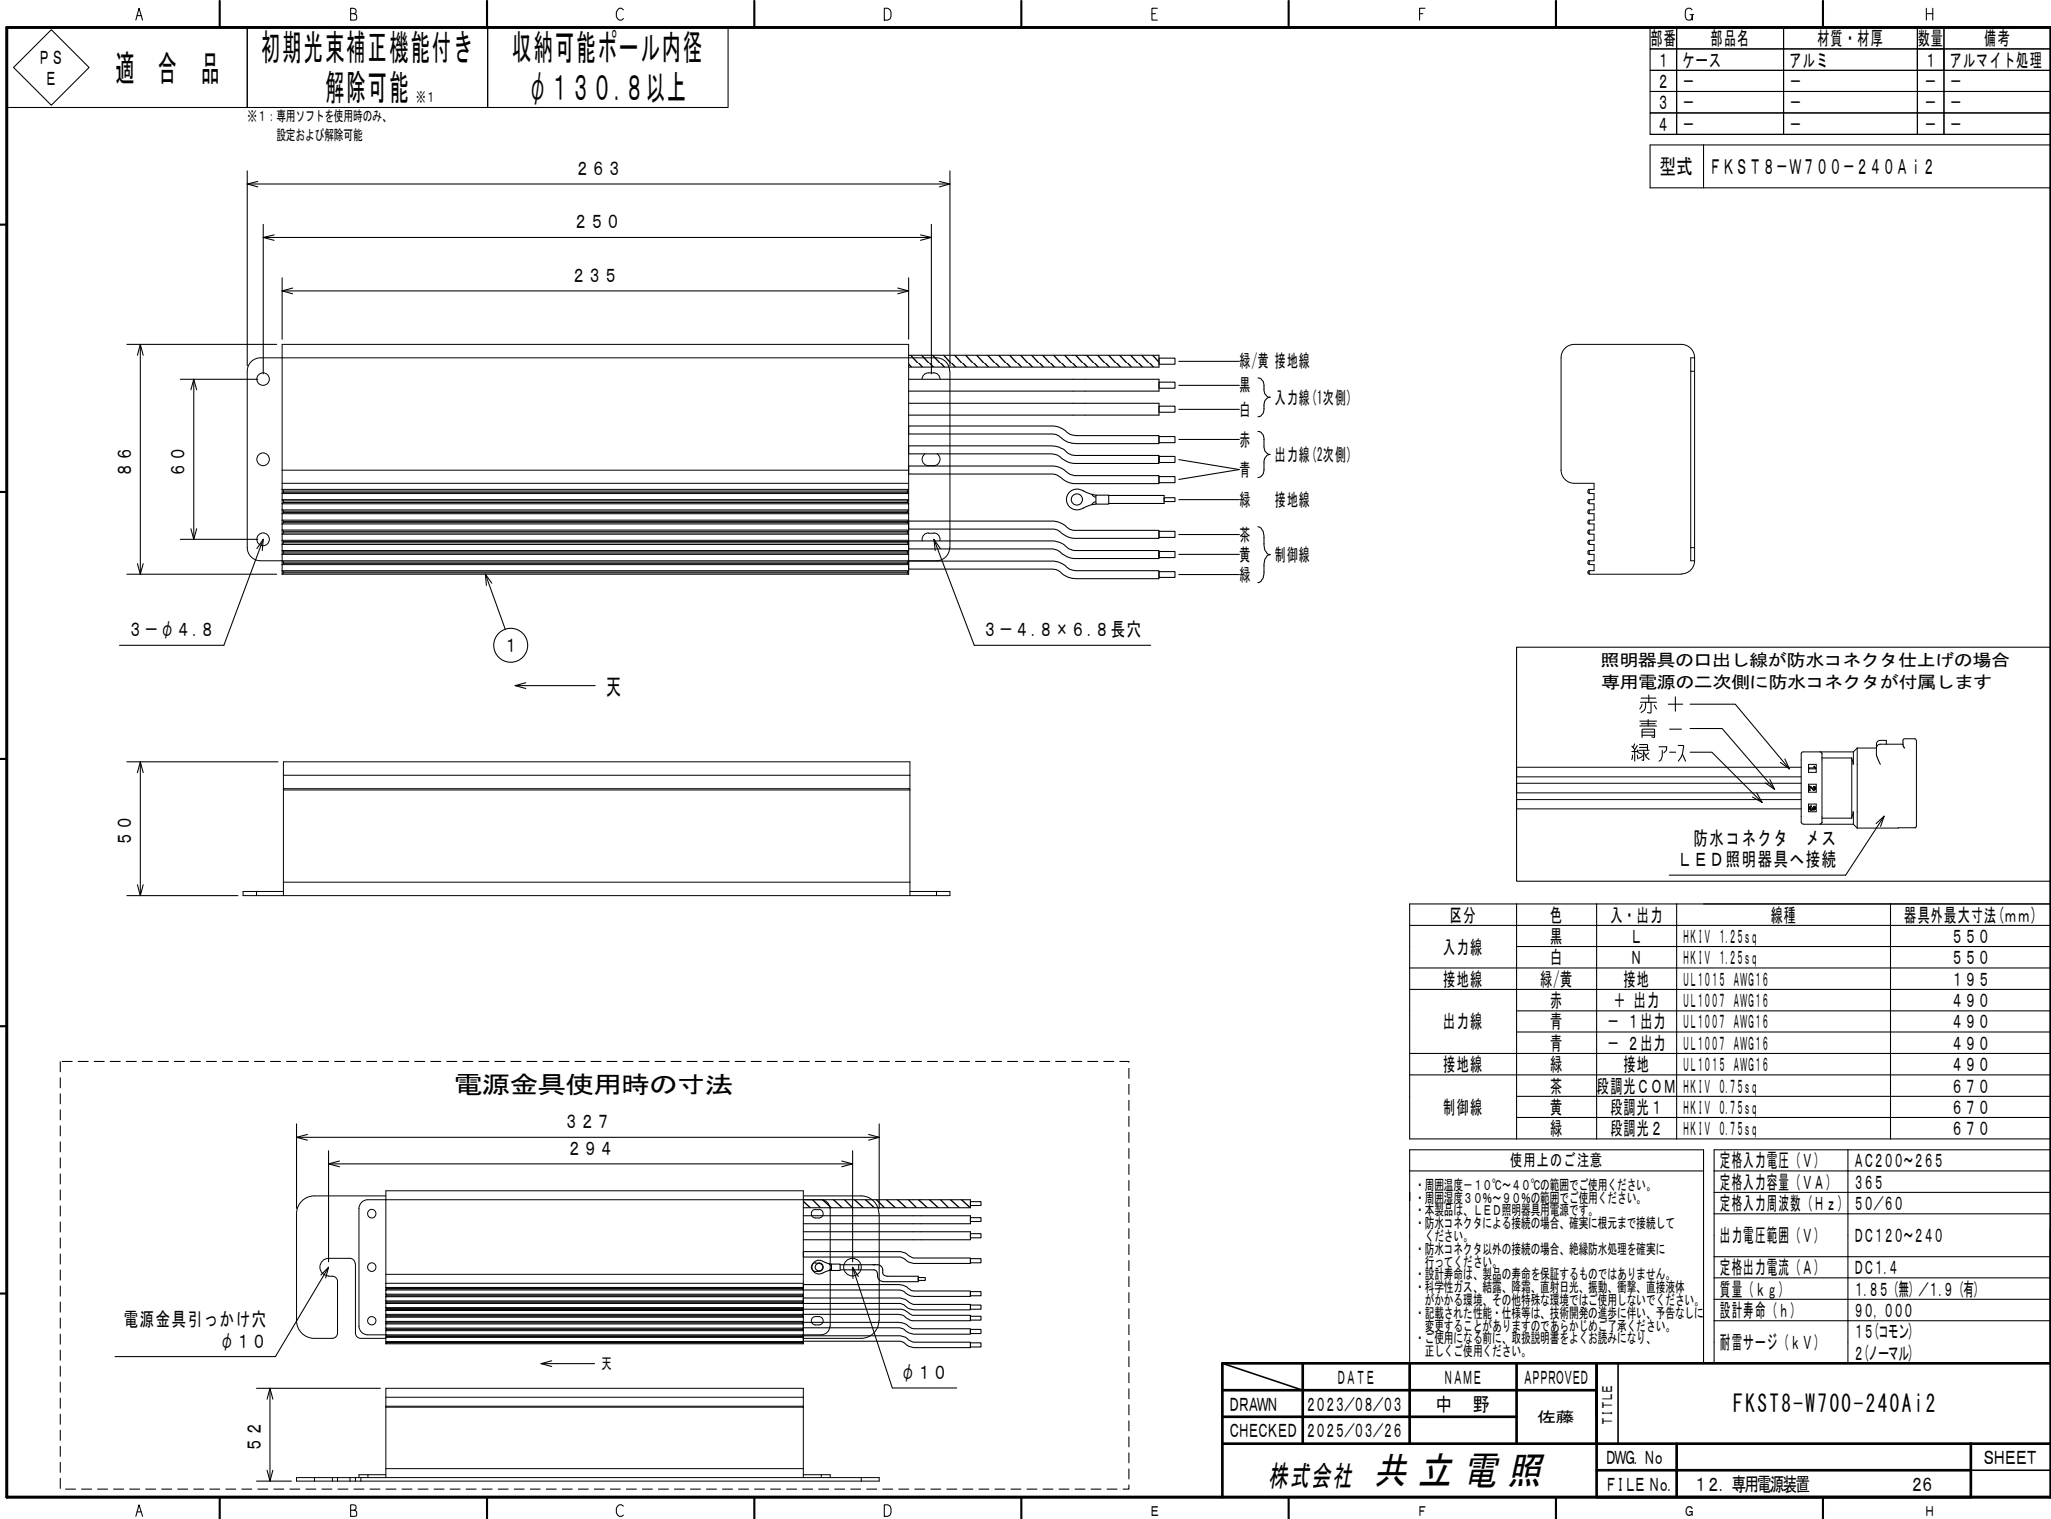

型式

FKST8-W700-240Ai2

照明器具の口出し線が防水コネクタ仕上げの場合
専用電源の二次側に防水コネクタが付属します

赤 +

青 -

緑 アース

防水コネクタ メス
LED照明器具へ接続

使用上のご注意

・周囲温度-10℃～40℃の範囲でご使用ください。

・定格電圧30%～90%の範囲でご使用ください。

・本製品は、LED照明専用電源です。

・防水コネクタによる接続の場合、確実に端子まで接続してください。

・防水コネクタ以外の接続の場合、絶縁防水処理を確実に行ってください。

・製品の寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。

・科学性ガス、結露、露滴、直射日光、振動、衝撃、直接液体がかかる環境、その他特殊な環境ではご使用しないでください。

・記載された性能・仕様等は、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合があります。

・使用される前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

定格入力電圧 (V)

AC200~265

定格入力容量 (VA)

365

定格入力周波数 (Hz)

50/60

出力電圧範囲 (V)

DC120~240

定格出力電流 (A)

DC1.4

質量 (kg)

1.85 (無) / 1.9 (有)

設計寿命 (h)

90,000

耐雷サージ (kV)

15 (コモン)
2 (ノーマル)

DATE

2023/08/03

NAME

中野

APPROVED

佐藤

DRAWN

CHECKED

2025/03/26

株式会社 共立電照

DWG. No


FILE No.

12. 専用電源装置

26

SHEET

FKST8-W700-240Ai2

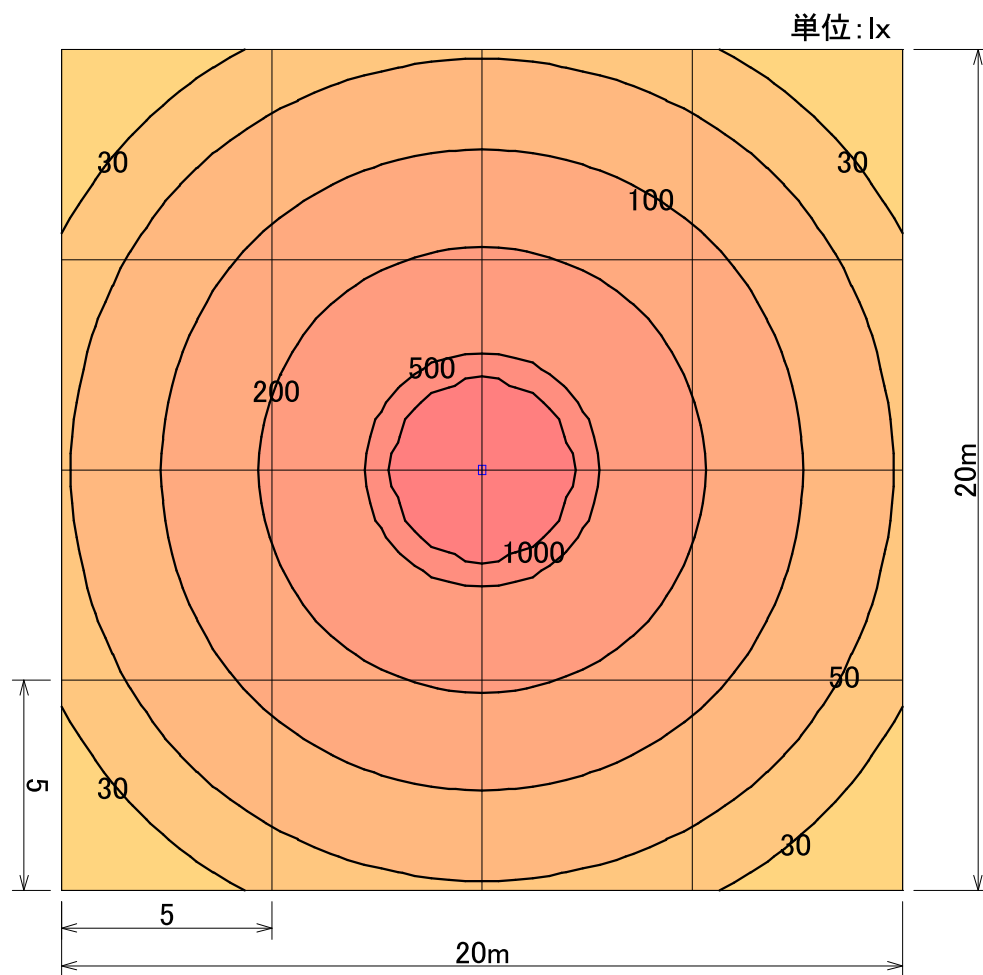

	□
器具品番	FDB690DYN6HS6FN-C
ランプ	LED-140-UNIT × 6
全光束	156500 lm
保守率	0.86
器具コード	#Z04951
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	253 lx
最小照度	14 lx
最大照度	8237 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED投光器690W 狭角度

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成

2025.10.22

縮尺

1/180

株式会社共立電照

A