

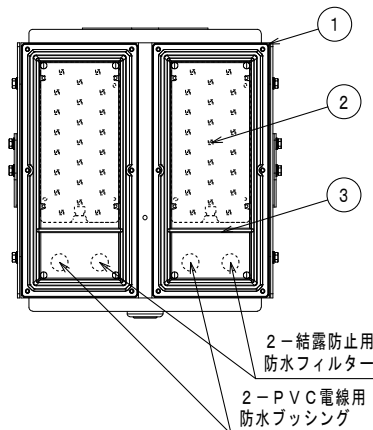


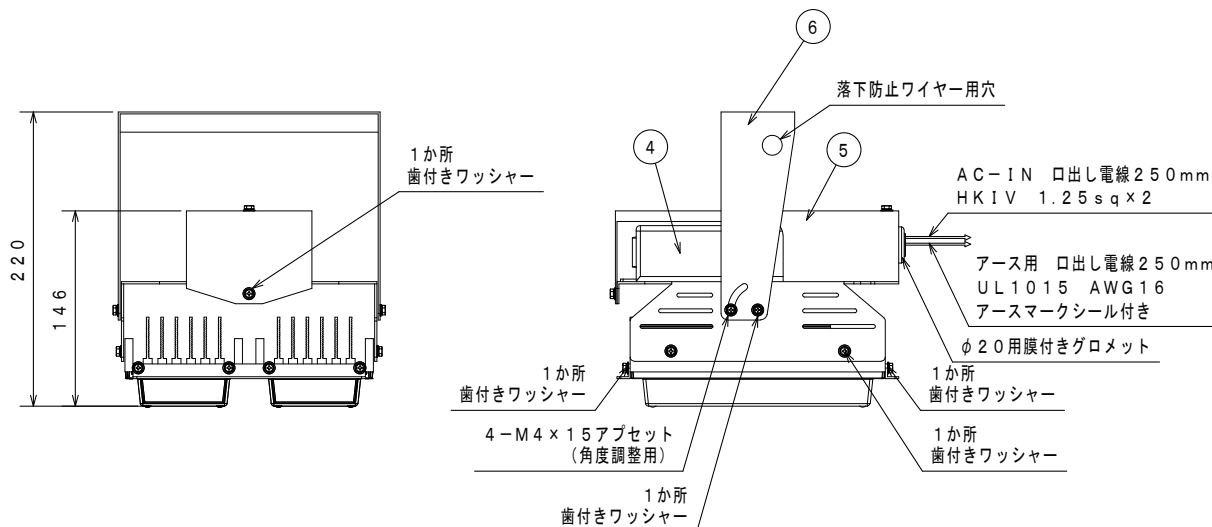

※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、性能に問題はございません。ご了承ください。

【(PS)E製品シール】

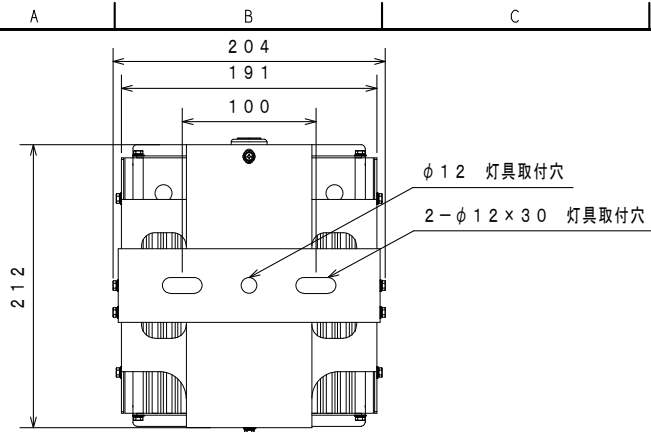




器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-001A	19G-SOW	2	1	本体	60637M3押出材	2	アルマイト処理
	-	-		2	LED	LED-23-UNIT	2	-
	-	-		3	表面グローブ	耐候性ポリカーボネート	2	-
LED基板配線	2直1並列1系統		-	4	専用電源	90W調整	1	-
レンズ	-		-	5	カバー	アルミ合金 (t1.0)	1	粉体焼付塗装
グローブ	マット	-	2	6	取付金具	SUS (t1.5)	1	粉体焼付塗装
-	-	-		7	-	-	-	-
アダプタ	-	-	-	8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKβ2-700-130NA12	-	1	カバー	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-	-			ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-	-		取付金具	ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
	-	-			グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
電源金具	有	無	-	-	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
					ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶

電線長 (m)			数量	器具型式
標準	-	-	-	HCM90E2HS2-M (初期光束補正機能付き)
特殊	-	-	-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※型式末尾 -M=マット仕様となります。

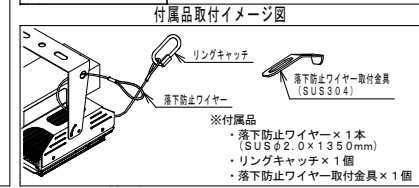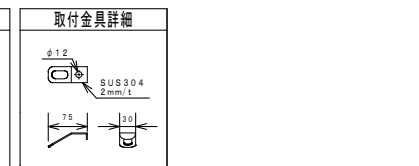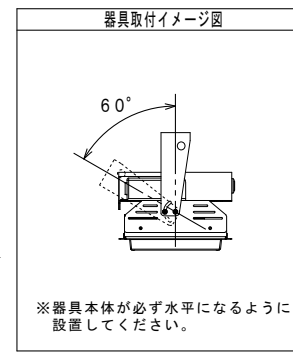

寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上の注意		
・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご利用ください。火災・感電の恐れがあります。火災・感電の原因となります。必ず安全上の注意を厳密に守ってください。火災・感電の原因となります。必ず安全上の注意を厳密に守ってください。火災・感電の原因となります。必ず安全上の注意を厳密に守ってください。		

安全上の注意		
・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、火災・感電の恐れがあります。必ず安全上の注意を厳密に守ってください。火災・感電の原因となります。必ず安全上の注意を厳密に守ってください。火災・感電の原因となります。必ず安全上の注意を厳密に守ってください。		


入力電圧 (V)	100	200
定格入力電流 (A)	0.84	0.47
定格入力電力 (W)	90	90
定格入力容量 (VA)	92	94

全光束 (lm)	18100
器具光束 (lm)	13230
維持光束 (lm)	11510
色温度 (K)	5000
演色評価数	Ra70
質量 (kg)	2.9
保護等級	IP23
受仕面積 (㎡)	正面: 0.020 側面: 0.025
周波数 (Hz)	50/60
力率	0.90以上
初期光束補正 (%)	87
光束維持時間 (h)	60000
色色最大寸法 W×D×H (mm)	---

● LED 高天井灯 90W
レンズ無し

DATE	NAME	APPROVED	FILE No.	SHEET
2022/02/16	松川	佐藤	10. 高天井	89
2026/01/23				

株式会社 共立電照

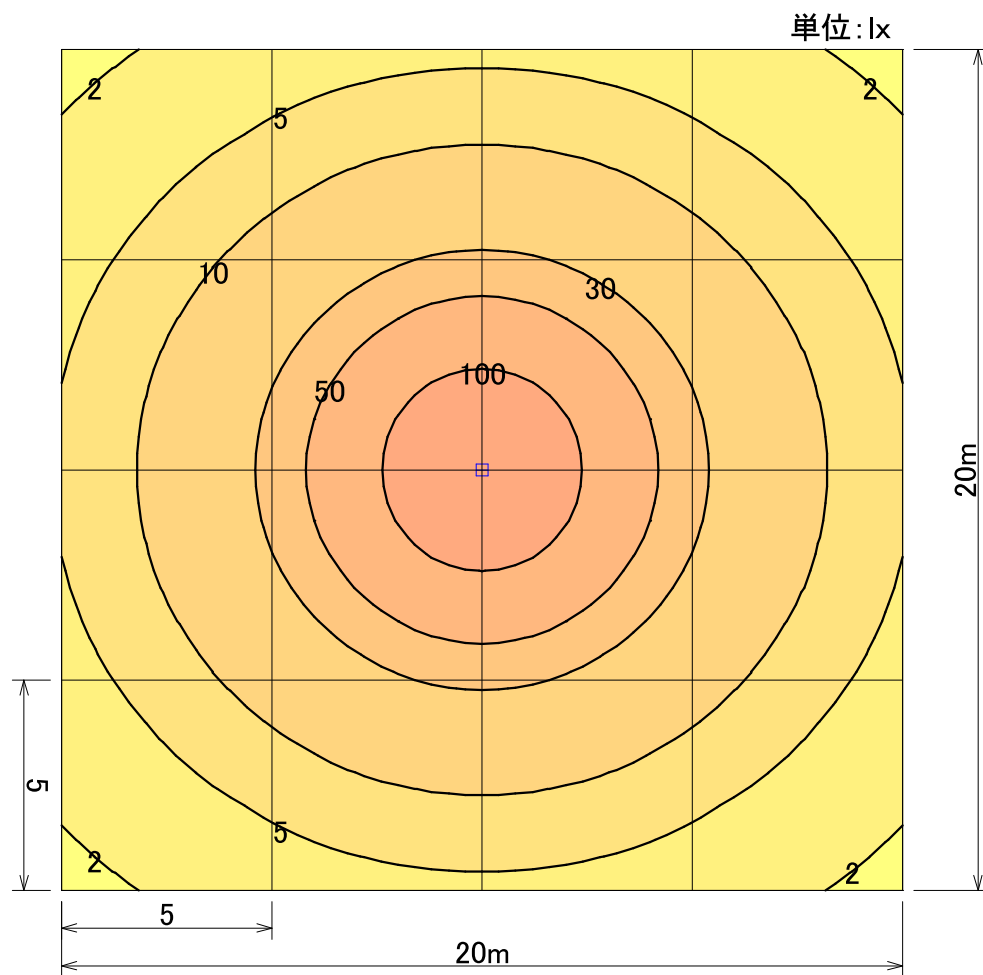

器具品番	HCM90E2HS2-M
ランプ	LED-23-UNIT
全光束	18100 lm
保守率	0.82
器具コード	#Z04994
取付高さ	5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	22.9 lx
最小照度	1.5 lx
最大照度	157.3 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED高天井灯90W レンズ無し

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2025.12.26

縮尺 1/180

株式会社共立電照