
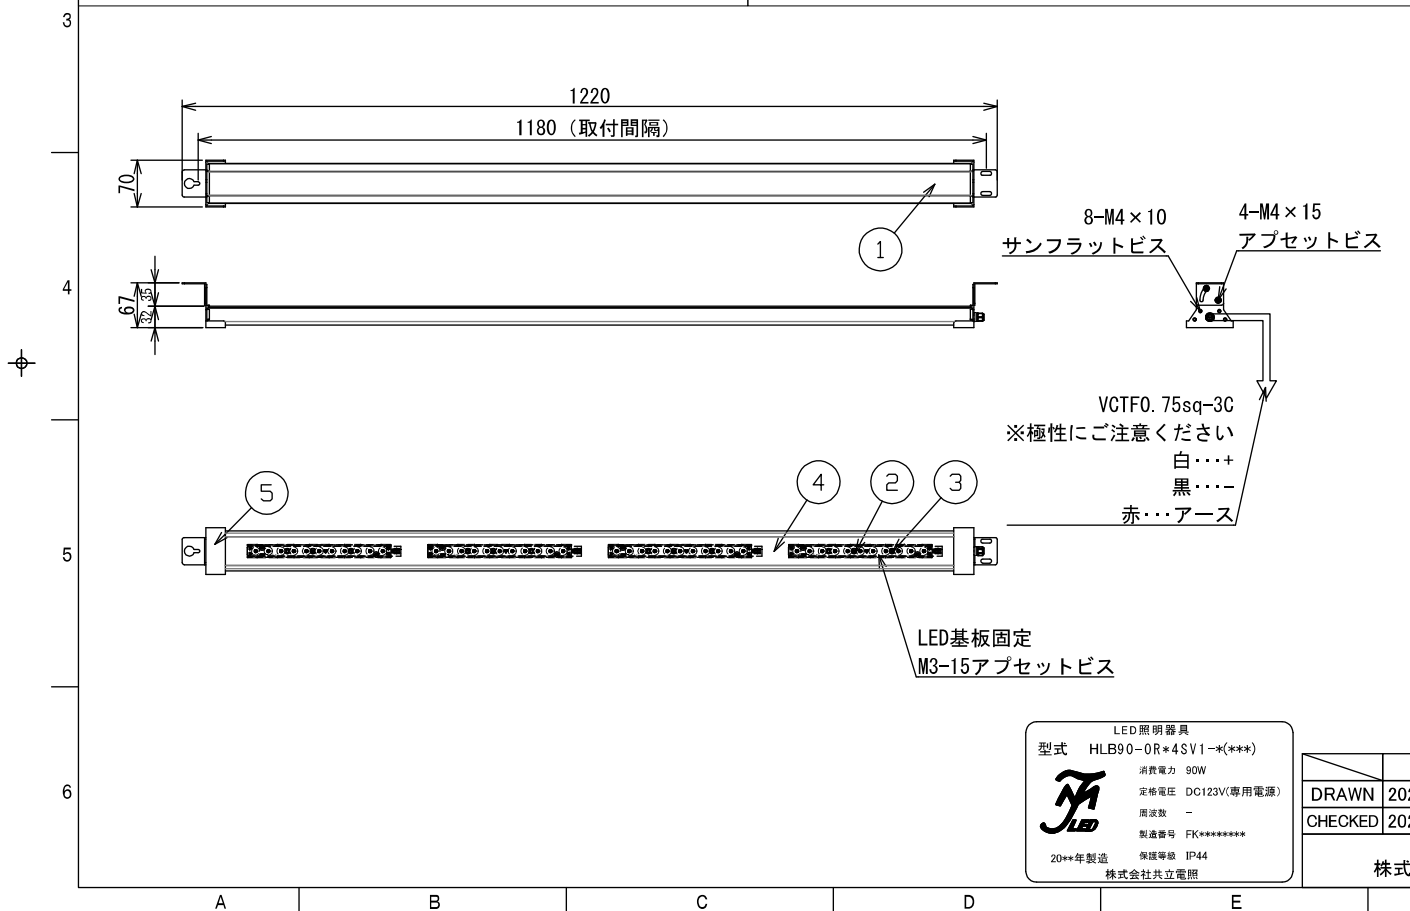


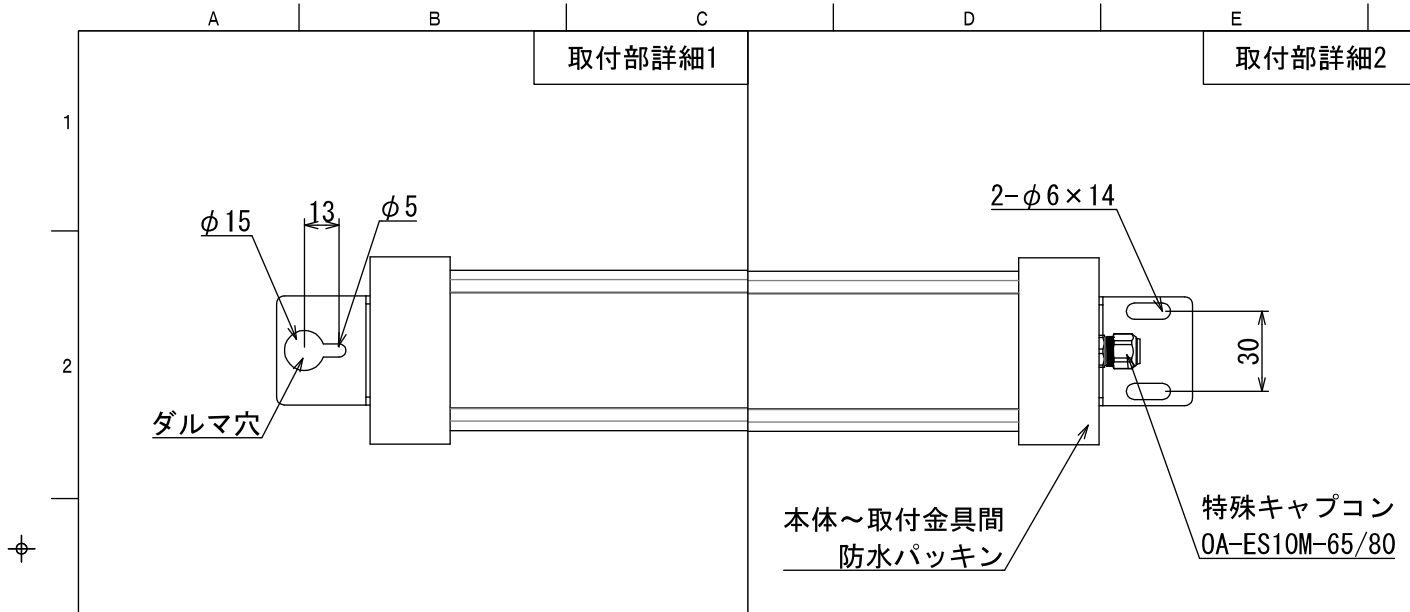

F			G			H		
器具仕様部材一覧（弊社指定）			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SMT-011AR0	GW-40Y	4	1	本体	A6063	1	黒めっき
	-	-		2	LED	LED-11-UNIT	4	40Y
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	4	-
LED基板配線	4直1並1系統		-	4	表面グローブ	耐候性ポリカーボネート	1	-
レンズ	AML-26MC		4	5	取付金具	SUS製	1	粉体焼付塗装
グローブ	クリア	-	1	6	-	-	-	-
	両面マット	-		7	-	-	-	-
防水コネクタ	有	無	-	8	-	-	-	-

適合電源装置一覧（弊社指定）			数量	部位			仕上色	色票番号	艶
調光無し	FKβ2-700-130NAi	1	本体	ブラック	*	N-93 (近似)	5分艶		
	-		取付金具	ホワイト	N-93 (近似)	全艶			
	-		アイボリー	2.5Y9/1	5分艶				
	A2PS-H332D090		ブラック	N-20 (近似)	艶無				
PWM調光	FKβ2-700-130PWNF								
電源金具	有	無							

電線長 (m)			数量		
標準	0.5	-	-	-	-
特殊 (有償)					

器具型式	HLB90-ORLM4SV1-C (40Y)	
	HLB90-ORLM4SV1-RM (40Y)	

※型式末尾 -Cはクリア -RMはマット 仕様となります。
※器具・維持光束は型式末尾がCの場合-C、-RMの場合-RMをご参照ください。

配線イメージ図		


寸法許公差		
寸法 (mm)	許公差 (mm)	
200以下	±2	
200～450	±3	
450～700	±3	
700以上	±5	


使用上のご注意		
・周囲温度-10℃～40℃の範囲でご使用ください。 ・LED素子は使用温度範囲により、寿命が著しく減少します。周囲温度範囲内でご使用ください。 ・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますので、あらかじめご了承ください。 ・防水コネクタによる接続の場合、確実に根本まで接続してください。 ・調光装置と併用や特殊用途、特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。 ・記載された性能、仕様等は、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 ・ご使用になる前に、取扱説明書をお読みください。正しくご使用ください。		
安全上のご注意		
・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、火災、器具落下の原因となります。 ・器具全体や一部および前面部に材質問わず、覆ったり被せたりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。 ・強い電撃や振動が加わる場所、高湿度が久、化学薬品等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。 ・冠水する恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。		

DATE	NAME	APPROVED	TITLE	LEDベース照明 90W 中角度 植物育成用 屋内用	SHEET
24/12/12	堀	佐藤			
24/12/24	野田				

会社 共立電照		HLB-STD1M	
---------	--	-----------	--

F	G	H
---	---	---

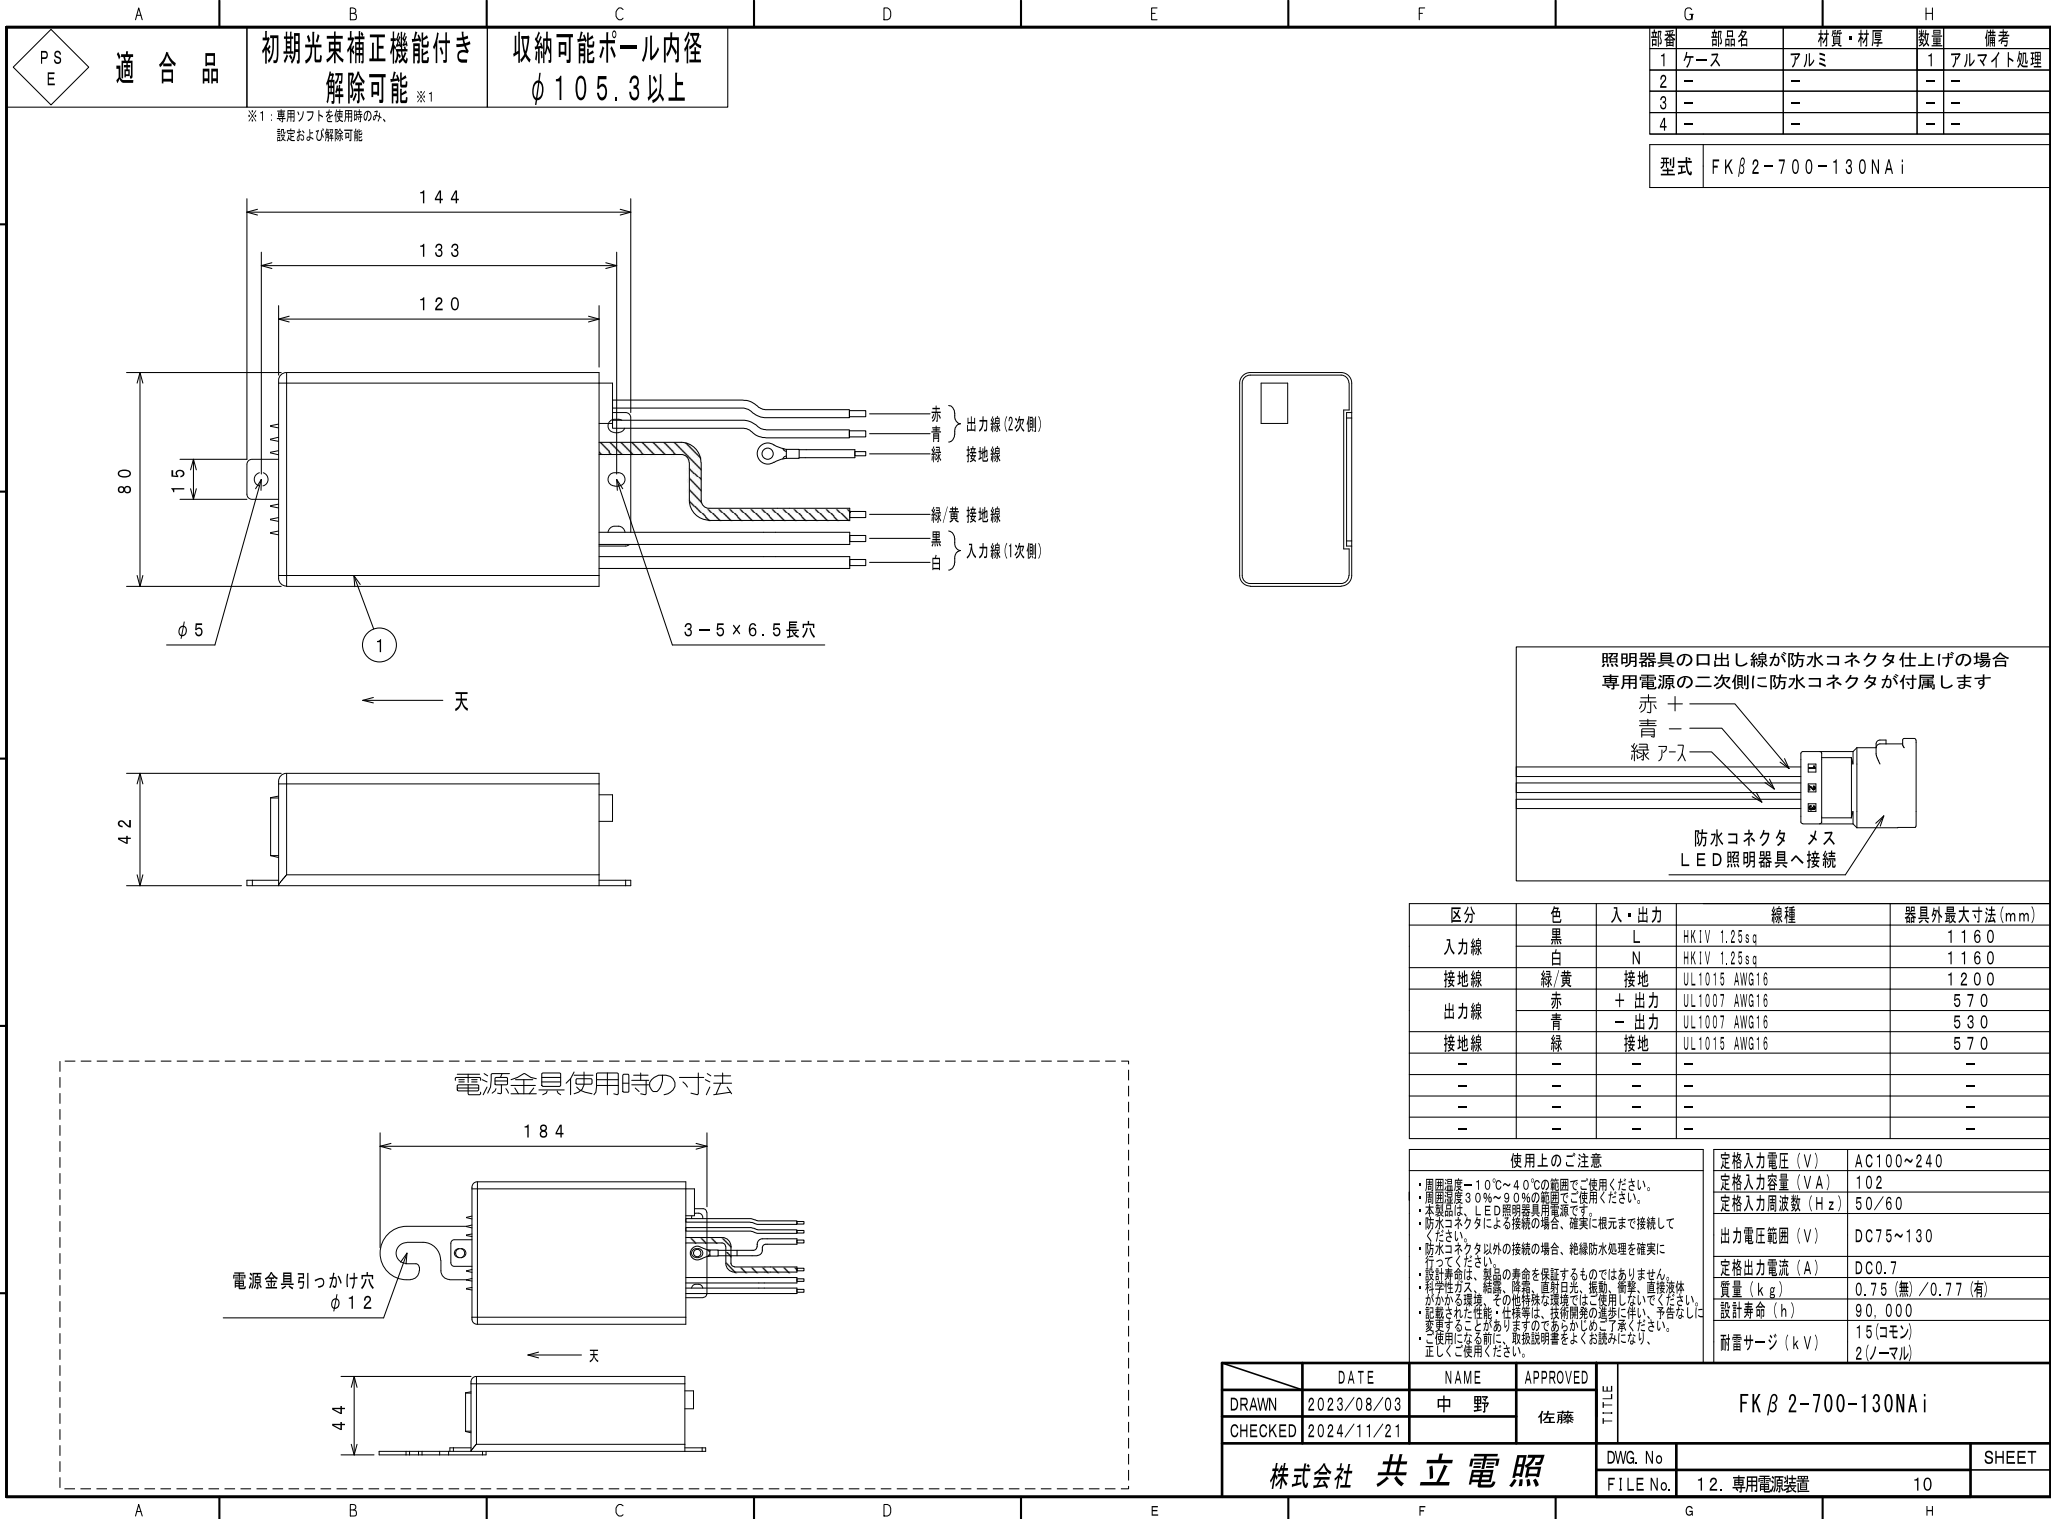

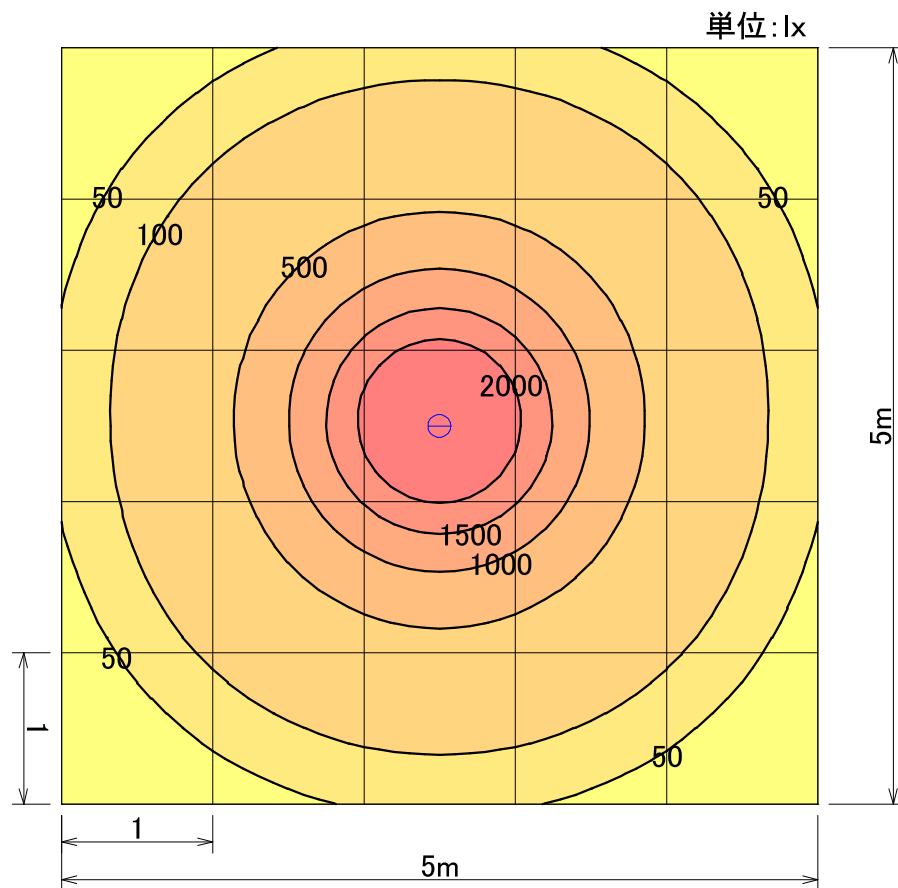

	⊖
器具品番	HLB90-ORLM4SV1-RM(40Y)
ランプ	LED-11-UNIT × 4
全光束	14980 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z04772
取付高さ	3 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	402 lx
最小照度	14 lx
最大照度	2813 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

器具別照度分布図 LEDライトバー90W 中角度	水平面照度分布図 計算面高さ0m	作成 2024.12.10	株式会社共立電照	A
		縮尺 1/50	参考照度分布	