


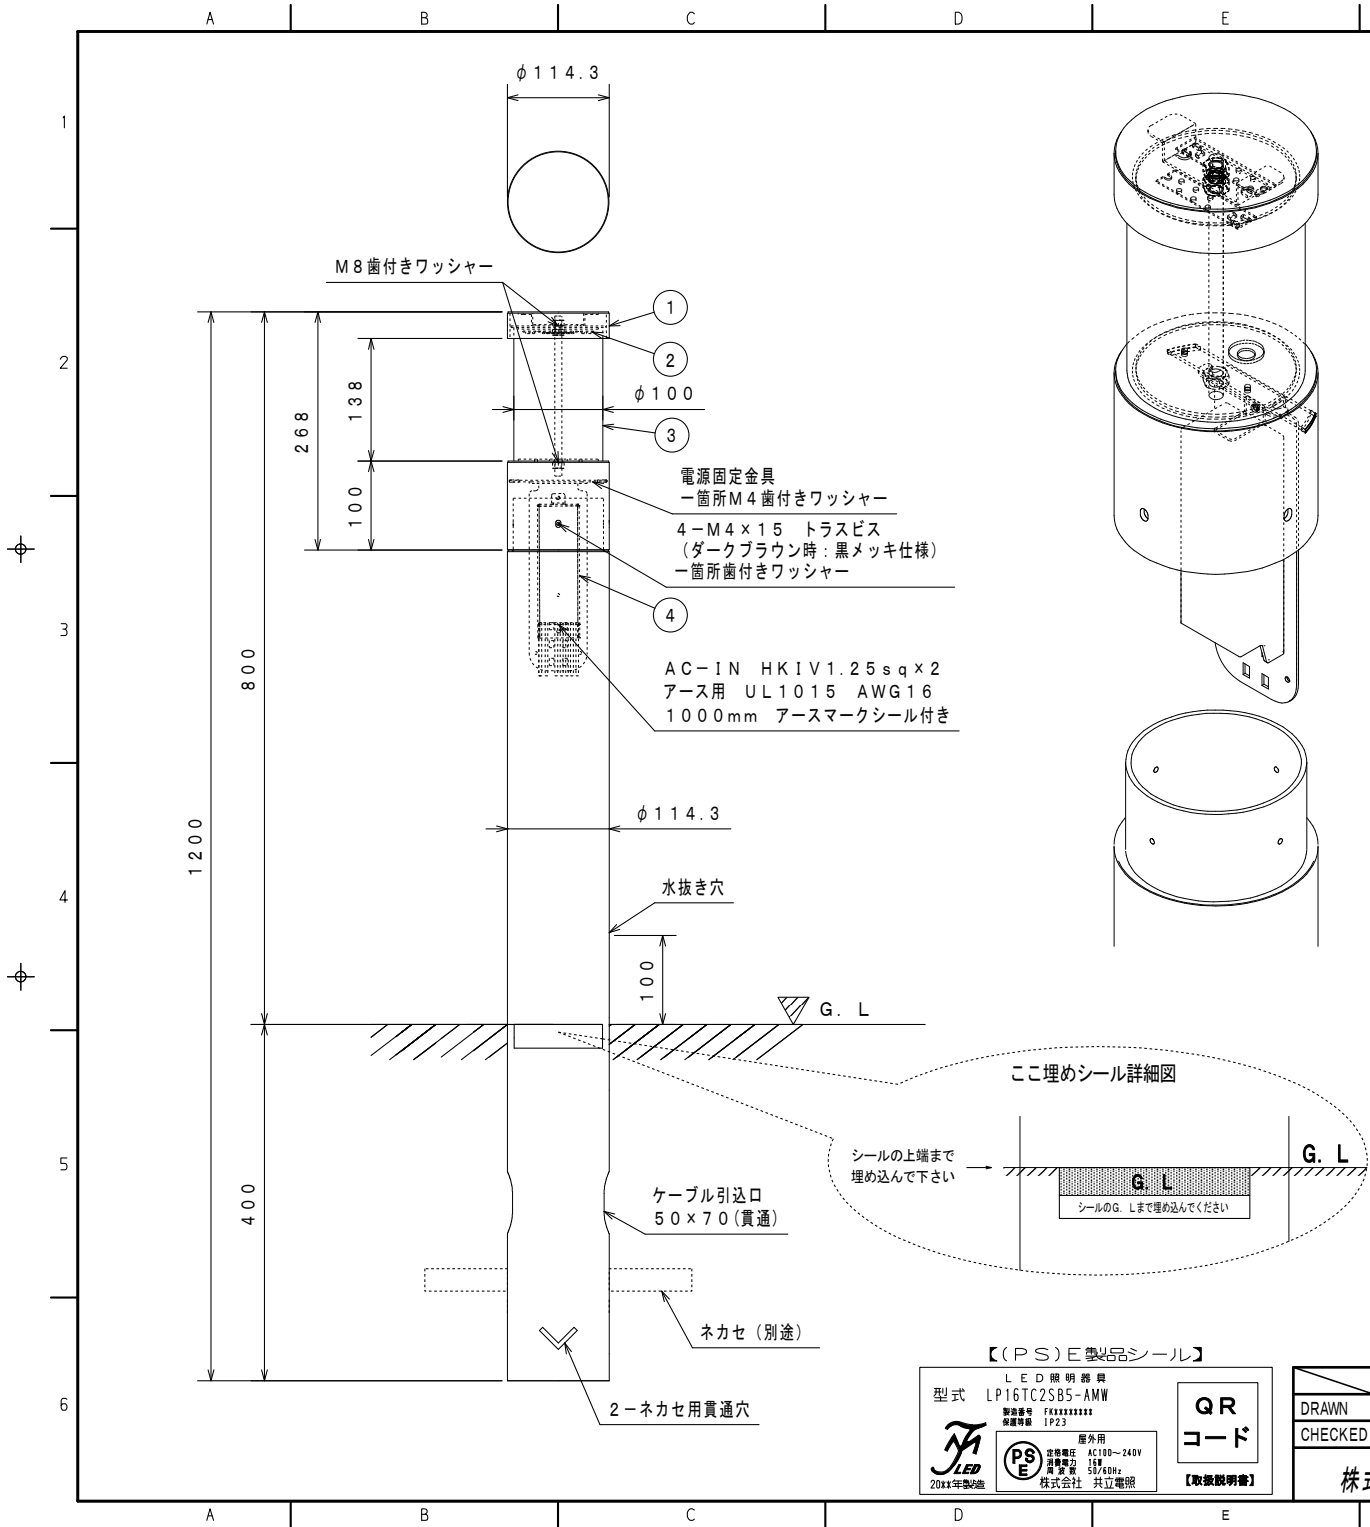

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-15-6A	19C-50X	2	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-6-UNIT	2	-
	-	-		3	表面グローブ	アクリル (t3.0)	1	-
LED基板配線	2直1並列1系統			4	専用電源	16W調整	1	-
レンズ	-	-	-	5	-	-	-	-
グローブ	乳白	φ100	1	6	-	-	-	-
	-	-		7	-	-	-	-
アダプタ	-	-	-	8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKβ1-700-70NAi2	1	1	本体	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	A2PS-H329D050				ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-				ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
電源金具	有	無		-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具型式
標準	-	-	-	LP16TC2SB5-AMW
特殊	-	-	-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

寸法許容差		100	200
寸法 (mm)	許容差 (mm)		
200以下	±2	点灯初期値 (最小値)	0.17
200~450	±3	9万時間点灯後 (最大値)	-
450~700	±3	9万時間点灯 (平均値)	-
700以上	±5	点灯初期値 (最小値)	1.6
		9万時間点灯後 (最大値)	-
		9万時間点灯 (平均値)	-
定格入力電力 (W)		1.7	1.9
定格入力容量 (VA)		1.7	1.9
全光束 (lm)		2620	
器具光束 (lm)		1040	
維持光束 (lm)		-	
色温度 (K)		5000	
演色評価数		Ra70	
質量 (kg)		11.0	
保護等級		IP23	
受圧面積 (㎡)		正面: 0.091 側面: -	
周波数 (Hz)		50/60	
力率		0.90以上	
初期光束補正 (%)		-	
光束維持時間 (h)		90000	
梱包最大寸法 W×D×H (mm)		-	

【(PS)E製品シール】


LED照明器具
型式 LP16TC2SB5-AMW
製造番号 FKXXXXXXXX
保護等級 IP23

屋外用
使用電圧 AC100~240V
消費電力 16W/60W
株式会社 共立電照

QRコード

【取扱説明書】

	DATE	NAME	APPROVED	TITLE	● L E D ロ ー ポ ー ル 灯 1 6 W		
DRAWN	2022/03/03	濱 砂	佐 藤				
CHECKED	2025/12/15						
株式会社 共立電照				DWG. No		SHEET	
				FILE No.	4. ローポール	3	

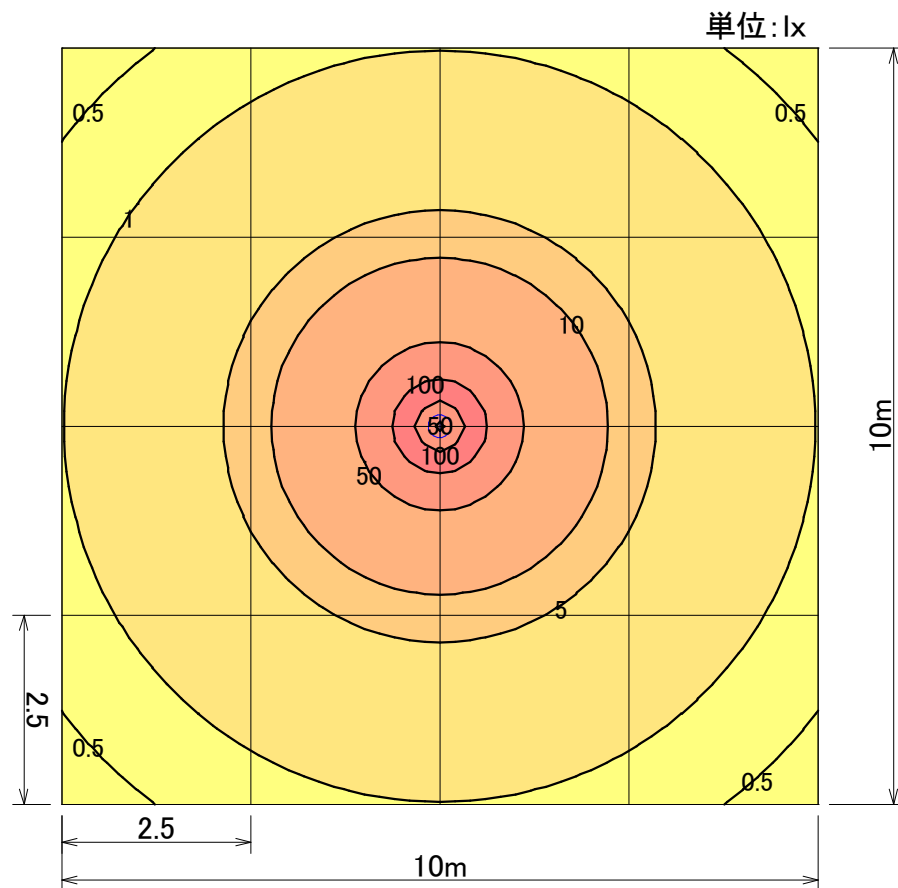

	⊖
器具品番	LP16TC2SB5-AMW
ランプ	LED-6-UNIT × 2
全光束	2620 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z03512
取付高さ	0.8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	7.64 lx
最小照度	0.35 lx
最大照度	111.32 lx

※数値は参考値であり、この値を保証するものではありません。

●LEDローポール16W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2020. 6.29

縮尺 1/100

株式会社共立電照