


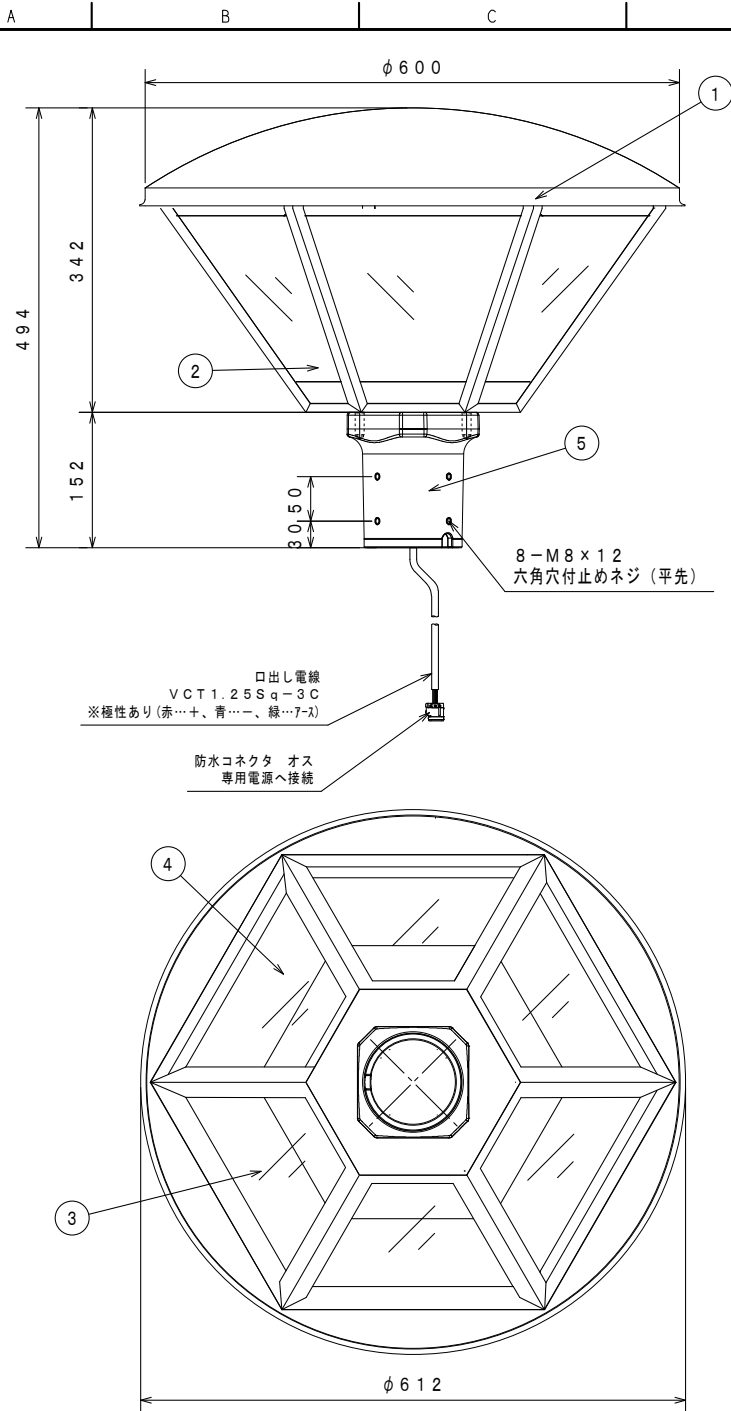

| 器具使用部材一覧 (弊社指定) |          |            | 数量 | 部番 | 部品名    | 材質・材厚             | 数量 | 備考     |
|-----------------|----------|------------|----|----|--------|-------------------|----|--------|
| 基板              | EKF-001A | 19F-V2-50X | 6  | 1  | 本体     | アルミ合金/SUS         | 1  | 粉体焼付塗装 |
|                 | SNT-001A | 19C-50X    |    | 2  | LED    | LED-23-UNIT       | 6  | -      |
|                 | SNT-001A | 19F-V2-50X |    | 3  | 反射板    | アルミ板 (t0.4)       | 6  | -      |
| LED基板配線         | 3直2並列1系統 |            | -  | 4  | 表面グローブ | 耐熱ポリカーボネート (t2.0) | 6  | -      |
| レンズ             | -        | -          | -  | 5  | アダプタ   | アルミダイカスト          | 1  | 粉体焼付塗装 |
| グローブ            | クリア      | t2.0       | 4  | 6  | -      | -                 | -  | -      |
|                 | 両面マット    | t2.0       |    | 7  | -      | -                 | -  | -      |
| アダプタ            | φ76.3    | φ89.1      | 1  | 8  | -      | -                 | -  | -      |

| 適合電源装置一覧 (弊社指定) |                   |               | 数量 | 部位 | 仕上色     | 色票番号         | 艶   |
|-----------------|-------------------|---------------|----|----|---------|--------------|-----|
| 標準 (調光無)        | FKTE4-700-250NFAi | A2PS-H262D150 | 1  | 本体 | ダークブラウン | 10YR2/1      | 5分艶 |
|                 | -                 |               |    | -  | グレー     | 3.7GY6.8/0.1 | 5分艶 |
|                 | -                 |               |    | -  | -       | -            | -   |
| 電源金具            | 有                 | 無             | -  | -  | -       | -            | -   |

| 電線長 (m) |   |   | 数量 | 器具型式           |
|---------|---|---|----|----------------|
| 標準      | 6 | - | -  | PK140E6SH6H-RM |
| 特殊      | - | - | 1  | -              |

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

| ※アダプタ径をご指定ください |          |                   |                       |
|----------------|----------|-------------------|-----------------------|
| φ76.3          |          | φ89.1             |                       |
|                |          |                   |                       |
| 寸法許容差          |          | 入力電圧 (V)          |                       |
| 寸法 (mm)        | 許容差 (mm) | 100 200           |                       |
| 200以下          | ±2       | 定格入力電流 (A)        | 点灯初期値 (最小値) 1.43 0.73 |
| 200~450        | ±3       | 9万時間点灯後 (最大値) - - |                       |
| 450~700        | ±3       | 9万時間点灯 (平均値) - -  |                       |
| 700以上          | ±5       | 定格入力電力 (W)        | 点灯初期値 (最小値) 140 140   |
| 使用上の注意         |          | 9万時間点灯後 (最大値) - - |                       |
| 安全上の注意         |          | 9万時間点灯 (平均値) - -  |                       |
| LED照明器具        |          | 定格入力容量 (VA)       |                       |
| LED照明器具        |          | 全光束 (lm)          |                       |
| LED照明器具        |          | 器具光束 (lm)         |                       |
| LED照明器具        |          | 維持光束 (lm)         |                       |
| LED照明器具        |          | 色温度 (K)           |                       |
| LED照明器具        |          | 演色評価数             |                       |
| LED照明器具        |          | 質量 (kg)           |                       |
| LED照明器具        |          | 保護等級              |                       |
| LED照明器具        |          | 受圧面積 (㎡)          |                       |
| LED照明器具        |          | 周波数 (Hz)          |                       |
| LED照明器具        |          | 力率                |                       |
| LED照明器具        |          | 初期光束補正 (%)        |                       |
| LED照明器具        |          | 光束維持時間 (h)        |                       |
| LED照明器具        |          | 梱包最大寸法 W×D×H (mm) |                       |

【製品シール】

LED照明器具

型式 PK140E6SH6H-4

消費電力 140W

定格電圧 -

周波数 50/60Hz

製造番号 FK\*\*\*\*\*


20\*\*\*年製造 保固等級 IP23


株式会社 共立電照

QRコード

【取扱説明書】

| DATE               | NAME | APPROVED | FILE No.    | SHEET |
|--------------------|------|----------|-------------|-------|
| DRAWN 2024/01/16   | 中野   | 佐藤       | PK-STD6-001 | 7     |
| CHECKED 2024/11/12 | 松川   |          | 3. 街路灯      |       |
| 株式会社 共立電照          |      |          | LED街路灯 140W |       |

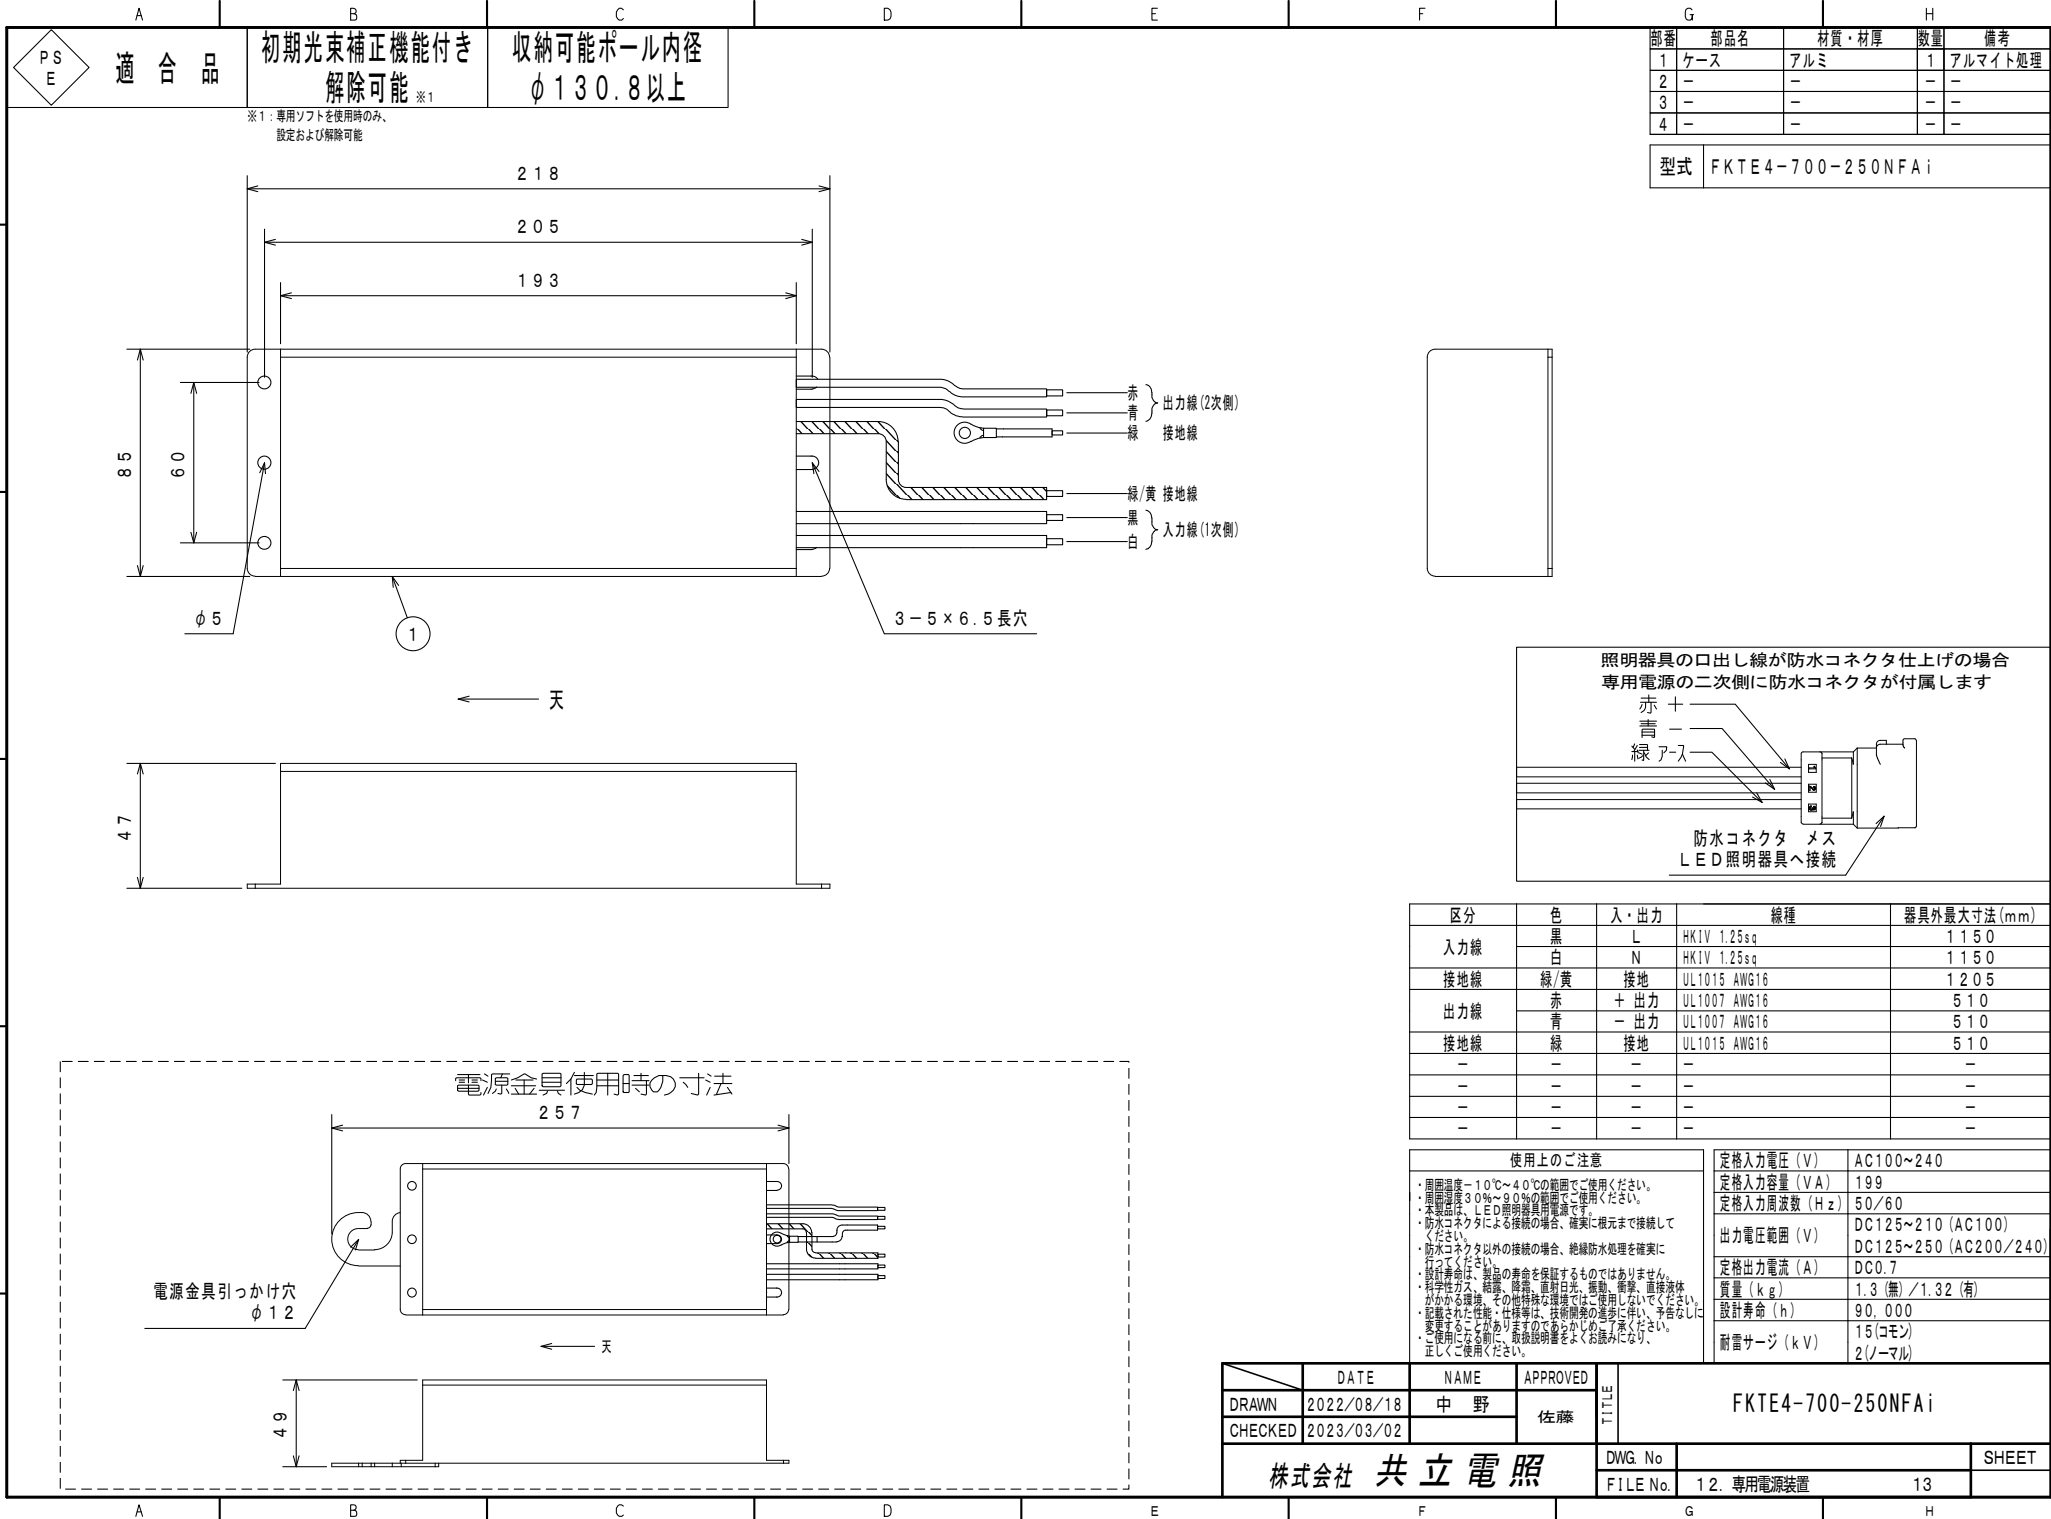

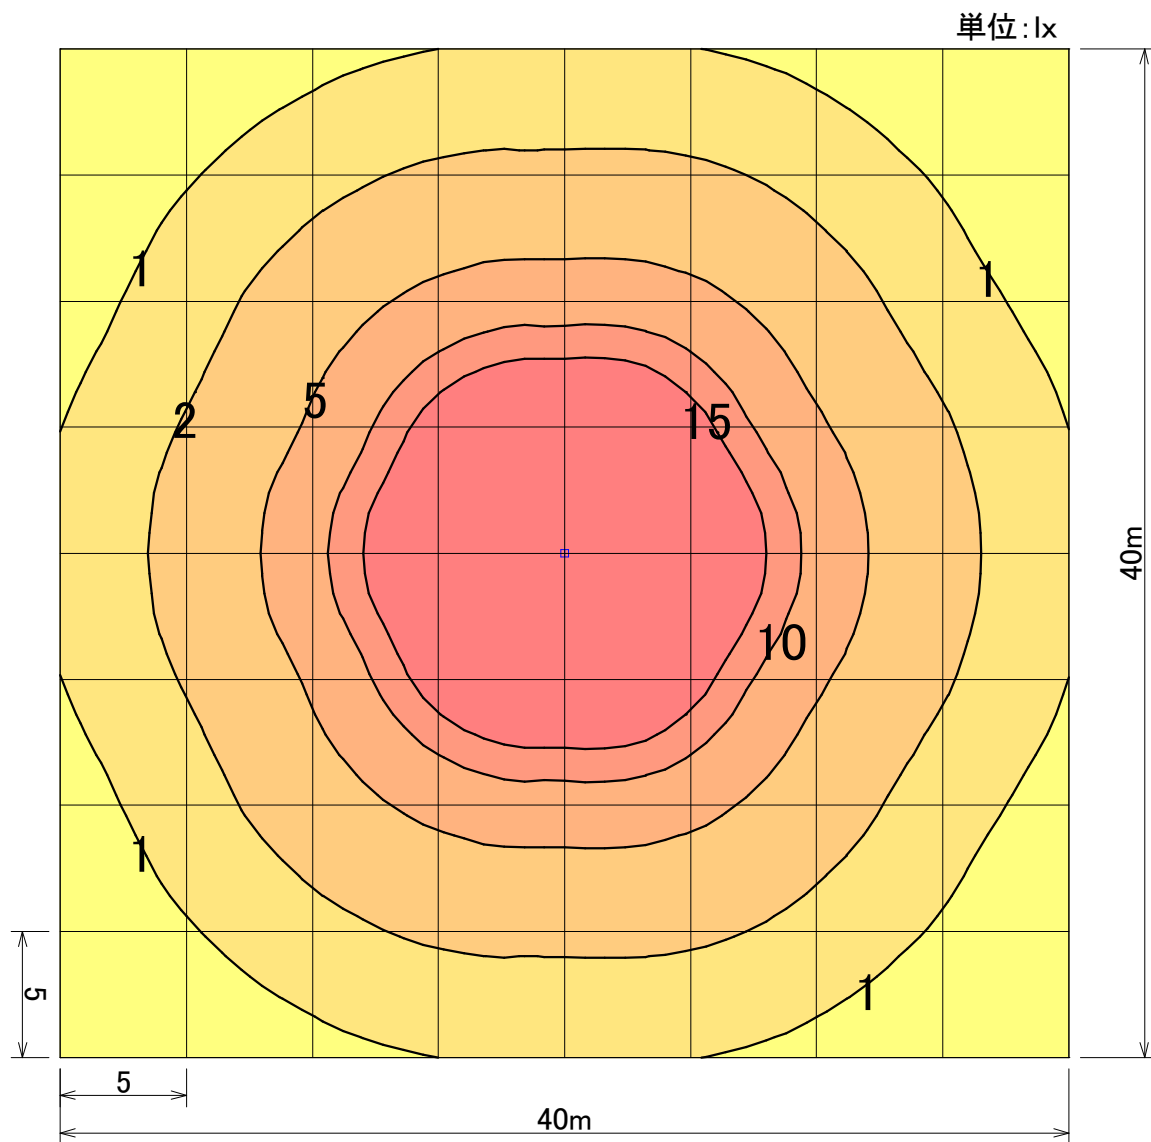

|       |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 器具品番  | PK140E6SH6H-RM                                                                      |
| ランプ   | LED-23-UNIT × 6                                                                     |
| 全光束   | 26410 lm                                                                            |
| 保守率   | 1.00                                                                                |
| 器具コード | #Z02959                                                                             |
| 取付高さ  | 4.5 m                                                                               |
| 取付台数  | 1 台                                                                                 |

|      | 全体        |
|------|-----------|
| 平均照度 | 7.83 lx   |
| 最小照度 | 0.39 lx   |
| 最大照度 | 116.07 lx |

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯140W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2024.10.24

縮尺 1/300

株式会社共立電照