
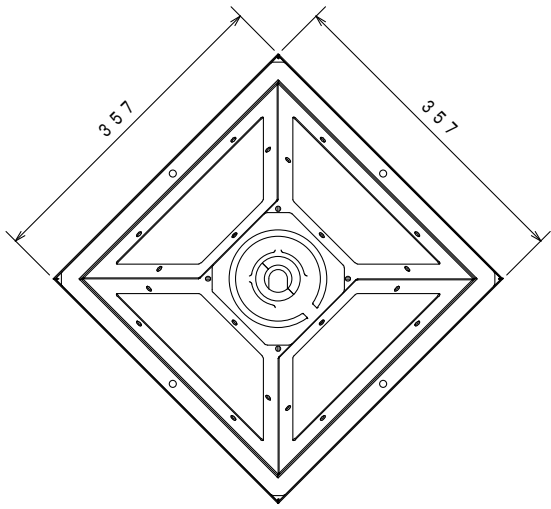


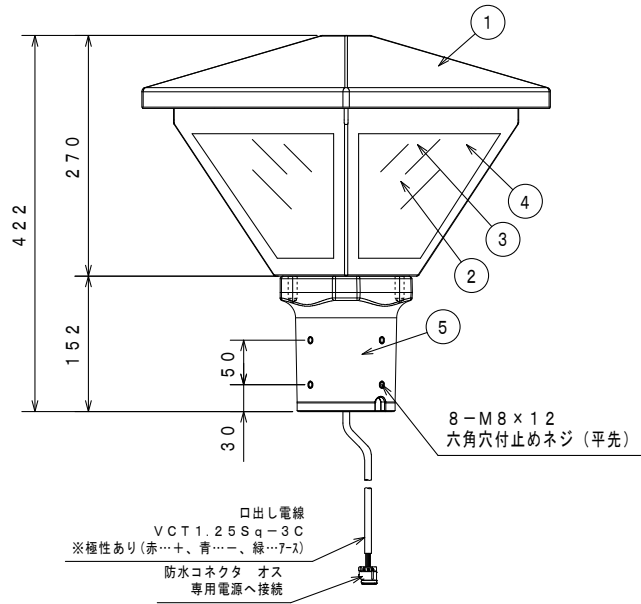

【製品シール】

LED照明器具
型式 PK45B4SH5H-4

消費電力 4.5W
定格電圧 DC70V (専用電源)
周波数 -
製造番号 FK*****
20***年製造 品質等級 IP23
株式会社 共立電照

QR
コード


【取扱説明書】

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	ASZ-3SSW (12)	19C-50X	4	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-12-UNIT	4	-
	-	-		3	反射板	アルミ板 (t0.4)	4	-
LED基板配線	2直2並列1系統		-	4	表面グローブ	新鋭ポリカーボネート (t2.0)	4	-
レンズ	-	-	-	5	アダプタ	アルミダイカスト	1	粉体焼付塗装
グローブ	クリア	t2.0	4	6	-	-	-	-
	両面マット	t2.0		7	-	-	-	-
アダプタ	φ76.3	φ89.1	1	8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKβ1-700-70NAi	A2PS-H329D050	1	本体	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-			-	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-			-	-	-	-
電源金具	有	無	-	-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具 型式	PK45B4SH5H-RM
標準	6	-	-	-	-
特殊	-	-	1	-	-


※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

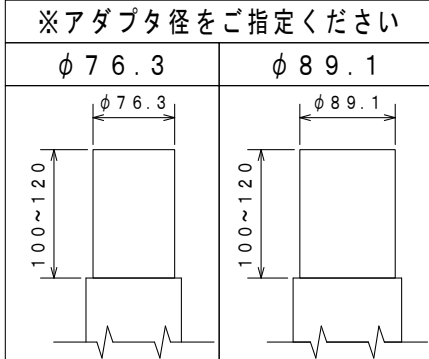


寸法許容差		入力電圧 (V)		100	200
寸法 (mm)	許容差 (mm)	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	0.47	0.25
200以下	±2	9万時間点灯後 (最大値)	-	-	-
200~450	±3	9万時間点灯 (平均値)	-	-	-
450~700	±3	点灯初期値 (最小値)	4.5	4.5	-
700以上	±5	9万時間点灯後 (最大値)	-	-	-
使用上のご注意		9万時間点灯 (平均値)	-	-	-
・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。		定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	4.7	4.9
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		定格入力容量 (VA)	全光束 (lm)	7670	-
・周囲温度範囲内でご使用ください。		器具光束 (lm)	維持光束 (lm)	4370	-
・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。		色温度 (K)	演色評価数	5000	-
・防水コネクタによる接続の場合、絶縁に留意まで接続してください。		質量 (kg)	保護等級	9.5	-
・光線透過率と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。		受圧面積 (㎡)	正側面: 0.097	側面: -	-
・設置場所や周囲環境は、技術開発の進捗に伴い、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。		周波数 (Hz)	力率	-	-
・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。		初期光束補正 (%)	光束維持時間 (h)	-	-
安全上のご注意		光束最大寸法 W×D×H (mm)	380×380×460	-	-
・適合するアダプタでご使用ください。それ以外の取付をされると、火災・感電の危険があります。		LED街路灯 4.5W コンパクトタイプ			
・器具を落下させたり、衝撃を加えたりすると、破損や故障の原因となります。		DWG. No. PK-STD7-001			
・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。		FILE No. 3. 街路灯			
・雨水や雪水が浸入する場合は使用しないでください。感電の原因となります。		8			

DATE	NAME	APPROVED	FILE No.	SHEET
DRAWN 2024/01/16	中野	佐藤	PK-STD7-001	8
CHECKED 2024/11/12	松川	-	3. 街路灯	-

株式会社 共立電照

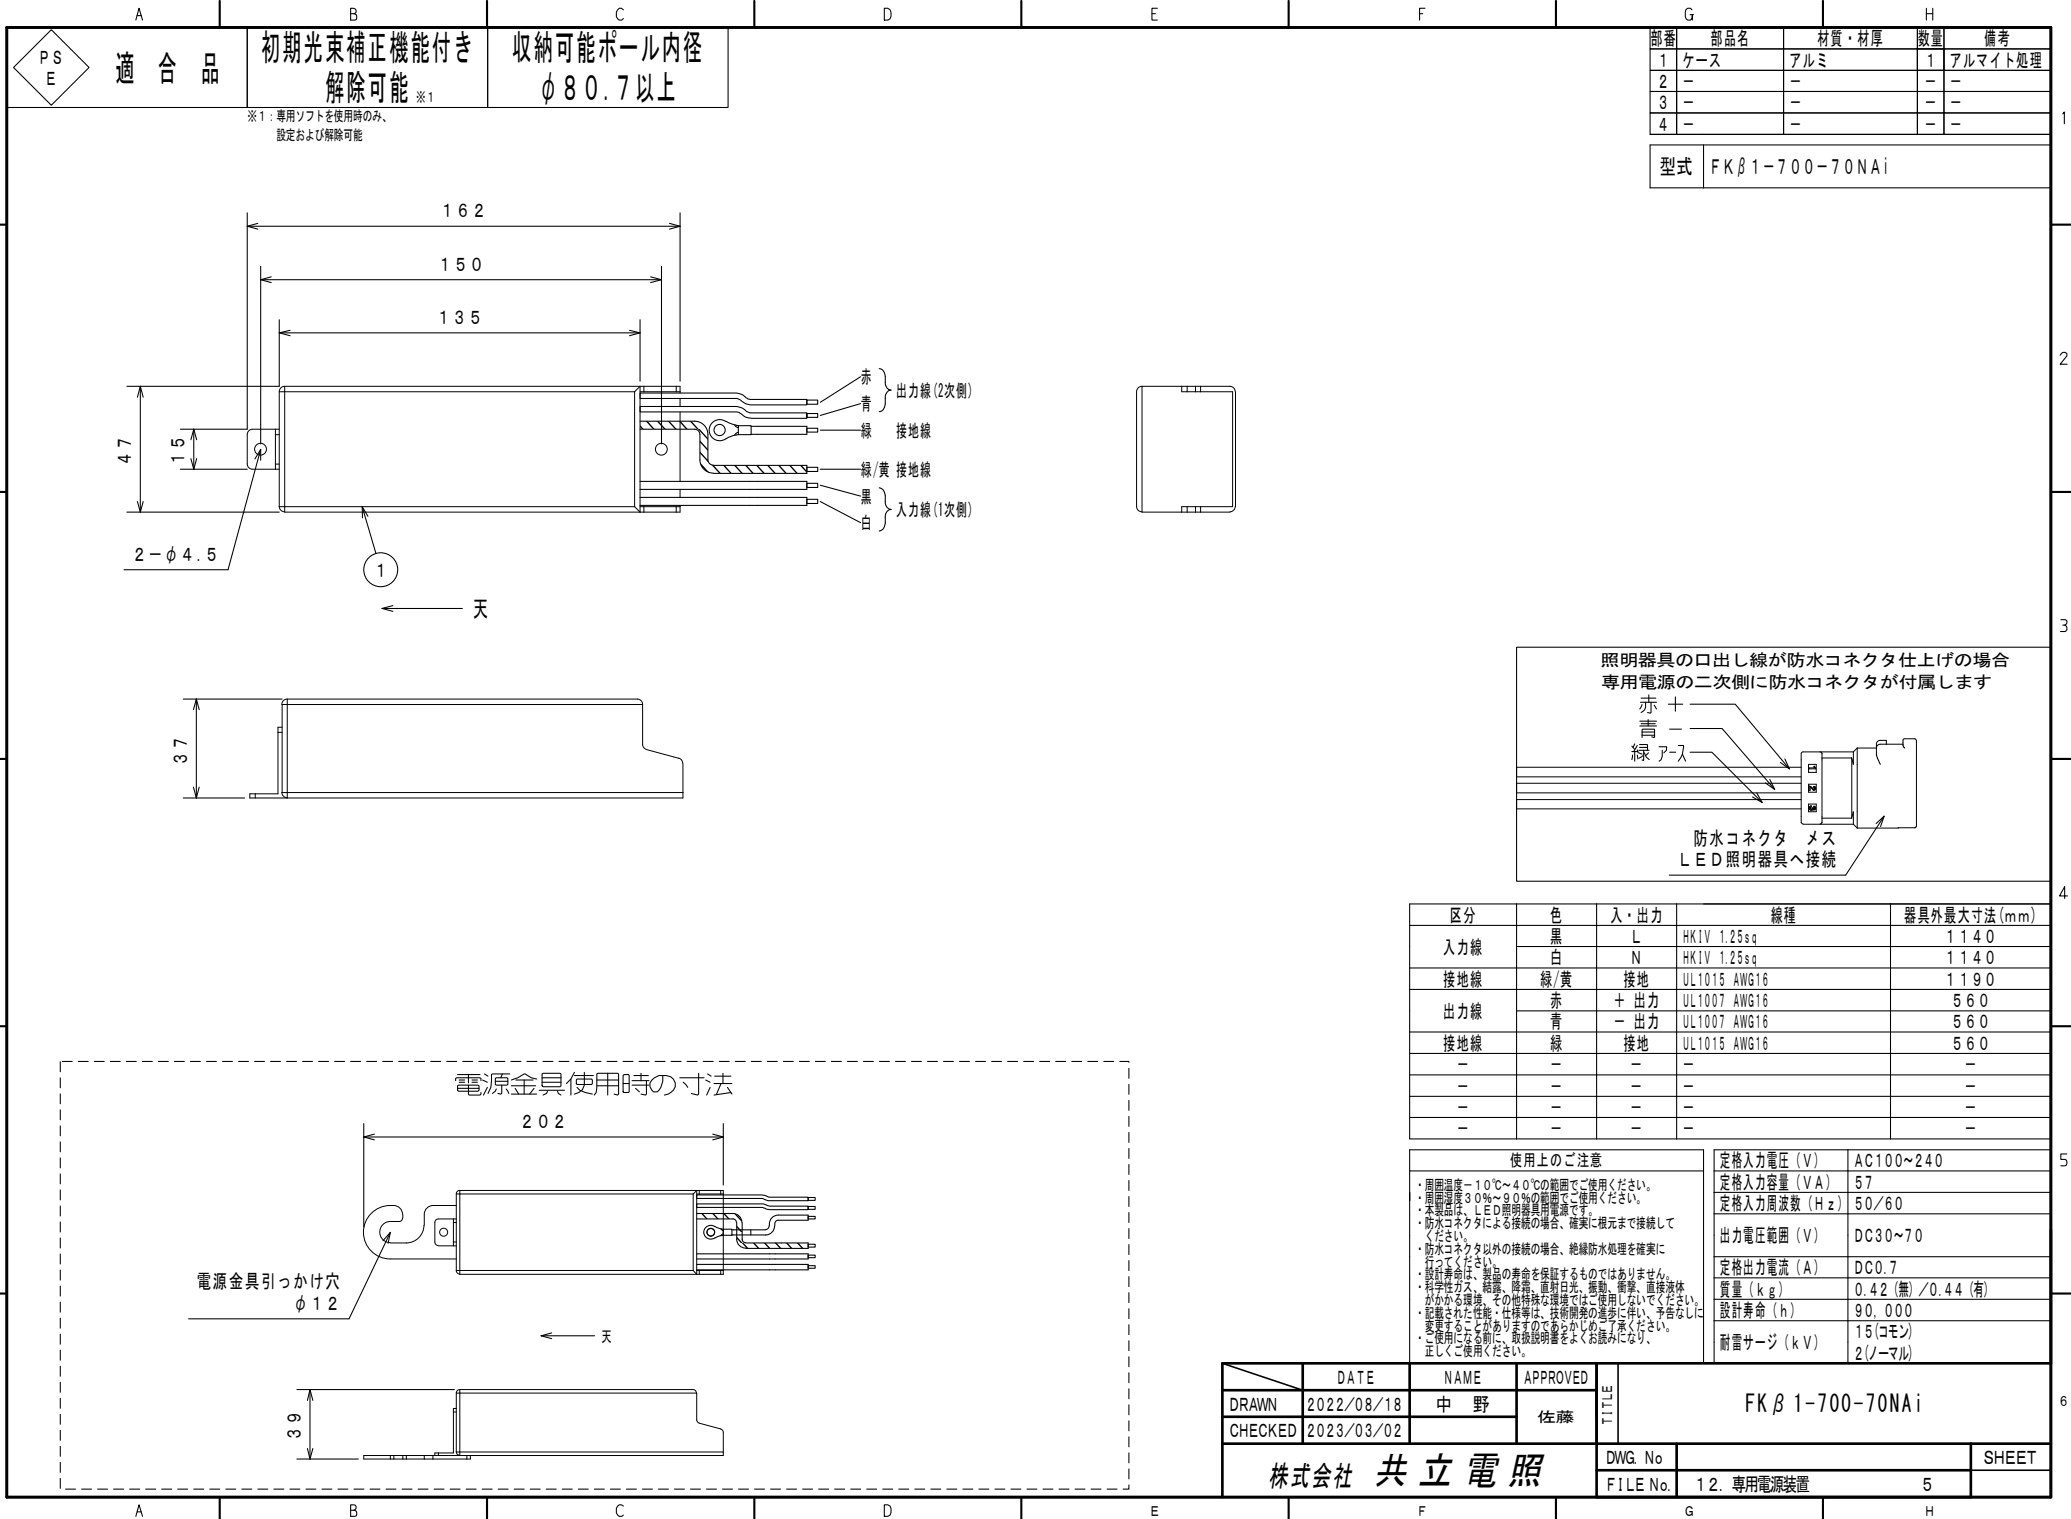

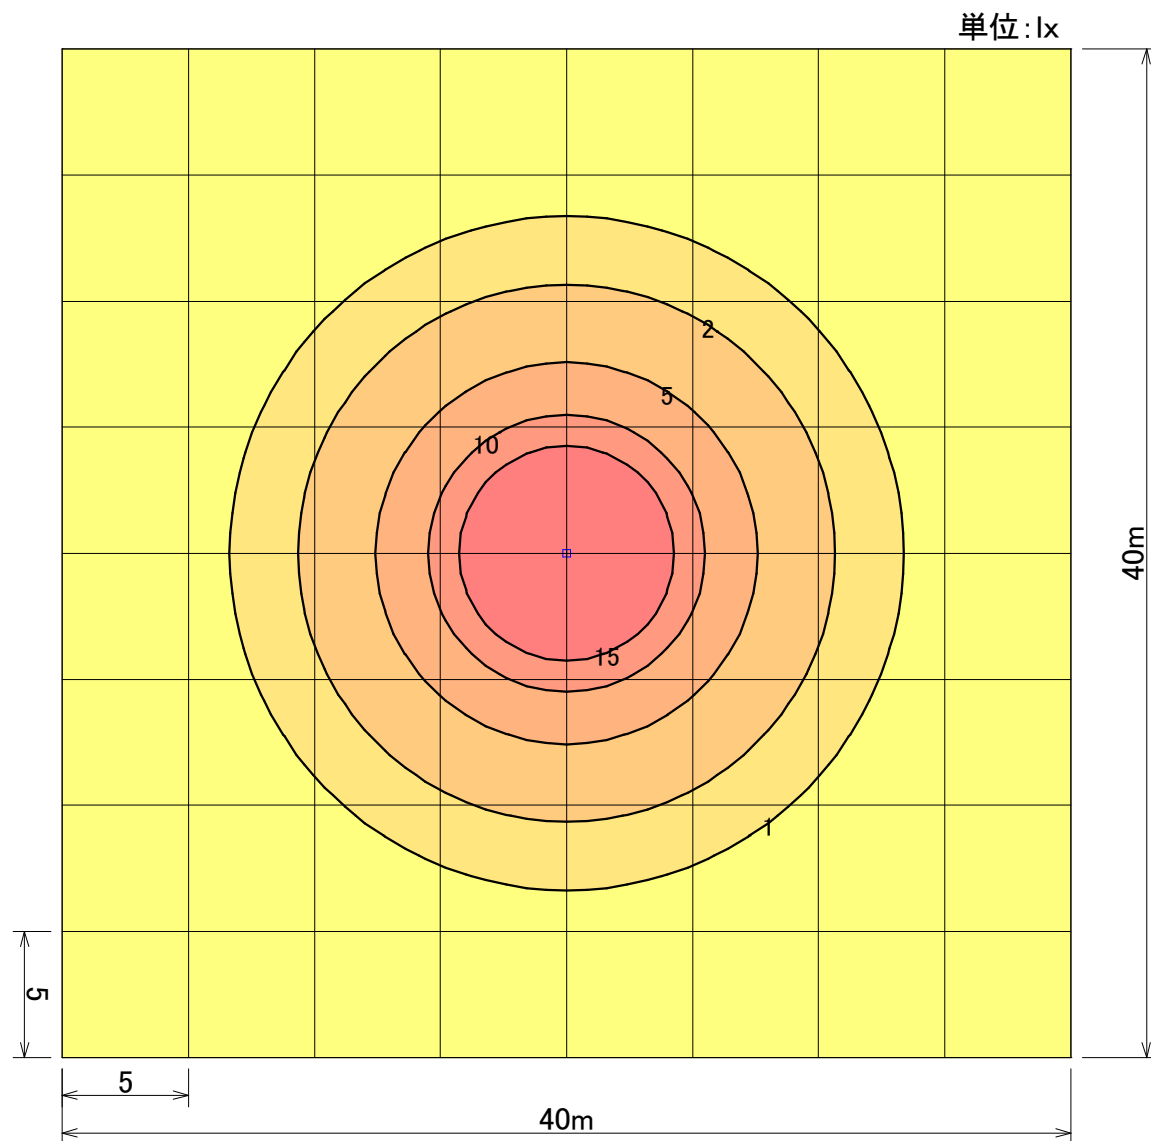

器具品番	PK45B4SH5H-RM
ランプ	LED-12-UNIT × 4
全光束	7670 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z02789
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	2.27 lx
最小照度	0.08 lx
最大照度	37.12 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯45W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2020. 5.28

縮尺 1/300

株式会社共立電照