


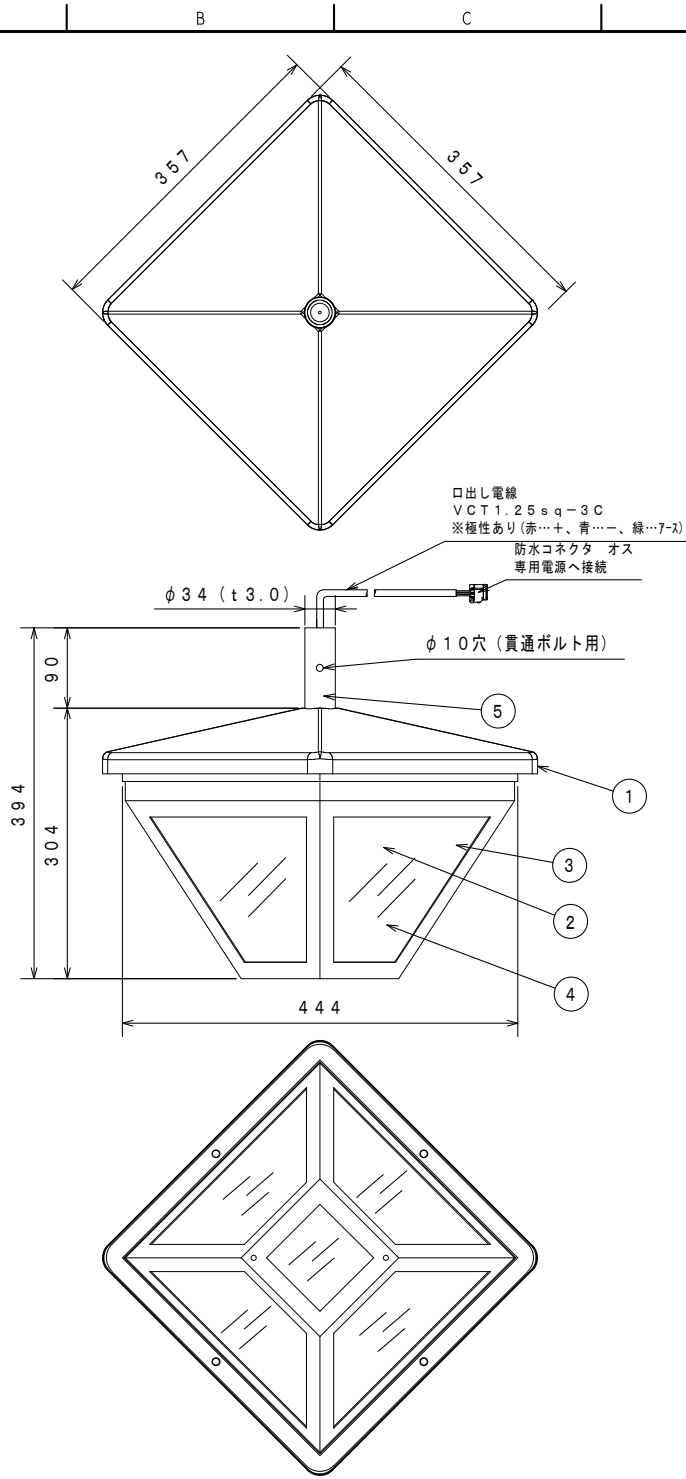

【製品シール】

LED照明器具

型式 PK55B4HG1H-RM

消費電力 55W

定格電圧 DC70V (増光電圧)

周波数 -

製造番号 FK*****

20***年製造 品質等級 IP23

株式会社 共立電照

QR

コード


【取扱説明書】

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	ASZ-3SSW (12)	19C-50X	4	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-12-UNIT	4	-
	-	-		3	反射板	アルミ板 (t0.4)	4	-
LED基板配線	2直2並列1系統			4	表面グローブ	耐熱ポリカーボネート (t2.0)	5	-
レンズ	-		-	5	ボールアダプタ	SUS	1	粉体焼付塗装
グローブ	両面マット	t2.0	5	6	-	-	-	-
	-	-		7	-	-	-	-
アダプタ	φ42.7		1	8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKβ1-700-70NAI		1	本体	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	A2PS-H329D050				グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-	-		-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-
電源金具	有	無		-	-	-	-


電線長 (m)			数量	器具 型式	PK55B4HG1H-RM
標準	6	-	-		
特殊			1	-	-


※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

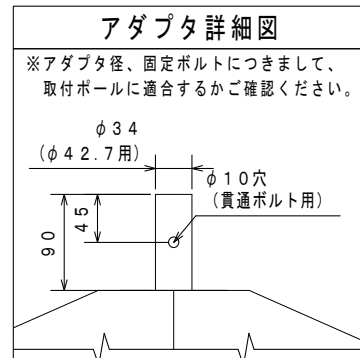

寸法許容差		入力電圧 (V)		100	200
寸法 (mm)	許容差 (mm)	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	0.57	0.30
2.0以下	±2		9万時間点灯後 (最大値)	—	—
2.00～45.0	±3		9万時間点灯 (平均値)	—	—
45.0～70.0	±3		点灯初期値 (最小値)	5.5	5.5
70.0以上	±5	定格入力電力 (W)	9万時間点灯後 (最大値)	—	—
使用上のご注意			9万時間点灯 (平均値)	—	—
		定格入力容量 (VA)	5.7	5.9	
		全光束 (lm)	9180		
		器具光束 (lm)	5390		
		維持光束 (lm)	—		
		色温度 (K)	5000		
安全上のご注意	演色評価数	Ra70			
	質量 (kg)	12.3			
	保護等級	IP23			
	受圧面積 (㎡)	正面：0.114 側面：—			
	周波数 (Hz)	—			
	力率	0.90以上			
	初期光束補正 (%)	—			
	光束維持時間 (h)	90000			
	梱包最大寸法 W×D×H (mm)	—			
	・周囲温度-10℃～40℃の範囲でご使用ください。				
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。					
・周囲温度範囲内でご使用ください。					
・印字には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。					
・防水コネクタによる接続の場合、確実に固定まで接続してください。					
・防虫装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。					
・電圧変動や電圧降下、電圧変動等は、技術開発の進捗に伴い、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。					
・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。					

DATE			NAME	APPROVED	TITLE	LED街路灯 55W		
DRAWN	2024/01/16		中野			吊下げ型		
CHECKED	2024/11/12		松川	佐藤				
株式会社 共立電照					DWG. No.	PK-STD39-001	SHEET	
					FILE No.	3. 街路灯	40	

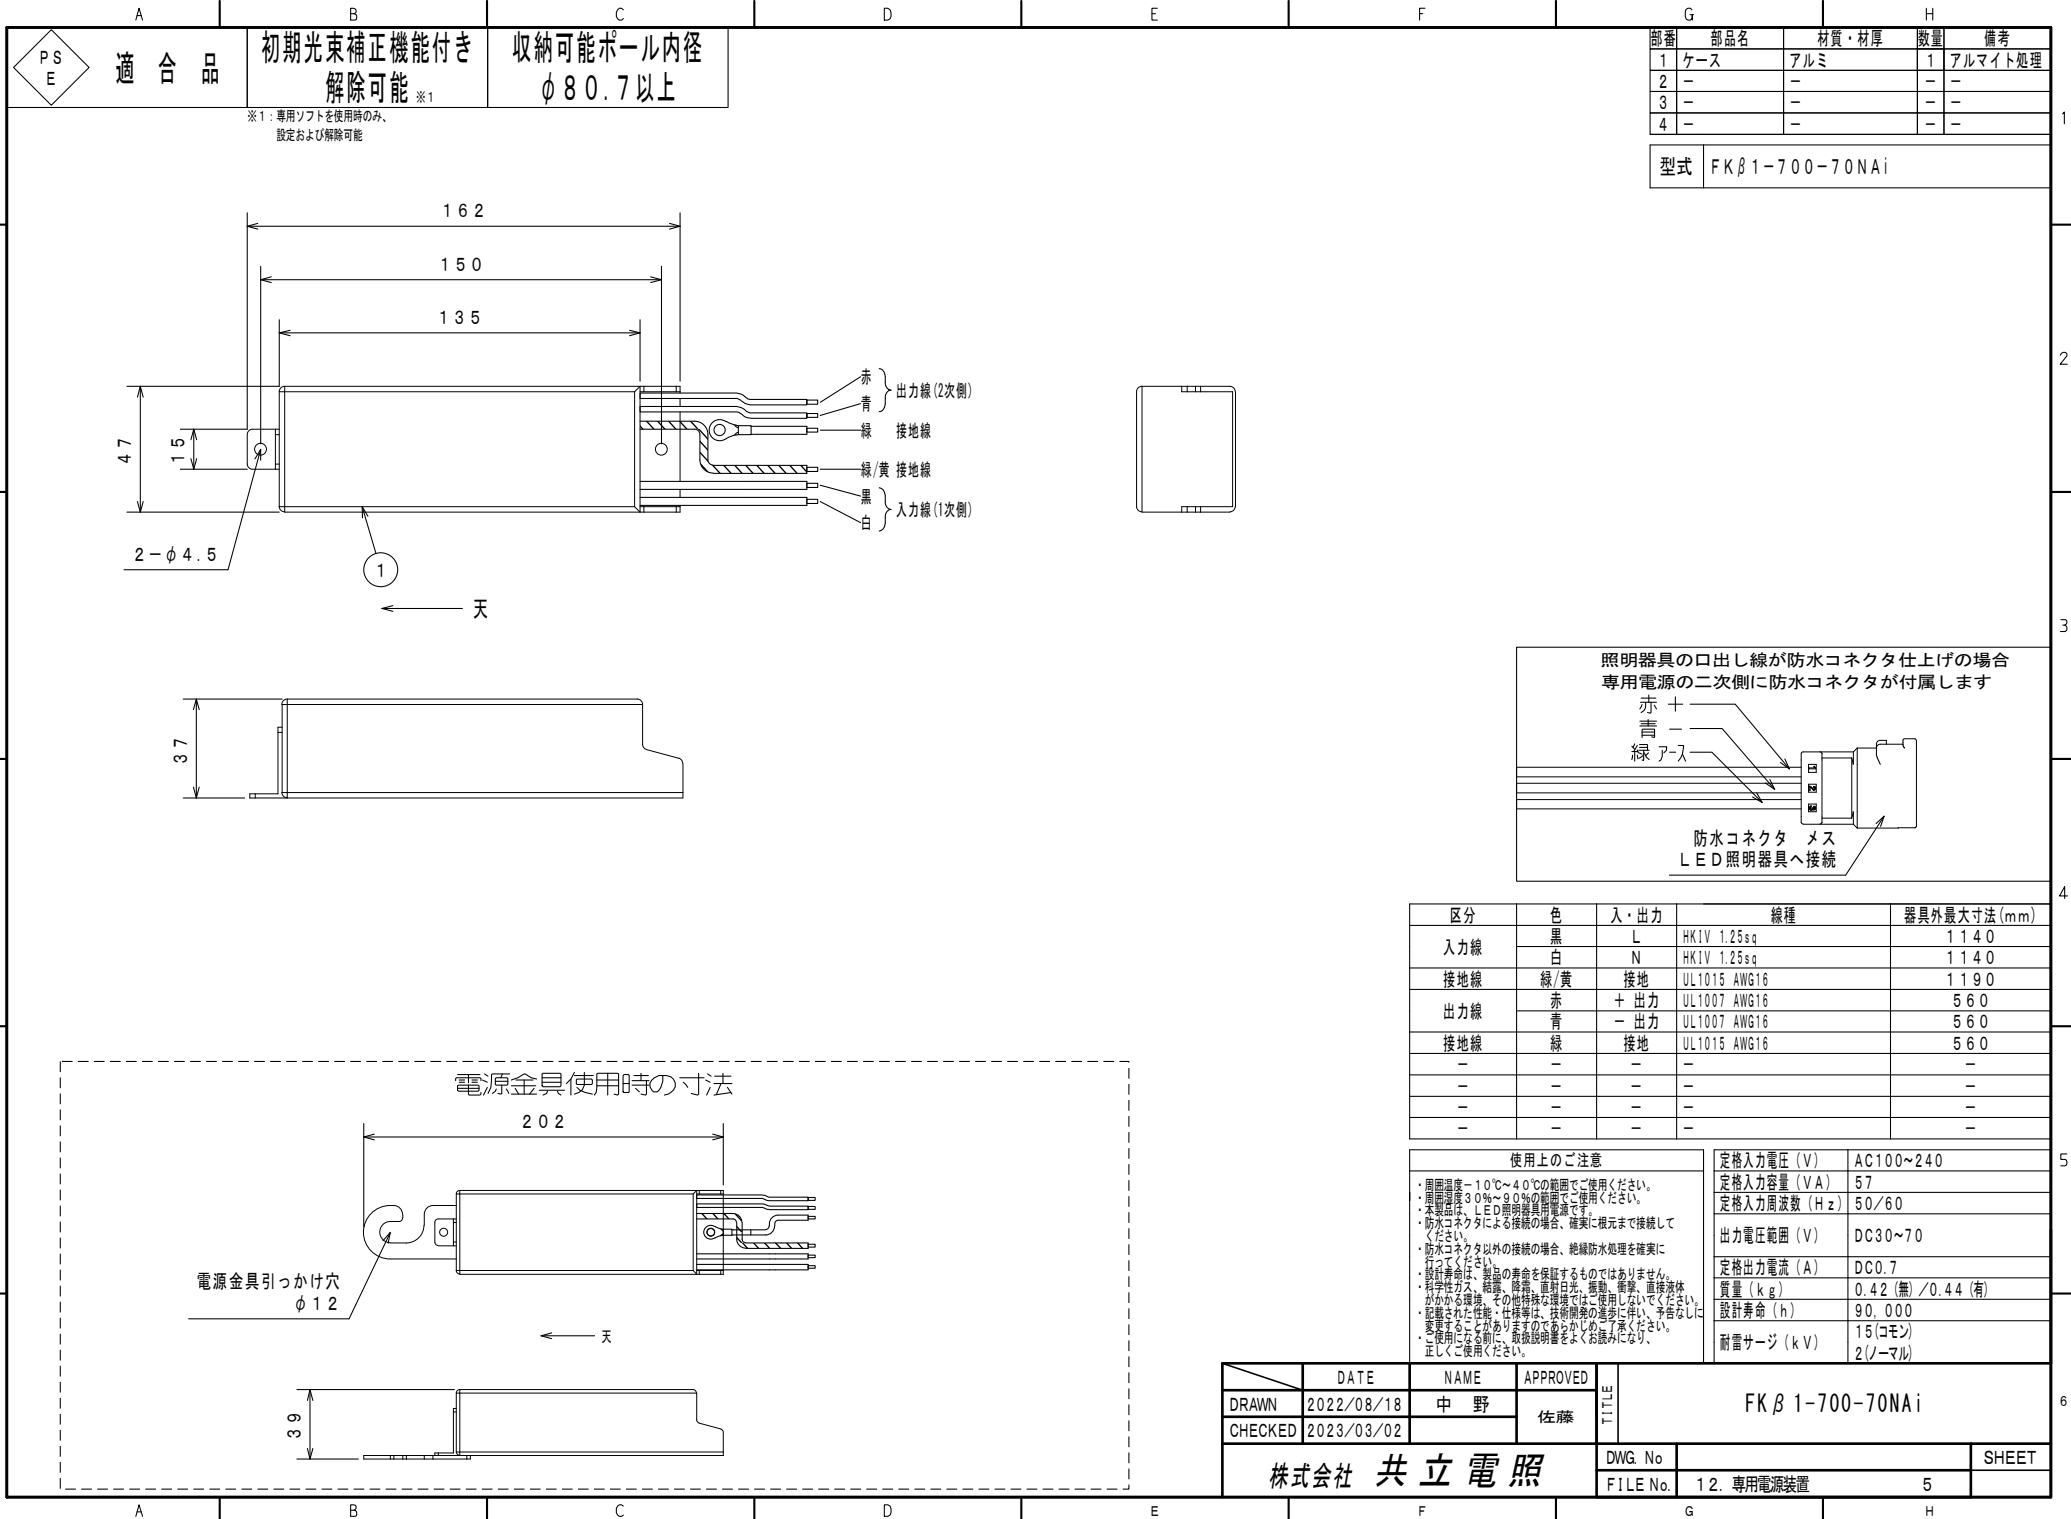

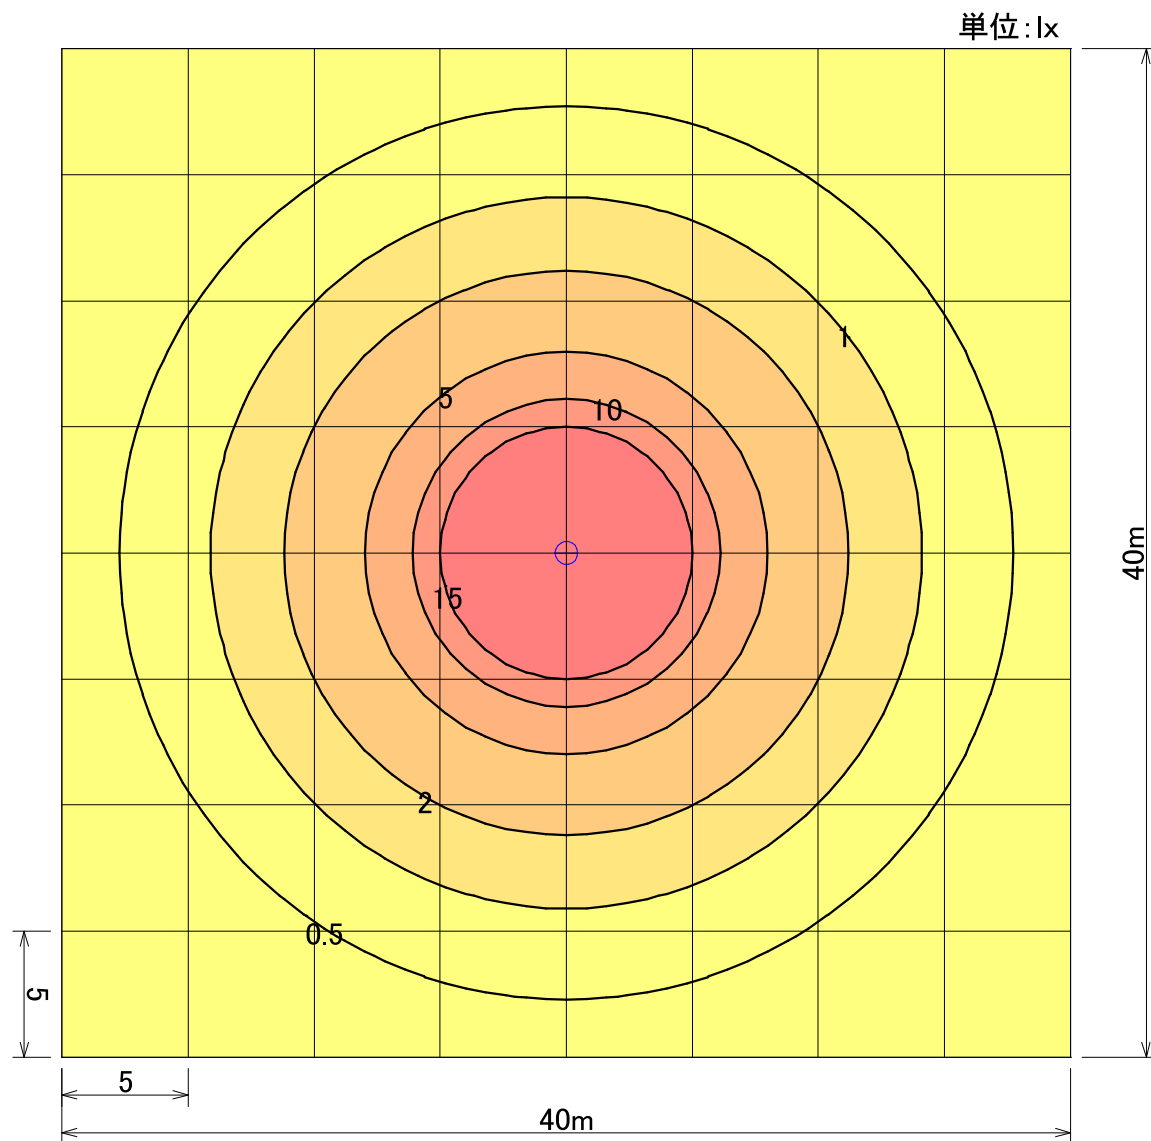

	
器具品番	PK55B4HG1H-RM
ランプ	LED-12-UNIT × 4
全光束	9180 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z03745
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	2.78 lx
最小照度	0.12 lx
最大照度	38.10 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯55W 吊下げ型

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成

2022. 7.28

縮尺

1/300

株式会社共立電照