


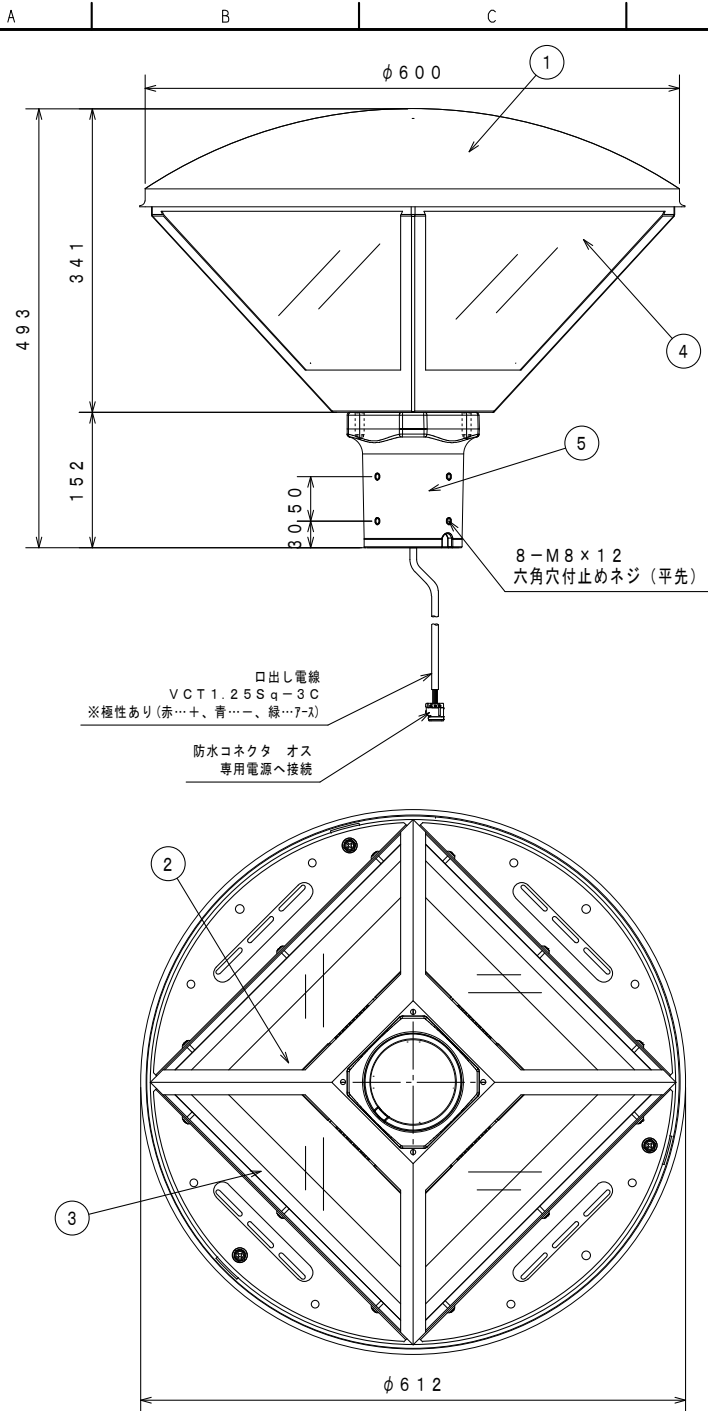

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	ASZ-3SSW (12)	19C-50X	4	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-12-UNIT	4	-
	-	-		3	反射板	アルミ板 (t0.4)	4	-
LED基板配線	2直2並列1系統			4	表面グローブ	耐熱ポリカーボネート (t2.0)	4	-
レンズ	-		-	5	アダプタ	アルミダイカスト	1	粉体焼付塗装
グローブ	クリア	t2.0	4	6	-	-	-	-
	両面マット	t2.0		7	-	-	-	-
アダプタ	φ76.3	φ89.1	1	8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKβ1-700-70NAi	A2PS-H329D050	1	本体	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-			-	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-			-	-	-	-
電源金具	有	無		-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具型式
標準	6	-	1	PK55B4SH4H-RM
特殊	-	-		-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※アダプタ径をご指定ください	
φ76.3	φ89.1

寸法許容差		入力電圧 (V)	
寸法 (mm)	許容差 (mm)	100	200
200以下	±2	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)
200~450	±3		9万時間点灯後 (最大値)
450~700	±3		9万時間点灯 (平均値)
700以上	±5	定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)
			9万時間点灯後 (最大値)
			9万時間点灯 (平均値)
使用上のご注意		定格入力容量 (VA)	57
安全上のご注意		全光束 (lm)	9190
		器具光束 (lm)	6000
		維持光束 (lm)	-
		色温度 (K)	5000
		演色評価数	Ra70
		質量 (kg)	12.3
		保護等級	IP23
		受圧面積 (㎡)	正面: 0.157 側面: -
		周波数 (Hz)	-
		力率	0.90以上
		初期光束補正 (%)	-
		光束維持時間 (h)	90000
		梱包最大寸法 W×D×H (mm)	620×620×510

【製品シール】

LED照明器具

型式 PK55B4SH4H-*

消費電力 55W

定格電圧 DC70V (増設電圧)

周波数 -

製造番号 FK*****


20***年製造 保固等級 IP23

株式会社 共立電照

QRコード

【取扱説明書】

DATE	NAME	APPROVED	TITLE
DRAWN 2024/01/16	中野	佐藤	LED街路灯55W
CHECKED 2024/11/12	松川		
株式会社 共立電照		DWG. No. PK-STD2-001	SHEET
		FILE No. 3. 街路灯	3

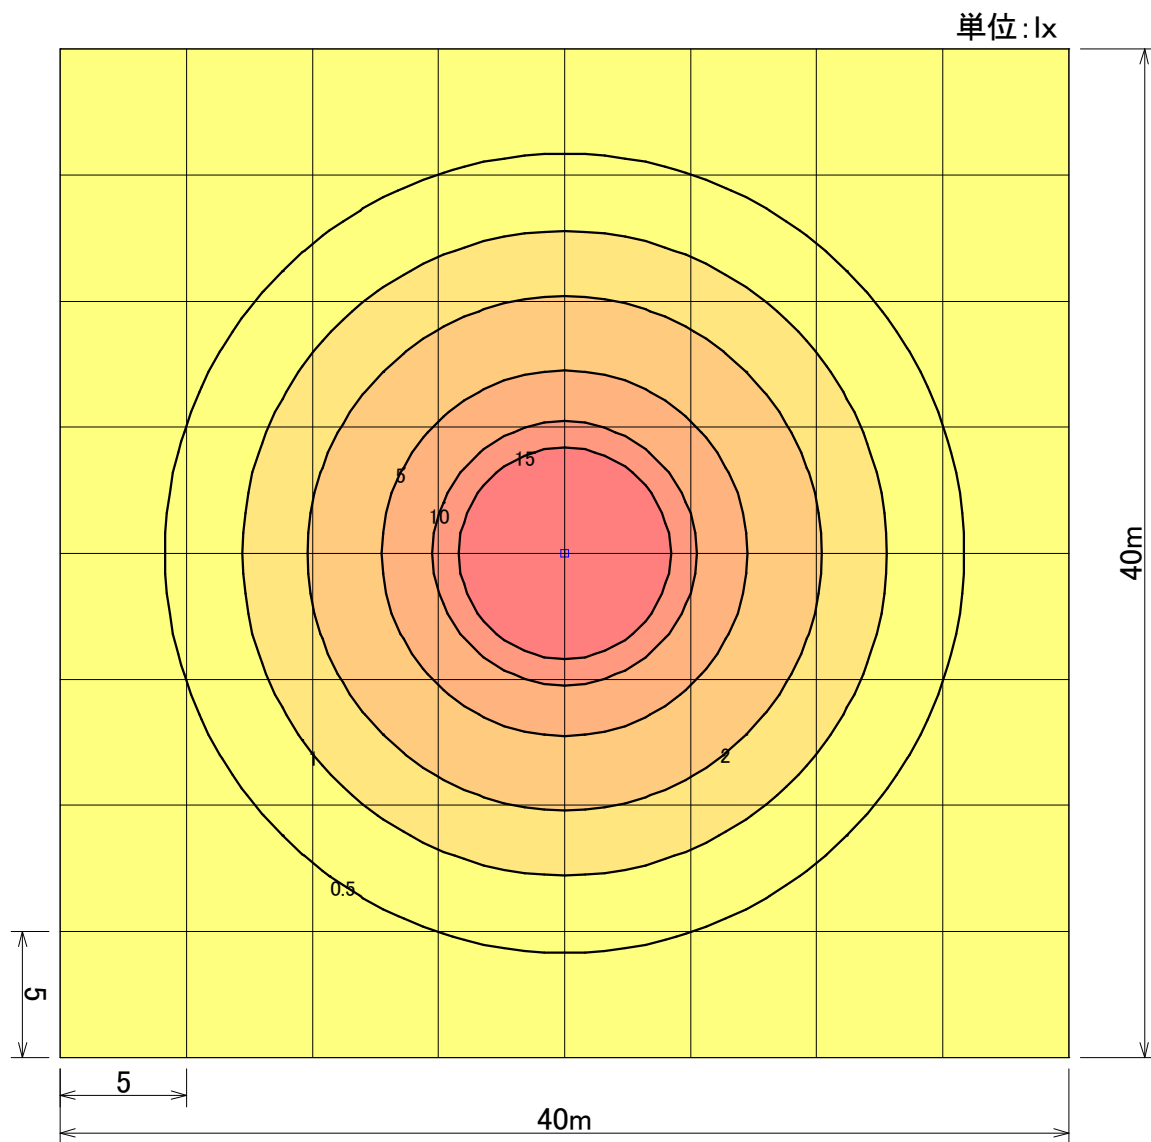

	
器具品番	PK55B4SH4H-RM
ランプ	LED-12-UNIT × 4
全光束	9190 lm
保守率	0.70
器具コード	#Z02761
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	2.13 lx
最小照度	0.08 lx
最大照度	32.72 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯55W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成

2024. 5.15

縮尺

1/300

株式会社共立電照