


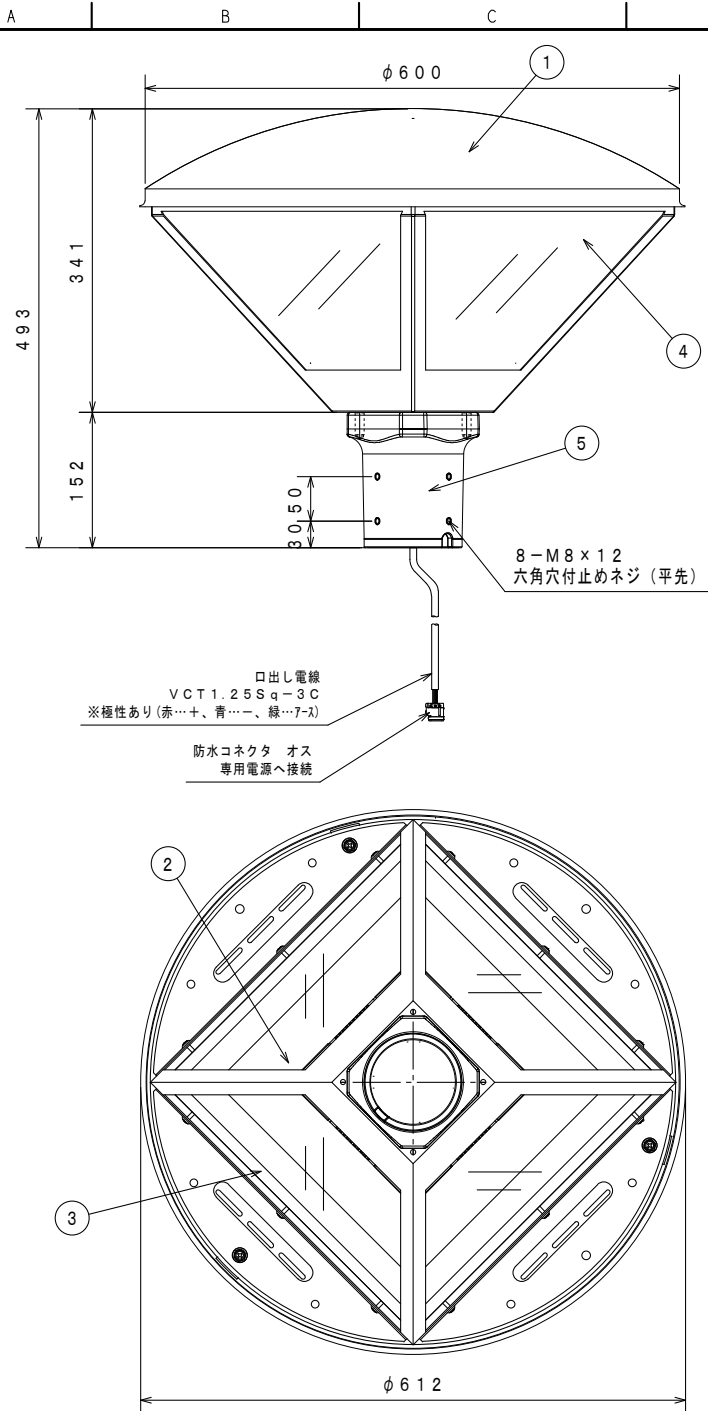

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	EFK-001A	19F-V2-50X	4	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	SNT-001A	19C-50X		2	LED	LED-23-UNIT	4	-
	SNT-001A	19F-V2-50X		3	反射板	アルミ板 (t0.4)	4	-
LED基板配線	2直2並列1系統		-	4	表面グローブ	耐熱ポリカーボネート (t2.0)	4	-
レンズ	-	-	-	5	アダプタ	アルミダイカスト	1	粉体焼付塗装
グローブ	クリア	t2.0	4	6	-	-	-	-
	両面マット	t2.0		7	-	-	-	-
アダプタ	$\phi 76.3$	$\phi 89.1$	1	8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FK β 2-700-130NAi	-	1	本体	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
-	-	-		-	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
-	-	-		-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-
電源金具	有	無	-	-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具型式	PK88E4SH4H-RM
標準	6	-	-	1	-
特殊	-	-	-	-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※アダプタ径をご指定ください			
$\phi 76.3$		$\phi 89.1$	
寸法許容差		入力電圧 (V)	
寸法 (mm)	許容差 (mm)	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)
200以下	± 2	9万時間点灯後 (最大値)	0.90
200~450	± 3	9万時間点灯 (平均値)	-
450~700	± 3	点灯初期値 (最小値)	8.8
700以上	± 5	9万時間点灯後 (最大値)	-
使用上の注意		定格入力電力 (W)	9万時間点灯 (平均値)
・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。		定格入力容量 (VA)	90
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		全光束 (lm)	16680
・周囲温度範囲内でご使用ください。		器具光束 (lm)	11530
・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。		維持光束 (lm)	-
・防水コネクタによる接続の場合、確実に固定まで接続してください。		色温度 (K)	5000
・前光装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。		演色評価数	Ra70
・電圧変動や電圧降下等は、技術開発の進捗に伴い、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。		質量 (kg)	12.3
・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。		保護等級	IP23
安全上の注意		受圧面積 (㎡)	正面: 0.157 側面: -
・適合するアダプタでご使用ください。それ以外の取付をされると、火災・感電等の原因となります。		周波数 (Hz)	-
・器具を落下させたり、衝撃を与えたり、重なり続けたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。		力率	0.90以上
・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。		初期光束補正 (%)	-
・雨水がかかる場所では使用しないでください。感電の原因となります。		光束維持時間 (h)	90000
		梱包最大寸法 WxDxH (mm)	620x620x510

【製品シール】

LED照明器具

型式 PK88E4SH4H+

消費電力 88W

定格電圧 DC130V (定格電圧)

周波数 -

製造番号 FK*****

20***年製造 保固等級 IP23

株式会社 共立電照


QRコード


【取扱説明書】

DATE	NAME	APPROVED	FILE No.	SHEET
DRAWN 2024/01/16	中野	佐藤	PK-STD3-001	4
CHECKED 2024/11/12	松川		3. 街路灯	

株式会社 共立電照

LED街路灯 88W

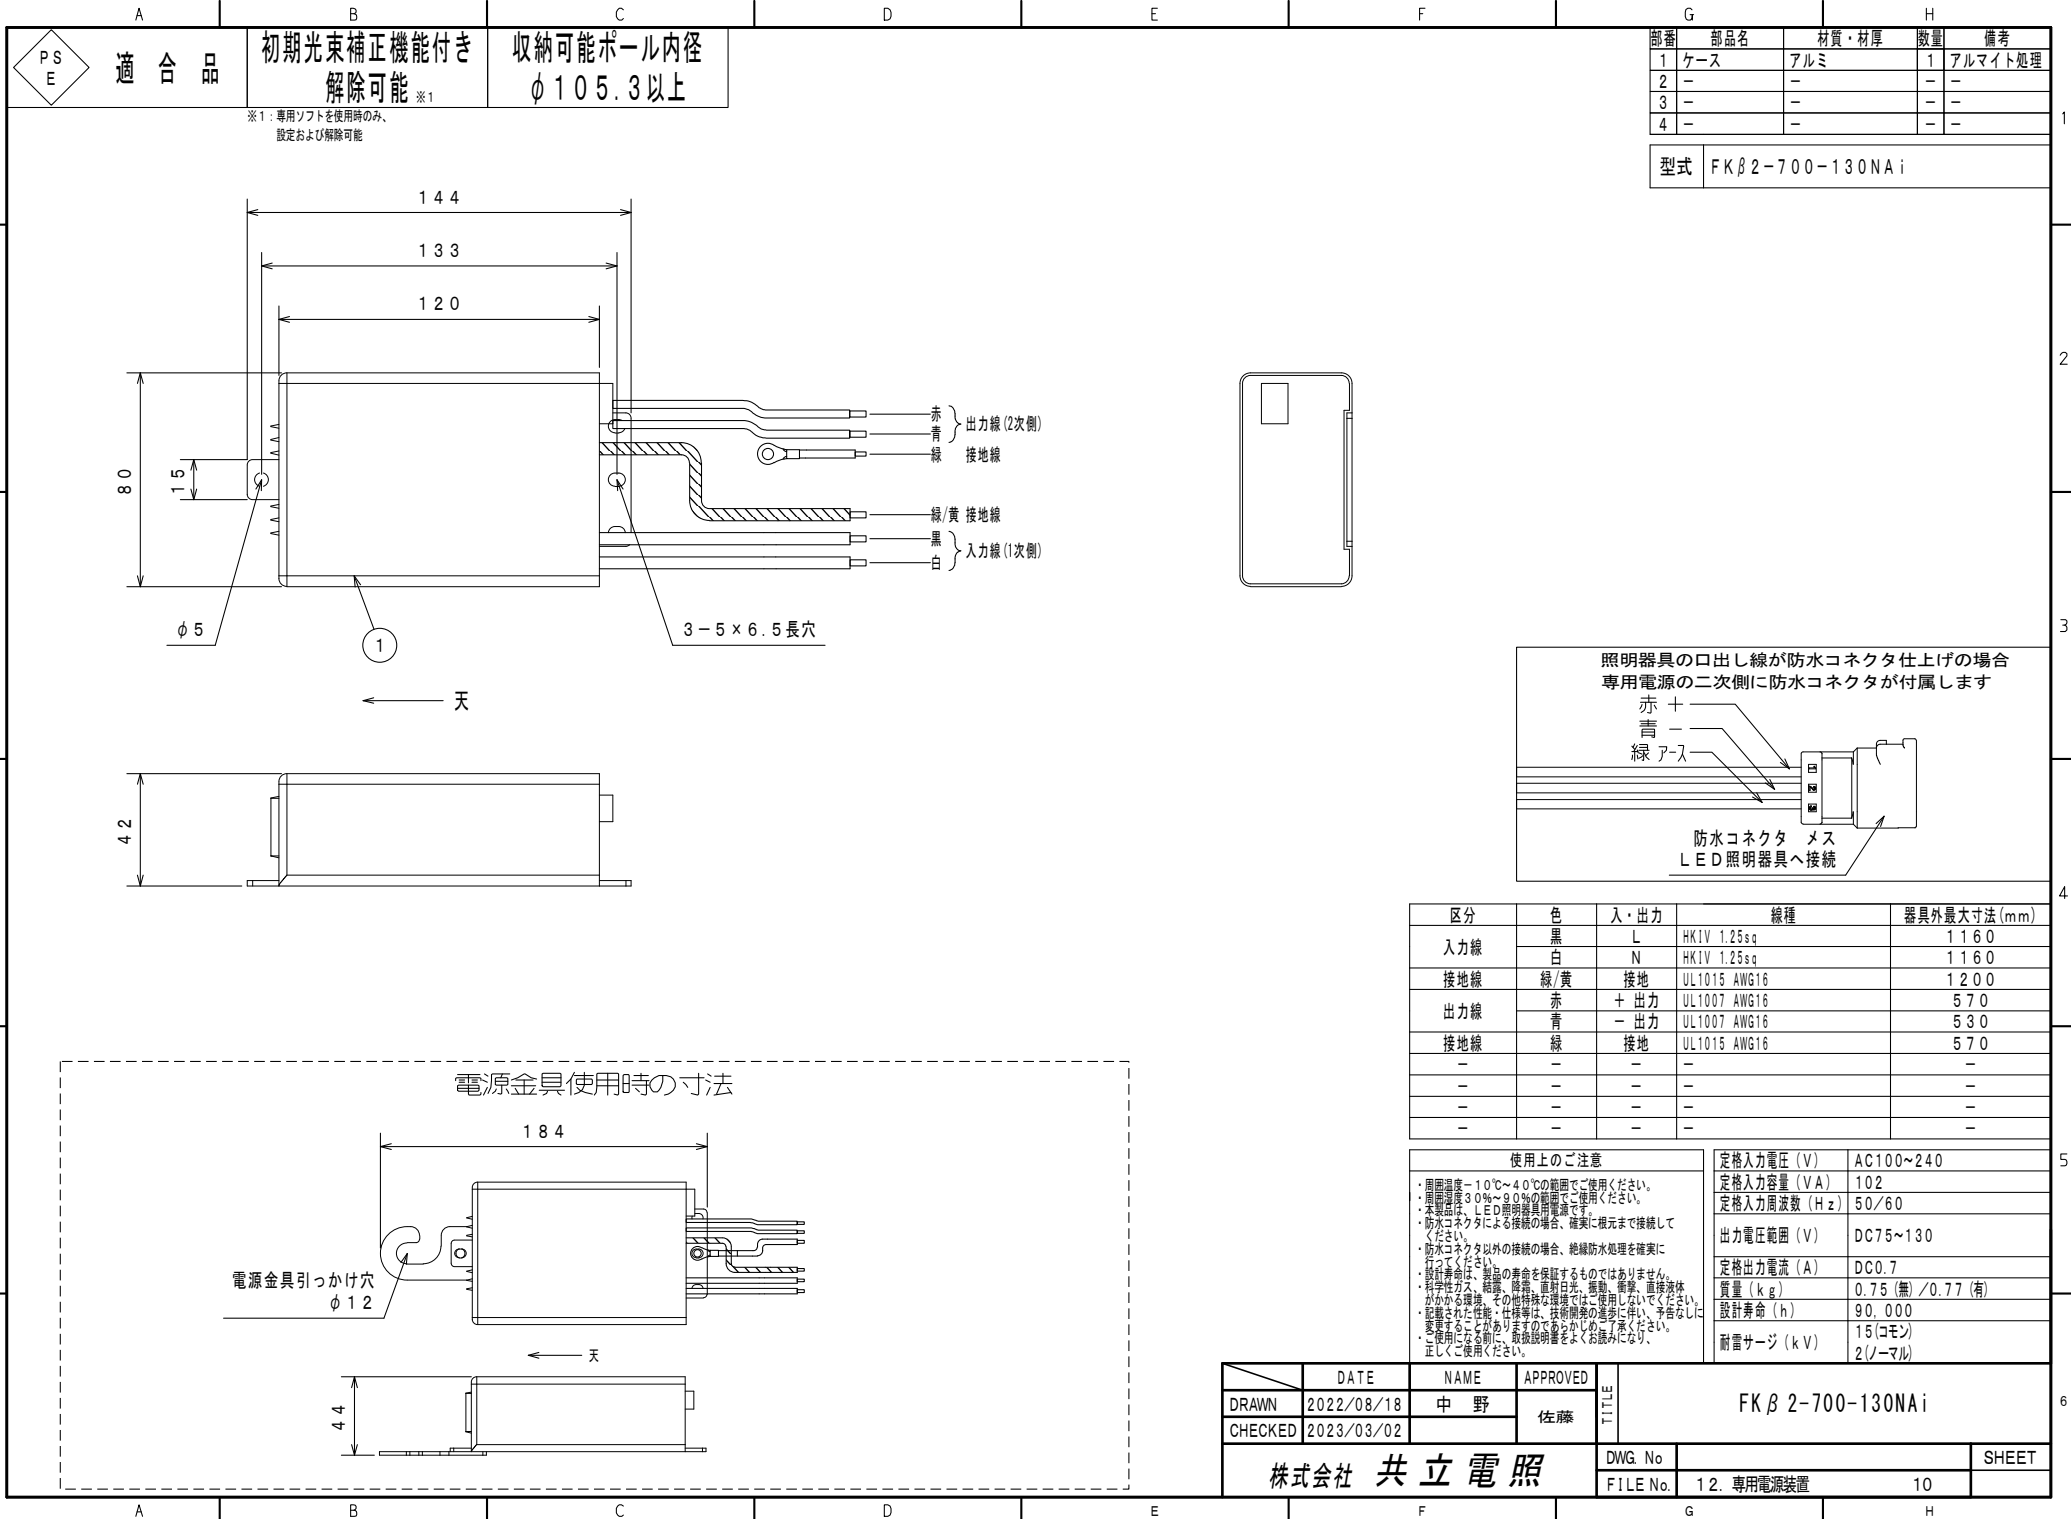

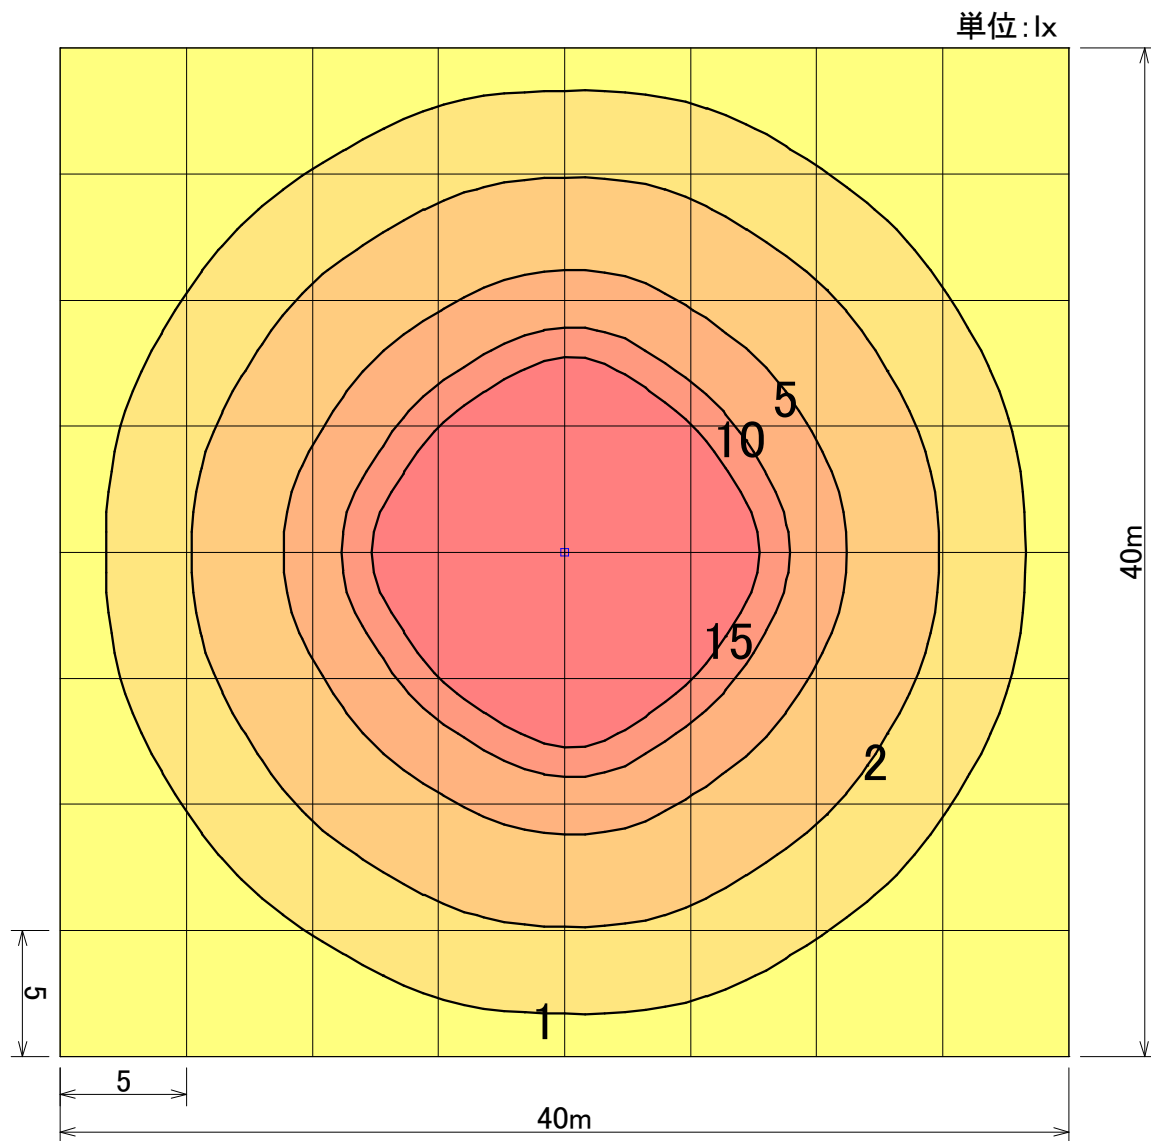

	
器具品番	PK88E4SH4H-RM
ランプ	LED-23-UNIT × 4
全光束	16680 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z02774
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	6.06 lx
最小照度	0.24 lx
最大照度	78.25 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯88W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2024.10.24

縮尺 1/300

株式会社共立電照