


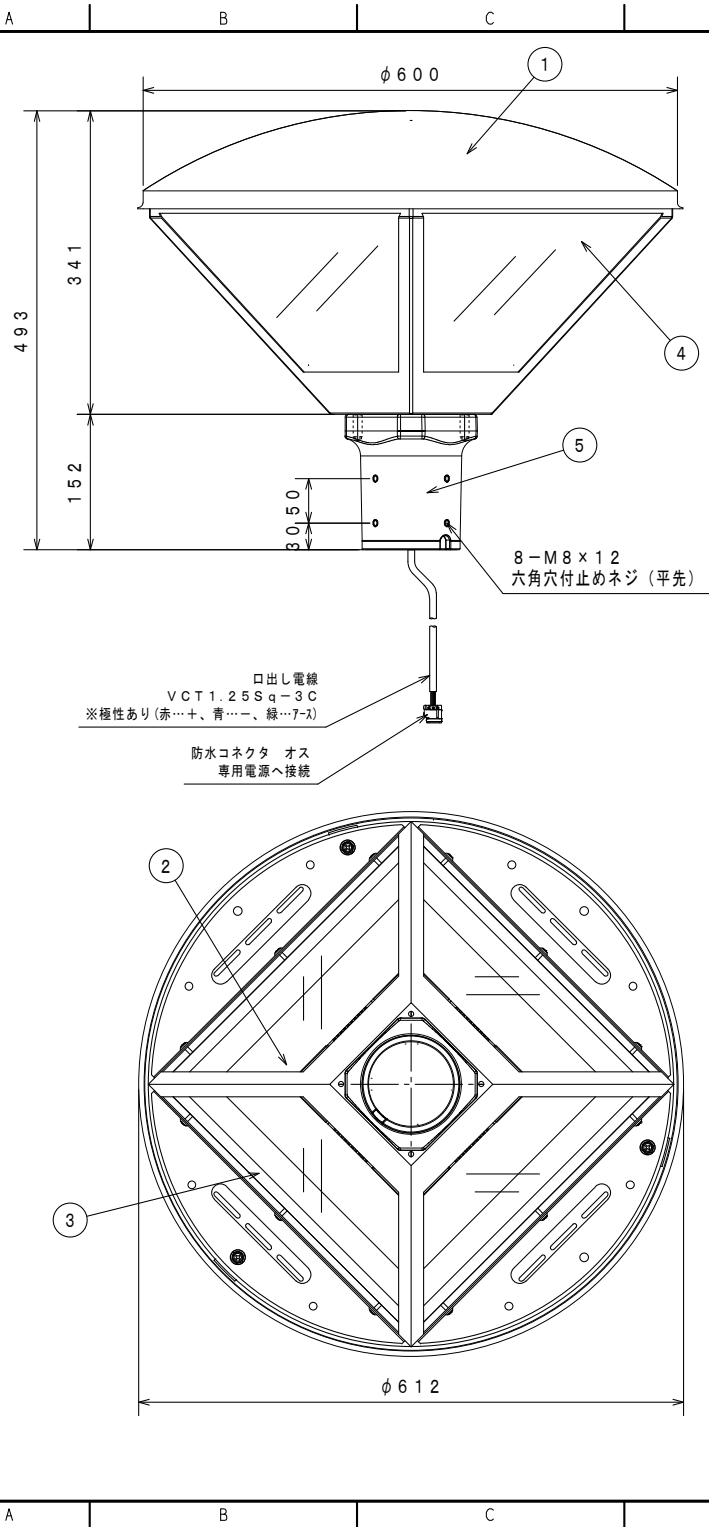


器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	EFK-001A	19F-V2-50X	4	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	SNT-001A	19C-50X		2	LED	LED-23-UNIT	4	-
	SNT-001A	19F-V2-50X		3	反射板	アルミ板 (t0.4)	4	-
LED基板配線	2直2並列1系統		-	4	表面グローブ	耐熱ポリカーボネート (t2.0)	4	-
レンズ	-	-	-	5	アダプタ	アルミダイカスト	1	粉体焼付塗装
グローブ	クリア	t2.0	4	6	-	-	-	-
	両面マット	t2.0		7	-	-	-	-
アダプタ	$\phi 76.3$	$\phi 89.1$	1	8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FK β 2-700-130NAi	-	1	本体	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
-	-	-		-	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
-	-	-		-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-
電源金具	有	無	-	-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具型式	PK99E4SH4H-RM
標準	6	-	1	-	-
特殊	-	-		-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

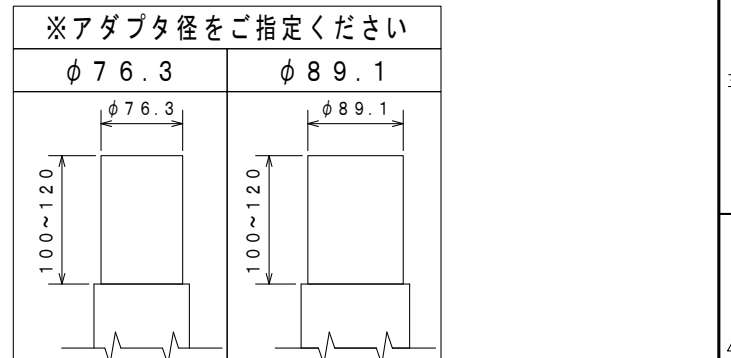

寸法許容差		入力電圧 (V)		100	200
寸法 (mm)	許容差 (mm)	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	1.02	0.57
200以下	±2		9万時間点灯後 (最大値)	—	—
200～450	±3		9万時間点灯 (平均値)	—	—
450～700	±3		点灯初期値 (最小値)	99	99
700以上	±5		9万時間点灯後 (最大値)	—	—
			9万時間点灯 (平均値)	—	—
使用上のご注意		定格入力電力 (W)			
・周囲温度-10℃～40℃の範囲でご利用ください。		定格入力容量 (VA)		102	104
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。					
・周囲温度範囲内でご利用ください。					
・LED素子は個体差があります。同一商品でも明るさや色光にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。					
・配線ミスによる発熱の場合、確実に温度より保護してください。					
・調光装置と併用や特殊用途・特殊環境でご利用される場合は、別途ご相談ください。		全光束 (lm)		18580	
・設置された性能・仕様等は、技術開示の進捗に伴い、予告なしに変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。		器具光束 (lm)		13020	
・使用上のご注意に、取扱説明書をよくお読みください。		維持光束 (lm)		—	
正しくご利用ください。		色温度 (K)		5000	
		演色評価数		Ra70	
		質量 (kg)		12.3	
		保護等級		IP23	
		受圧面積 (㎡)		正面: 0.157 側面: —	
		周波数 (Hz)		—	
		力率		0.90以上	
		初期光束補正 (%)		—	
		光束維持時間 (h)		90000	
		梱包最大寸法 W×D×H (mm)		620×620×510	

【製品シール】

LED照明器具

型式 PK99E4SH4H-*

消費電力 99W

定格電圧 DC130V (定格電圧)

周波数 -

製造番号 FK*****


20***年製造 保固等級 IP23


株式会社 共立電照

QRコード

【取扱説明書】

DATE	NAME	APPROVED	TITLE
DRAWN 2024/01/16	中野	佐藤	LED街路灯99W
CHECKED 2024/11/12	松川		
株式会社 共立電照		DWG. No. PK-STD4-001	SHEET
		FILE No. 3. 街路灯	5

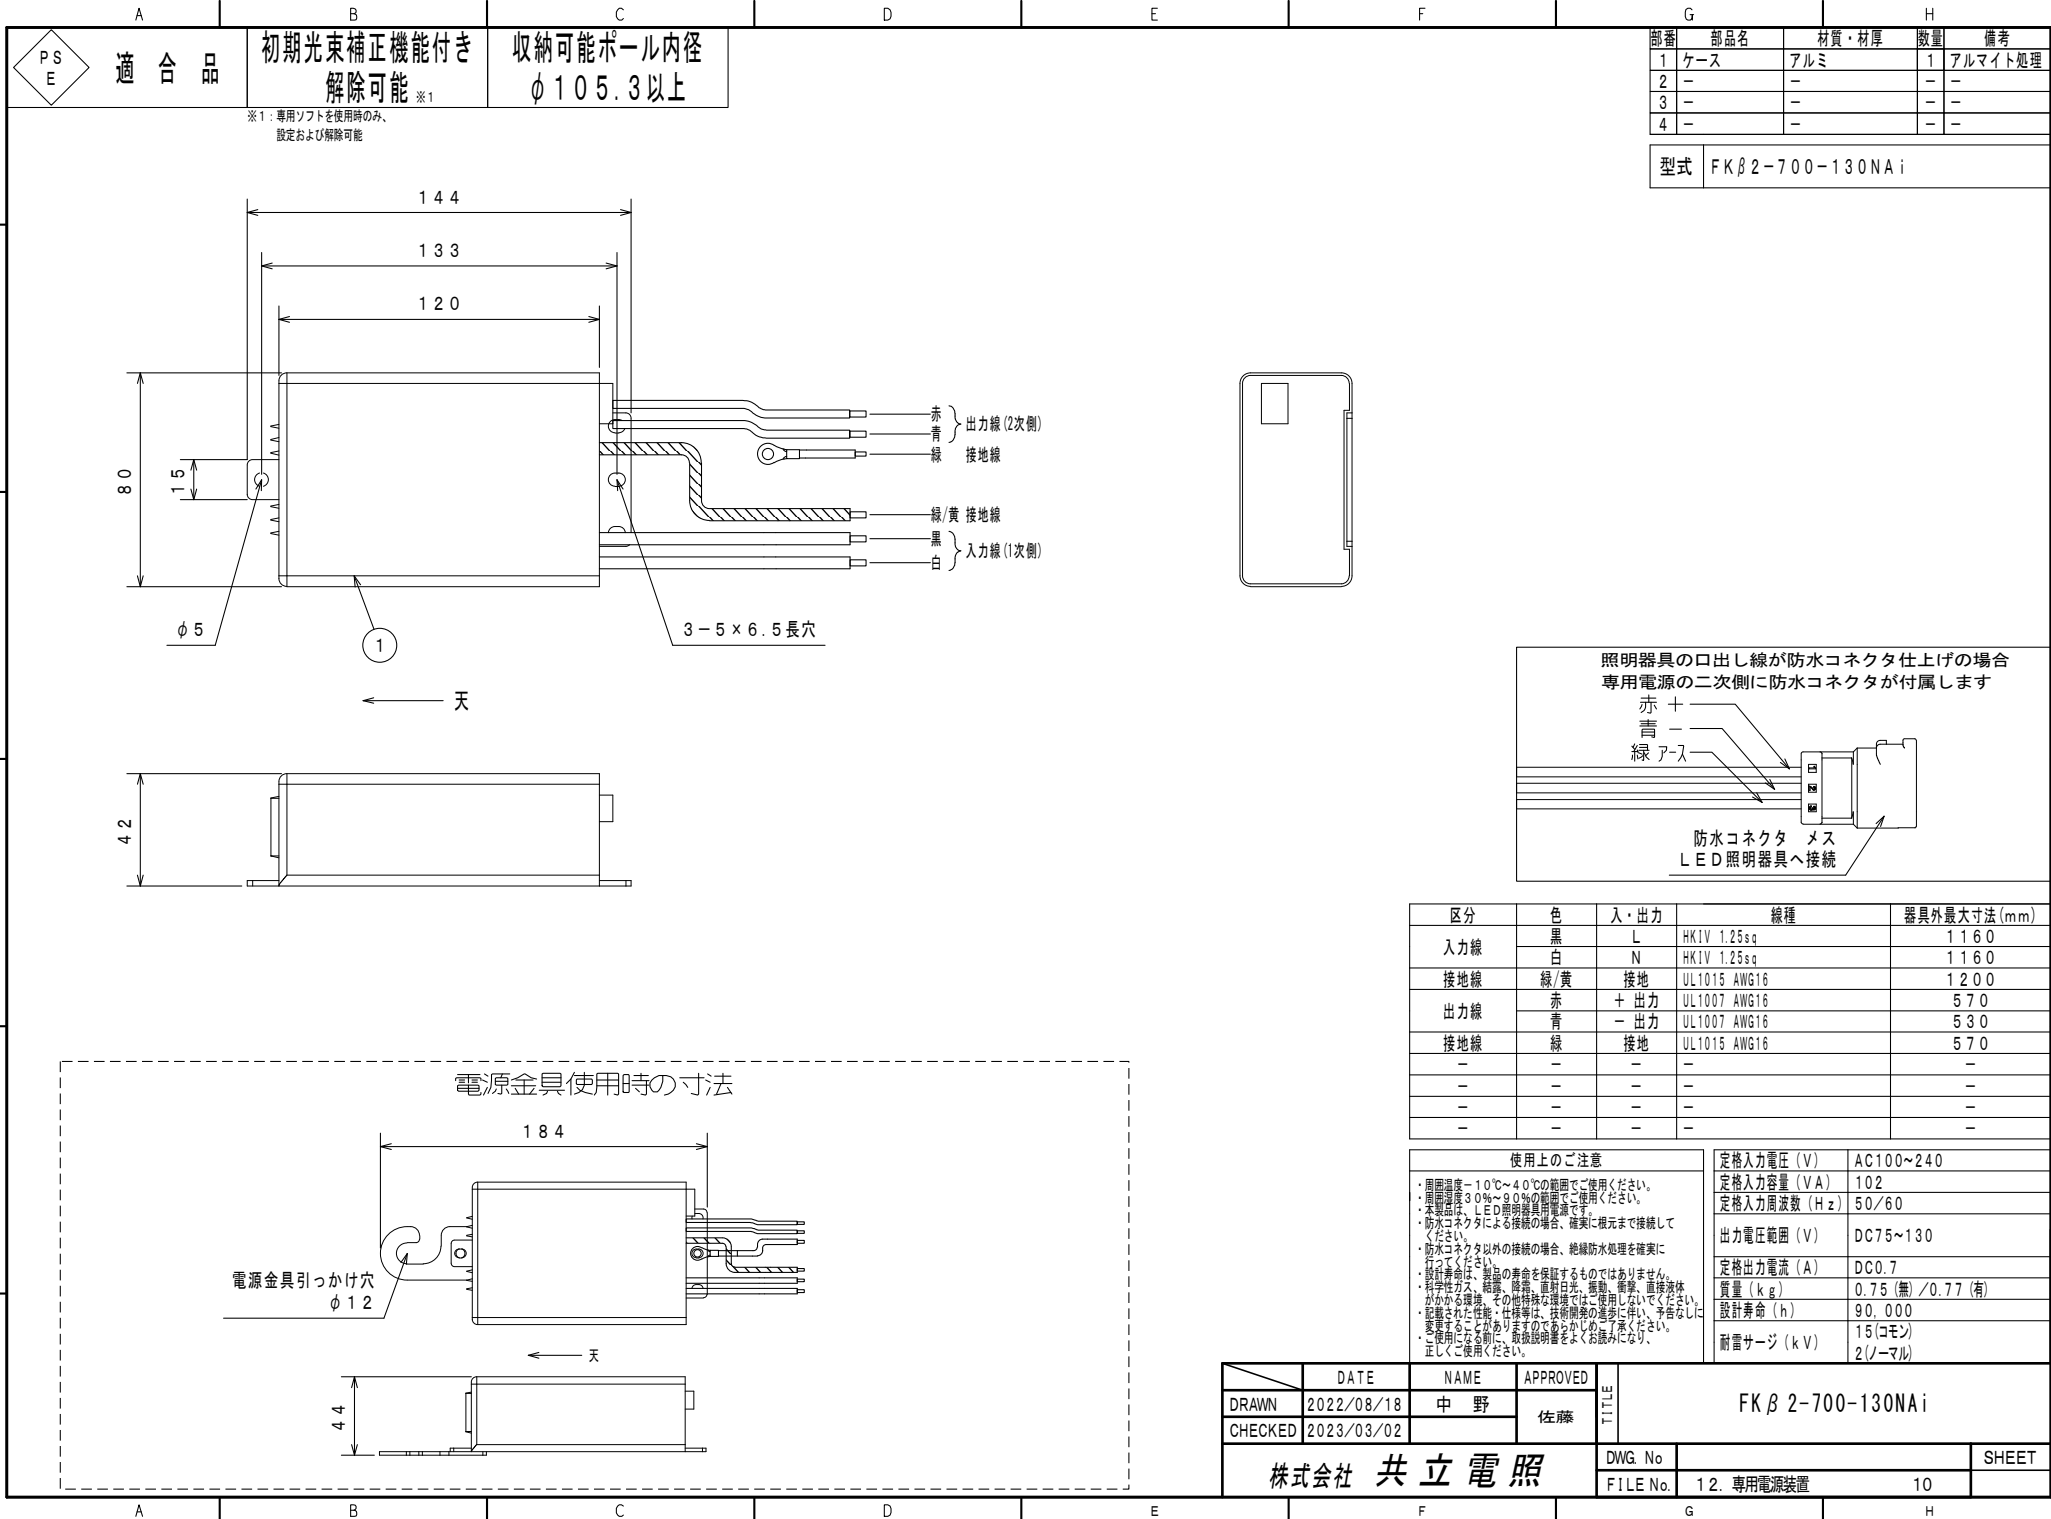

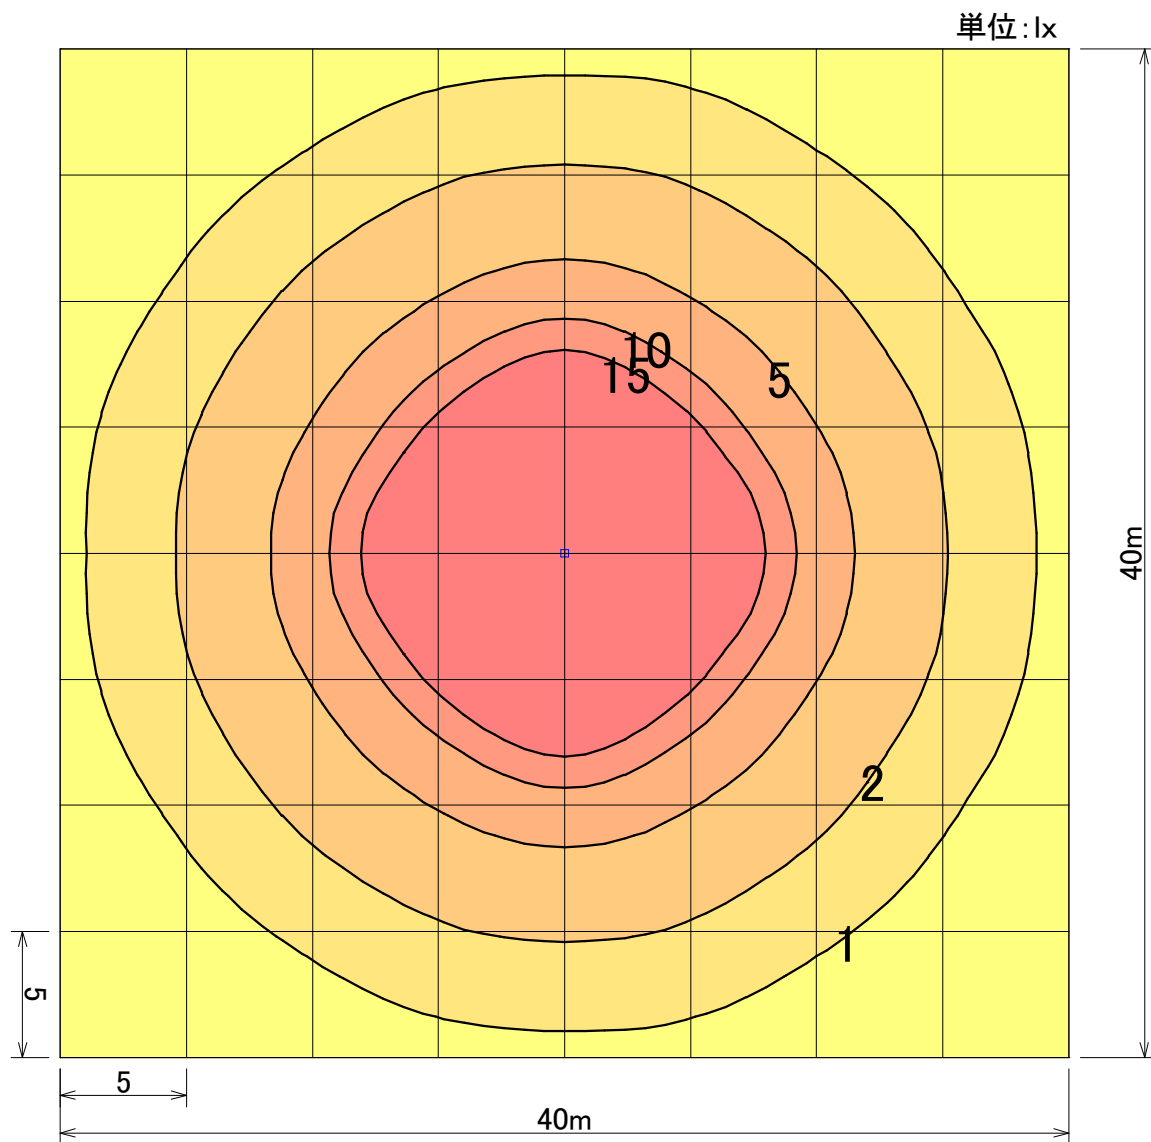

	
器具品番	PK99E4SH4H-RM
ランプ	LED-23-UNIT × 4
全光束	18580 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z02775
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	6.85 lx
最小照度	0.27 lx
最大照度	88.08 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯99W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2024.10.24

縮尺 1/300

株式会社共立電照