
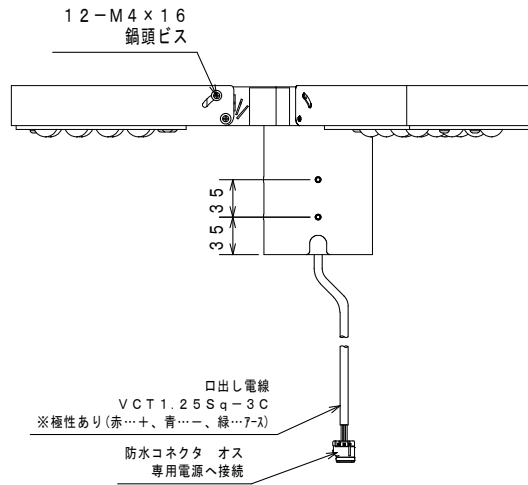
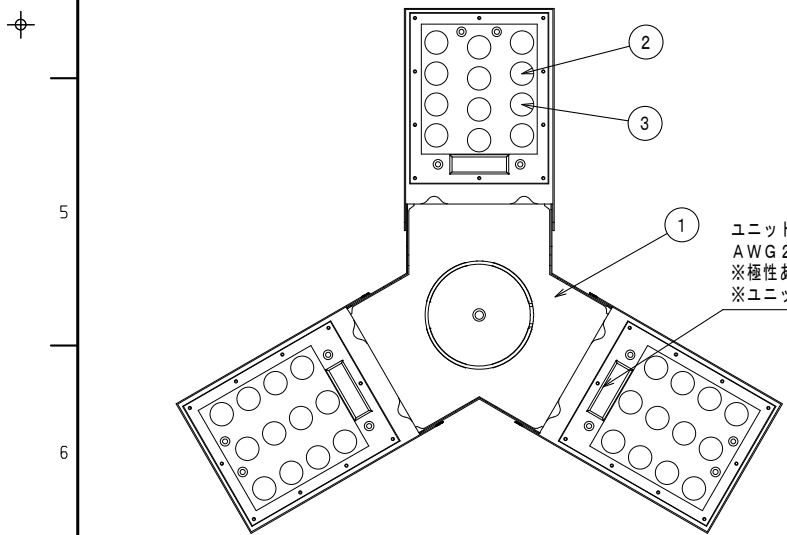
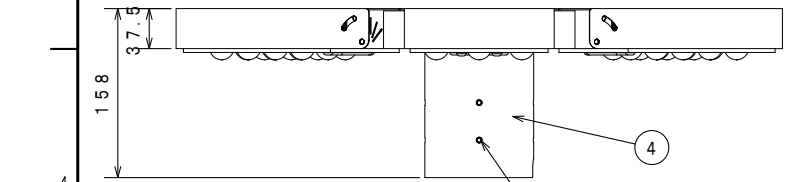


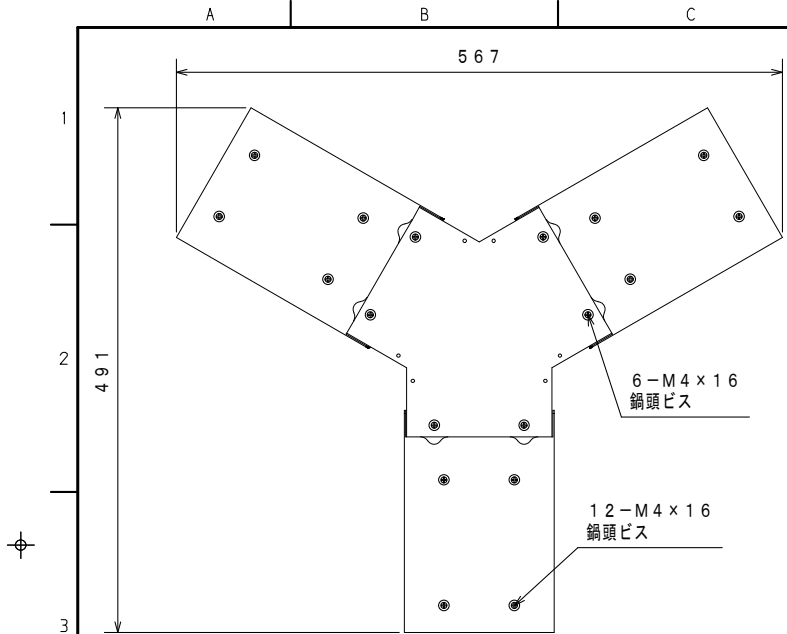

【製品シール】

LED照明器具
型式 PKG105KBG3SWK3

消費電力 105W
定格電圧 DC167V (専用電圧)
周波数 -
製造番号 FK*****
20***年製造 品質等級 IP23/IP67(LED光源) 【取扱説明書】
株式会社 共立電照

QR
コード

器具使用部材一覧（弊社指定）			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	KB-61-S0X(10)	S8-S0X	3	1	本体	アルミ合金／SUS	3	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-10-UNIT	3	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	3	円形配光
LED基板配線	3直1並列1系統		3	4	ボールアダプタ	SUS	1	粉体焼付塗装
レンズ	EFL-21C			5	-	-	-	-
グローブ	-	-		6	-	-	-	-
アダプタ	-	-	1	7	-	-	-	-
	φ76.3	φ89.1		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKTE4-700-250NFAI		1	本体	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
-	-				グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
-	-				-	-	-
-	-				-	-	-
-	-				-	-	-
電源金具	有	無		-	-	-	-
備考				-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具 型式	PKG105KBG3SWK3		
標準	6	-	1	-	-	-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。


※アダプタ径をご指定ください


φ76.3	φ89.1

器具取付イメージ図

寸法許容差		入力電圧 (V)		100	200
寸法 (mm)	許容差 (mm)	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	1.08	0.55
200以下	±2	9万時間点灯後 (最大値)	-	-	-
200~450	±3	9万時間点灯 (平均値)	-	-	-
450~700	±3	点灯初期値 (最小値)	105	105	-
700以上	±5	9万時間点灯後 (最大値)	-	-	-
使用上のご注意		9万時間点灯 (平均値)	-	-	-
安全上のご注意		定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	108	110
適合するアダプタでご使用ください。それ以外の取付をされると、火災・感電・感震等の原因となります。		定格入力容量 (VA)	全光束 (lm)	18810	-
器具光束 (lm)		維持光束 (lm)	器具光束 (lm)	14820	-
色温度 (K)		演色評価数	色温度 (K)	5000	-
質量 (kg)		質量 (kg)	演色評価数	Ra70	-
保護等級		保護等級	質量 (kg)	6.5	-
受圧面積 (㎡)		受圧面積 (㎡)	保護等級	IP23/IP67 (LED光源部)	-
周波数 (Hz)		周波数 (Hz)	受圧面積 (㎡)	正面: 0.035 側面: 0.032	-
力率		力率	周波数 (Hz)	-	-
初期光束補正 (%)		初期光束補正 (%)	力率	0.90以上	-
光束維持時間 (h)		光束維持時間 (h)	初期光束補正 (%)	-	-
光束最大寸法 W×D×H (mm)		光束最大寸法 W×D×H (mm)	光束維持時間 (h)	90000	-
光束最大寸法 W×D×H (mm)		光束最大寸法 W×D×H (mm)	光束最大寸法 W×D×H (mm)	750×528×175	-

DATE			NAME	APPROVED	FILE No.	3. 街路灯	28	SHEET
DRAWN			2024/01/16	中野	LED 街路灯 105W Y型可変 円形配光			
CHECKED			2024/11/12	松川	株式会社 共立電照			

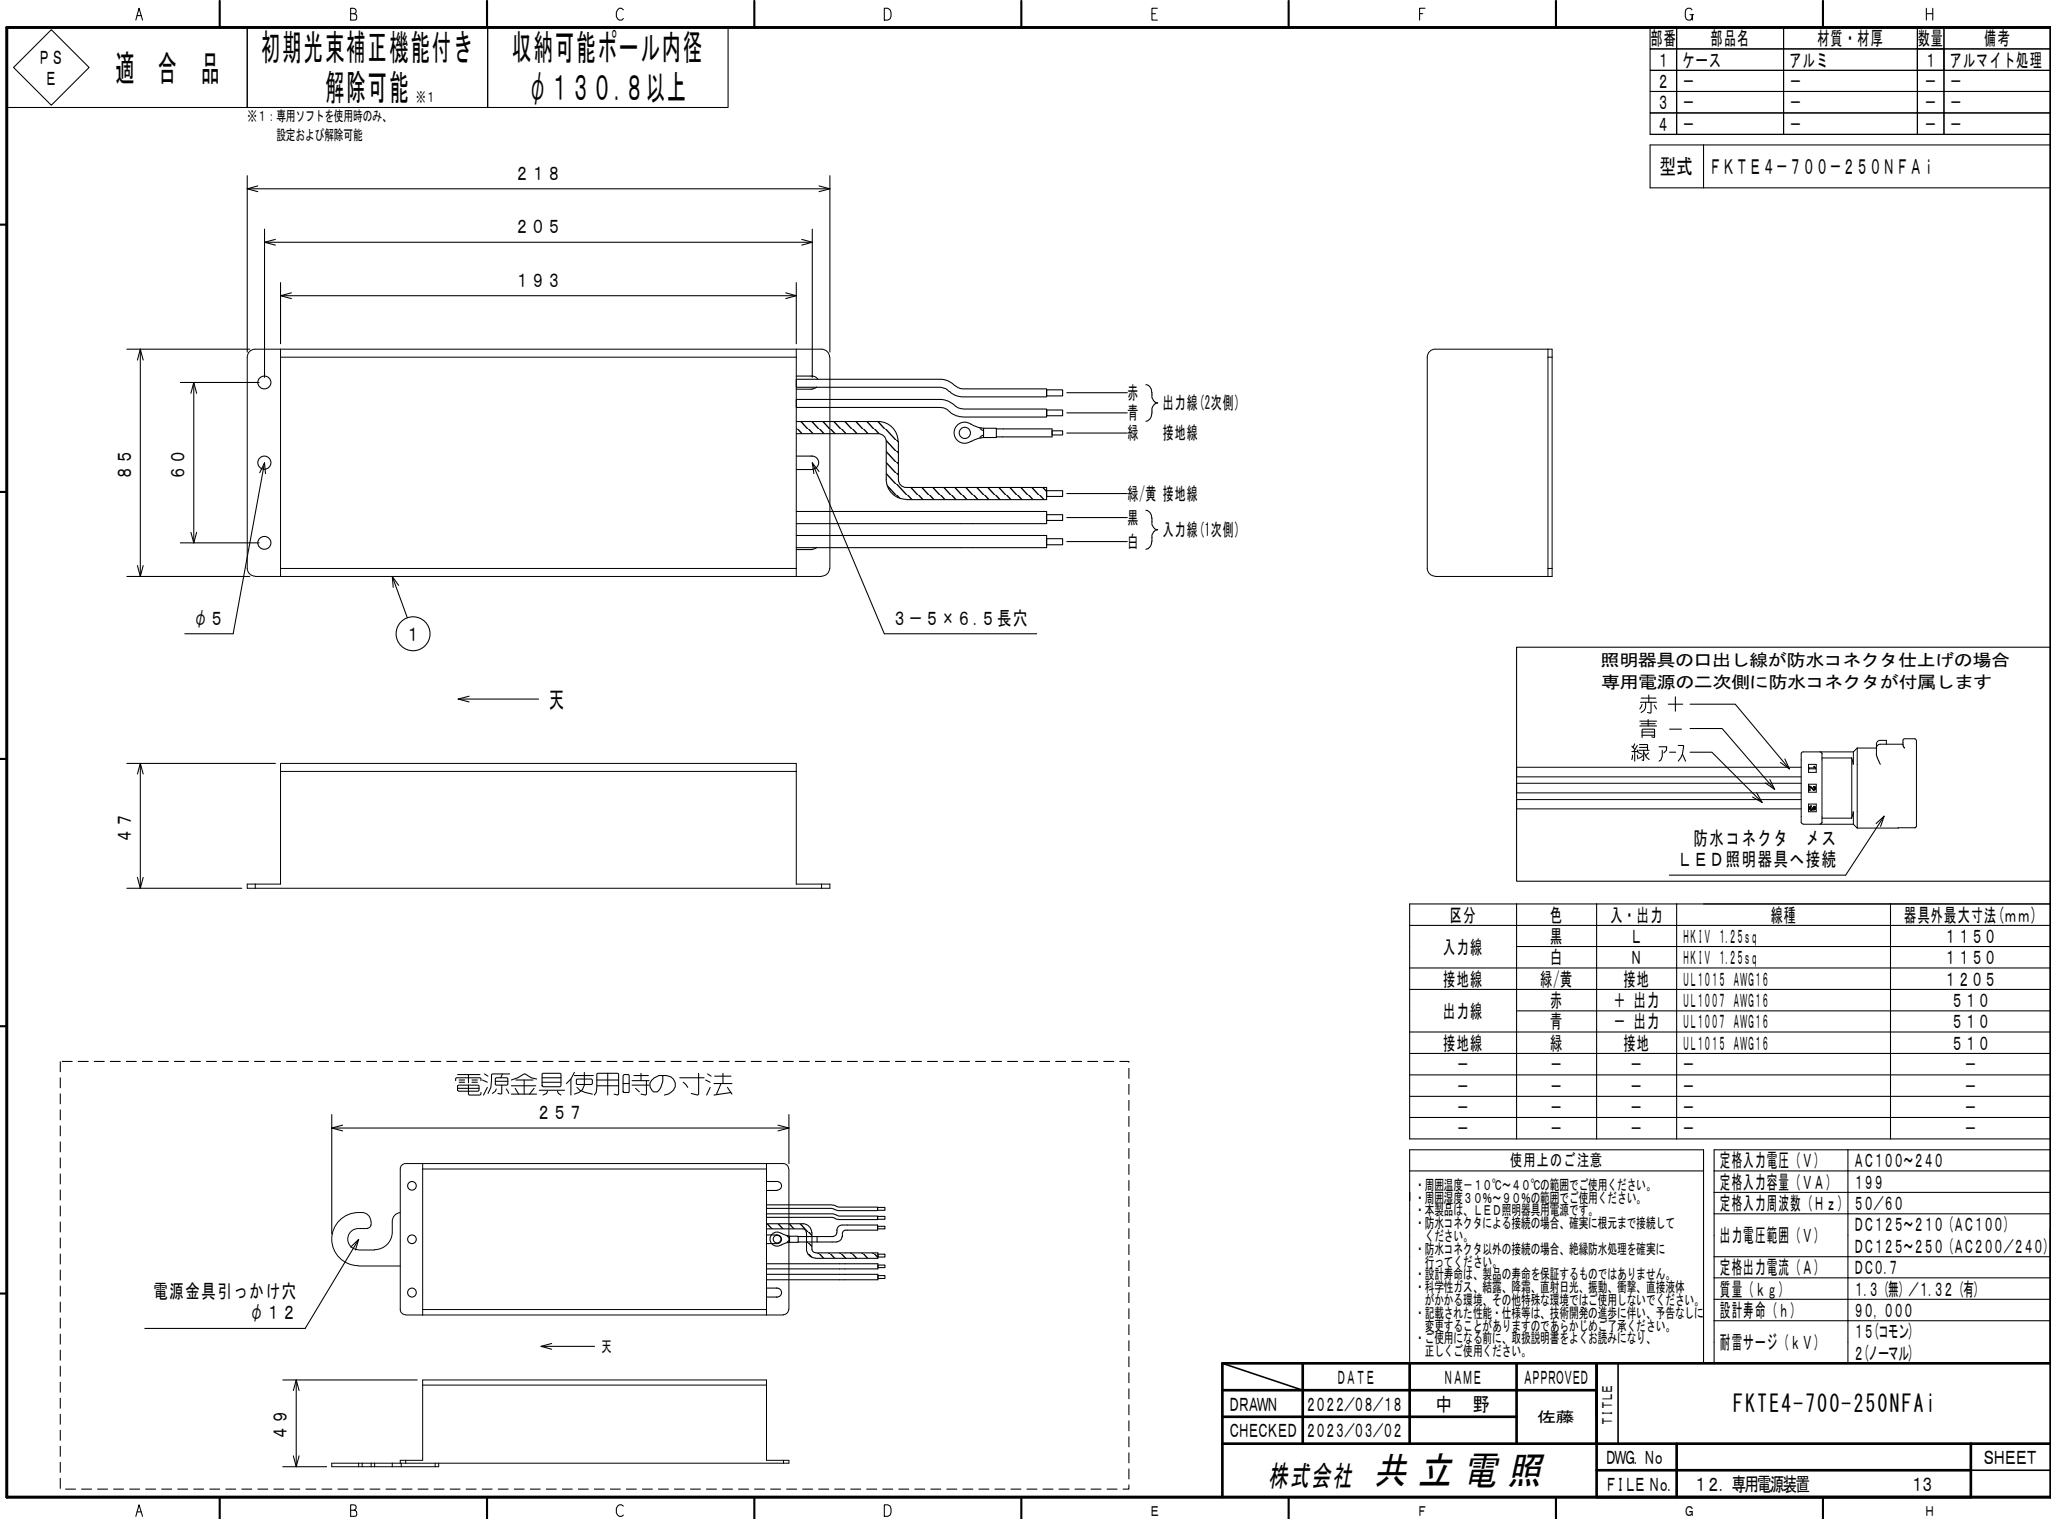

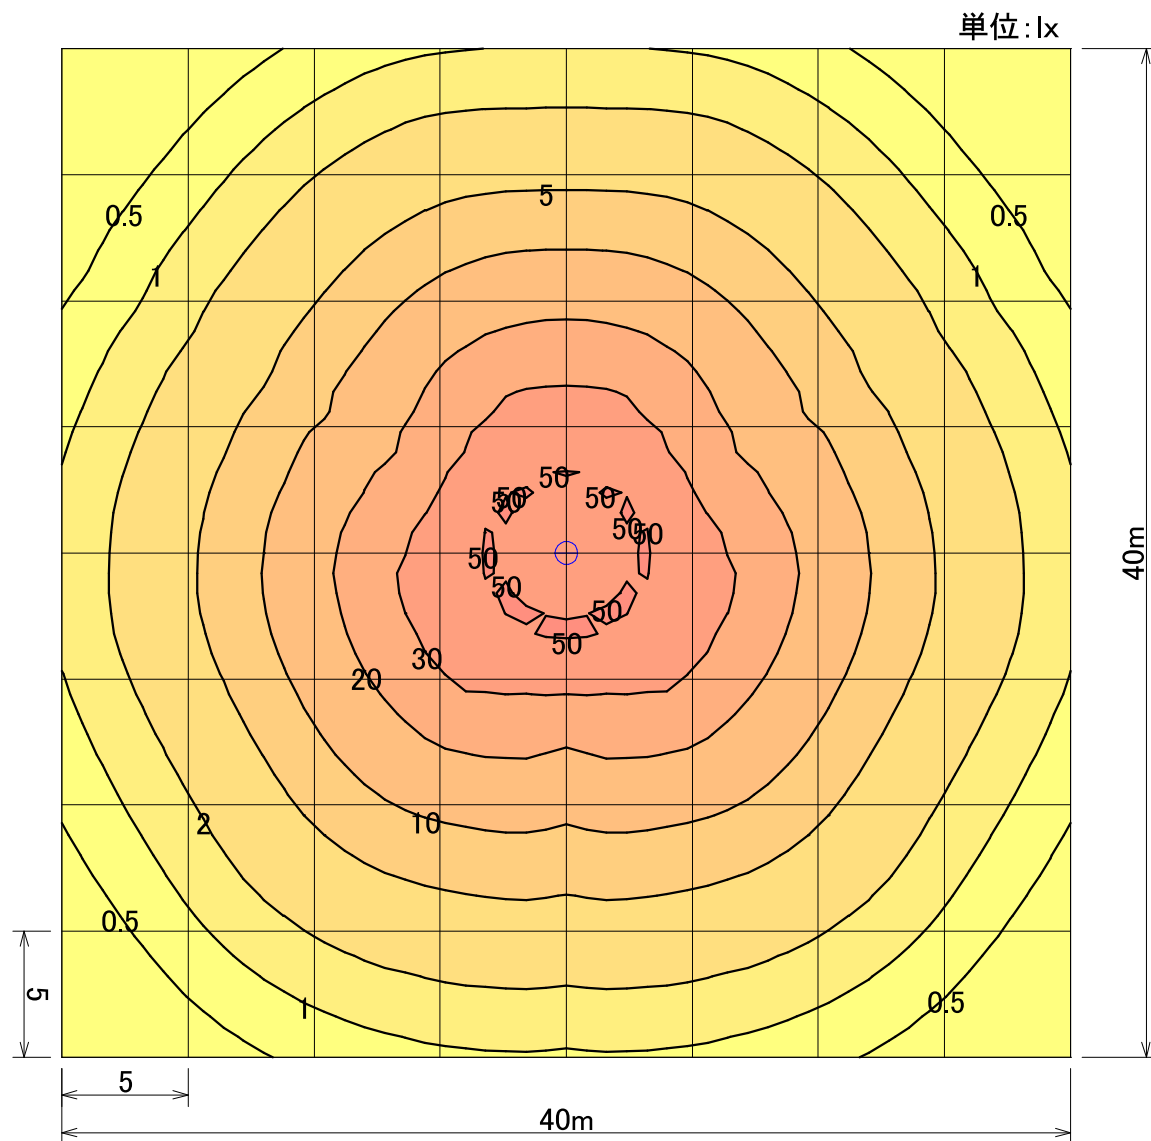

器具品番	PKG105KBG3SWK3
ランプ	LED-10-UNIT × 3
全光束	18810 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z04412
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	8.79 lx
最小照度	0.13 lx
最大照度	51.74 lx

灯具鉛直角度0°
※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。