


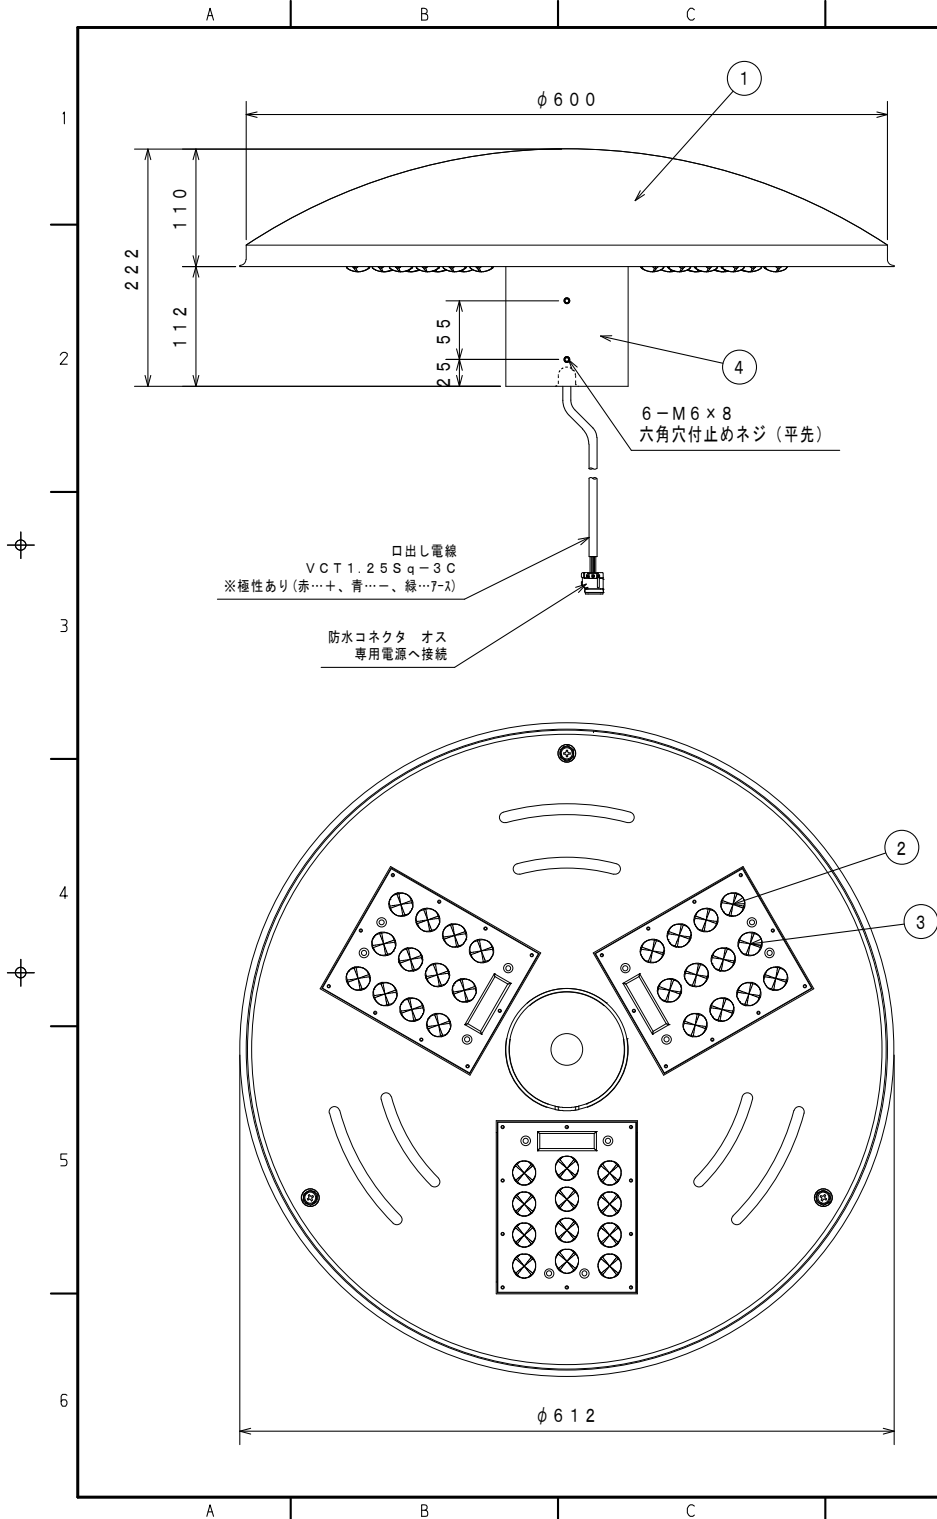


器具使用部材一覧（弊社指定）			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	K8-G1-50K(10)	S8-50X	3	1	本体	アルミ合金／SUS	1	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-10-UNIT	3	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	3	円形配光
LED基板配線	3直1並列1系統		4	ボールアダプタ	SUS	1	粉体焼付塗装	
レンズ	EFL-21C		3	5	-	-	-	-
グローブ	-	-	-	6	-	-	-	-
アダプタ	φ76.3	φ89.1	-	7	-	-	-	-
	φ101.6	-	1	8	-	-	-	-


適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKTE4-700-250NFAi	-	1	本体	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
				-	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
				-	-	-	-
				-	-	-	-
電源金具	有	無	1	-	-	-	-
				-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具	型式
標準	6	-	1	-	PKG105KBG3T600
特殊	-	-	-	-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※アダプタ径をご指定ください				
$\phi 76.3$		$\phi 89.1$		$\phi 101.6$
寸法許容差		入力電圧 (V)		100 200
寸法 (mm)		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
200以下		9万時間点灯後 (最大値)		- -
200~450		9万時間点灯 (平均値)		- -
450~700		点灯初期値 (最小値)		105 105
700以上		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
使用上の注意		定格入力電圧 (V)		100 200
・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		9万時間点灯後 (最大値)		- -
・周囲温度範囲内でご使用ください。		9万時間点灯 (平均値)		- -
・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。		点灯初期値 (最小値)		105 105
・防水コネクタによる接続の場合、確実に固定まで接続してください。		9万時間点灯後 (最大値)		- -
・前光装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。		9万時間点灯 (平均値)		- -
・設置するに当たっては、技術関係の専門家へお問い合わせください。		定格入力電圧 (V)		100 200
・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
安全上の注意		9万時間点灯後 (最大値)		- -
・適合するアダプタでご使用ください。それ以外の取付をされると、火災・感電等の原因となります。		9万時間点灯 (平均値)		- -
・器具を落下させたり、衝撃を加えたり、濡らしたり、油を落としたり、腐食を招いたり、電圧を過剰にかけたり、電線を切断したり、電線をショートさせたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。		定格入力電圧 (V)		100 200
・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
・防水する恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55
		9万時間点灯後 (最大値)		- -
		9万時間点灯 (平均値)		- -
		定格入力電圧 (V)		100 200
		点灯初期値 (最小値)		1.08 0.55

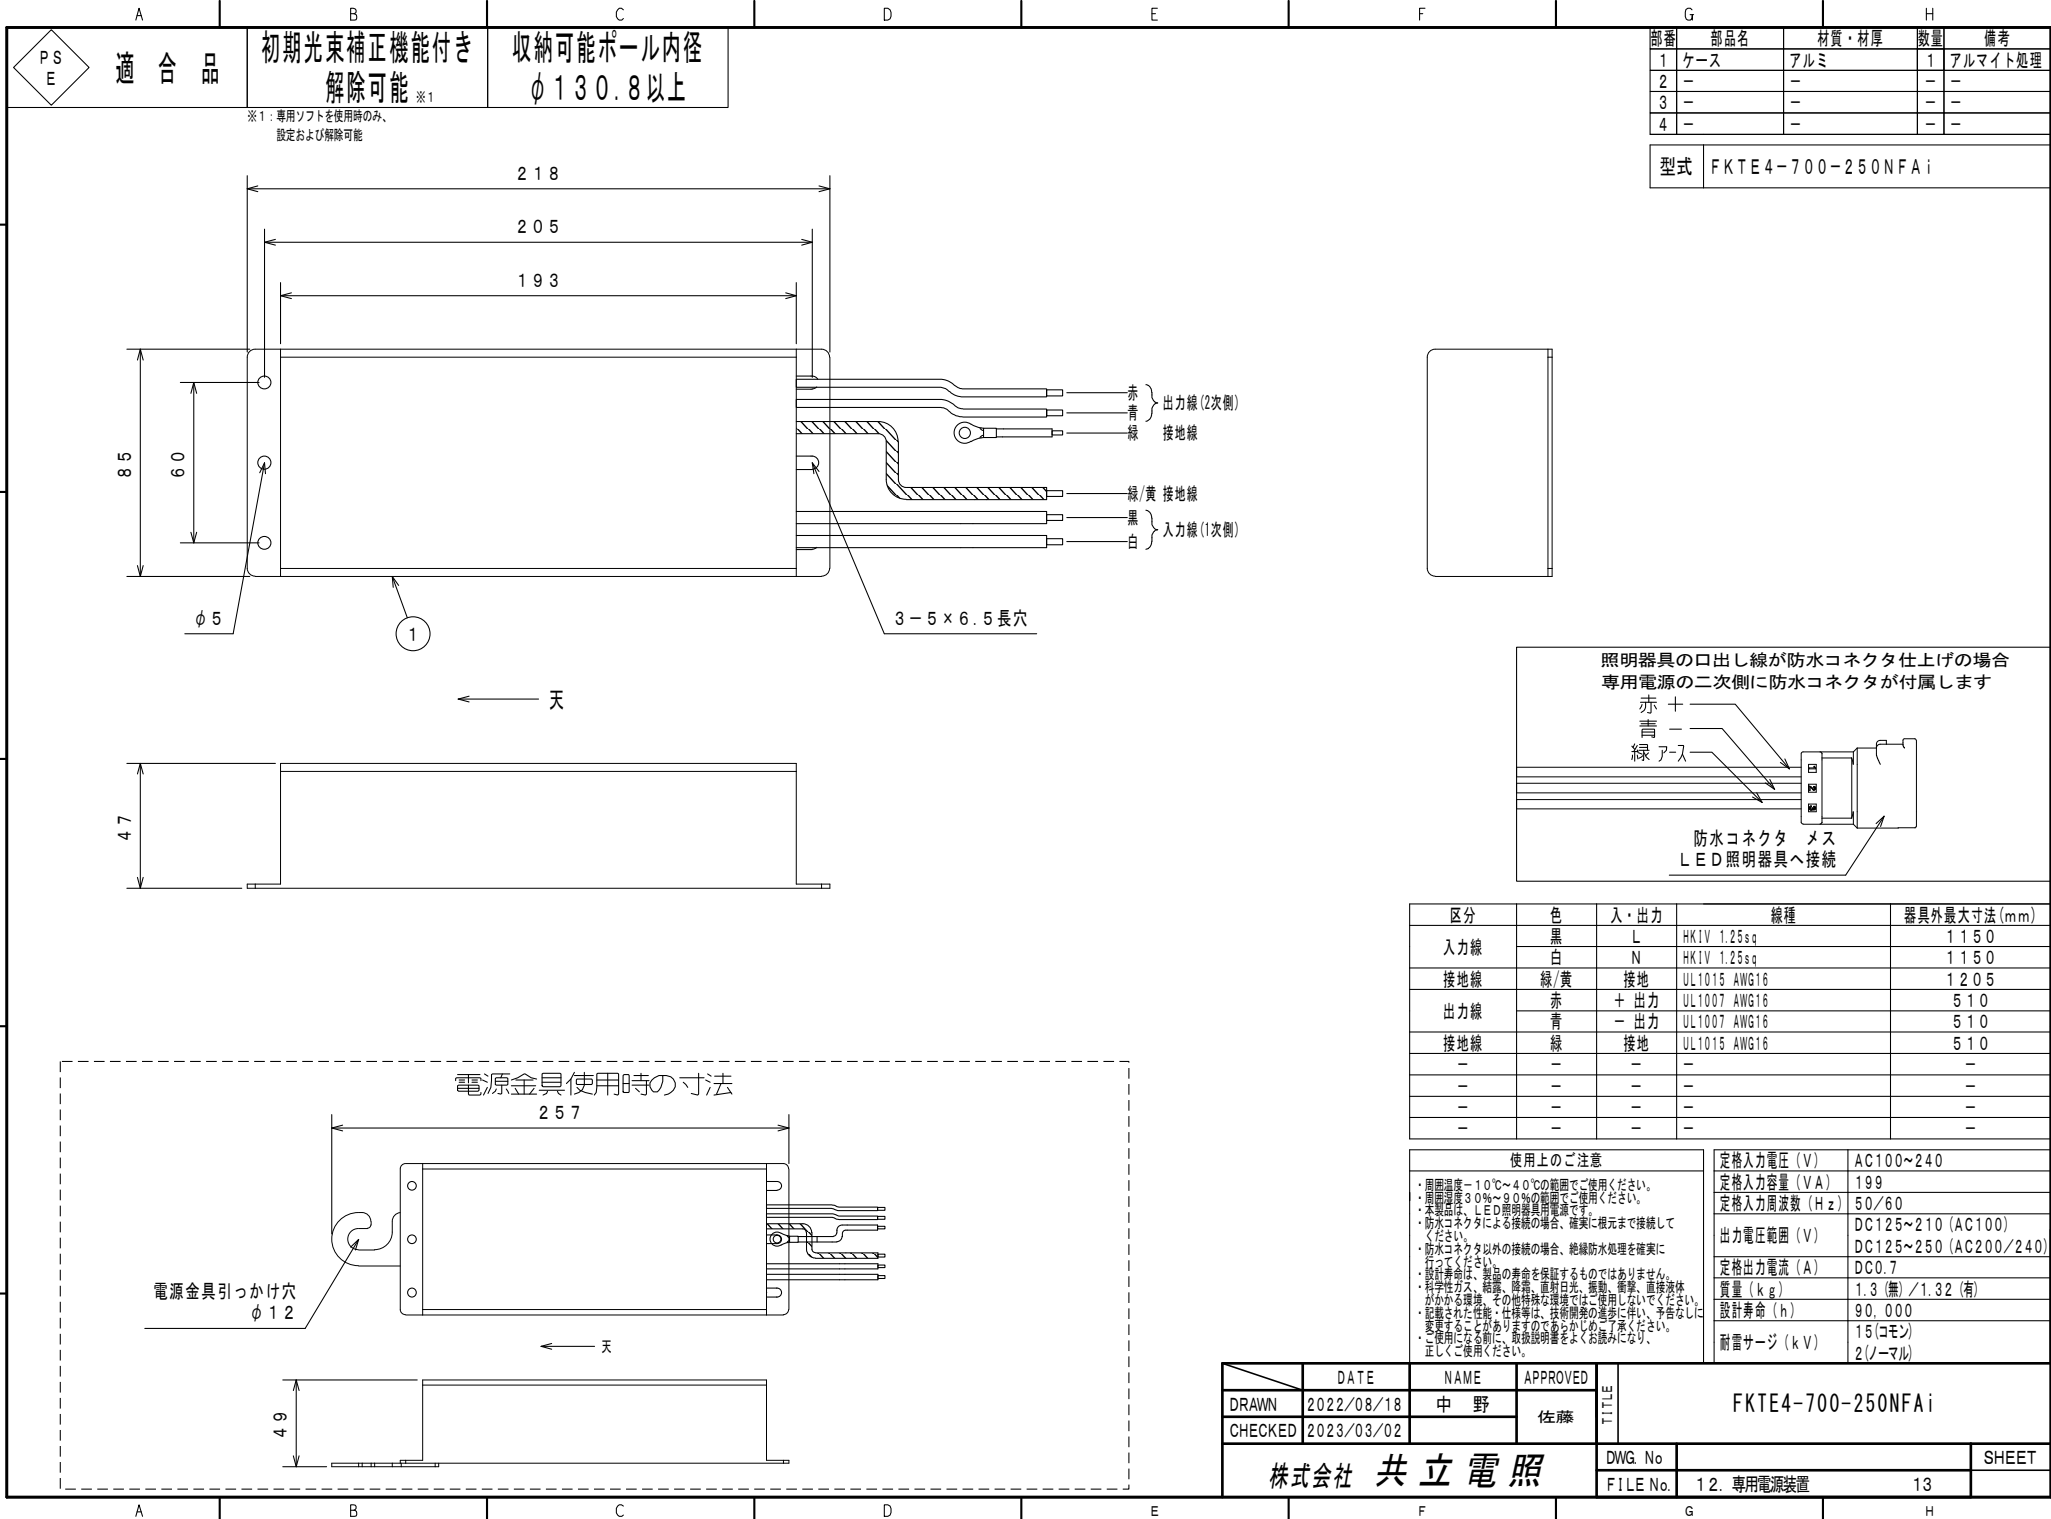

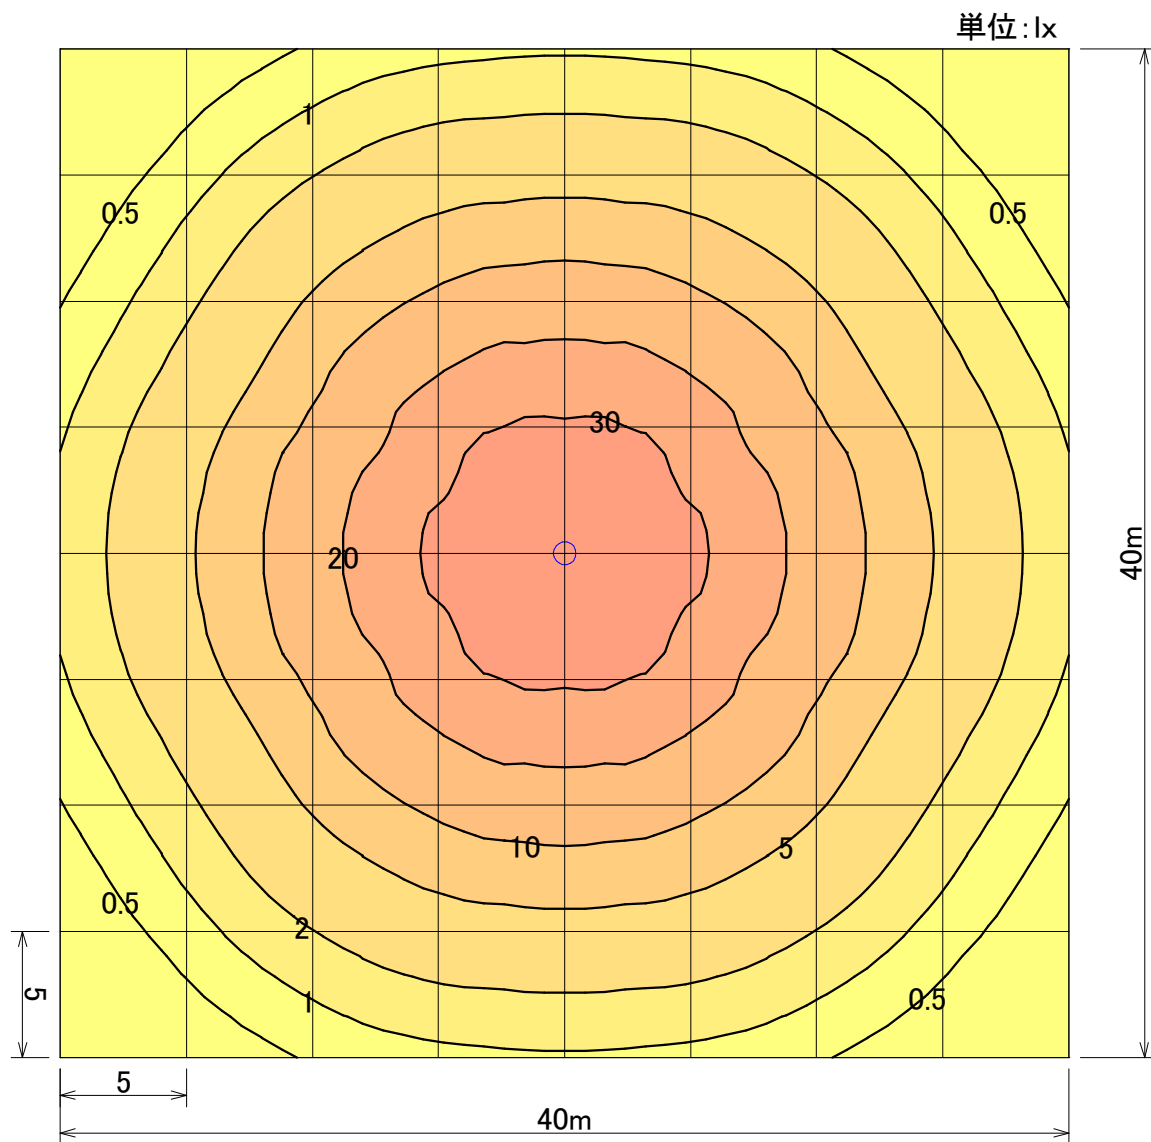

	
器具品番	PKG105KBG3T600
ランプ	LED-10-UNIT
全光束	18810 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z04623
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	8.26 lx
最小照度	0.12 lx
最大照度	49.23 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯105W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成

2024. 1.18

縮尺

1/300

株式会社共立電照

A