
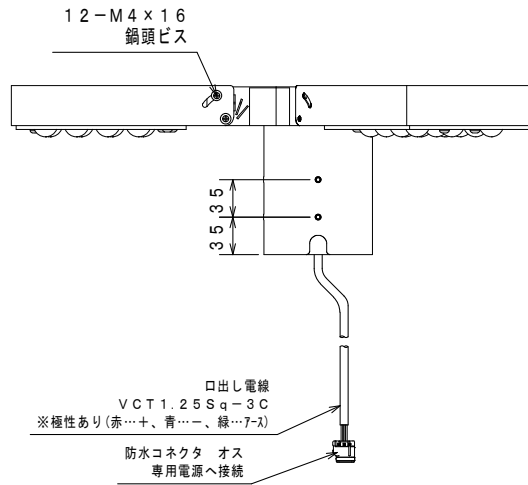
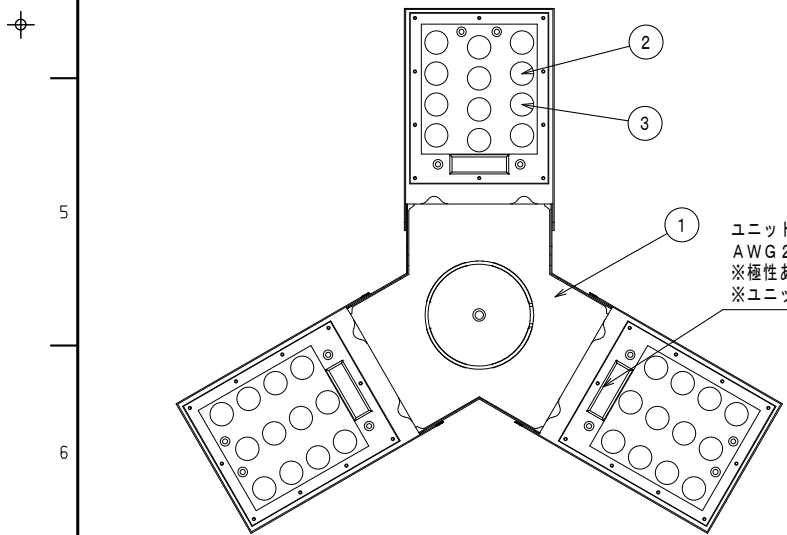
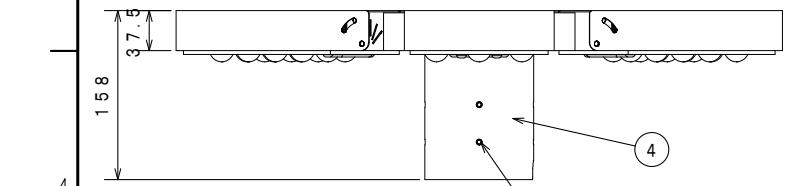


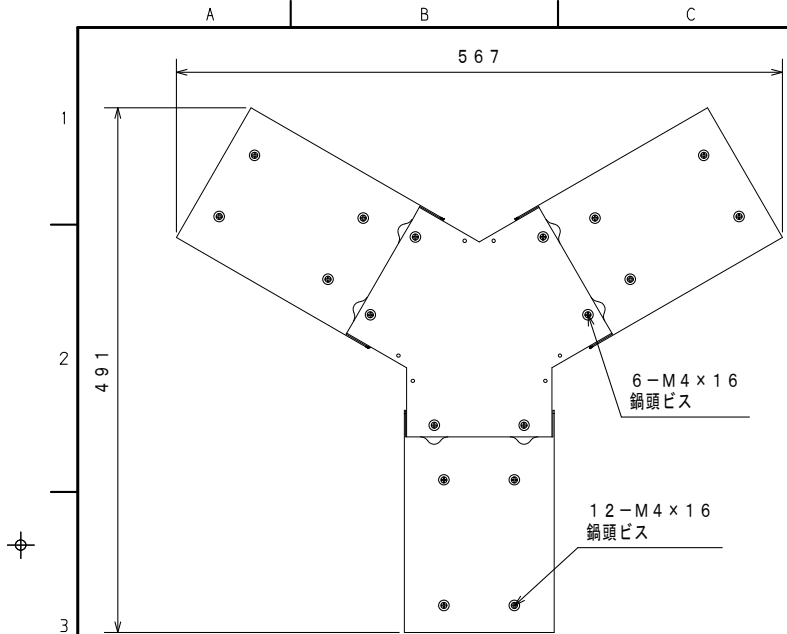

ユニット口出し電線
AWG22-4C
※極性あり(赤…+, 黒…-, 黄…+, 白…-)
※ユニット内直列、黒と黄を接続

【製品シール】

LED照明器具
型式 PKG105KBR3SWK3

消費電力 105W
定格電圧 DC167V (電圧電)
周波数 -
製造番号 FK*****
20***年製造 品質等級 IP23/IP67(LED光源) 【取扱説明書】
株式会社 共立電照

QR
コード

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	K8-R1-50K(10)	S8-50X	3	1	本体	アルミ合金/SUS	3	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-10-UNIT	3	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	3	連続配光
LED基板配線	3直1並列1系統		3	4	ボールアダプタ	SUS	1	粉体焼付塗装
レンズ	EFL-19RSH			5	-	-	-	-
グローブ	-	-		6	-	-	-	-
アダプタ	-	-	1	7	-	-	-	-
	φ76.3	φ89.1		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量
標準 (調光無)	FKTE4-700-250NFAi		1
-	-		
-	-		
-	-		
電源金具	有	無	

部位	仕上色	色票番号	艶
本体	ダークブラウン グレー	10YR2/1 3.7GY6.8/0.1	5分艶
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-


電線長 (m)			数量
標準	6	-	1
特殊	-	-	

器具 型式	PKG105KBR3SWK3
----------	----------------

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※アダプタ径をご指定ください

φ76.3	φ89.1



寸法許容差	
寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

入力電圧 (V)	100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	1.08 0.55
	9万時間点灯後 (最大値)	-
	9万時間点灯 (平均値)	-
定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	105 105
	9万時間点灯後 (最大値)	-
	9万時間点灯 (平均値)	-
定格入力容量 (VA)	108	110

使用上のご注意

- ・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- ・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
- ・周囲温度範囲内でご使用ください。
- ・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。
- ・防水コネクタによる接続の場合、確実に覆元まで接続してください。
- ・配光装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ・設置するに当たっては、技術関係の進捗に伴い、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ・使用前に必ず、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。


安全上のご注意


- ・適合するアダプタでご使用ください。それ以外の取付をされると火災・感電等の原因となります。
- ・設置場所や周囲環境により、感電の恐れがあります。必ず接地を確保してください。
- ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- ・雨水や雪がある場所では使用しないでください。感電の原因となります。

全光束 (lm)	18810
器具光束 (lm)	15120
維持光束 (lm)	-
色温度 (K)	5000
演色評価数	Ra70
質量 (kg)	6.5
保護等級	IP23/IP67 (LED光源部)
受圧面積 (㎡)	正面: 0.035 側面: 0.032
周波数 (Hz)	-
力率	0.90以上
初期光束補正 (%)	-
光束維持時間 (h)	90000
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	750×528×175

DATE	2024/01/16	NAME	中野	APPROVED	佐藤		
DRAWN	2024/11/12	CHECKED	松川				
株式会社 共立電照					FILE No.	3. 街路灯	
DWG. No.					PK-STD28-001	SHEET	29

LED 街路灯 105W
Y型可変 連続配光

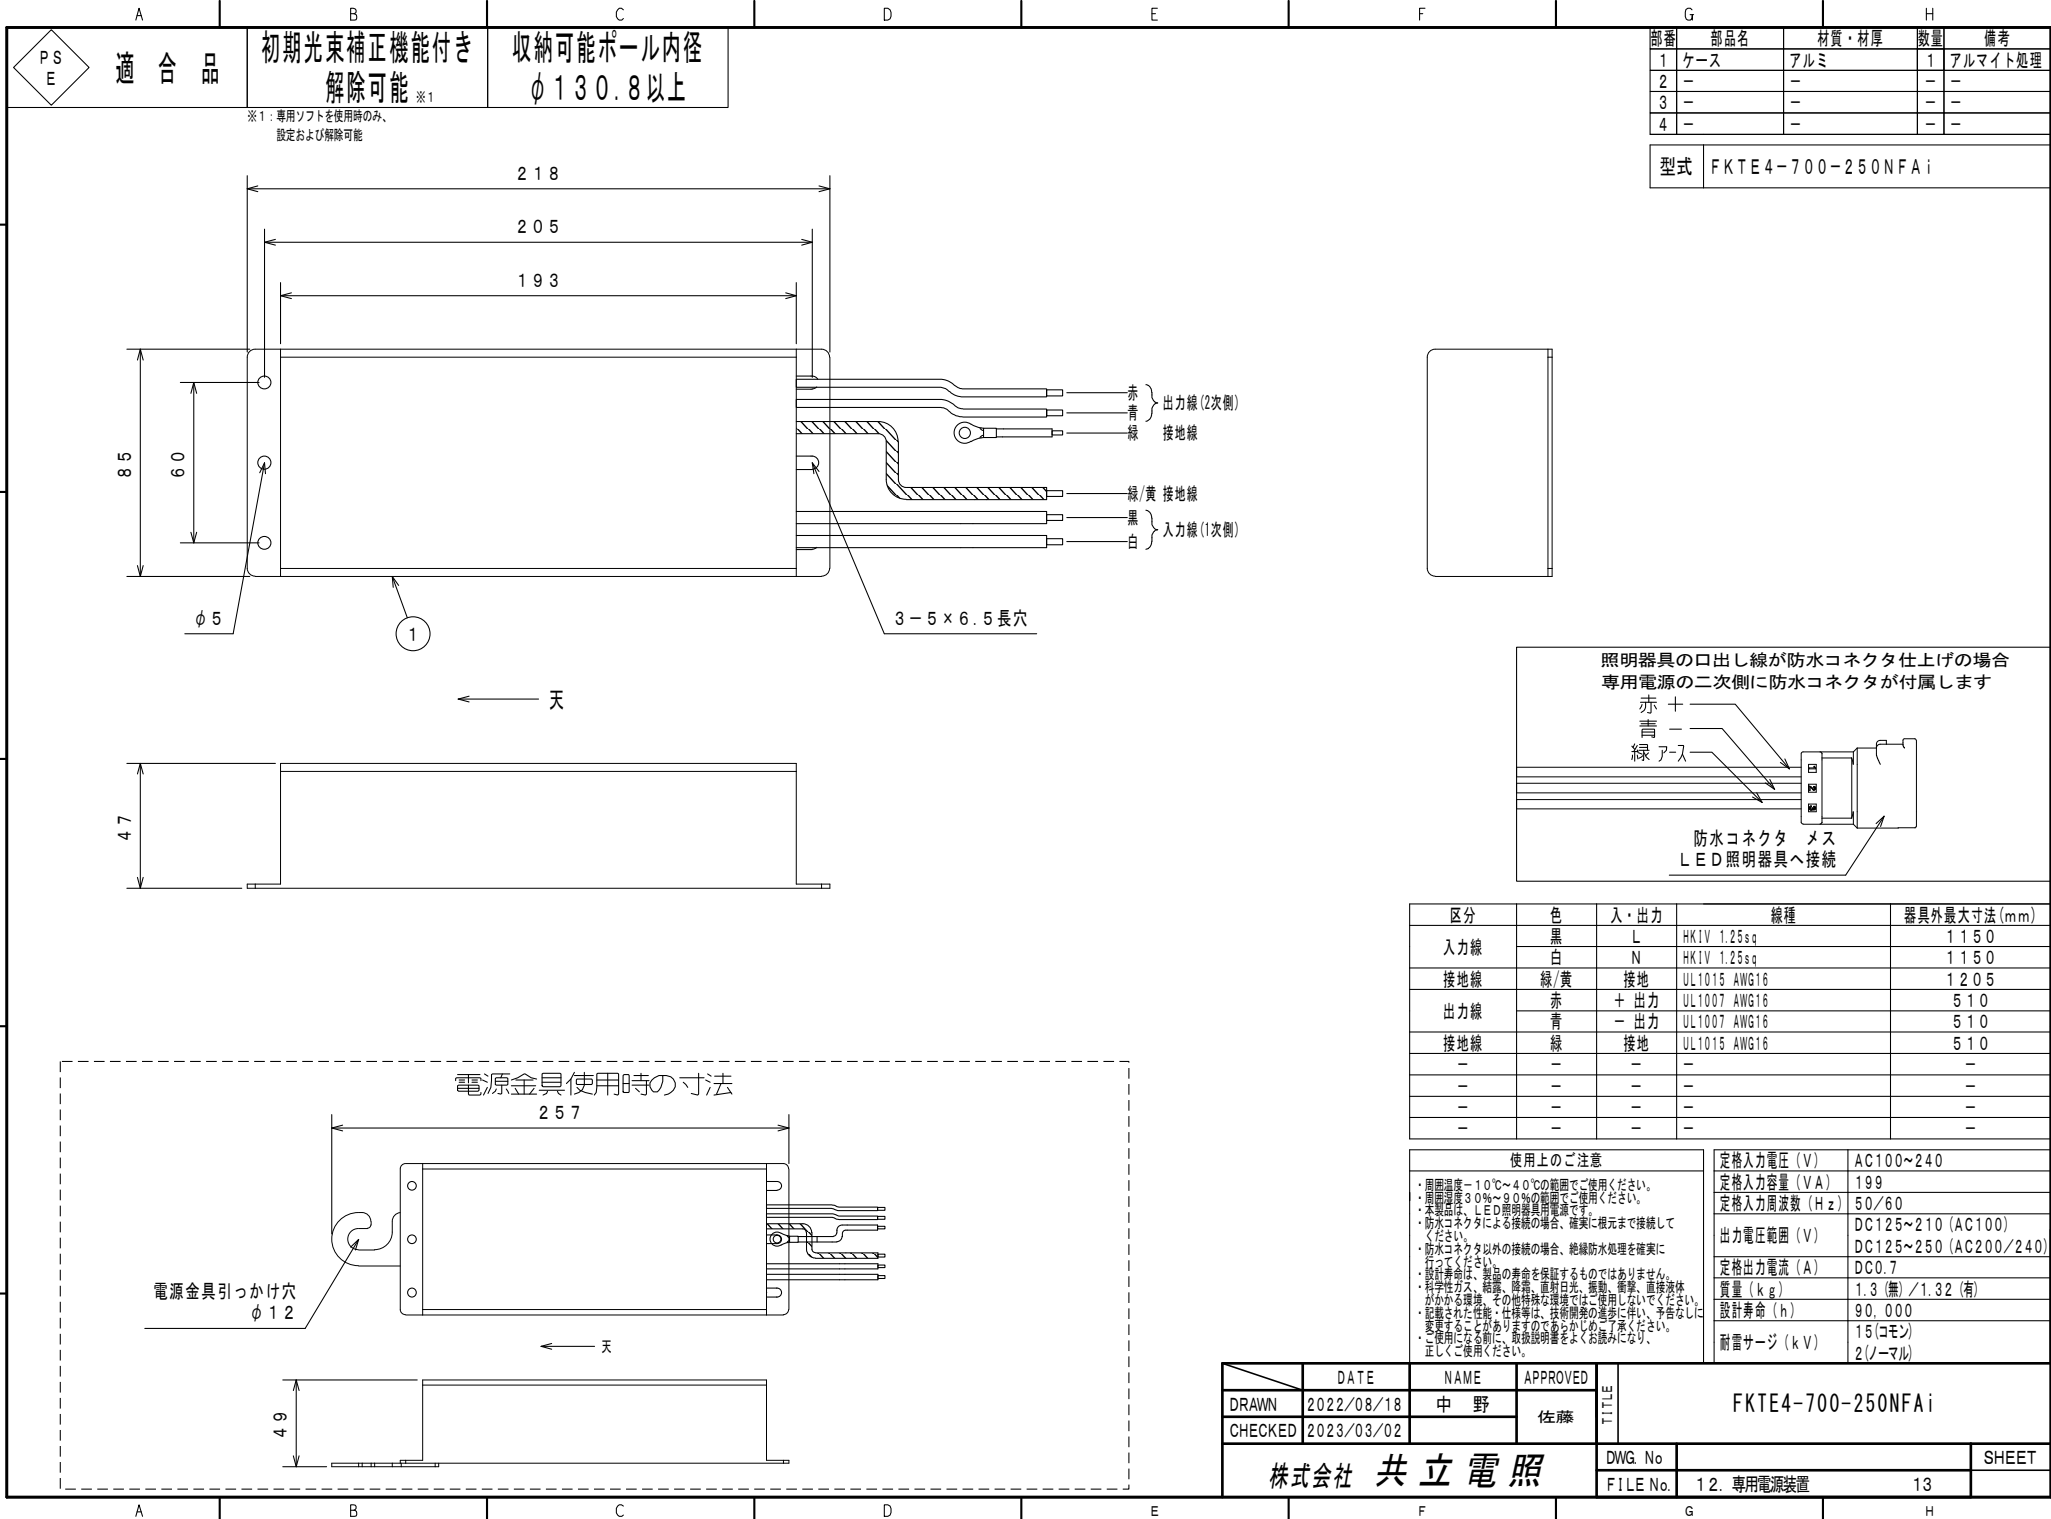

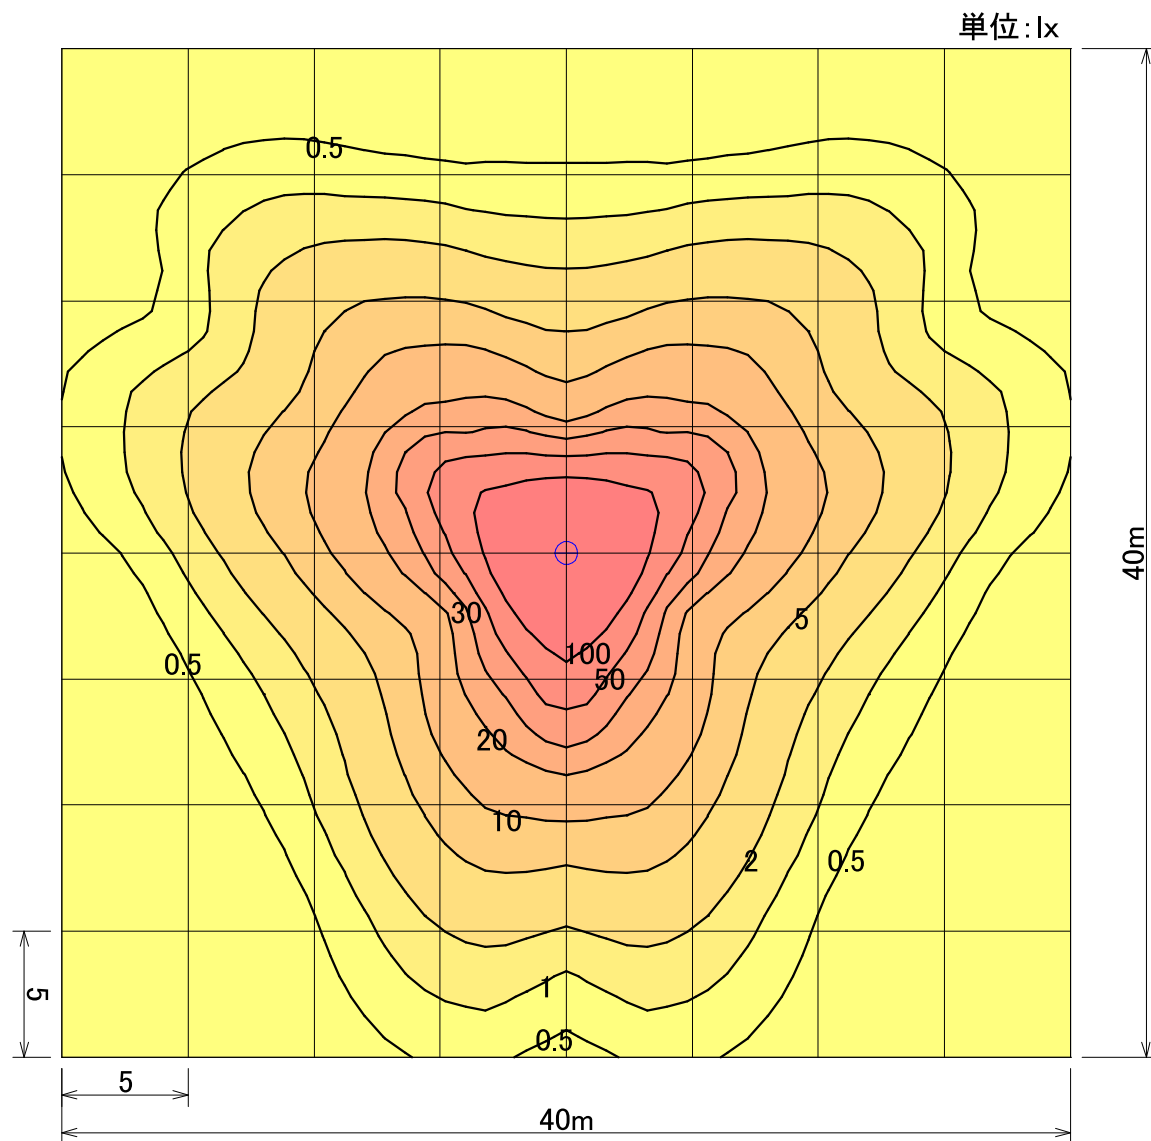

器具品番	PKG105KBR3SWK3
ランプ	LED-10-UNIT × 3
全光束	18810 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z04413
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	9.23 lx
最小照度	0.04 lx
最大照度	253.59 lx

灯具鉛直角度0°
 ※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。