



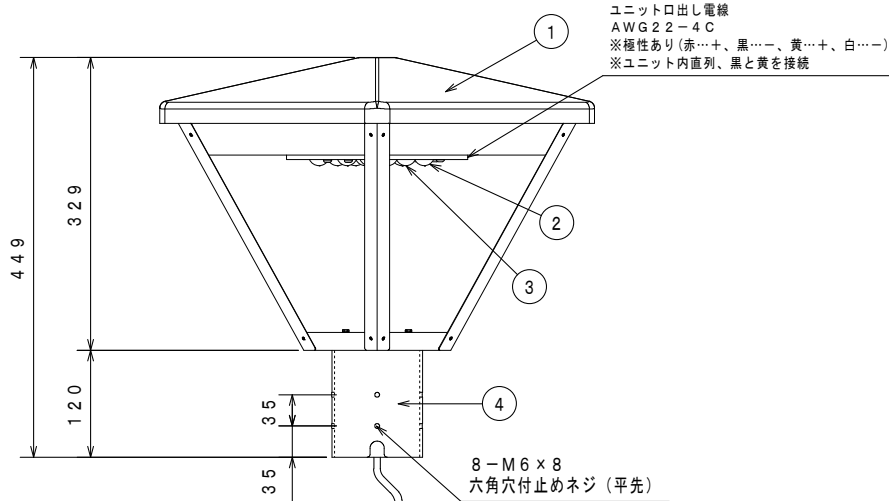

灯具口出し電線
VCT1.25Sq-3C
※極性あり(赤…+, 青…-, 緑…7-L)
防水コネクタ オス
専用電源へ接続

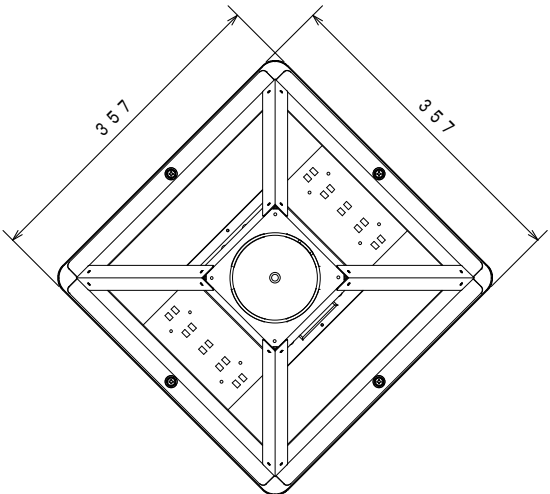

【製品シール】

LED照明器具
型式 PKG18KBH1SH10

消費電力 18W
定格電圧 DC87V (専用電源)
周波数 -
製造番号 FK*****
20***年製造 品質等級 IP23/IP67(LED光源) 【取扱説明書】
株式会社 共立電照

QR
コード

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	KB-G1-50K	S8-50X	1	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-12-UNIT	1	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	1	円形配光
LED基板配線	1直1並列1系統		1	4	ボールアダプタ	SUS	1	粉体焼付塗装
レンズ	EF L-21C			5	-	-	-	-
グローブ	-	-		6	-	-	-	-
アダプタ	φ76.3	φ89.1	1	7	-	-	-	-
				8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKβ1-700-70NAI	A2PS-H329D050	1	本体	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-			-	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-			-	-	-	-
電源金具	有	無	1	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具 型式	PKG18KBH1SH10
標準	6	-	1		
特殊	-	-	-	-	-


※標準外の仕様の場合はオプションとなります。


※アダプタ径をご指定ください

φ76.3	φ89.1

寸法許容差		入力電圧 (V)	
寸法 (mm)	許容差 (mm)	100	200
200以下	±2	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)
200~450	±3		9万時間点灯後 (最大値)
450~700	±3		9万時間点灯 (平均値)
700以上	±5	定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)
使用上のご注意			9万時間点灯後 (最大値)
			9万時間点灯 (平均値)
安全上のご注意		定格入力容量 (VA)	19
			19.5
安全上のご注意		全光束 (lm)	3690
		器具光束 (lm)	2600
安全上のご注意		維持光束 (lm)	-
		色温度 (K)	5000
安全上のご注意		演色評価数	Ra70
		質量 (kg)	5.2
安全上のご注意		保護等級	IP23/IP67 (LED光源部)
		受圧面積 (㎡)	正面: 0.115 側面: -
安全上のご注意		周波数 (Hz)	-
		力率	0.90以上
安全上のご注意		初期光束補正 (%)	-
		光束維持時間 (h)	90000
安全上のご注意		光束最大寸法 W×D×H (mm)	380×380×460

DATE	NAME	APPROVED	TITLE	LED街路灯 18W 錐型1灯式	
DRAWN	2024/01/16	中野	佐藤	DWG. No	PK-STD30-001
CHECKED	2024/11/12	松川		FILE No.	31
株式会社 共立電照				SHEET	

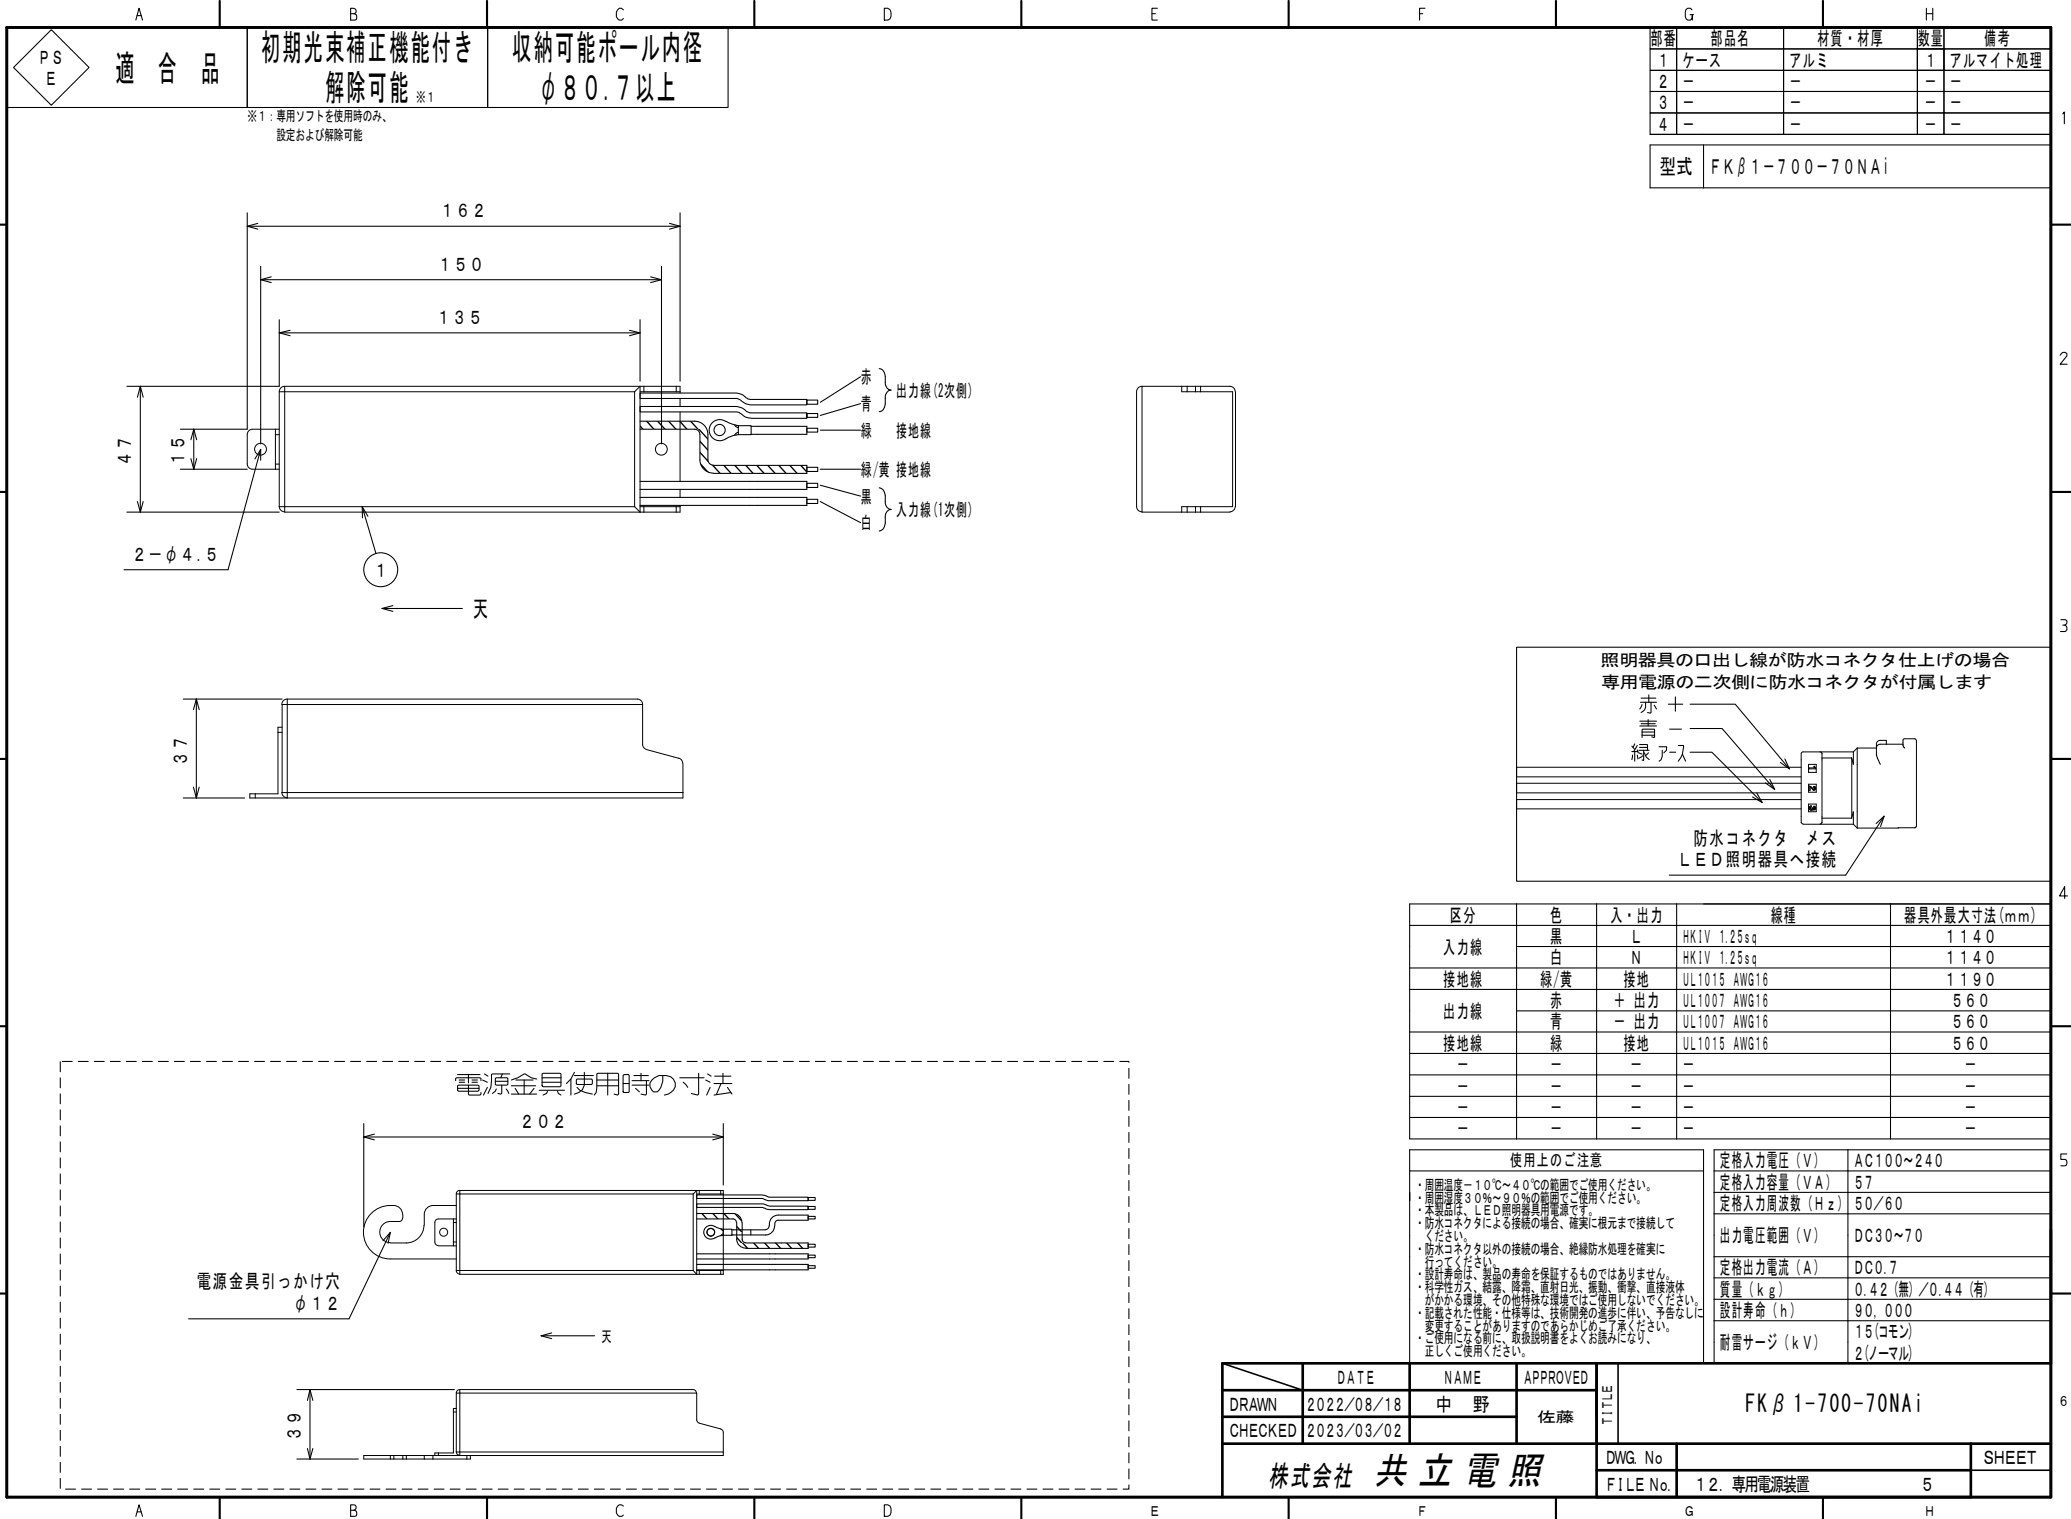

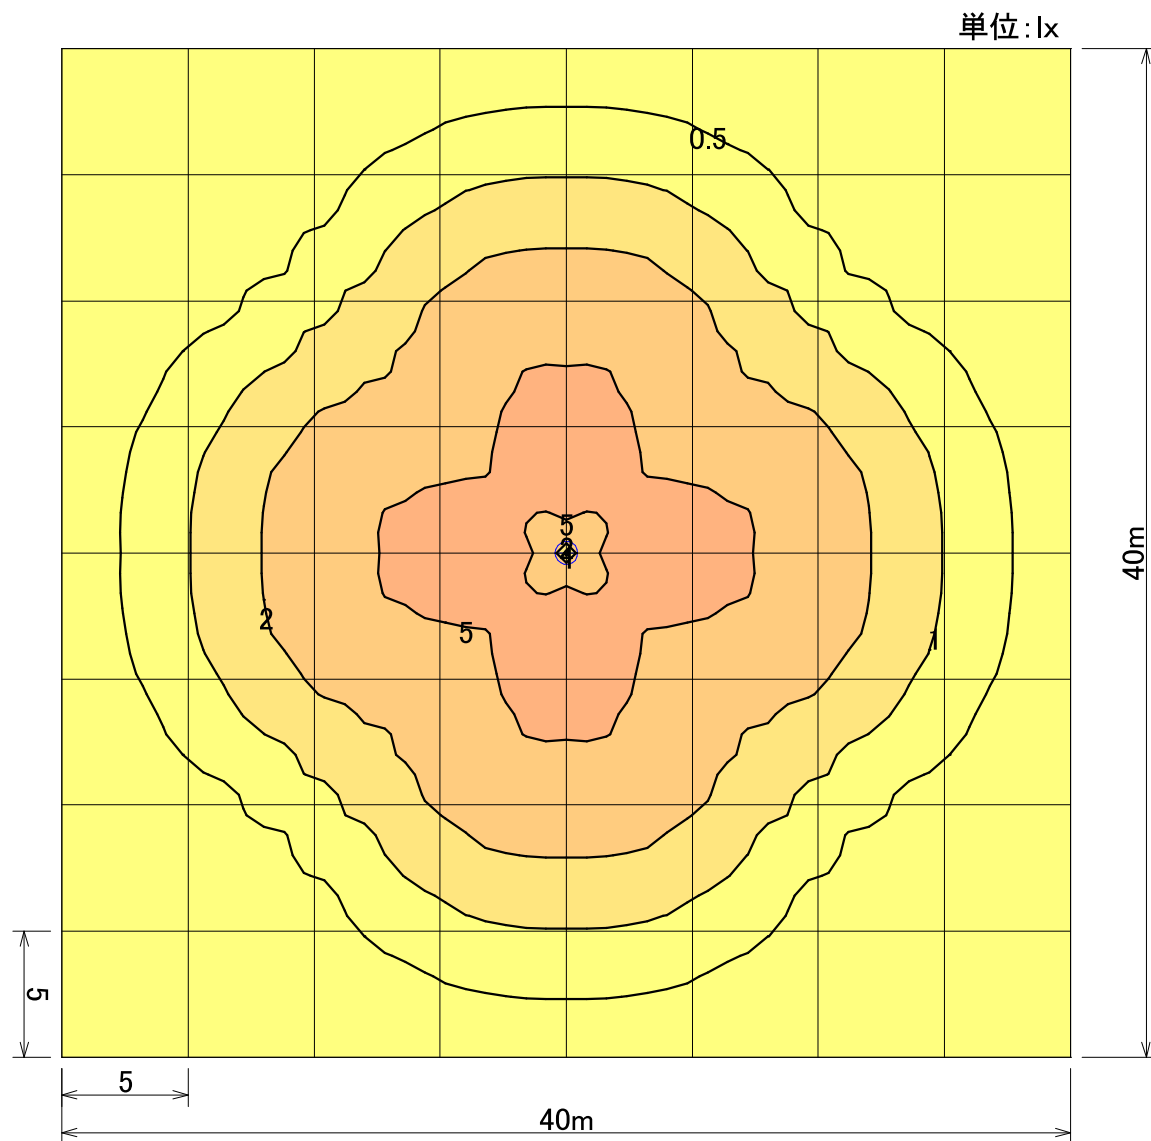

	
器具品番	PKG18KBH1SH10
ランプ	LED-12-UNIT × 1
全光束	3690 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z04402
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	1.49 lx
最小照度	0.02 lx
最大照度	8.98 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯18W 錐型1灯式

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成

2022. 8.30

縮尺

1/300

株式会社共立電照