

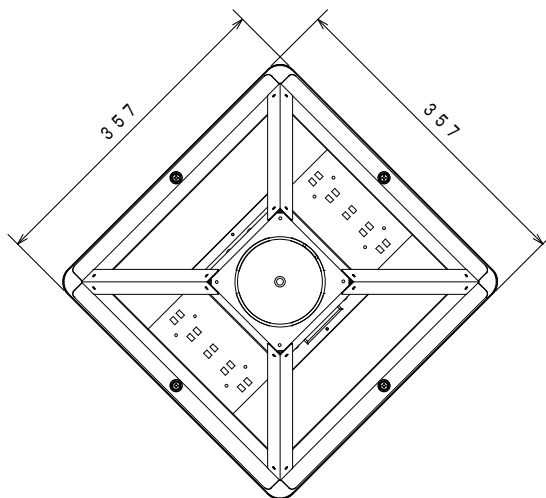




電線長 (m)					数量	-	-	-	-
標準	6	-	-	-	1	器具 型式	PKG37KBH1SH10		
特殊							-		

※アダプタ径をご指定ください

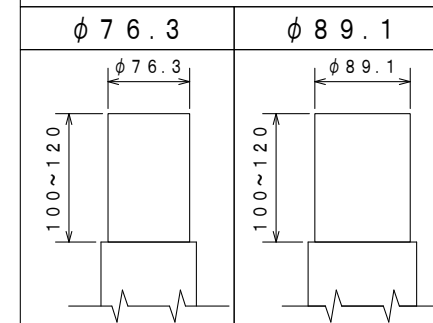



寸法許容差		入力電圧 (V)		100	200
寸法 (mm)	許容差 (mm)	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	0.38	0.20
200以下	±2		9万時間点灯後 (最大値)	—	—
200~450	±3		9万時間点灯 (平均値)	—	—
450~700	±5		点灯初期値 (最大値)	—	—
700以上	+5		点灯初期値 (最大値)	—	—

使用上のご注意		点灯初期値（最小値）	3 /	3 /
・周囲温度 -10℃～40℃の範囲で使用ください。		9時間点灯後（最大値）	—	—
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		9時間点灯後（平均値）	—	—
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。				
定格入力電力 (W)				
定格入力容量 (VA)			3.8	3.9

・LED素子は個体素子であります。同一商品でも明るさや色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。	全光束 (lm)	6 8 3 0
・防塵・防湿・防振に優れた構造で、確実に元々まで稼働します。	器具光束 (lm)	4 8 2 0
・調光器・ネットワークや特殊用途・特殊環境でご利用される場合は、別途ご相談ください。	維持光束 (lm)	—
・記載された性能・仕様等は、技術開発の進捗に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。	色温度 (K)	5 0 0 0
・変更になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご利用ください。	演色評価数	R a 7 0
	質量 (kg)	5. 2
	保護等級	IP 2 3 / IP 6 7 (LED光源部)
	受圧面積 (㎡)	正面：0. 1 1 5 側面：—
	周波数 (Hz)	—
	力率	0. 9 0 以上
	初期光束補正 (%)	—
	光束維持時間 (h)	9 0 0 0 0
	梱包最大寸法 W×D×H (mm)	3 8 0 × 3 8 0 × 4 6 0

	DATE	NAME	APPROVED	TITLE	L E D 街 路 灯 3 7 W 錐 型 1 灯 式
DRAWN	2024/01/16	中 野	佐 藤		
CHECKED	2024/11/12	松 川			
株式会社 共立電照				DWG. No. PK-STD31-001 FILE No. 3. 街路灯 32	SHEET

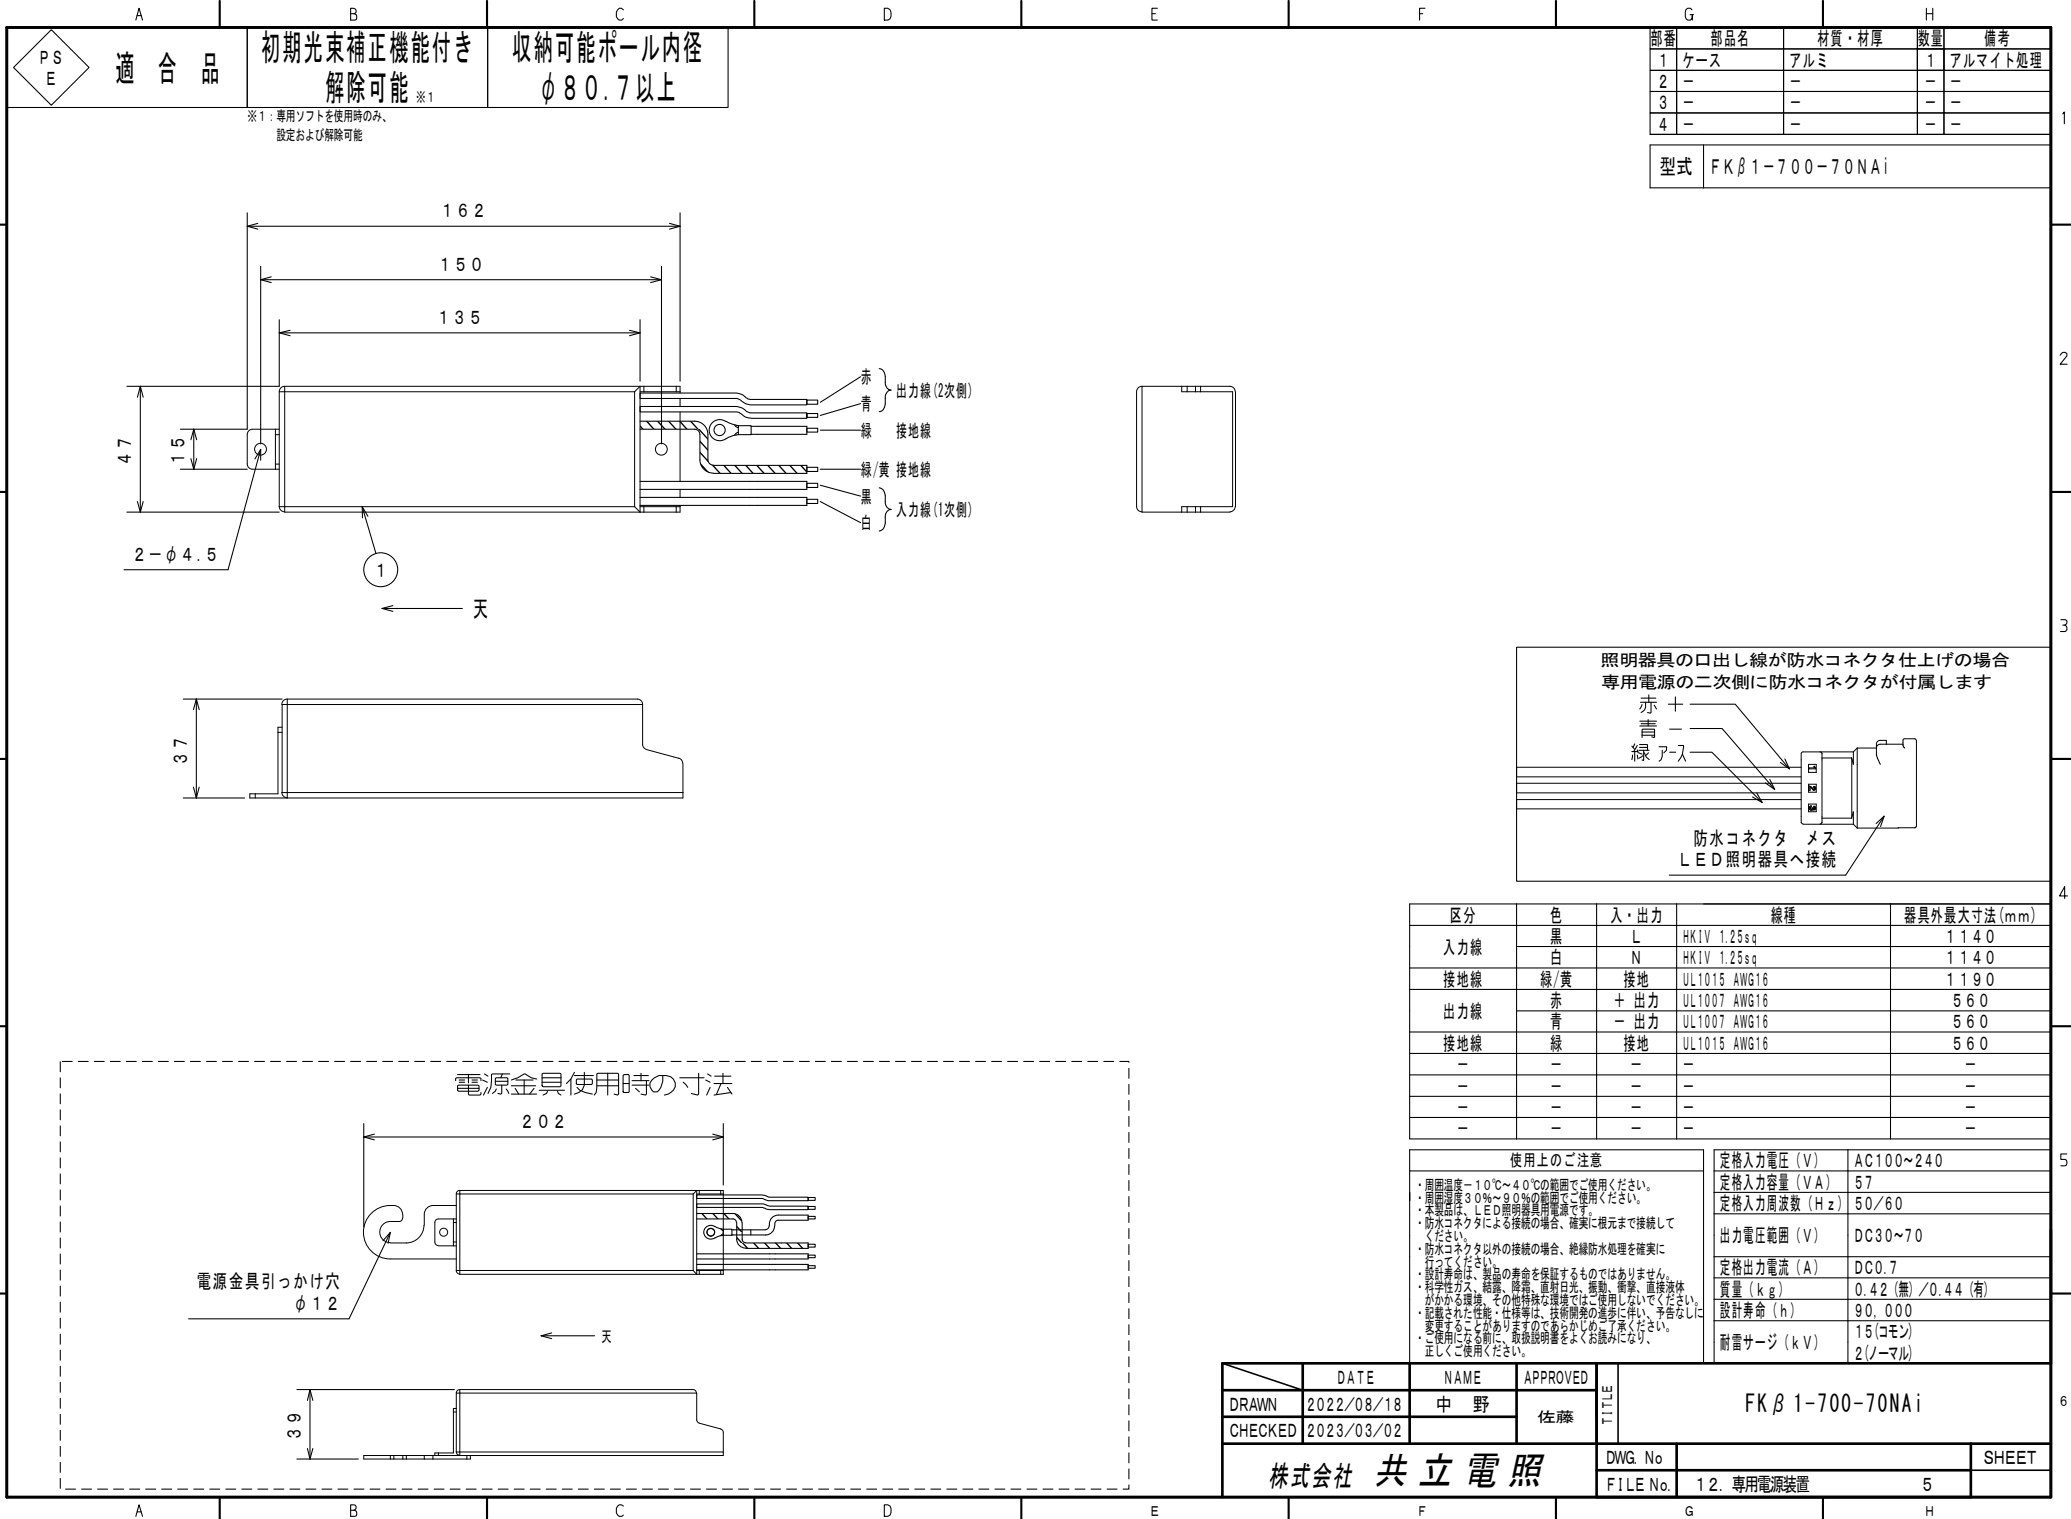

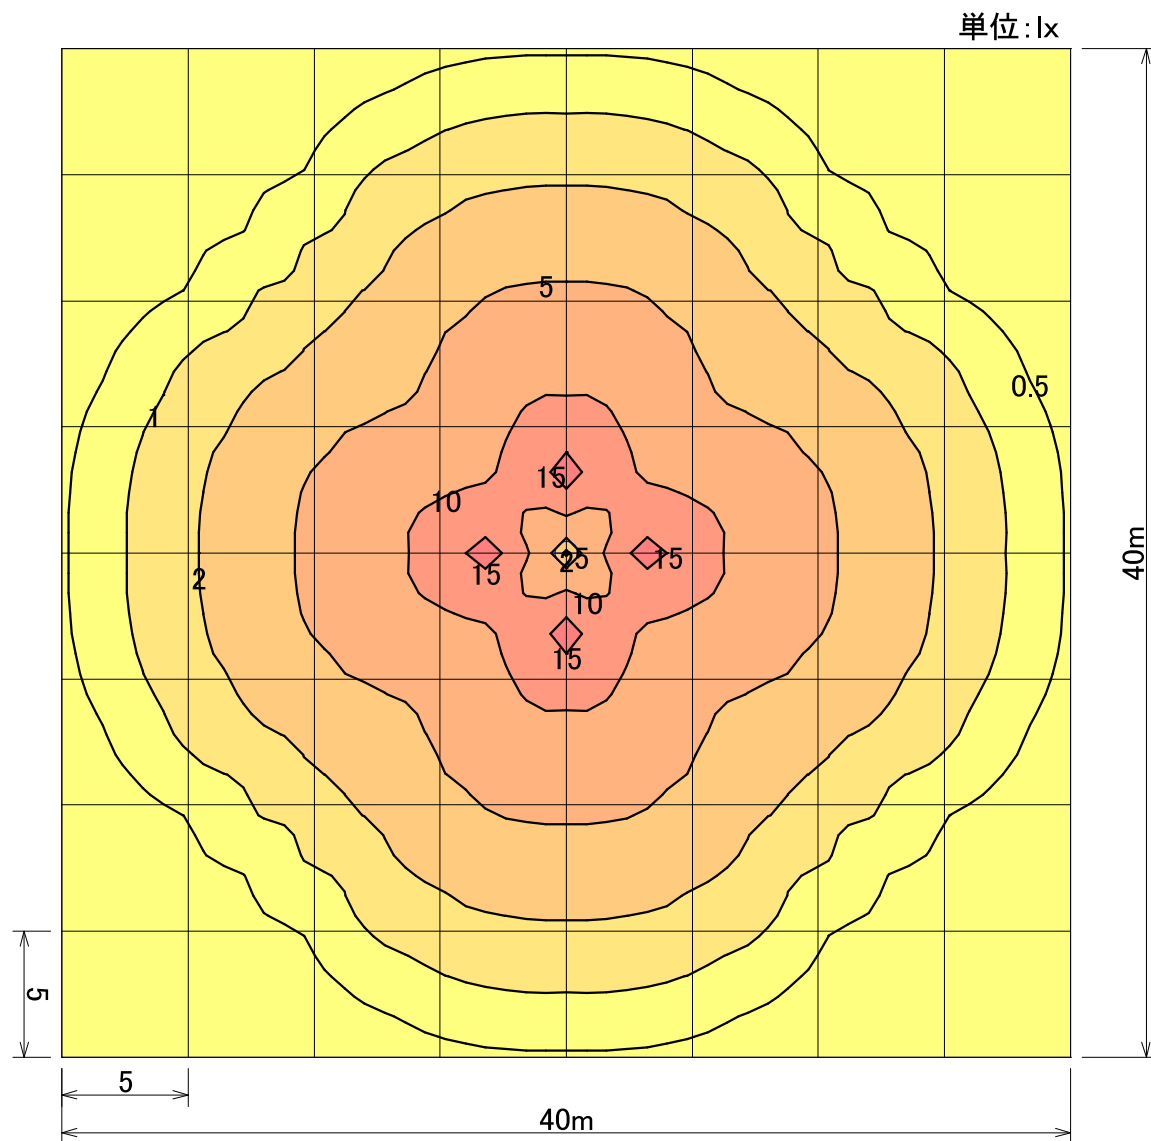

器具品番	PKG37KBH1SH10
ランプ	LED-12-UNIT × 1
全光束	6830 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z04407
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	2.77 lx
最小照度	0.04 lx
最大照度	16.63 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯37W 錐型1灯式

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2022. 8.30

縮尺 1/300

株式会社共立電照