


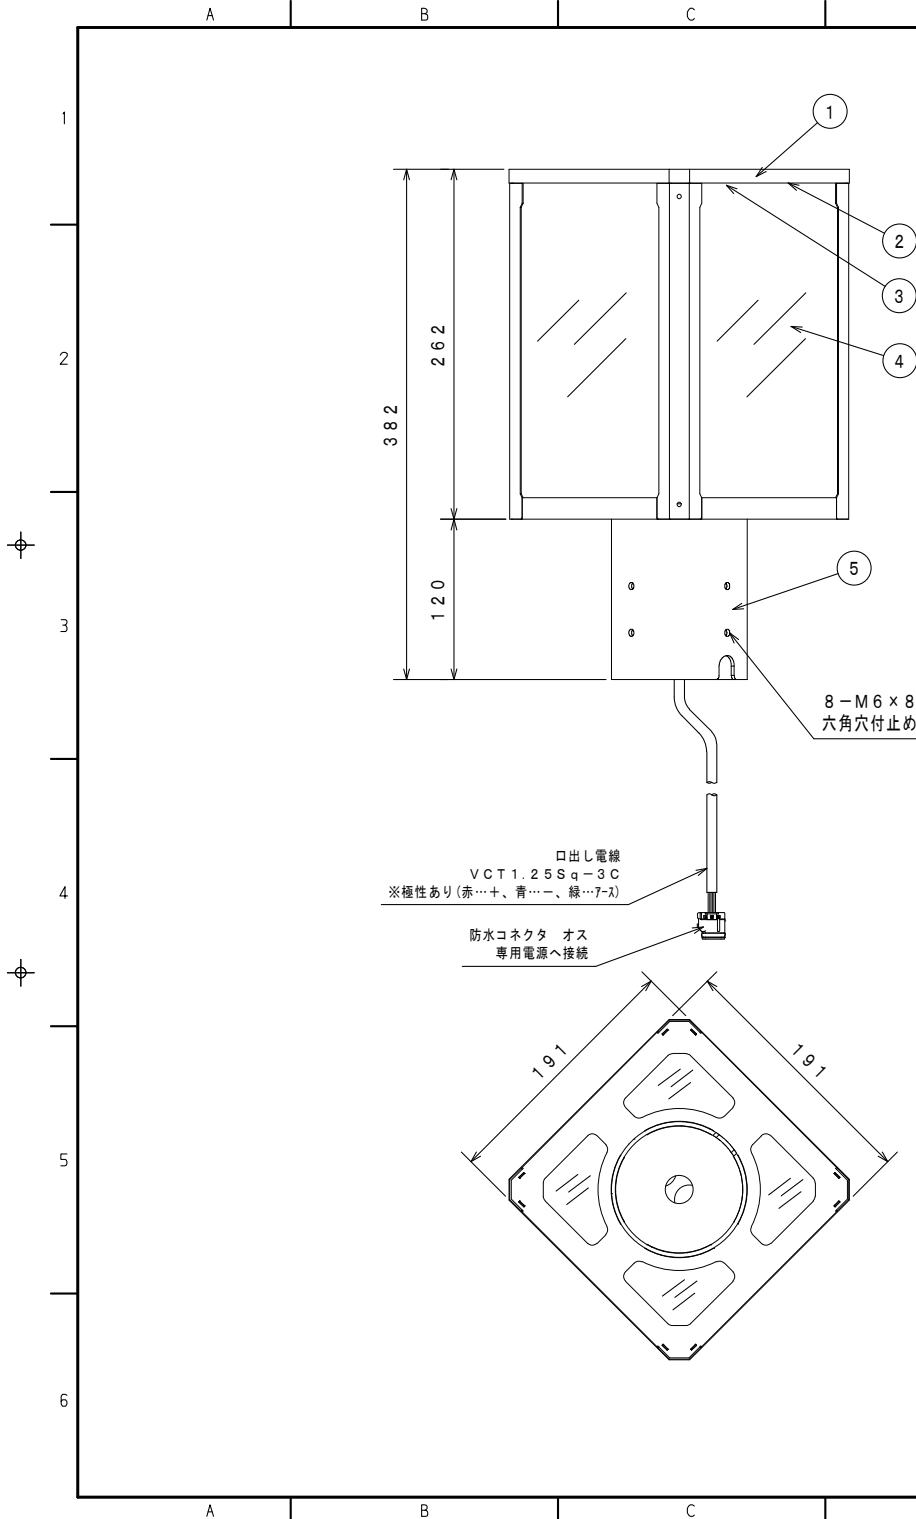

器具使用部材一覧（弊社指定）			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	KB-G1-50K	S8-50X	1	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-12-UNIT	1	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	1	円形配光
LED基板配線	1直1並列1系統			4	表面グローブ	耐熱ポリカーボネート (t2.0)	5	-
レンズ	EFL-21C		1	5	ボールアダプタ	SUS	1	粉体焼付塗装
グローブ	クリア	t2.0	5	6	-	-	-	-
	両面マット	t2.0		7	-	-	-	-
アダプタ	φ76.3	φ89.1	1	8	-	-	-	-

適合電源装置一覧（弊社指定）			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準（調光無）	FKβ1-700-70NAI		1	本体	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	A2PS-H329D050			-	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-	-		-	-	-	-
電源金具	有	無		-	-	-	-

電線長（m）			数量	器具型式	PKG57KBH1TR1-RM
標準	6	-	1	-	-
特殊	-	-		-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※アダプタ径をご指定ください	
φ76.3	φ89.1

寸法許容差		入力電圧 (V)		100	200
寸法 (mm)	許容差 (mm)	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	0.58	0.30
200以下	±2	9万時間点灯後 (最大値)	-	-	-
200~450	±3	9万時間点灯 (平均値)	-	-	-
450~700	±3	点灯初期値 (最小値)	5.7	5.7	-
700以上	±5	9万時間点灯後 (最大値)	-	-	-
使用上のご注意		9万時間点灯 (平均値)	-	-	5.9
安全上のご注意		定格入力容量 (VA)	全光束 (lm)	9330	
		器具光束 (lm)	維持光束 (lm)	-	
		色温度 (K)	演色評価数	Ra70	
		質量 (kg)	質量 (kg)	4.0	
		保護等級	受圧面積 (㎡)	正面: 0.062 側面: -	
		周波数 (Hz)	力率	0.90以上	
		初期光束補正 (%)	光束維持時間 (h)	90000	
		光束最大寸法 W×D×H (mm)	520×230×260		

【製品シール】

LED照明器具

型式 PKG57KBH1TR1-RM

消費電力 57W

定格電圧 DC87V (専用電圧)

周波数 -

製造番号 FK*****

20***年製造 品質等級 IP23/IP67(LED光源) 【取扱説明書】


株式会社 共立電照


QRコード

DATE	NAME	APPROVED	FILE No.	3. 街路灯	SHEET
DRAWN 2024/01/16	中野	佐藤	DWG. No. PK-STD36-001		
CHECKED 2024/11/12	松川		FILE No.	37	

株式会社 共立電照

LED街路灯 57W
灯籠型 円形配光

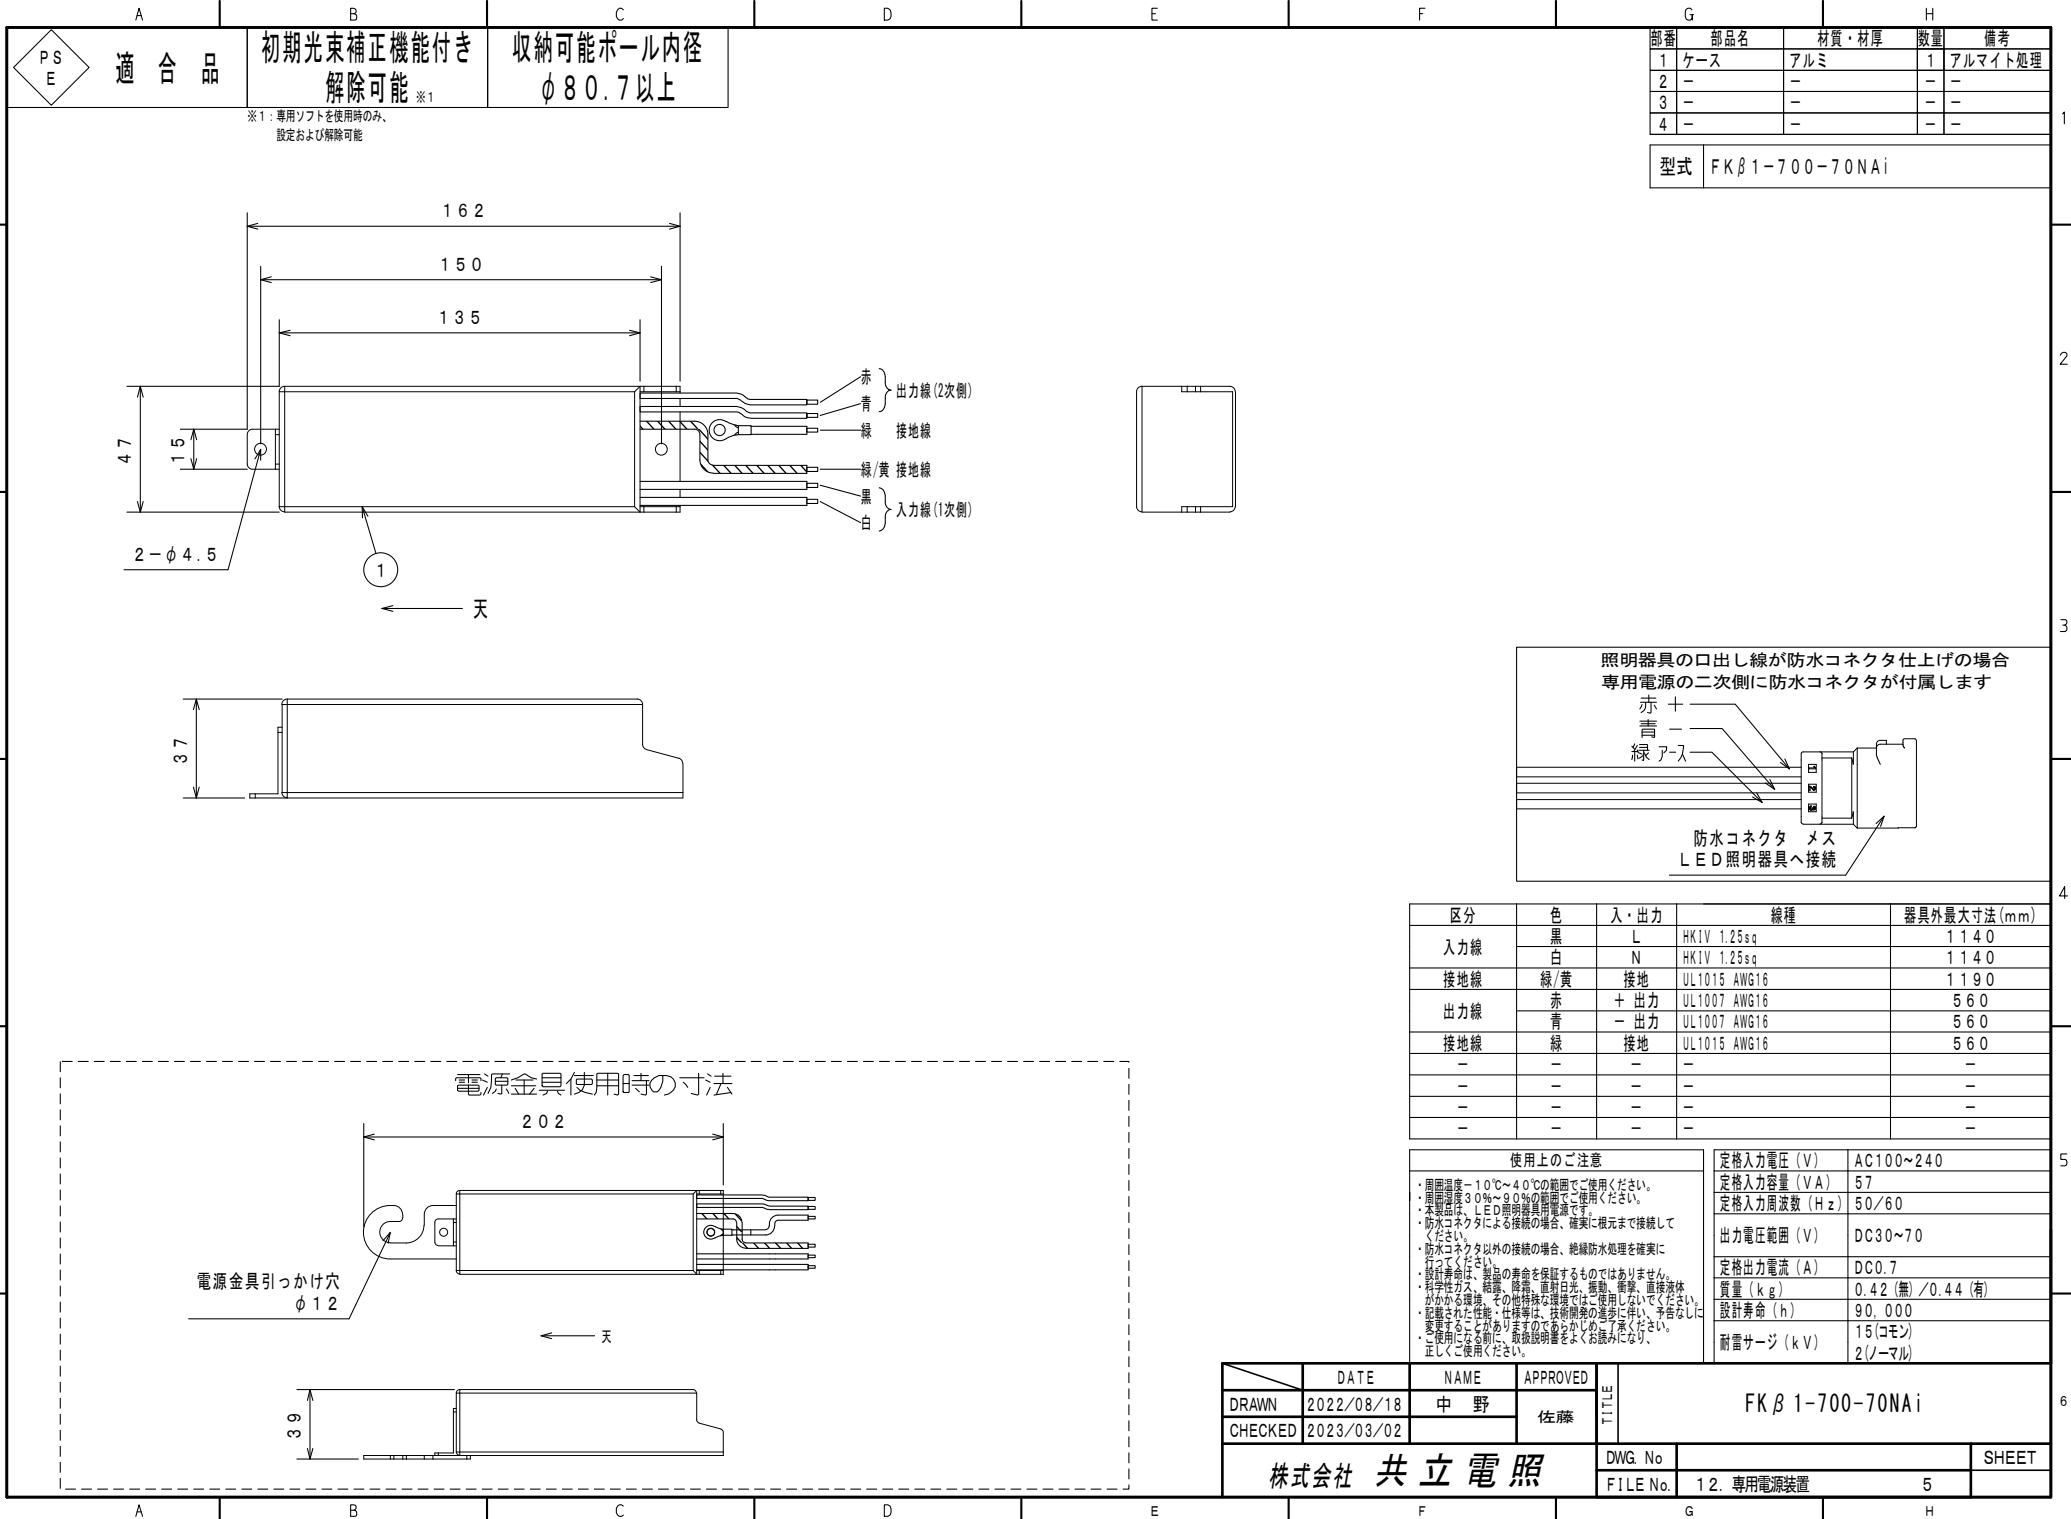

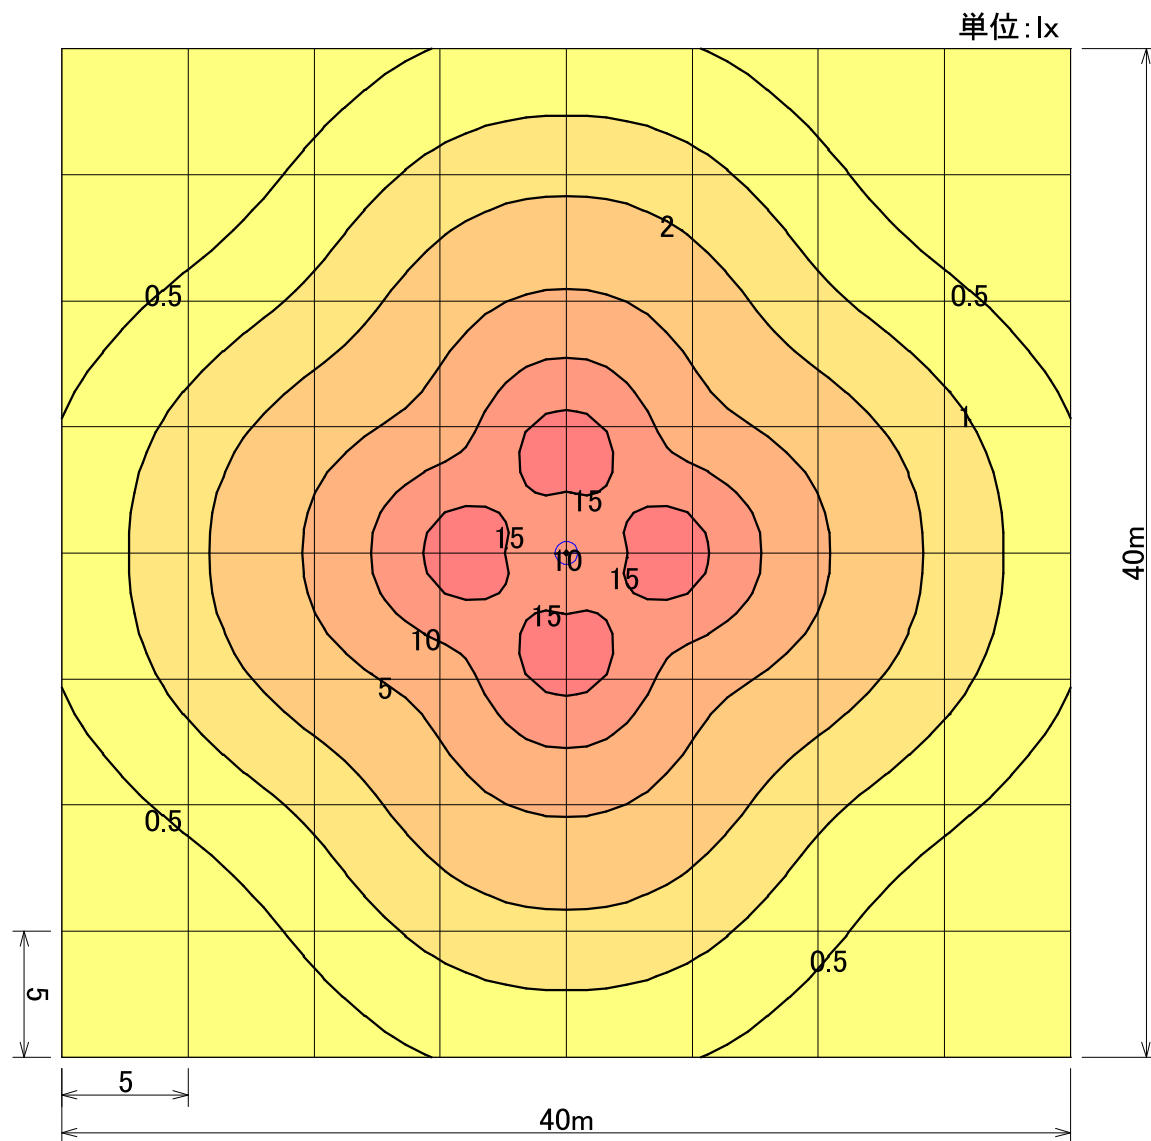

	
器具品番	PKG57KBH1TR1-RM
ランプ	LED-12-UNIT × 1
全光束	9330 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z04378
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	2.93 lx
最小照度	0.11 lx
最大照度	17.48 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯57W 灯籠型

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2022. 8.30

縮尺 1/300

株式会社共立電照