


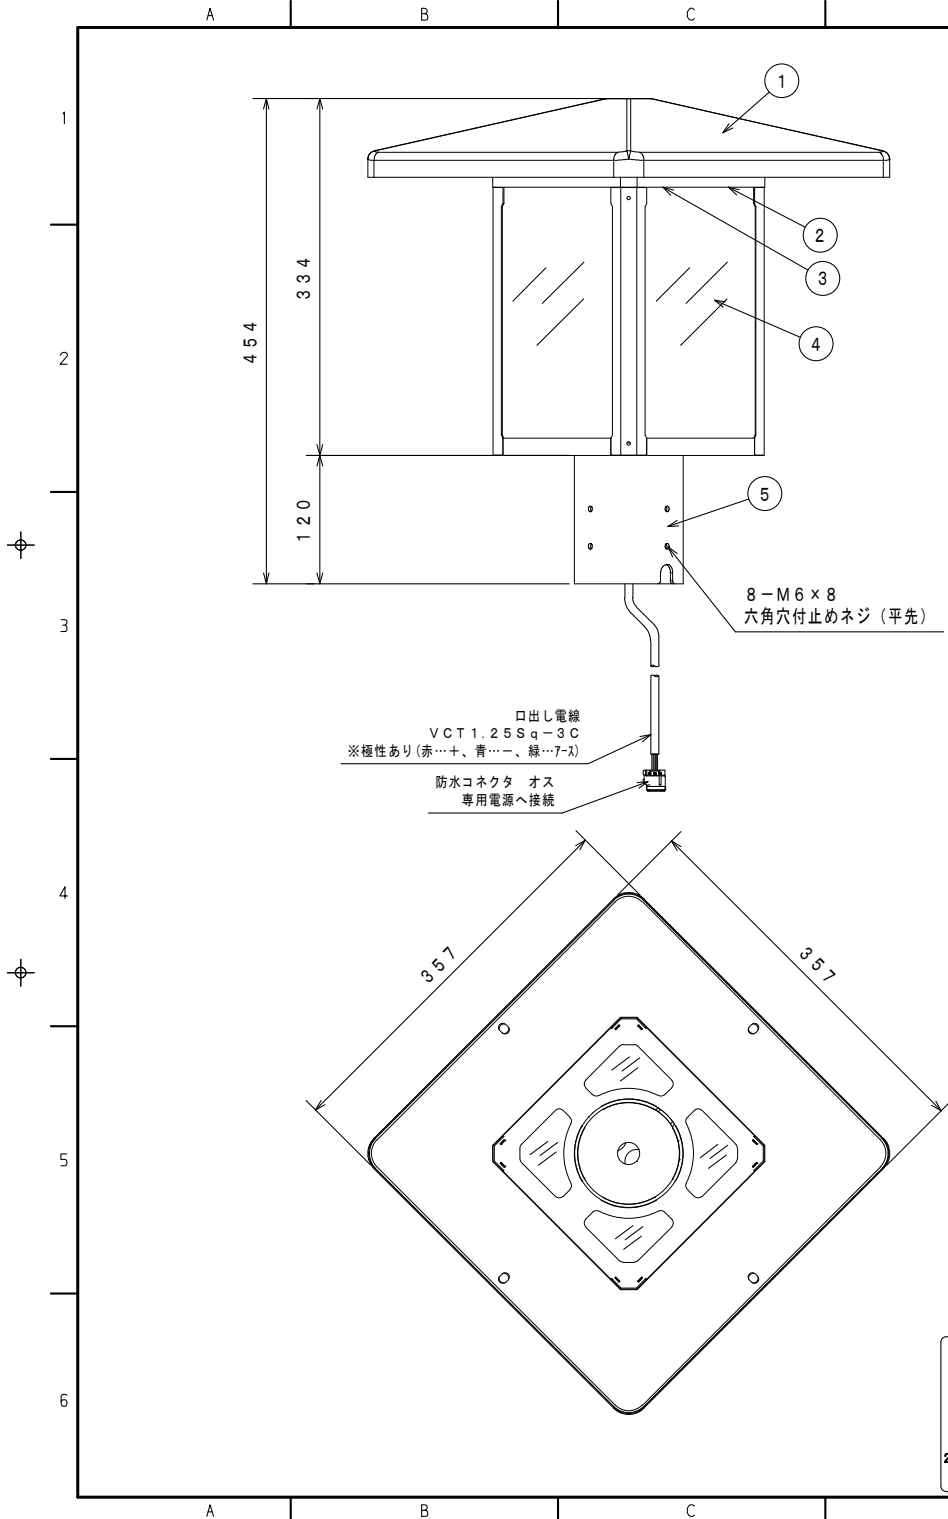

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	KB-G1-50X	S8-50X	1	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-12-UNIT	1	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	1	円形配光
LED基板配線	1直1並列1系統		1	4	表面グローブ	耐熱ポリカーボネート (t2.0)	5	-
レンズ	EFL-21C			5	ボールアダプタ	SUS	1	粉体焼付塗装
グローブ	クリア	t2.0		6	-	-	-	-
アダプタ	両面マット	t2.0	5	7	-	-	-	-
		φ76.3		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKβ1-700-70NAI		1	本体	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	A2PS-H329D050			-	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-	-		-	-	-	-
電源金具	有	無	1	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具型式	PKG57KBH1TR2-RM
標準	6	-	1	-	-
特殊	-	-		-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※アダプタ径をご指定ください	
φ76.3	φ89.1

寸法許容差		入力電圧 (V)	
寸法 (mm)	許容差 (mm)	100	200
200以下	±2	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)
200~450	±3		9万時間点灯後 (最大値)
450~700	±3		9万時間点灯 (平均値)
700以上	±5	定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)
			9万時間点灯後 (最大値)
			9万時間点灯 (平均値)
使用上のご注意		定格入力容量 (VA)	58
安全上のご注意		全光束 (lm)	9330
		器具光束 (lm)	5560
		維持光束 (lm)	-
		色温度 (K)	5000
		演色評価数	Ra70
		質量 (kg)	5.5
		保護等級	IP23/IP67 (LED光源部)
		受圧面積 (㎡)	正面: 0.079 側面: -
		周波数 (Hz)	-
		力率	0.90以上
		初期光束補正 (%)	-
		光束維持時間 (h)	90000
		梱包最大寸法 W×D×H (mm)	380×380×460

【製品シール】

LED照明器具

型式 PKG57KBH1TR2-RM

消費電力 57W

定格電圧 DC87V (専用電源)

周波数 -

製造番号 FK*****

20***年製造 品質等級 IP23/IP67(LED光源部) 【取扱説明書】


株式会社 共立電照


QRコード

DATE	NAME	APPROVED	FILE No.	SHEET
DRAWN 2024/01/16	中野	佐藤	PK-STD37-001	38
CHECKED 2024/11/12	松川		3. 街路灯	

株式会社 共立電照

LED街路灯 57W
灯笼型 屋根付き 円形配光

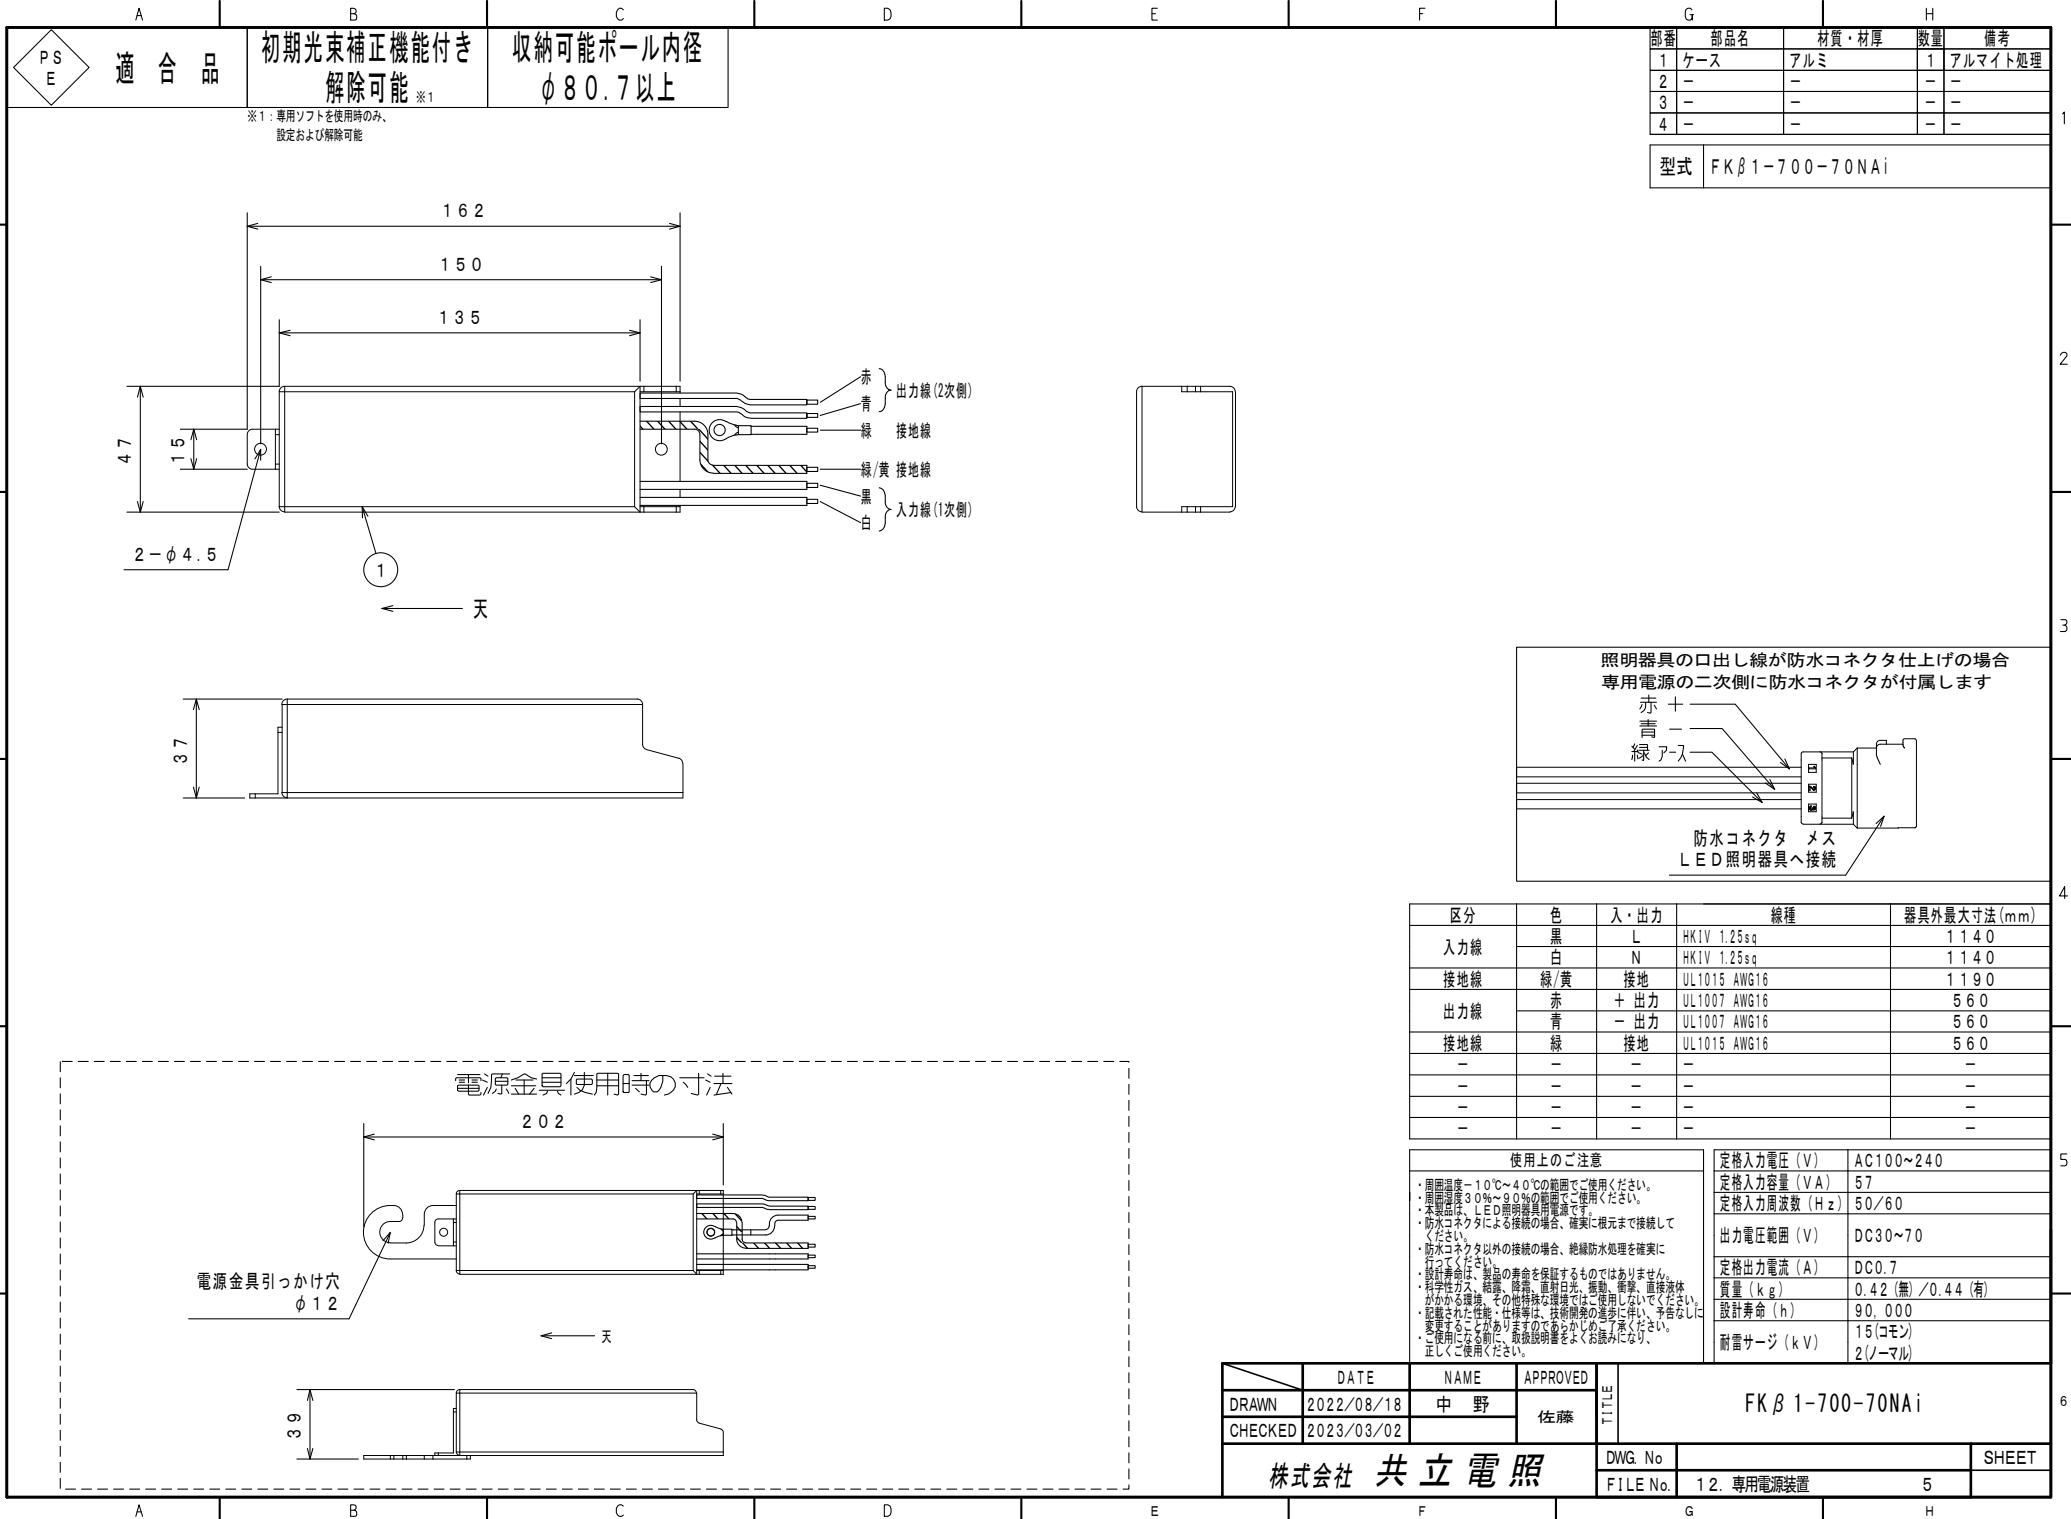

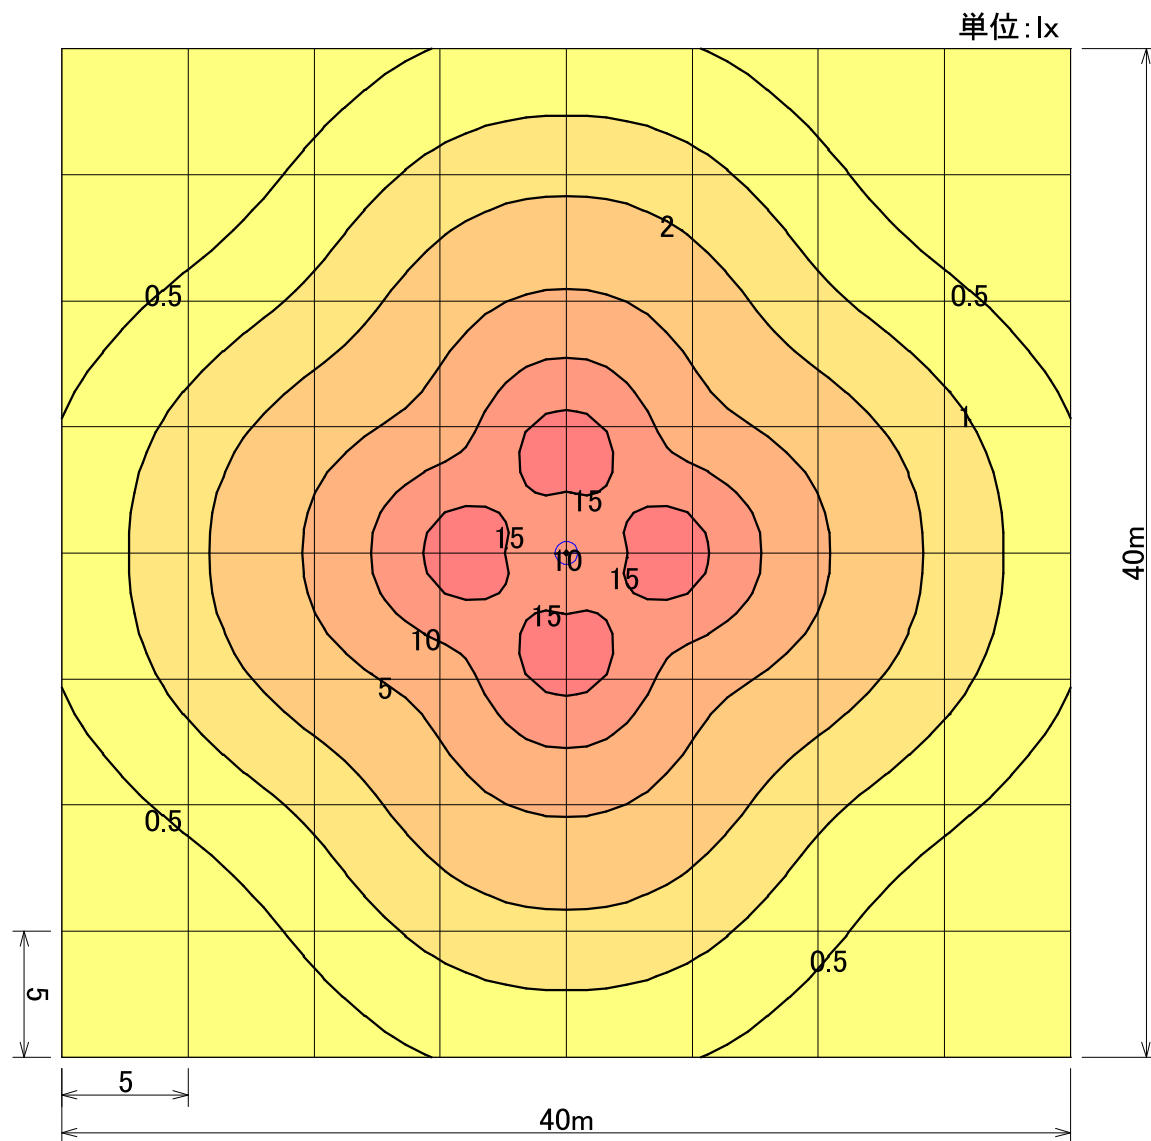

	⊙ →
器具品番	PKG57KBH1TR2-RM
ランプ	LED-12-UNIT × 1
全光束	9330 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z04378
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	2.93 lx
最小照度	0.11 lx
最大照度	17.48 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯57W 灯籠型 屋根付き

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成

2022. 8.30

縮尺

1/300

株式会社共立電照