
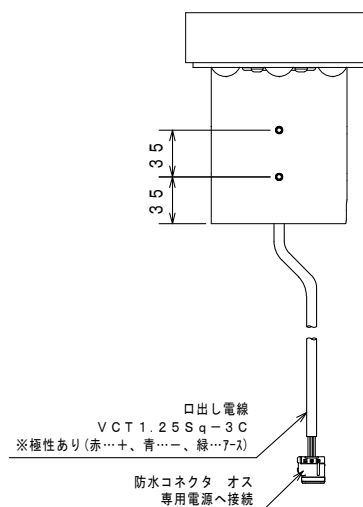
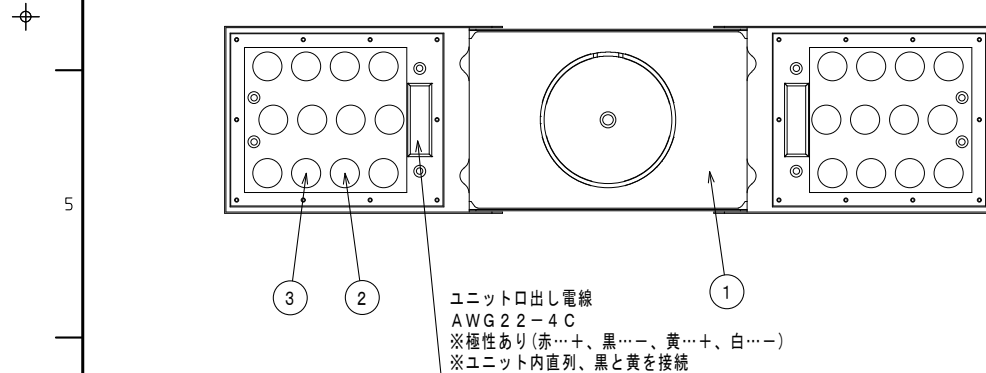
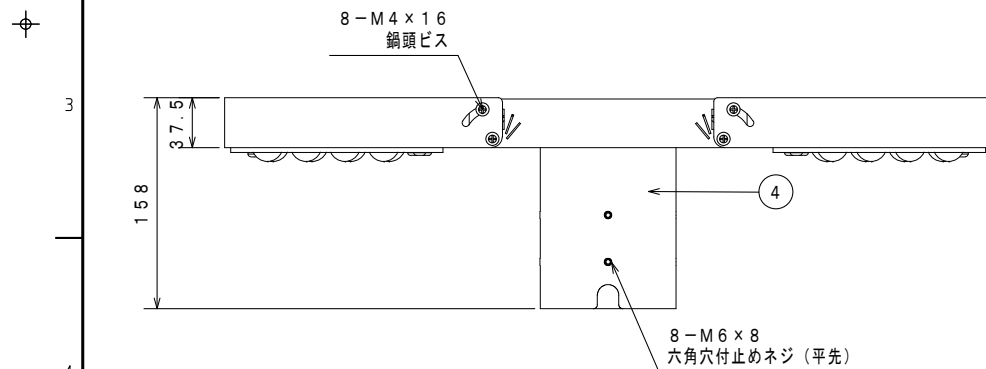


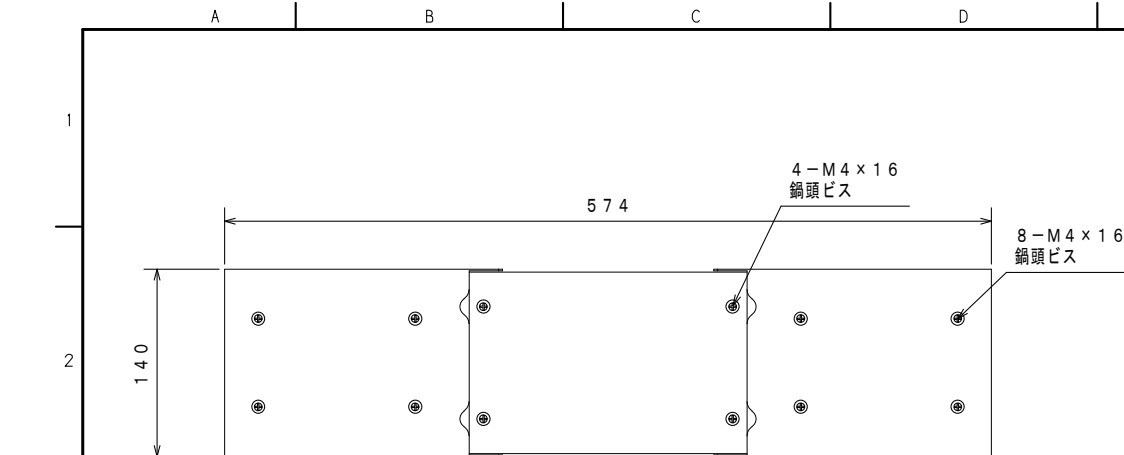

器具使用部材一覧(弊社指定)		数量	部署	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	K8-R1-S0X(10) S8-S0X	2	1	本体	アルミ合金/SUS	2	粉体焼付塗装
	-		2	LED	LED-10-UNIT	2	-
	-		3	レンズ	ポリカーボネート	2	連続配光
LED基板配線	2直1並列1系統		4	ボールアダプタ	SUS	1	粉体焼付塗装
レンズ	EFL-19RSH	2	5	-	-	-	-
グローブ	-	-	6	-	-	-	-
	-	-	7	-	-	-	-
	-	-	8	-	-	-	-
アダプタ	φ76.3 φ89.1	1	8	-	-	-	-

適合電源装置一覧（弊社指定）		数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準（調光無）	FKβ2-700-130NAi	1	本体	ダークブラウン グレー	10YR2/1 3.7GY6.8/0.1	5分艶 5分艶
—	—		—	—	—	—
—	—		—	—	—	—
—	—		—	—	—	—
—	—		—	—	—	—
電源金具		有	無			
電圧 5 (V) 電 局						

電線長 (m)					数量	-	-	-	-
標準	6	-	-	-	-	器具 型式	PKG65KBR2SWK2		
特殊					1		-		

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※アダプタ径をご指定ください	
$\phi 76.3$	$\phi 89.1$

器具取付イメージ図

寸法許容差		入力電圧 (V)		100	200
寸法 (mm)	許容差 (mm)	点灯初期値 (最小値) 9万時間点灯後 (最大値) 9万時間点灯 (平均値)	点灯初期値 (最小値) 9万時間点灯後 (最大値) 9万時間点灯 (平均値)	0.6	0.35
200以下	±2			—	—
200~450	±3			—	—
450~700	±3			—	—
700以上	±5	点灯初期値 (最小値) 9万時間点灯後 (最大値) 9万時間点灯 (平均値)	6.5	6.5	—
使用上のご注意		定格入力電力 (W)		—	—
・周囲温度 -10℃～+40℃の範囲でご利用ください。 ・100Vでは使用可能時間と寿命が格段と減少します。 ・周囲温度範囲内でご利用ください。		定格入力電圧 (V)		6.7	6.9

・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや色温度にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。	全光束 (lm)	11860
・防虫・防湿には万全の設備の場合、確実に使用まで確認してください。	器具光束 (lm)	9970
・照明設備は、併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。	維持光束 (lm)	970
・記載された性能・仕様等は、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更されることがありますのであらかじめご了承ください。	色温度 (K)	5000
・変換率に関するお問い合わせは、取扱説明書をよくお読みください。	演色評価数	Ra 70
・正しくご使用ください。	質量 (kg)	4.8
	保護等級	IP23/IP67 (LED光源部)
	受圧面積 (㎡)	正面：0.018 側面：0.035
	周波数 (Hz)	—
	力率	0.90以上
	初期光束補正 (%)	—
	光束維持時間 (h)	90000
	梱包寸法 W×D×H (mm)	670×230×210

【製品シール】

LED照明器具

型式 PKG65KBR2SWK2

消費電力 65W

定格電圧 DC111V (特許商標)

周波数 1

製造番号 FK*****


保固等級 IP23/IP67(LED封入)


株式会社 共立電照

QRコード

【取扱説明書】

	DATE	NAME	APPROVED	TITLE	L D 街路灯 6 5 W	
DRAWN	2024/01/16	中 野	佐藤		T 型 可 変 連 続 配 光	
CHECKED	2024/11/12	松 川				
株式会社 共立電照				DWG. No.	PK-STD22-001	SHEET
				FILE No.	3. 街路灯 23	

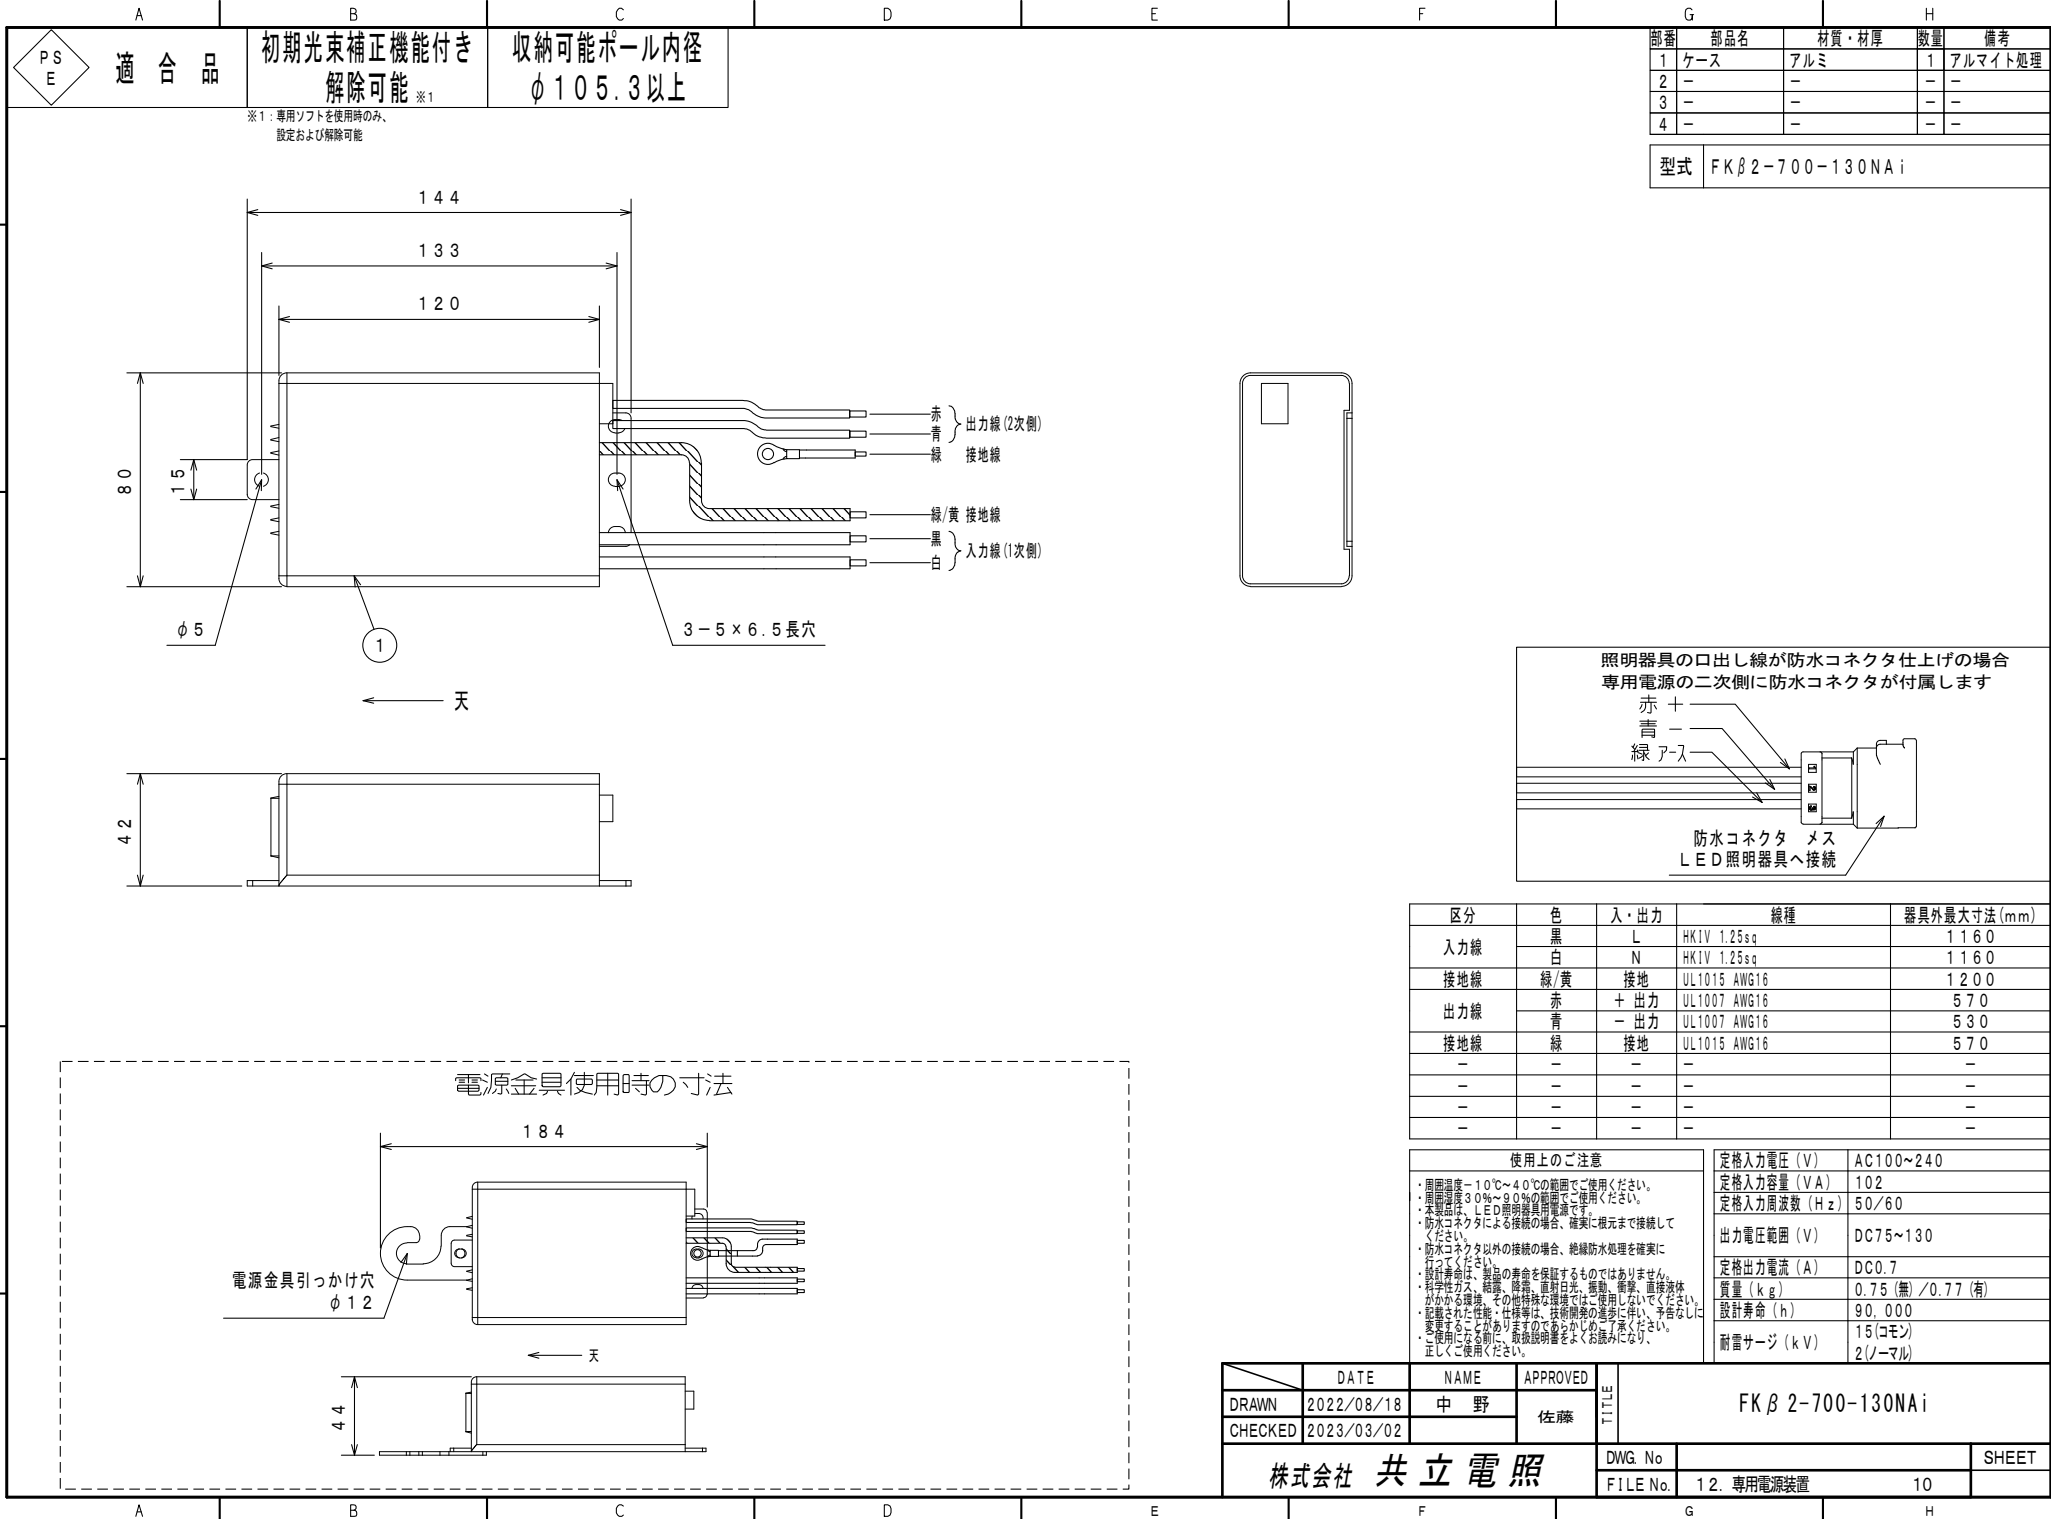

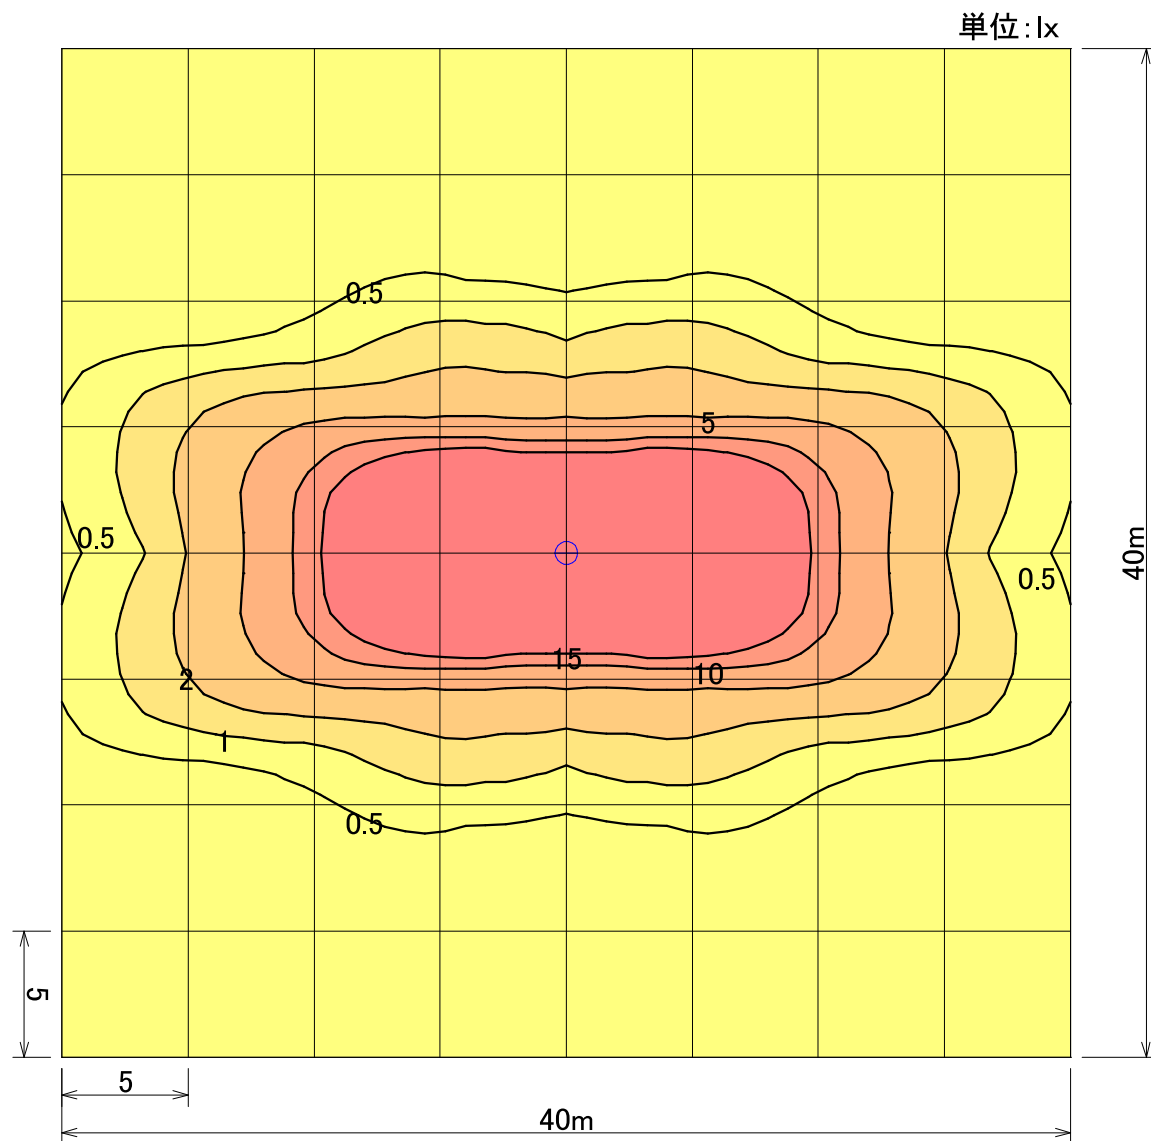

器具品番	PKG65KBR2SWK2
ランプ	LED-10-UNIT × 2
全光束	11860 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z04409
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	5.86 lx
最小照度	0.03 lx
最大照度	167.50 lx

灯具鉛直角度0°
※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。