



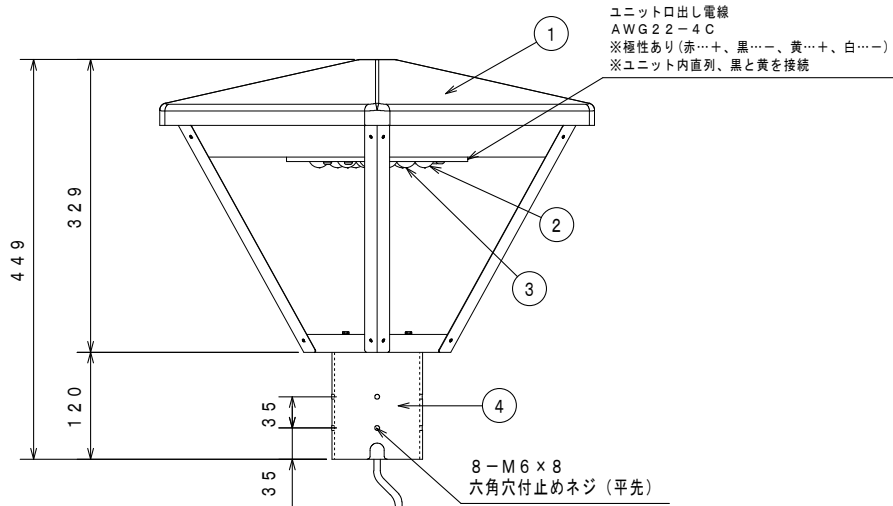

灯具口出し電線
VCT1.25Sq-3C
※極性あり (赤…+, 青…-, 緑…7-L)
防水コネクタ オス
専用電源へ接続

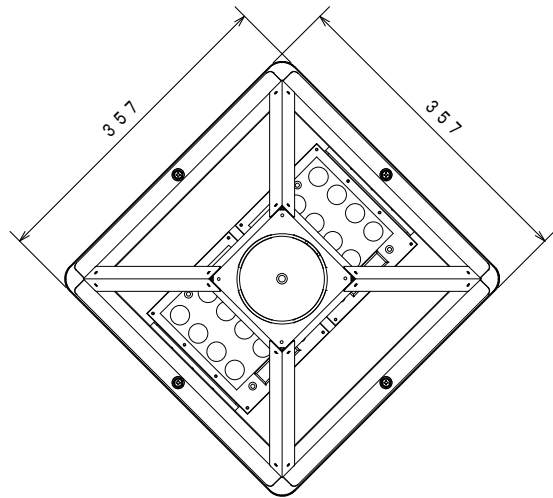

【製品シール】

LED照明器具
型式 PKG85KBG2SH10

消費電力 85W
定格電圧 DC111V (定格電圧)
周波数 -
製造番号 FK*****
20***年製造 品質等級 IP23/IP67(LED光源) 【取扱説明書】
株式会社共立電照

QR
コード

器具使用部材一覧 (弊社指定)		数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	K8-G1-50X(10)	2	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	-		2	LED	LED-10-UNIT	2	-
	-		3	レンズ	ポリカーボネート	2	円形配光
LED基板配線	2直1並列1系統	2	4	ボールアダプタ	SUS	1	粉体焼付塗装
レンズ	EFL-21C		5	-	-	-	-
グローブ	-	-	6	-	-	-	-
	-		7	-	-	-	-
	-		8	-	-	-	-
アダプタ	φ76.3 φ89.1	1					

適合電源装置一覧 (弊社指定)		数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKβ2-700-130NAi	1	本体	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-		-	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-		-	-	-	-
	-		-	-	-	-
電源金具	有 無	1	-	-	-	-
	-		-	-	-	-

電線長 (m)					数量	-	-	-	-
標準	6	-	-	-	1	器具 型式	PKG85KBG2SH10		
特殊						-			


※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※アダプタ径をご指定ください

φ76.3	φ89.1

寸法許容差		入力電圧 (V)		100	200
寸法 (mm)	許容差 (mm)	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	0.87	0.45
200以下	±2	9万時間点灯後 (最大値)	-	-	-
200~450	±3	9万時間点灯 (平均値)	-	-	-
450~700	±3	点灯初期値 (最小値)	85	85	-
700以上	±5	9万時間点灯後 (最大値)	-	-	-
使用上のご注意		9万時間点灯 (平均値)	-	-	-
・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。 ・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。 ・周囲温度範囲内でご使用ください。 ・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。 ・防水コネクタによる接続の場合、確実に固定まで接続してください。 ・前記装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。 ・設置するに当たっては、技術関係の進捗に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。 ・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。		定格入力電力 (W)	定格入力容量 (VA)	87	89
安全上のご注意		全光束 (lm)	14450		
・適合するアダプタでご使用ください。それ以外の取付をされると火災・感電落下の原因となります。 ・器具を落下させたり、衝撃を加えたり、濡らしたり、油を付着させたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。 ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。 ・金水する恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。		器具光束 (lm)	11150		
		維持光束 (lm)	-		
		色温度 (K)	5000		
		演色評価数	Ra70		
		質量 (kg)	6.2		
		保護等級	IP23/IP67 (LED光源部)		
		受圧面積 (㎡)	正面: 0.115 側面: -		
		周波数 (Hz)	-		
		力率	0.90以上		
		初期光束補正 (%)	-		
		光束維持時間 (h)	90000		
		梱包最大寸法 W×D×H (mm)	380×380×460		

DATE		NAME	APPROVED	TITLE	LED街路灯85W 錐型2灯式	
DRAWN	2024/01/16	中野	佐藤		DWG. No	PK-STD34-001
CHECKED	2024/11/12	松川		FILE No.	3. 街路灯	35
株式会社 共立電照				SHEET		

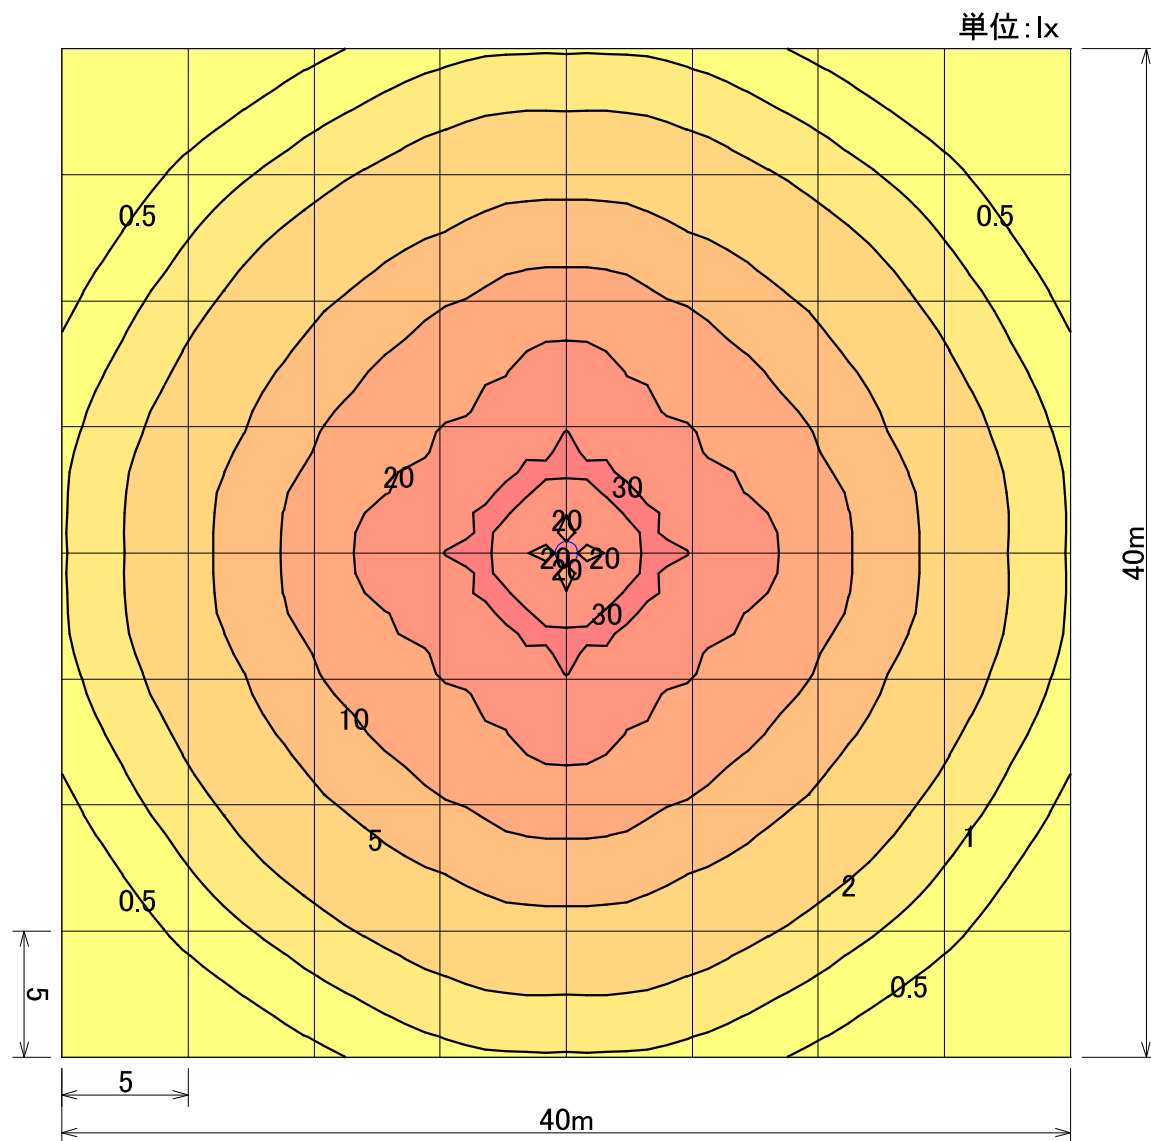

	
器具品番	PKG85KBG2SH10
ランプ	LED-10-UNIT × 2
全光束	14450 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z04383
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	6.65 lx
最小照度	0.10 lx
最大照度	32.09 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯85W 錐型2灯式

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2022. 8.30

縮尺 1/300

株式会社共立電照