


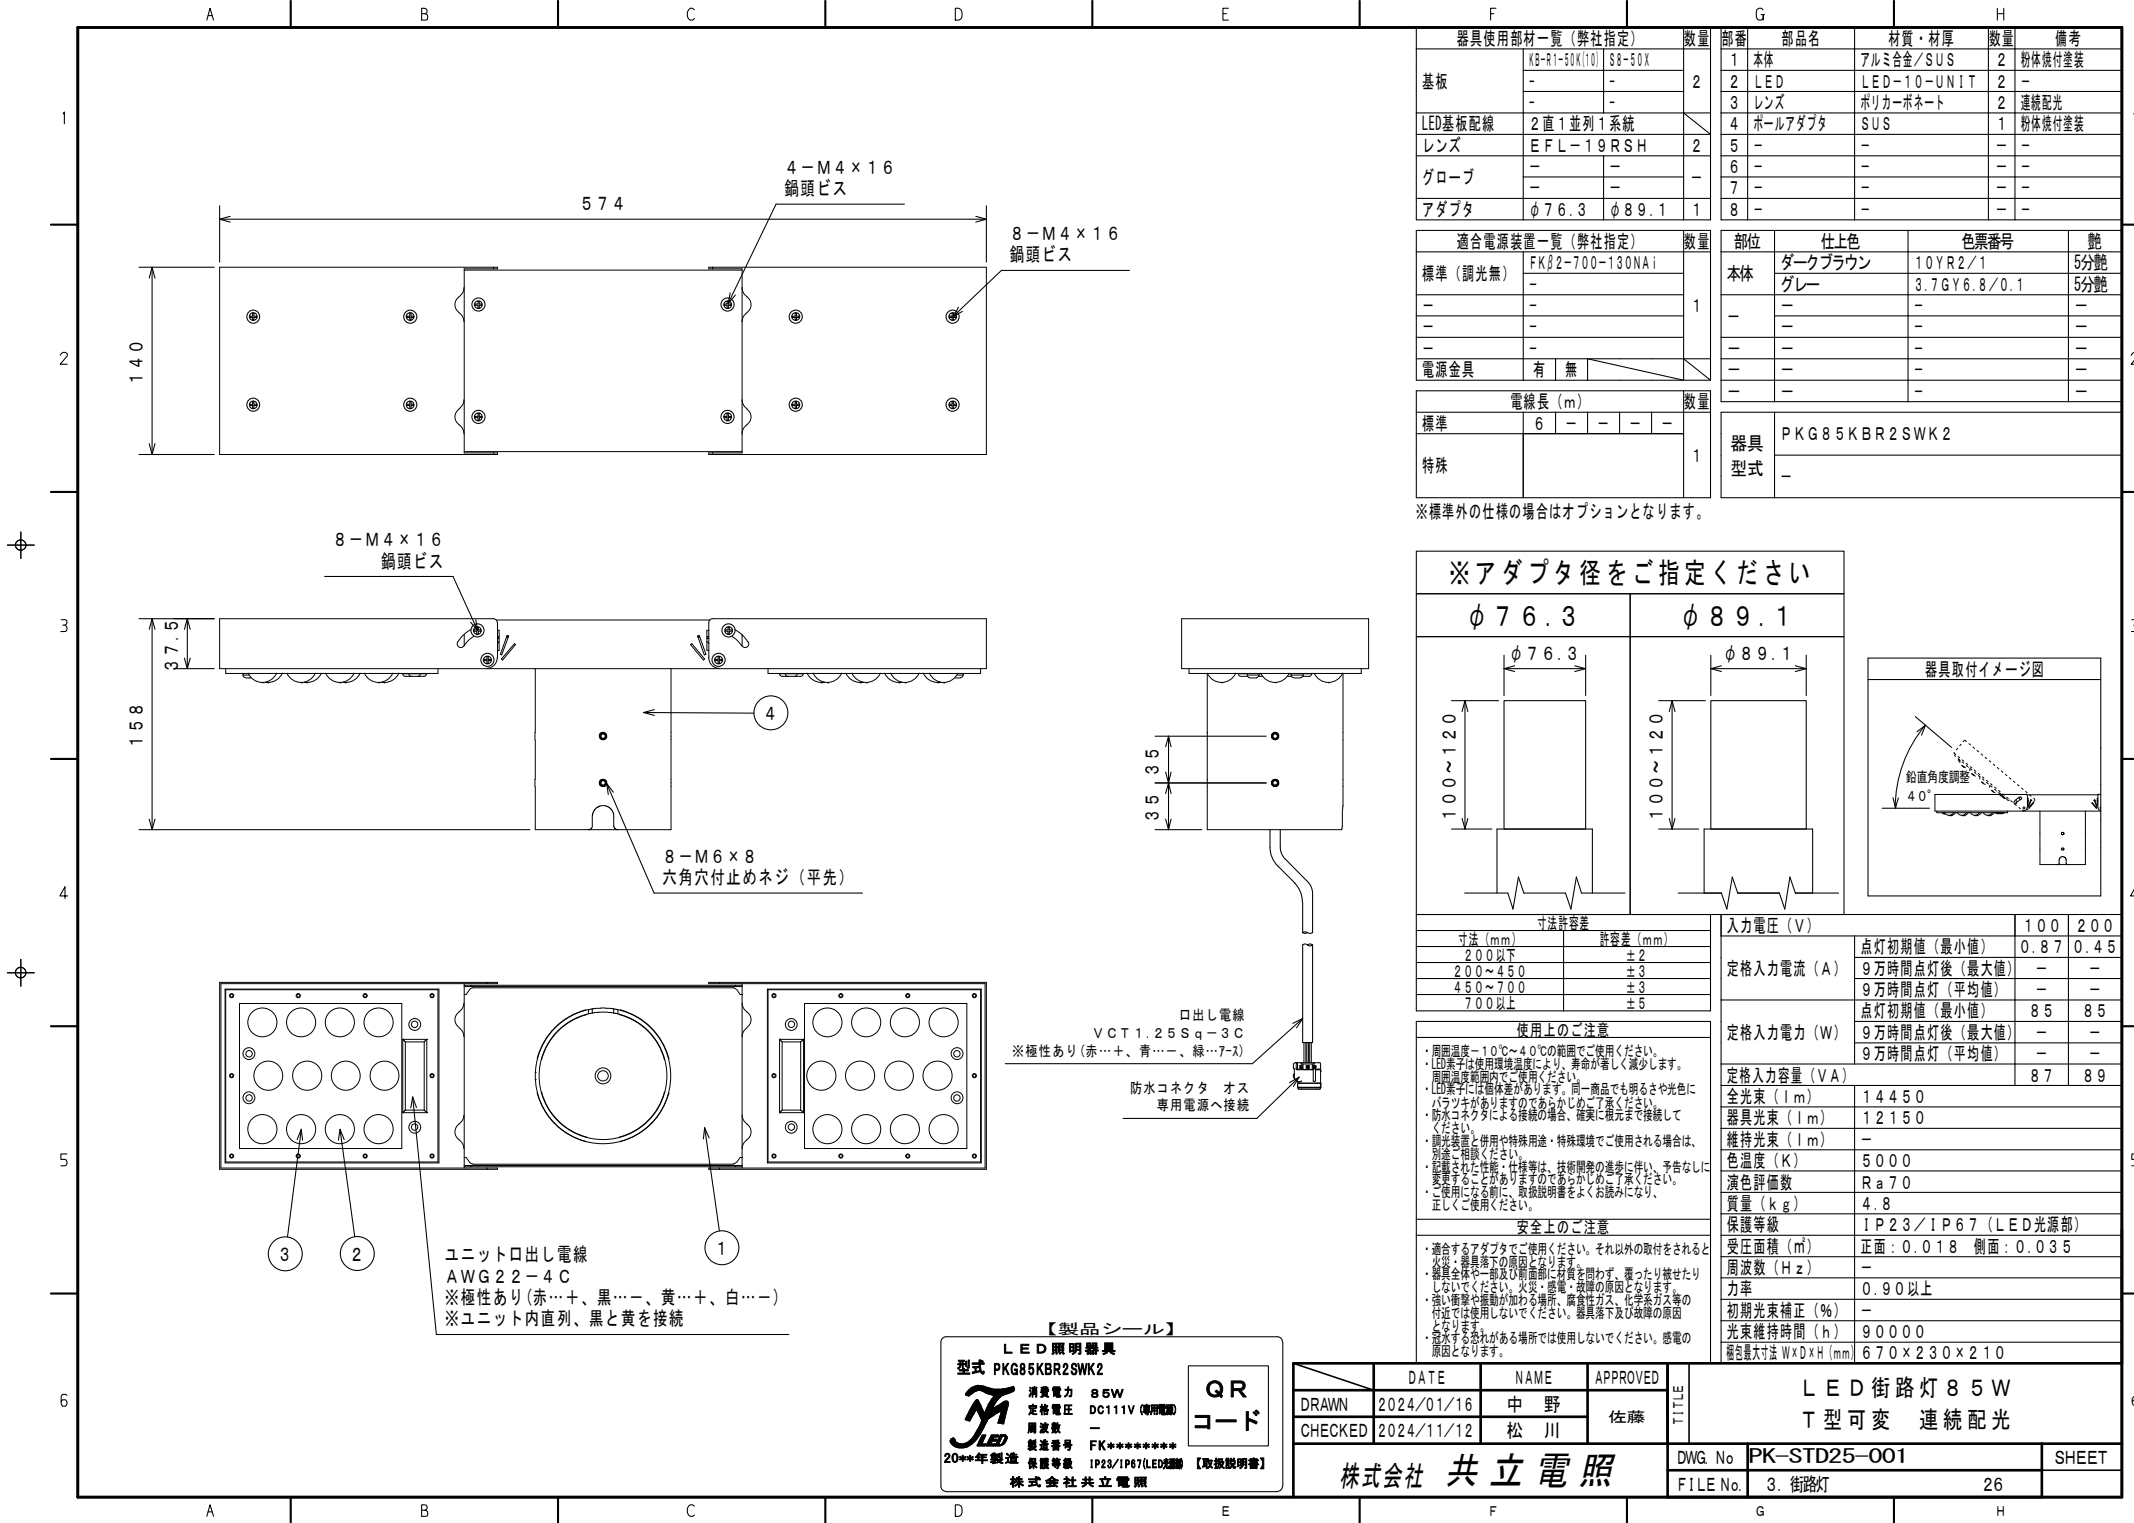



器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	K8-R1-50K(10)	S8-50X	2	1	本体	アルミ合金/SUS	2	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-10-UNIT	2	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	2	連続配光
LED基板配線	2直1並列1系統		2	4	ボールアダプタ	SUS	1	粉体焼付塗装
レンズ	EFL-19RSH			5	-	-	-	-
グローブ	-	-	-	6	-	-	-	-
アダプタ	-	-	1	7	-	-	-	-
	φ76.3	φ89.1		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKβ2-700-130NAi		1	本体	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-	-		-	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-	-		-	-	-	-
	-	-		-	-	-	-
電源金具			有 無	-	-	-	-


電線長 (m)			数量	器具型式	PKG85KBR2SWK2
標準	6	-	-		
特殊	-	-	1	-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※アダプタ径をご指定ください


φ76.3	φ89.1
	

器具取付イメージ図



寸法許容差		入力電圧 (V)		100	200
寸法 (mm)	許容差 (mm)	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	0.87	0.45
200以下	±2	9万時間点灯後 (最大値)	-	-	-
200~450	±3	9万時間点灯 (平均値)	-	-	-
450~700	±3	点灯初期値 (最小値)	8.5	8.5	-
700以上	±5	9万時間点灯後 (最大値)	-	-	-
使用上のご注意		9万時間点灯 (平均値)	-	-	-
安全上のご注意		定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	8.7	8.9
適合するアダプタでご使用ください。それ以外の取付をされると、火災・感電等の原因となります。		定格入力容量 (VA)	全光束 (lm)	14450	-
器具使用部材一覧 (弊社指定)		器具光束 (lm)	維持光束 (lm)	12150	-
器具使用部材一覧 (弊社指定)		色温度 (K)	演色評価数	5000	-
器具使用部材一覧 (弊社指定)		質量 (kg)	保護等級	4.8	-
器具使用部材一覧 (弊社指定)		周波数 (Hz)	受圧面積 (㎡)	IP23/IP67 (LED光源部)	-
器具使用部材一覧 (弊社指定)		力率	正面: 0.018 側面: 0.035	-	-
器具使用部材一覧 (弊社指定)		初期光束補正 (%)	周波数 (Hz)	-	-
器具使用部材一覧 (弊社指定)		光束維持時間 (h)	力率	0.90以上	-
器具使用部材一覧 (弊社指定)		光束最大寸法 W×D×H (mm)	初期光束補正 (%)	-	-
器具使用部材一覧 (弊社指定)			光束維持時間 (h)	90000	-
器具使用部材一覧 (弊社指定)			光束最大寸法 W×D×H (mm)	670×230×210	-

DATE			NAME	APPROVED	FILE No.	3. 街路灯	26	SHEET
DRAWN			2024/01/16	中野	LED街路灯85W			
CHECKED			2024/11/12	松川	T型可変 連続配光			
株式会社 共立電照			DWG. No.			PK-STD25-001		

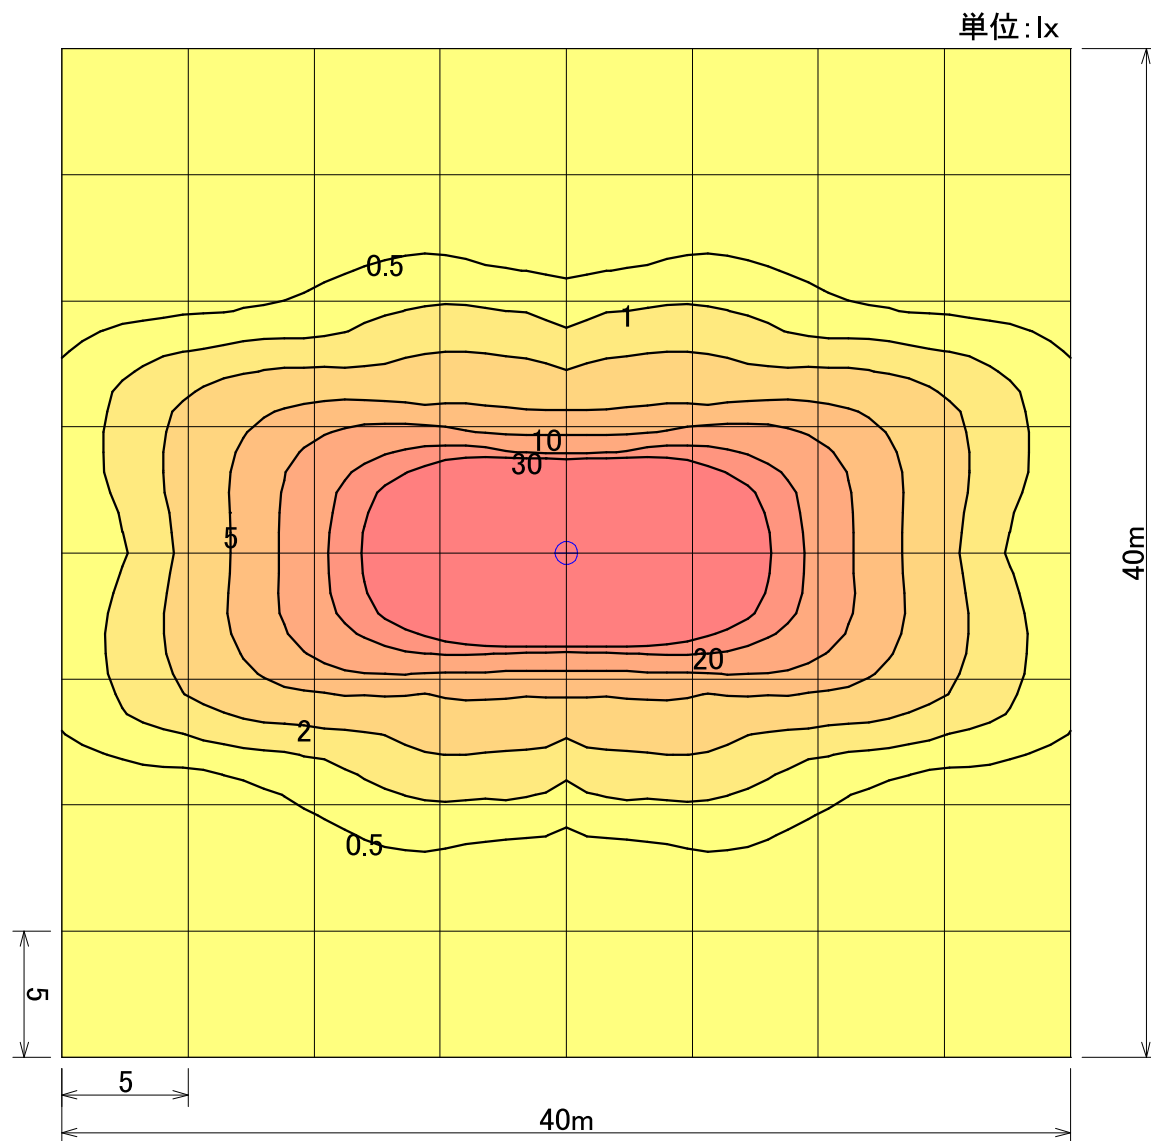

	
器具品番	PKG85KBR2SWK2
ランプ	LED-10-UNIT × 2
全光束	14450 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z04368
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	7.33 lx
最小照度	0.03 lx
最大照度	204.08 lx

灯具鉛直角度0°
※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。