

【製品シール】

L E D 照明器具
型式 WS120EJ4SG1H-G
消費電力 120W
定格電圧 AC100~240V
周波数 50/60Hz
製造番号 FK*****
20**年製造
保証等級 防護型
株式会社共立電照

QRコード
【取扱説明書】

器具使用部材一覧(弊社指定)		数量
基板	SNT-001A(15)	4
LED	19F-V2-50X	
反射板	-	
レンズ	-	
グローブ	強化ガラス t 4.0	1
アダプタ	-	

適合電源装置一覧(弊社指定)		数量
標準(調光無)	FKTE4-700-250DF	
	A2PS-H262D150	1
-	-	
-	-	
-	-	
電源金具	有 / 無	

電線長(m)		数量
標準	-	1
特殊	-	1

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

1

部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
2	LED	LED-15-UNIT	4	-
3	反射板	アルミ板(t 0.4)	4	-
4	ガラスカバー	強化ガラス(t 4.0)	1	-
5	専用電源	120W	1	-
6	防鳴金具	アルミ合金	2	-
7				
8				

部位	仕上色	色票番号	艶
本体	ホワイト	5.4B69.3/0.1	全艶
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

部位	仕上色	色票番号	艶
本体	ホワイト	5.4B69.3/0.1	全艶
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

2

部位	仕上色	色票番号	艶
本体	ホワイト	5.4B69.3/0.1	全艶
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-



3


寸法許容差	寸法(mm)	許容差(mm)
	200以下	±2
	200~450	±3
	450~700	±3
	700以上	±5

入力電圧(V)	100 200
点灯初期値(最小値)	1.2 3
9万時間点灯後(最大値)	-
9万時間点灯(平均値)	-
点灯初期値(最小値)	1.2 0
9万時間点灯後(最大値)	-
9万時間点灯(平均値)	-

定格入力容量(VA)	123 125
全光束(lm)	20910
器具光束(lm)	17100
維持光束(lm)	-
色温度(K)	5000
演色評価数	Ra70
質量(kg)	9.0
保護等級	防滴型
受圧面積(m ²)	正面: 0.086 側面: -
周波数(Hz)	50/60
力率	0.90以上
初期光束補正(%)	-
光束維持時間(h)	90000
幅員最大寸法 W×D×H(mm)	490×490×270

● L E D サービスステーション灯 120W 防鳥仕様 高効率タイプ			
DWG. No.			SHEET
FILE No.	11. キャノピー	7	

F	G	H

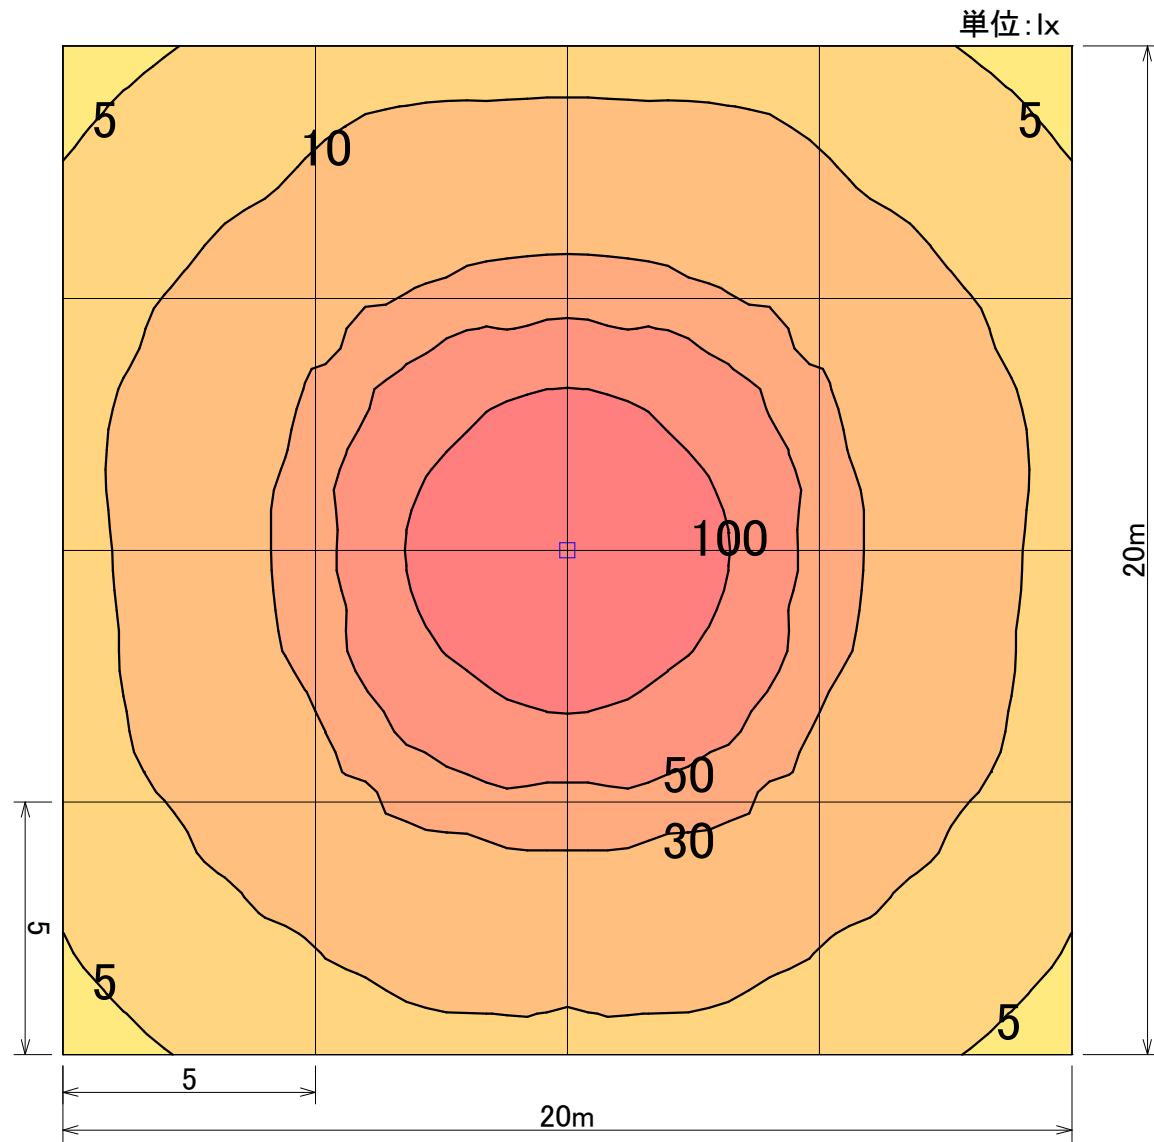

	WS120EJ4SG1H-G
ランプ	LED-15-UNIT × 4
全光束	20910 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z02731
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	31.5 lx
最小照度	3.9 lx
最大照度	210.6 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。