


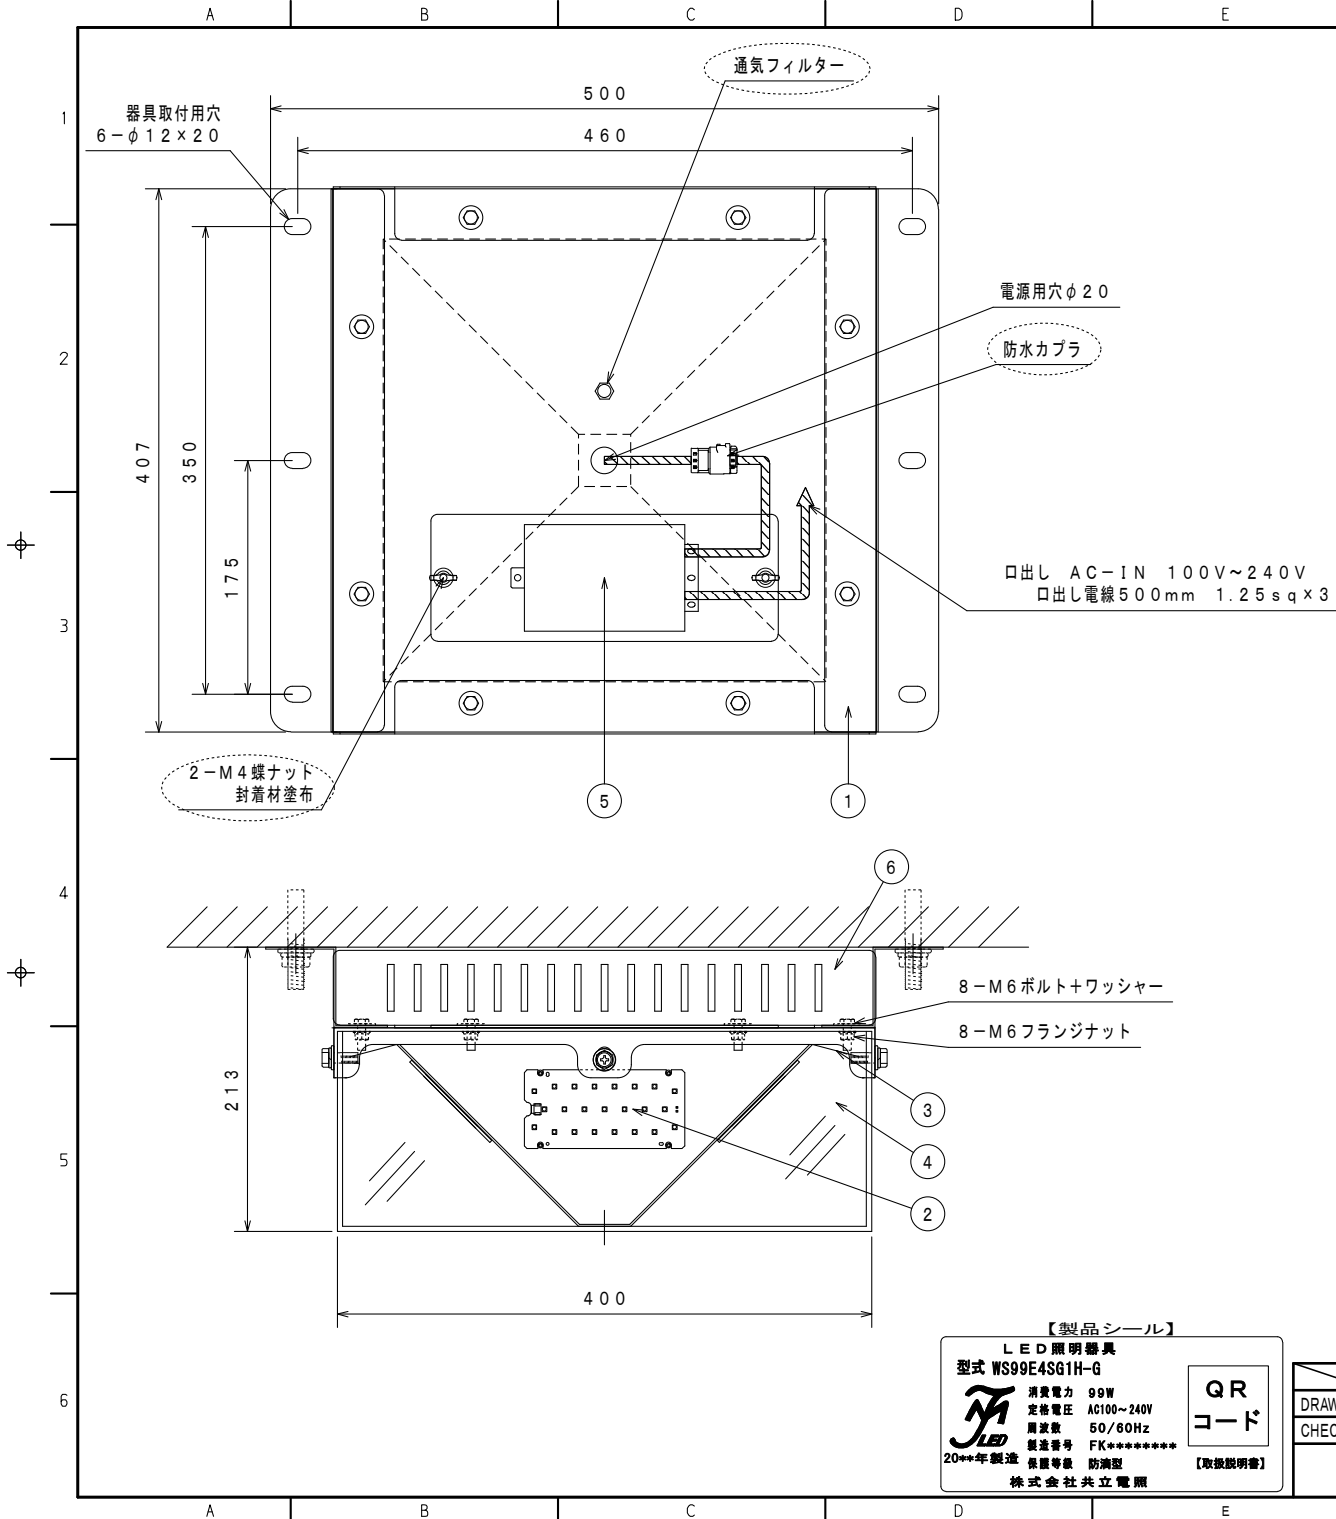

器具使用部材一覧（弊社指定）				数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	EFK-001A	19F-V2-50X		4	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	SNT-001A	19C-50X			2	LED	LED-23-UNIT	4	-
	SNT-001A	19F-V2-50X			3	反射板	アルミ板 (t0.4)	4	-
LED基板配線	2直2並列1系統				4	ガラスカバー	強化ガラス (t4.0)	1	-
レンズ	-	-	-		5	専用電源	99W	1	-
グローブ	強化ガラス	t4.0	-	1	6	防鳥金具	アルミ合金	2	-
	-	-	-		7				
アダプタ	-	-	-		8				


適合電源装置一覧（弊社指定）				数量
標準（調光無）	FKβ 2-700-130NAi			1
-	A2PS-H317D090			
-	-			
電源金具	有	無		

電線長（m）				数量
標準	-	-	-	1
特殊	-	-	-	

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

部位	仕上色	色票番号	艶
本体	ホワイト	5.4B9G.3/0.1	全艶
	-	-	-
	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

器具型式	WS99E4SG1H-G
-	-



寸法許容差	
寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上のご注意

- ・周囲温度-10℃～40℃の範囲でご使用ください。
- ・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
- ・周囲温度範囲内でご使用ください。
- ・LED素子には固体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。
- ・防水・防湿による腐蝕の場合、確実に腐食まで検出してください。
- ・防湿装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ・電圧変動に注意。仕様等は、技術開発の進捗に伴い、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全上のご注意

- ・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、火災・感電等の恐れがあります。
- ・器具を落とす・曲げたり衝撃を加えたりすると、破損したりしないようにしてください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- ・点検する恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。

入力電圧 (V)	100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	1.02 0.52
	9万時間点灯後 (最大値)	-
	9万時間点灯 (平均値)	-
定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	9.9 9.9
	9万時間点灯後 (最大値)	-
	9万時間点灯 (平均値)	-
定格入力容量 (VA)	102	104

全光束 (lm)	18580
器具光束 (lm)	15130
維持光束 (lm)	-
色温度 (K)	5000
演色評価数	Ra70
質量 (kg)	9.0
保護等級	防滴型
受圧面積 (㎡)	正面：0.086 側面：-
周波数 (Hz)	50/60
力率	0.90以上
初期光束補正 (%)	-
光束維持時間 (h)	90000
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	490×490×270

【製品シール】

LED照明器具
型式 WS99E4SG1H-G

消費電力 99W
定格電圧 AC100～240V
周波数 50/60Hz
製造番号 FK*****

20***年製造 保固等級 防滴型
株式会社 共立電照

QRコード

【取扱説明書】

	DATE	NAME	APPROVED	TITLE	●LEDサービステーション灯 99W 防鳥仕様 高効率タイプ		
DRAWN	2021/12/13	中野	佐藤		DWG. No.		SHEET
CHECKED	2024/11/12	松川			FILE No.	11. キャンピー	5
株式会社 共立電照							

