


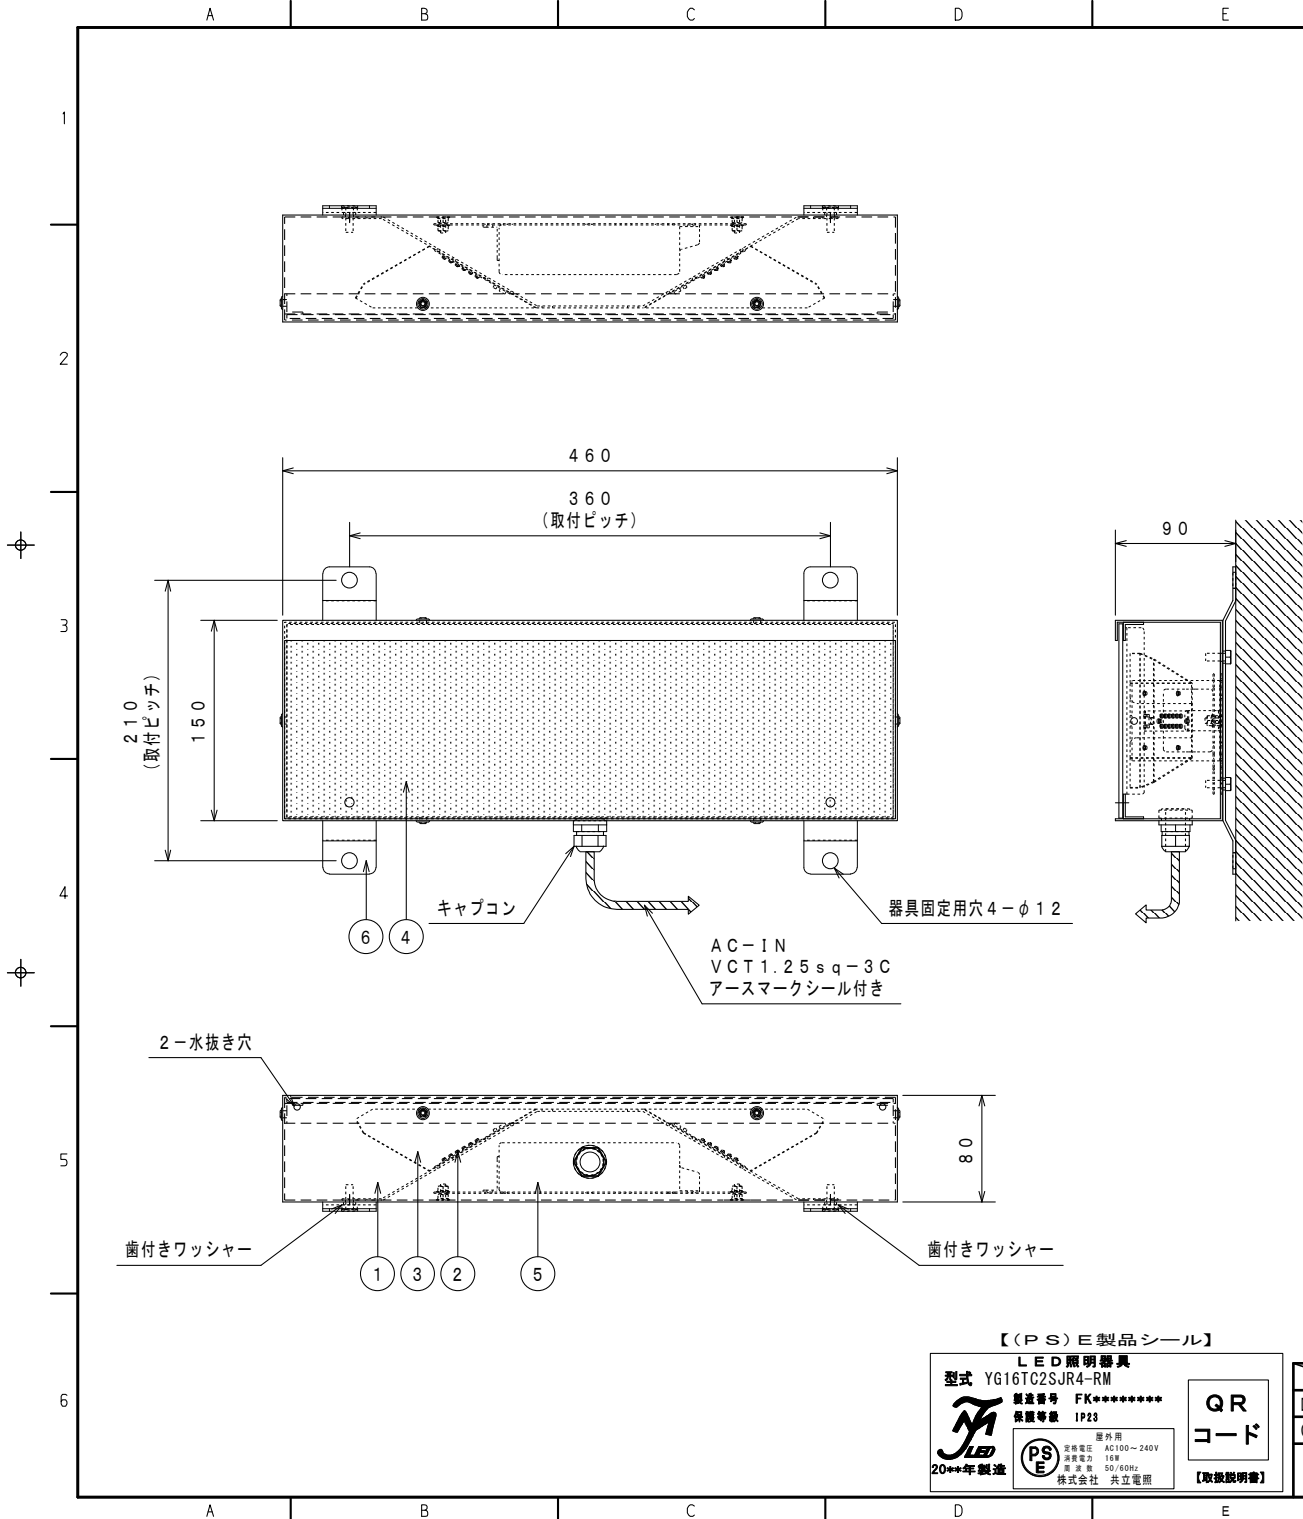

器具使用部材一覧（弊社指定）				数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-15-6A	19C-50X		2	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	—	—			2	LED	LED-6-UNIT	2	—
	—	—			3	反射板	アルミ板 (t0.4)	2	—
LED基板配線	2直1並列1系統				4	表面カバー	耐候性ポリカーボネート (t2.0)	1	—
レンズ	—				5	専用電源	16W	1	—
グローブ	両面マット	t2.0	—	1	6	固定金具	SUS (t2.0)	2	粉体焼付塗装
—	—	—	—		7				
アダプタ	—	—	—		8				

適合電源装置一覧（弊社指定）				数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準（調光無）	FKβ1-700-70NA1			1	本体	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	A2PS-H329D050					ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	—	—	—			ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
—	—	—	—		—	—	—	—
—	—	—	—		—	—	—	—
電源金具	有	無			—	—	—	—

電線長（m）				数量	器具型式	YG16TC2SJR4-RM		
標準	1	—	—	1	—			
	—	—	—		—			
特殊								

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

寸法許容差	
寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200～450	±3
450～700	±3
700以上	±5

使用上のご注意	
・周囲温度-10℃～40℃の範囲でご使用ください。 ・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。 ・周囲温度範囲内でご使用ください。 ・印字には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。 ・雨水・雪割による浸透の場合、確実に覆元まで接続してご使用ください。 ・調光装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。 ・設置するに当たっては、技術関係の進捗に伴い、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 ・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。	

安全上のご注意	
・この器具は壁面取付専用です。それ以外の取付をされると、火災・感電等の原因となります。 ・設置する際は、配線の配線と取付を間違えず、覆ったり被せたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。 ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。 ・雨水する恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。	

入力電圧 (V)		100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	0.17	0.10
	9万時間点灯後 (最大値)	—	—
	9万時間点灯 (平均値)	—	—
定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	16	16
	9万時間点灯後 (最大値)	—	—
	9万時間点灯 (平均値)	—	—
定格入力容量 (VA)		17	19

全光束 (lm)	2620
器具光束 (lm)	2010
維持光束 (lm)	—
色温度 (K)	5000
演色評価数	Ra70
質量 (kg)	2.2
保護等級	IP23
受圧面積 (㎡)	正面: 0.076 側面: 0.013
周波数 (Hz)	50/60
力率	0.90以上
初期光束補正 (%)	—
光束維持時間 (h)	90000
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	670×230×210

【(PS)E製品シール】

LED照明器具

型式 YG16TC2SJR4-RM

製造番号 FK*****

保護等級 IP23

屋外用

定格電圧 AC100～240V

消費電力 16W

電源周波数 50/60Hz


株式会社 共立電照

【取扱説明書】

QRコード

	DATE	NAME	APPROVED	TITLE	● L E D 屋 外 灯 1 6 W		
DRAWN	2021/12/13	中 野	佐 藤				
CHECKED	2024/11/12	松 川					
株式会社 共立電照					DWG. No		SHEET
				FILE No.	屋外灯	2	

●LED屋外灯 16W

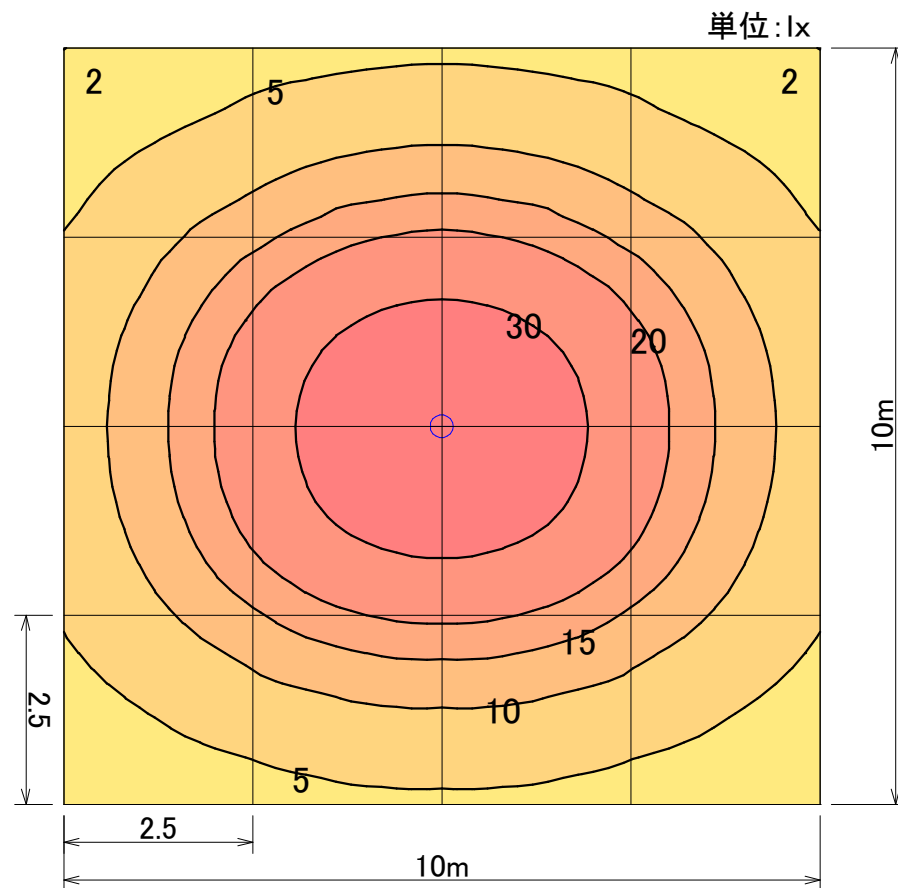

	⊖
器具品番	YG16TC2SJR4-RM
ランプ	LED-6-UNIT
全光束	2620 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z03215
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	14.1 lx
最小照度	2.0 lx
最大照度	38.4 lx

器具別照度分布図
LED屋外灯16W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2018. 7. 9
縮尺 1/100

株式会社共立電照
参考照度分布