

器具使用部材一覧（弊社指定）			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	ASZ-3SSW(12)	19G-50X	4	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	—	—		2	LED	LED-12-UNIT	4	—
	—	—		3	反射板	アルミ板(t0.4)	2	—
LED基板配線	2直2並列1系統			4	表面カバー	新鋭低力カーネーシート(t2.0)	1	—
レンズ	—	—		5	専用電源	40W	1	—
グローブ	両面マット	t2.0	1	6	固定金具	SUS(t2.0)	2	粉体焼付塗装
	—	—		7	—	—	—	—
アダプタ	—	—		8	—	—	—	—

適合電源装置一覧(弊社指定)		数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準(調光無し)	FKβ1-700-70NAi	1	本体	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	A2PS-H329D050			ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
—	—			ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
—	—			—	—	—
—	—		—	—	—	—
電源金具	有 無		—	—	—	—

電線長 (m)					数量	-	-	-	-
標準	1	-	-	-	1	器具 型式	YG40B4SJ R4-RM		
特殊							-		

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

寸法許容差	
寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上のご注意

- 周囲温度 -10℃～40℃の範囲でのご使用ください。
- ①寒気では使用温度範囲により、寿命が著しく減少します。
- ②周囲温度が範囲内でご使用ください。
- ③温度計には個体差があります。同一商品でも明るさや色光にバラツキがありますのであらかじめご了承ください。
- ④防水ボックスによる接点の腐食、結露・氷点下で接続してくださいます。
- ⑤観光色と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ⑥温度計は、仕様書では、技術的な進歩に伴い、予告なく仕様変更とすることがありますので、ご了承ください。
- ⑦ご使用に際し、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全上のご注意

- この器具は壁面取り付け専用です。それ以外の取付をされると火災・感電落下の原因となります。
- 器具を全体へ一部又は前面部に材質を問わず、覆つたり被せたりしないでください。火災・故障の原因となります。
- 強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学薬剤などの付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- 近接する恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。

入力電圧 (V)		1 0 0	2 0 0
定格入力電流 (A)	点灯初期電流 (最小値)	0.4 2	0.2 2
	9万時間点灯後 (最大値)	—	—
	9万時間点灯 (平均値)	—	—
定格入力電力 (W)	点灯初期電力 (最小値)	4 0	4 0
	9万時間点灯後 (最大値)	—	—
	9万時間点灯 (平均値)	—	—
定格入力容量 (VA)		4 2	4 4

全光束 (lm)	6 9 2 0
器具光束 (lm)	4 1 7 0
維持光束 (lm)	—
色溫度 (K)	5 0 0 0
演色評價數	R a 7 0
質量 (kg)	2. 2
保護等級	I P 2 3
受圧面積 (㎡)	正面：0. 0 7 6 側面：0. 0 1 3
周波数 (Hz)	5 0 / 6 0
力率	0. 9 0 以上
初期光束補正 (%)	—
光束維持時間 (h)	9 0 0 0 0
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	6 7 0 × 2 3 0 × 2 1 0

【(P S) E製品シール】

LED 照明器具

型式 YG40B4SJ4-RM

製造番号 FK*

保護等級 IP23

PS 定格電圧

20**年製造

株式会社

D	
---	--

QR
コード

11


【取扱説明書】

E

	DATE	NAME	APPROVE
DRAWN	2021/12/13	中 野	佐藤
CHECKED	2024/11/12	松 川	

株式会社 共立電照

D	TITLE	● L E D 屋 外 灯 4 0 W			6
		DWG No		SHEET	
	FILE No.	屋外灯	4		

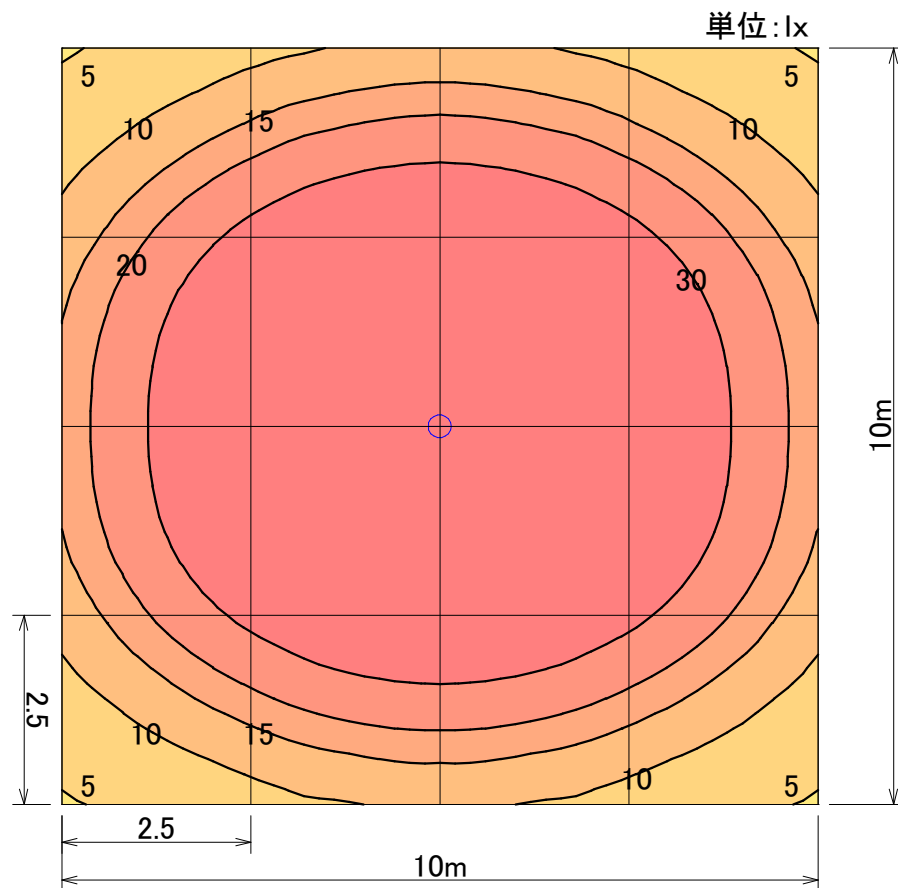

	⊖
器具品番	YG40B4SJR4-RM
ランプ	LED-12-UNIT
全光束	6920 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z03216
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	34.2 lx
最小照度	4.6 lx
最大照度	100.5 lx

器具別照度分布図
LED屋外灯40W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2018. 7. 9
縮尺 1/100

株式会社共立電照
参考照度分布