
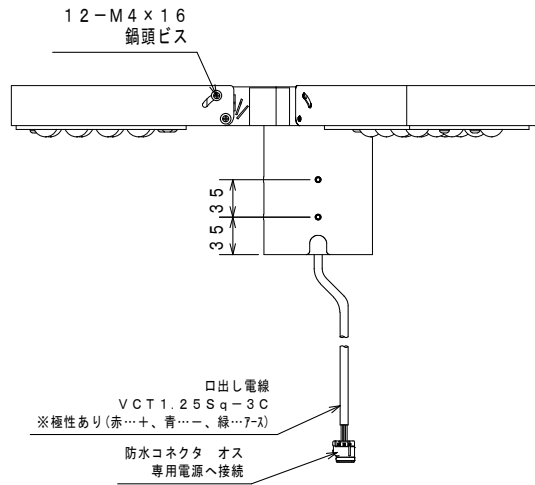
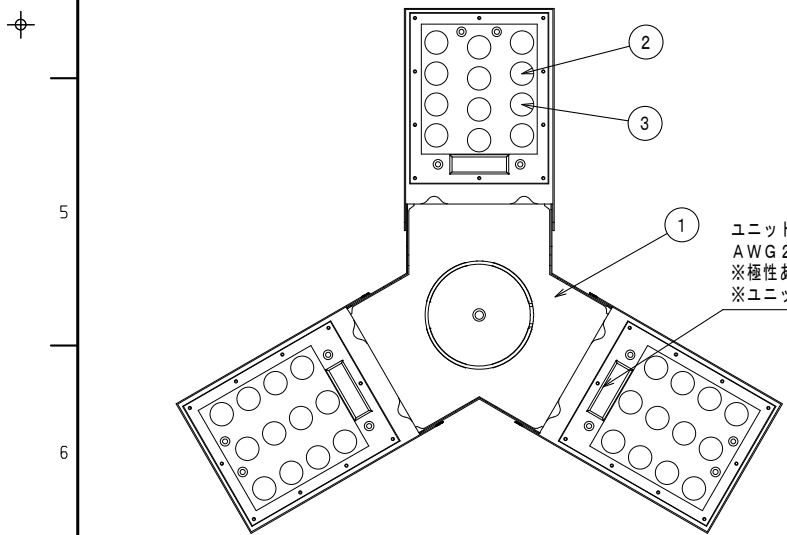
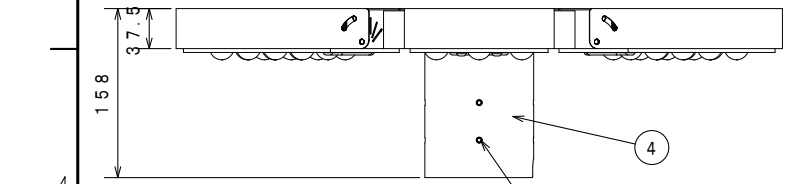


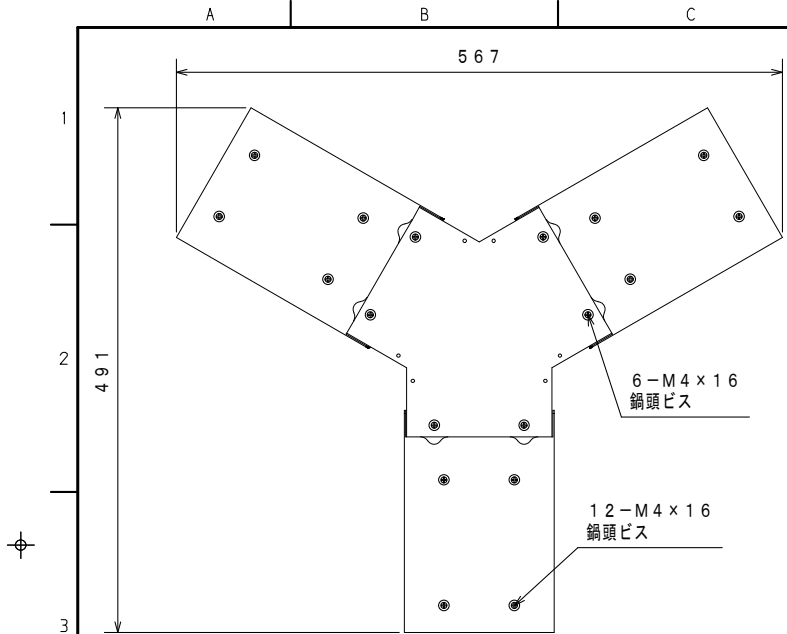

ユニット口出し電線
AWG22-4C
※極性あり(赤…+, 黒…-, 黄…+, 白…-)
※ユニット内直列、黒と黄を接続

【製品シール】

LED照明器具
型式 PKG105KBK3SWK3

消費電力 105W
定格電圧 DC167V (電圧電)
周波数 -
製造番号 FK*****
20***年製造 保固等級 IP23/IP67(LED光源) 【取扱説明書】
株式会社 共立電照

QR
コード

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	K8-K1-50K10	S8-50X	3	1	本体	アルミ合金/SUS	3	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-10-UNIT	3	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	3	局所配光
LED基板配線	3直1並列1系統			4	ボールアダプタ	SUS	1	粉体焼付塗装
レンズ	EFL-20KSH		3	5	-	-	-	-
グローブ	-	-	-	6	-	-	-	-
アダプタ	-	-	1	7	-	-	-	-
	φ76.3	φ89.1		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKTE4-700-250NFAi		1	本体	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-	-		-	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-	-		-	-	-	-
	-	-		-	-	-	-
電源金具		有 無		-	-	-	-

電線長 (m)					数量	-	-	-	-
標準	6	-	-	-	1	器具 型式	PKG105KBK3SWK3		
特殊							-		

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。


※アダプタ径をご指定ください


φ76.3	φ89.1

器具取付イメージ図

寸法許容差		入力電圧 (V)		100	200
寸法 (mm)	許容差 (mm)	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	1.08	0.55
200以下	±2		9万時間点灯後 (最大値)	—	—
200～450	±3		9万時間点灯 (平均値)	—	—
450～700	±3		点灯初期値 (最小値)	105	105
700以上	±5	定格入力電力 (W)	9万時間点灯後 (最大値)	—	—
使用上のご注意			9万時間点灯 (平均値)	—	—
			定格入力容量 (VA)	108	110
			全光束 (lm)	18810	
		器具光束 (lm)	14890		
・周囲温度-10℃～40℃の範囲でご使用ください。 ・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。 ・周囲温度範囲内で使用ください。 ・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。 ・防水コネクタによる接続の場合、確実に蓋元まで接続してください。 ・配光装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。 ・設置場所の湿気、塩分、油分等は、技術関係の進捗に伴い、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。 ・使用に際しては、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。		維持光束 (lm)	—		
		色温度 (K)	5000		
		演色評価数	Ra70		
		質量 (kg)	6.5		
		保護等級	IP23/1P67 (LED光源部)		
		受圧面積 (㎡)	正面:0.035 側面:0.032		
		周波数 (Hz)	—		
		力率	0.90以上		
		初期光束補正 (%)	—		
		光束維持時間 (h)	90000		
		梱包最大寸法 W×D×H (mm)	750×528×175		

DATE			NAME	APPROVED	FILE No.	3. 街路灯	SHEET
DRAWN	2024/01/16		中 野	佐 藤	DWG. No.	PK-STD29-001	
CHECKED	2024/11/12		松 川		FILE No.	30	
株式会社 共立電照				LED 街路灯 105W Y型可変 局所配光			

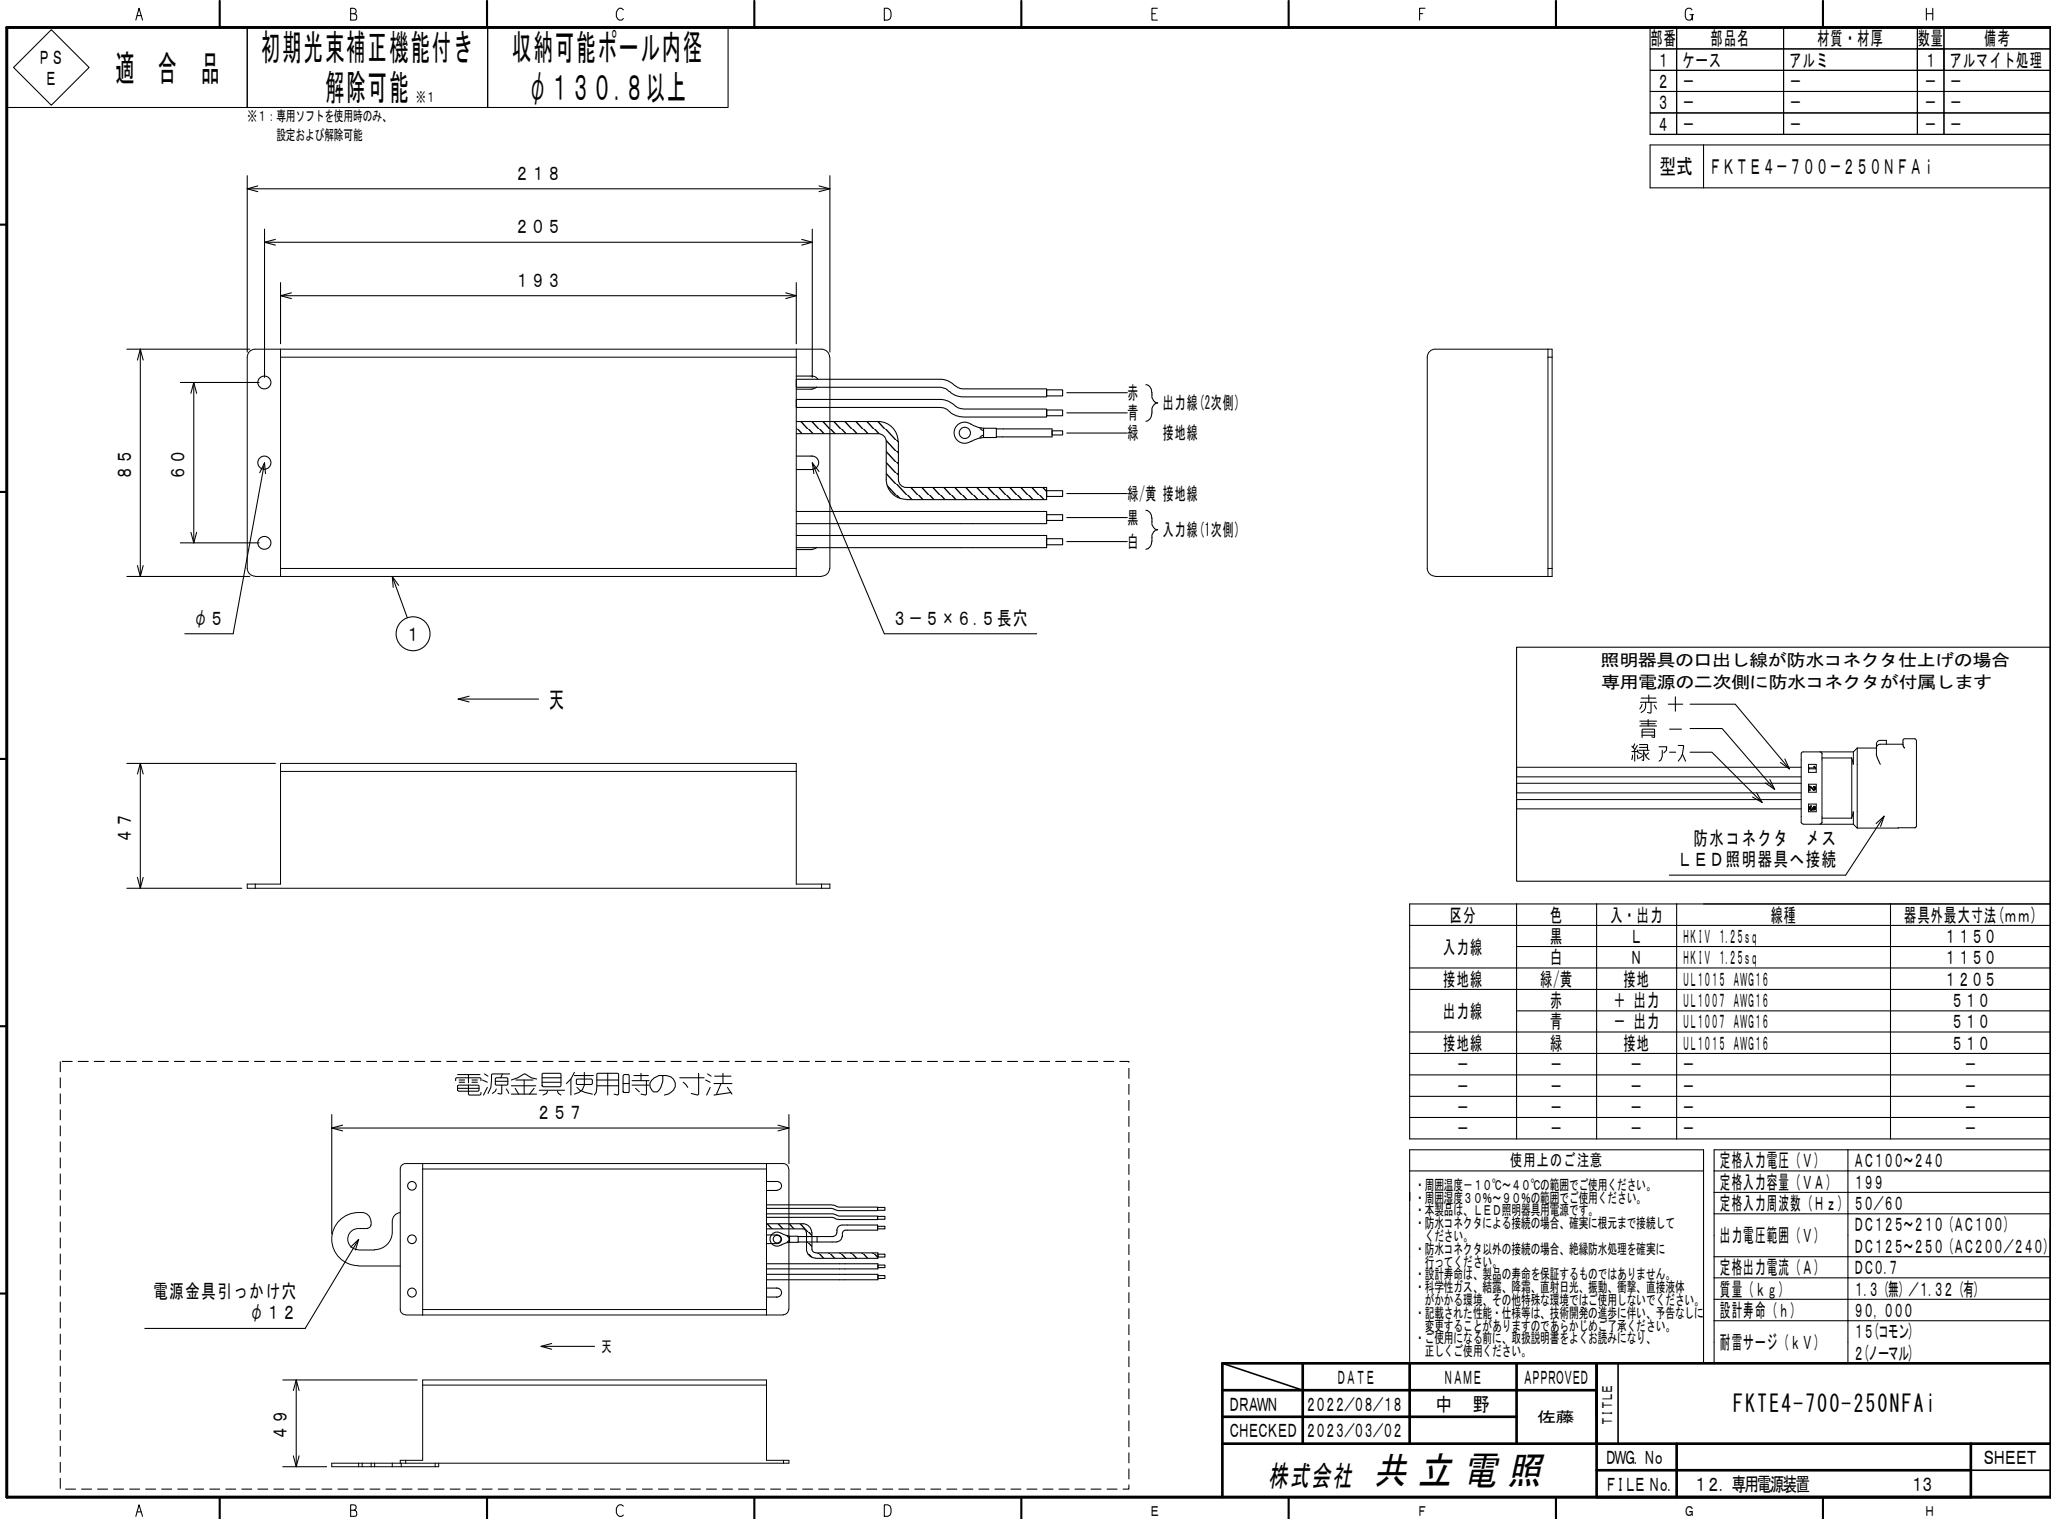

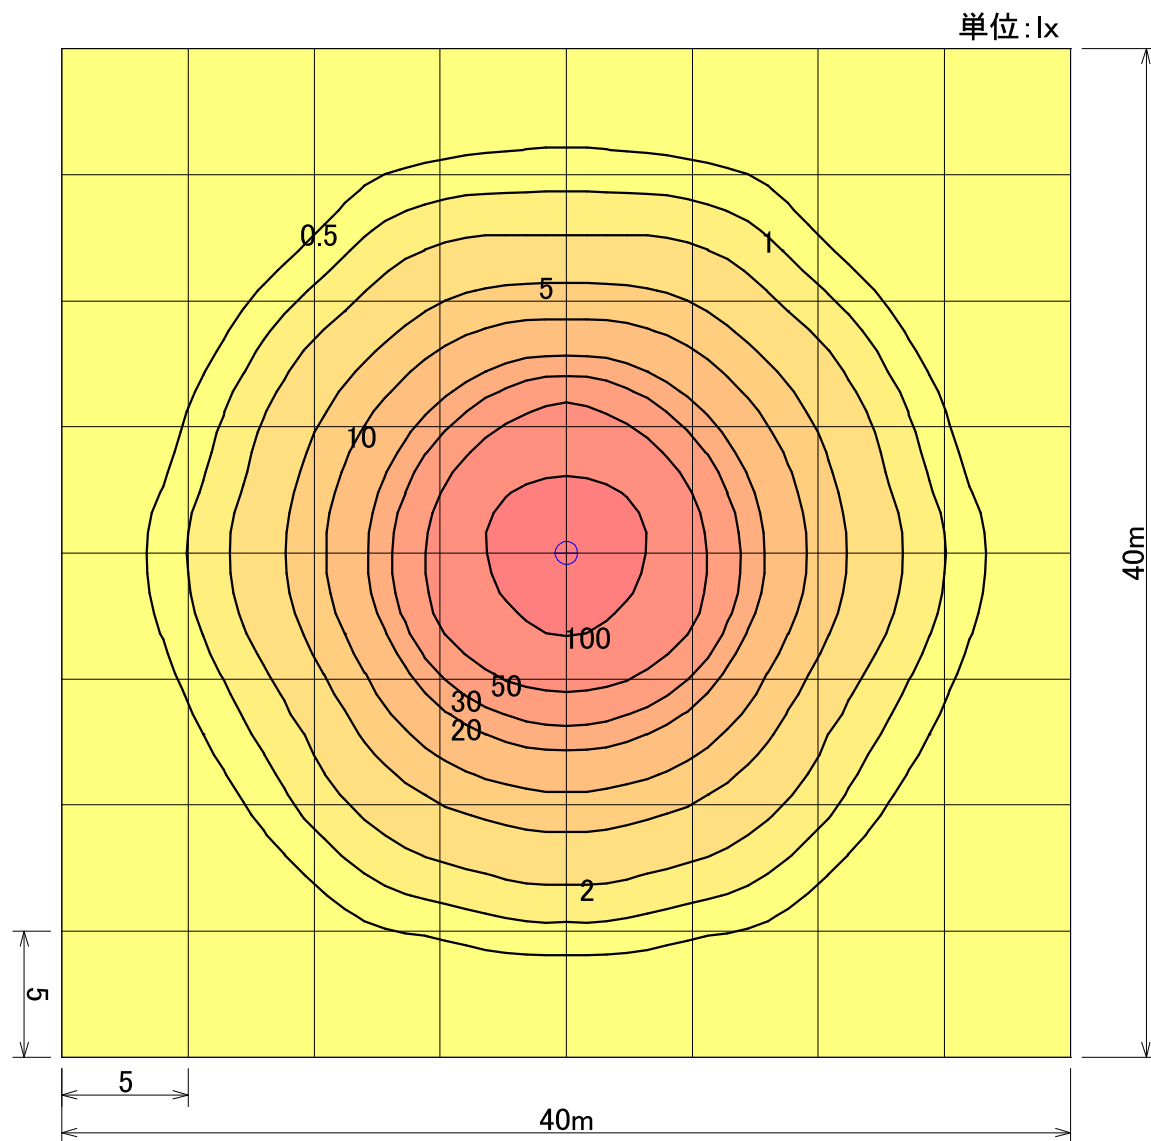

	
器具品番	PKG105KBK3SWK3
ランプ	LED-10-UNIT × 3
全光束	18810 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z04414
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	9.14 lx
最小照度	0.04 lx
最大照度	142.12 lx

灯具鉛直角度0°
※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。